PROMAC®

Perceuse d'établi

210 Z

Machine livrée avec Mandrin à clés 0,5-13mm
Un étau de de 75mm
Protecteur mandrin asservi
Arrêt d'urgence en façade
Changement des vitesses par courroie
Table de perçage à 2 rainures parallèles de 12mm

Caractéristiques Techniques	
Tension Moteur	230V
Puissance Moteur	0,19Kw
Cône de Broche	B16
Ø de perçage maxi	Ø10mm
Col de cygne	105mm
Course de Broche	53mm
Vitesse de Broche	5 vitesses- 600 à 2600Rpm
Rainures (Nbre/Taille)	T12
Poids	32Kg
Dimensions	600x420x240
EAN	7612375601275

Perceuse d'établi

210Z

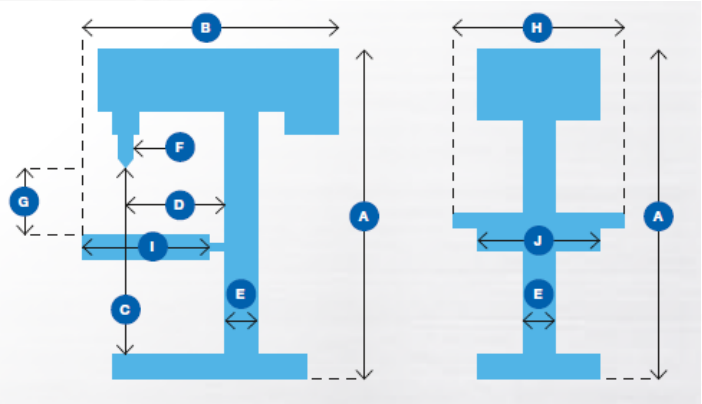

Dimensions

A	Hauteur Totale	585mm
B	Profondeur	400mm
C	Distance Broche/base	208mm
D	Col de Cygne	105mm
E	Ø Colonne	48mm
F	Nez de Broche	40mm
G	Distance Broche / Table	250mm
H	Largeur Totale	280mm
I	Profondeur de Table	165mm
J	Largeur de Table	165mm

Accessoires

Désignation

Art. 9763 — Assortiment cales de Serrage T12

Art. 9249 — Jeu de Coulisseaux T12

Art. 2086 — Chasse Cône

Art. D25GS	Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5
Art. D19GS	Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
Art. D19CO	Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5