

Perceuse à colonne

372E

Machine livrée avec Mandrin Auto serrant 1-16mm

Cône morse CM2-B18

Protecteur mandrin asservi

Arrêt urgence en façade

12 vitesses

Hauteur de la tête réglable par crémaillère

Socle de série

Caractéristiques Techniques


Tension Moteur	230V
Puissance Moteur	0,55Kw
Cône de Broche	CM2
Ø de perçage maxi	Ø16mm
Course de Broche	85mm
Col de cygne	180mm
Vitesse de Broche	290 à 2300 Rpm
Poids Maxi sur Table	100Kg
Rainures (Nbre/Taille)	T12
Poids	98Kg
EAN	7612375528558



Perceuse à colonne

372E

Dimensions

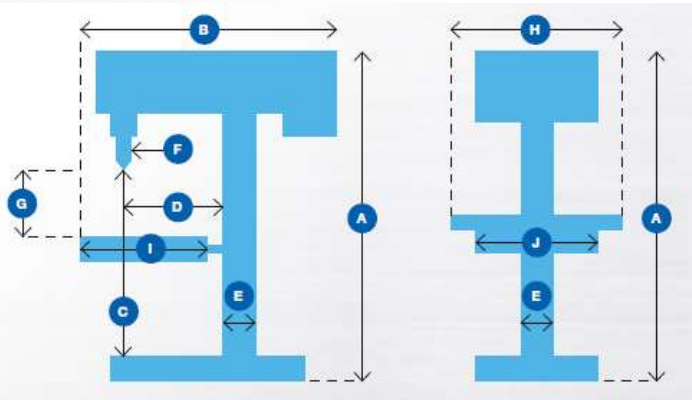

A	Hauteur Totale	1840mm
B	Profondeur	730mm
C	Distance Broche/base	635mm
D	Col de Cygne	180mm
E	Ø Colonne	80mm
F	Nez de Broche	52mm
G	Distance Broche / Table	-mm
H	Largeur Totale	390mm
I	Profondeur de Table	330mm
J	Largeur de Table	295mm

Accessoires

Désignation



Art. 9083 Etai Manuel 105mm
Art. 2284 Etai 100mm (3
Faces rectifiées)



Art. 9763 Assortiment cales de
Serrage T12



Art. 9249 Jeu de Coulisseaux T12



Art. 2086 Chasse Cône



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5
Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5