

Cintreuse par enroulement

ETM 76 Memoli

- Cintreuse par enroulement capacité 76mmx3mm.
- Machine programmable avec un microprocesseur Incorporé qui permet de stocker 40 programmes de 5 cintrages différents.
- Rayon minimum de cintrage : 2 x le diamètre.

- Machine livrée sans forme ni contre forme.


Caractéristiques Techniques

| | |
|------------------------|-------------------|
| Tension Moteur | 400V |
| Puissance Moteur | 3,0 KW |
| Capacité maxi | 76x3mm |
| Angle de cintrage | 180° |
| Rayon de cintrage mini | 2 x le Ø |
| Vitesse RPM | 5 |
| Programmes | oui |
| Nombre de programmes | 40 de 5 Cintrages |
| Pédalier de commande | oui |
| Dimensions mm | 850x620x980 |
| Poids | 260kg |
| Fabricant | MEMOLI |



Cintreuse par enroulement

ETM 76 Memoli

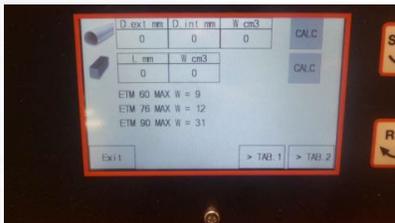

Capacités Maxi de Cintrage

| | |
|------------------|---------------|
| Tube chauffage | 76x3mm / 2,5" |
| Tube Hydraulique | 70x5mm / 2,8" |
| Tube Inox | 76x2,5mm |
| Aluminium | 76x6mm / 3" |
| Rondin | 45 mm / 1,8" |
| Carré | 50x50x5mm |

➤ Nouvelle technologie logicielle qui calcule automatiquement les capacités de cintrages en fonction du diamètre de l'épaisseur & de la matière du tube

Accessoires sur demande

Forme & contre forme

