

JET PROMAC 336-BG Bandschleif- und Ausklinkmaschine

▶ Sehr stabil, leistungsstark und präzise
in bewährter **JET PROMAC** Qualität

Das innovative Design ermöglicht schnelle Schleifanwendungen.



FEATURES

- ▶ innovatives Design zum einfachen Schleifen, Kerben und Entgraten
- ▶ aus schwerem robustem Stahl gefertigt
- ▶ gekapselter und luftgekühlter Induktionsmotor
- ▶ Sicherheits Ein- und Ausschalter mit Notausfunktion
- ▶ schneller Laufrollen- und Schleifbandwechsel
- ▶ Umschaltbarer Vorwärts- und Rückwärtslauf



Schallemission: Schalldruckpegel(nach EN ISO 11202): Leerlauf LpA 85,9 dB(A) /
Bearbeitung LpA 89,8 dB(A). Die angegebenen Werte sind Emissionswerte und nicht
notwendigerweise Pegel für sicheres Arbeiten.

JET PROMAC 336-BG Bandschleif- und Ausklinkmaschine

► Sehr stabil, leistungsstark und präzise
in JET PROMAC Qualität

Das innovative Design ermöglicht schnelle Schleifanwendungen.

PROMAC[®]

Profi-Line

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	336-BG
Bandgeschwindigkeit:	15 m/sec / 30 m/sec
Bandlaufrichtung:	vorwärts und rückwärts
Ausklinkwinkel:	30°~90°
Standfläche:	508 x 710 mm
Arbeitshöhe:	1100 mm
Raddurchmesser:	Ø 195 mm
Absaugstutzen-Durchmesser:	2- Ø 75mm
Nettogewicht:	155 kg
Maschinenabmessungen:	1200 x 600 x 1180 mm
Netzanschluss:	~400V,3L/PE, 50Hz
Ausgangsleistung:	P2=2.4/3,0kW S1
Isolationsschutzklasse:	B


LIEFERUMFANG

vorinstalliertes Schleifband (80er Körnung)

3 Rollen (eine Rolle ist bereits eingebaut)

Montagewerkzeug

Bedienungsanleitung und Stückliste

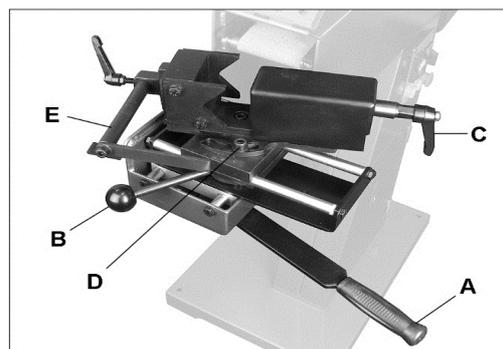

Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

JPW
INDUSTRIES