

# PERCEUSE D'ÉTABLI


## 378VLB

- Moteur 1 vitesse
- Moteur à courant continu avec variateur de vitesse
- Avec mandrin auto serrant de 16 mm
- Protection transparente et bouton d'arrêt d'urgence
- Table à rainures croisées, ajustable par crémaillère
- Interrupteur avec bobine anti-redémarrage
- Couvercle courroie sécurisé électrique
- Lampe LED de travail montée extérieurement pour un éclairage augmenté de l'emplacement de perçage

Fiche technique	
Tension moteur	230 volts
Puissance moteur	1.5 kW
Cône morse	CM2
Capacité en acier Ø max.	16 mm
Course de broche	85 mm
Vitesse variable	200-2'100 min <sup>-1</sup>
Charge de table	30 kg
Largeur des rainures T	12 mm
Poids	79 kg



## DIMENSIONS

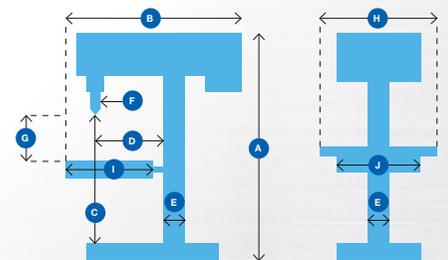

- A Hauteur totale: 1075 mm
- B Profondeur: 570 mm
- C Distance broche-base: 650 mm
- D Col de cygne: 185 mm
- E Diamètre de la colonne: 80 mm
- F Diamètre douille de la broche de perçage: 52 mm
- G Distance broche-table: 470 mm
- H Largeur: 290 mm
- I Profondeur de table: 290 mm
- J Largeur de table: 290 mm

## ACCESSOIRES

### Etau de machines

No. d'art.	Description
2021	largeur de mors à prismes 105 mm

### Socle pour perceuses d'établi

No. d'art.	Description
2046	26.6 kg, 350 x 550 x 800 mm

### Reducteur CM2 / CM1

No. d'art.	Description
2040	CM2 / CM1

### Jeu de mèches à métaux 25-pces

No. d'art.	Description
D-25GS	HSS 4241, DIN338, meulées

### Chasse cône semi-automatique CM2-5

No. d'art.	Description
2086	-

Accessoires

**P.156**