

**930E**

**PERCEUSE SUR COLONNE**

**PROMAC®**

**CE**

EAN : 7612375534481

Garantie : 2 ans

### DESCRIPTION

- Moteur 2 vitesses.
- Réglage de la vitesse par courroies.
- Système de lubrification intégré au socle.
- Avec mandrin auto-serrant 16 mm.
- Table pivotante à 2 rainures parallèles.

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 0.75 kW

Capacité de perçage : 30 mm

Cône morse : CM3

Col de cygne : 210 mm

Course de broche : 125 mm

Plage de vitesses (2) : 115 à 2470 tr/min

Distance broche-pied : 1200 mm

Diamètre de la broche : 62 mm

Diamètre de la colonne : 92 mm

Dimensions de la table : 390 x 290 mm

Largeur rainures en T : 14 mm


Dimensions machine : 1745 x 450 x 750 mm

Poids net : 216 kg




Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

## DIMENSIONS

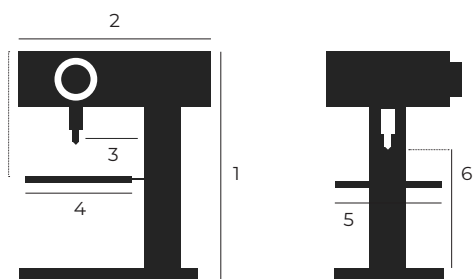

- 1 Hauteur totale : 1745 mm
- 2 Profondeur : 750 mm
- 3 Col de cygne : 210 mm
- 4 Profondeur de table : 290 mm
- 5 Largeur : 450 mm
- 6 Distance broche-base : 1200 mm

## ACCESSOIRES OPTIONNELS




**Réf. 9336**  
Coulisseaux  
(le jeu 2 pcs) T14 mm



**Réf. 2167**  
Étau manuel sur table  
croisée



**Réf. TFCO-3P**  
Coffret fraises chanfreiner  
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 /  
16.5 et 20.5 mm




**Réf. 18009**  
Mandrin auto 1-16 B18 +  
Adaptateur CM3




**Réf. 2021**  
Étau à serrage rapide  
105 mm




**Réf. 2021A**  
Étau à serrage rapide  
3 voies 105 mm




**Réf. 2284**  
Étau 100 mm  
(3 faces rectifiées)



**Réf. 9098**  
Étau manuel larg. 130 mm  
ouv. 120 mm



**Réf. 18650**  
Porte fraise rapide CM2  
lubrification intégrée



**Réf. 18025**  
Porte fraise Weldon  
CM3



**Réf. 9728**  
Cales de serrage