

# BX-840VB

## PERCEUSE TARAUDEUSE SUR COLONNE

**PROMAC**<sup>®</sup>



CE

EAN : 7612375534498

Garantie : 2 ans

### DESCRIPTION


- Affichage digital de la vitesse.
- Variateur de vitesses.
- Dispositif de taraudage M20.
- Système de lubrification intégré.
- Avec mandrin auto-serrant 16 mm.

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 2.2 kW  
Capacité de perçage : 40 mm  
Capacité de taraudage : M20  
Cône morse : CM4  
Col de cygne : 300 mm  
Course de broche : 145 mm  
Plage de vitesses (variateur) : 70 à 2000 tr/min  
Distance broche-pied : 1145 mm  
Distance broche-table : 715 mm  
Diamètre de la colonne : 115 mm  
Dimensions de la table : 540 x 400 mm  
Largeur rainures en T : 14 mm  
Dimensions machine : 2060 x 570 x 1160 mm  
Poids net : 300 kg


Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

## DIMENSIONS

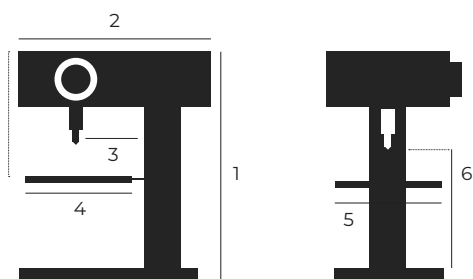

- 1 Hauteur totale : 2060 mm
- 2 Profondeur : 1160 mm
- 3 Col de cygne : 300 mm
- 4 Profondeur de table : 400 mm
- 5 Largeur : 570 mm
- 6 Distance broche-base : 1145 mm

## ACCESSOIRES OPTIONNELS




**Réf. 9336**  
Coulisseaux (le jeu  
2 pcs) T14 mm



**Réf. 2167**  
Étau manuel sur table  
croisée



**Réf. TFCO-3P**  
Coffret fraises chanfreiner  
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 /  
16.5 et 20.5 mm




**Réf. 18009**  
Mandrin auto 1-16 B18 +  
Adaptateur CM3




**Réf. 2021**  
Étau à serrage rapide  
105 mm



**Réf. 2021A**  
Étau à serrage rapide  
3 voies 105 mm



**Réf. 2284**  
Étau 100 mm  
(3 faces rectifiées)




**Réf. 2022**  
Étau à serrage rapide  
150 mm




**Réf. 2023**  
Mandrin taraudage  
CM2 (4 - 12 mm)




**Réf. 2024**  
Mandrin taraudage  
CM3 (8 - 20 mm)




**Réf. 2025**  
Étau manuel larg. 150 mm  
ouv. 130 mm



**Réf. CM4-0316**  
Mandrin auto 2.5-16  
+ Adaptateur CM4



**Réf. 18650**  
Porte fraise rapide CM2  
lubrification intégrée



**Réf. 18025**  
Porte fraise Weldon  
CM3