PROMAC®

Perceuse Fraiseuse

JMD_45PFD-T

Descente automatique de la broche
Visue 3 axes
Moteur 2 vitesses
Marche gauche/droite avec inversion sens de rotation Taraudage M20
Tête sur queue d'aronde réglable en hauteur, inclinable 90°G et 30°D
Livrée avec
Tire fond M12
Protecteur mandrin asservi

Caractéristiques Techniques	
Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	1,1Kw
Cône de Broche	SA-30
Ø de perçage maxi	Ø32mm
Ø fraisage en surfaçage	Ø100mm
Ø fraisage en dressage	Ø20mm
Ø Taraudage	M20
Course de Broche	107mm
Vitesse de Broche	50-2500Rpm
Rainures (Nbre/Taille)	T16
Poids	332Kg
Course Y	210mm
Course X	520mm
Course Z	460mm
EAN	7612375503845

TOOL FRANCE

Perceuse Fraiseuse

JMD_45PFD-T

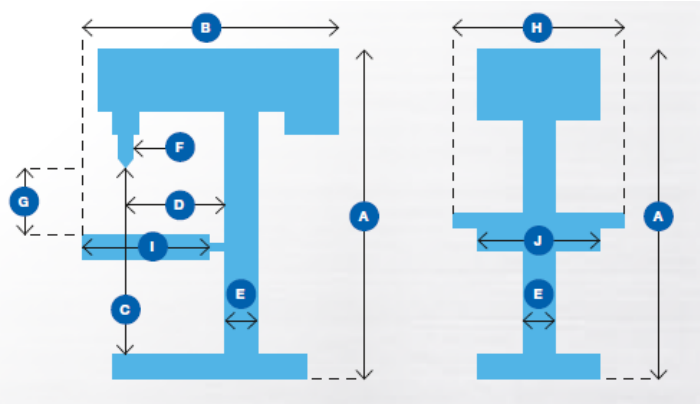

Dimensions

A	Hauteur Totale	1300mm
B	Profondeur	1010mm
C	Distance Broche/base	460mm
D	Col de Cygne	250mm
E	Ø Colonne	,,,,
F	Nez de Broche	45mm
G	Distance Broche / Table	,,,,
H	Largeur Totale	1300mm
I	Profondeur de Table	240mm
J	Largeur de Table	825mm

Accessoires

Désignation

Art. 9908 Etau à Fraiser 100mm

Art. 9337 Jeu de Coulisseaux T16

Art. 10026 Assortiment cales de Serrage T16

Art. 350045-G Socle JMD-45

Art. 50000105 Coffret porte pinces SA30/ER32
Art. 50000104 Adaptateur SA-30/B16
Art. 50000103 Adaptateur SA-30/CM3
Art. 2001 Appareil de taraudage

Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. 50000061 Coffret de 7 fraises HSS (4,6,8,10,12,14,16)