


Tour à métaux

PBD-2870

- Avance longitudinale automatique – bâti en fonte
- Livré sur socle, avec protecteur mandrin, éclairage de travail et système de lubrification intégré
- Socle inclus

Livré avec :

- Porte outils 4 positions
- Mandrin 3 mors 125 mm
- Pointe fixe CM2
- Pointe tournante CM2
- Socle

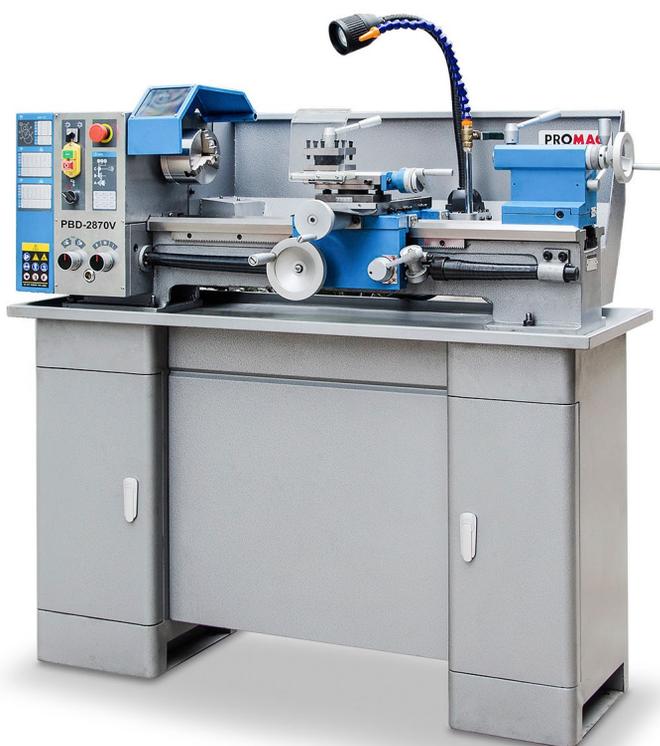

Puissance moteur	230V / 1,1kW
Entre pointe (mm)	700
Hauteur de pointe (mm)	140
Ø tournage du banc (mm)	280
Ø tournage du chariot	170
Distance entre pointes (mm)	700
Vitesses (tr/min)	150 – 2000
Cône morse poupée fixe	CM4
Alésage de broche (mm)	26
Taille des outils max (mm)	12 x 12
Chariot transversal (mm)	160
Chariot supérieur (mm)	60
Cône morse poupée mobile, distance traversée	CM2 / 85 mm
Mandrin 3 mors (mm)	125
Plage filetage métrique	0,2 – 3,5 mm
Plage filetage en pouce	56 – 8 TPI
Poids (kg)	230
Dimensions (mm)	1390 x 700 x 1285
EAN	7612375520606