

## Scie à ruban verticale

### VBS-1610-EU

Structure mécano soudée garantissant une grande rigidité et travail sans vibrations.

Vitesse réglable en continue

Table inclinable droite/gauche et avant/arrière.

Détourage de l'intérieur des pièces.

Permet également les réparations de ruptures de lames.(Soudeur/cisaille)

Eclairage 24V réglable au dessus du poste de travail.

Indicateur de tension de la lame pour une plus grande facilité d'utilisation.

Soufflage par compresseur incorporé afin de nettoyer la zone de coupe.

Loupe de suivi du tracé.

Guide de largeur réglable pour coupe droite.

#### Caractéristiques Techniques


Puissance Moteur	1,5Kw
Tension moteur	400V
Dimension ruban	3135- 6 à 16 mm
Vitesses lame Basse	25-100 m/min
Vitesses lame Haute	300-1200 m/min
Inclinaison table G/D	12°/15°
Inclinaison table Av/Ar	8°
Poids	450Kg
EAN	7612375504729



## Scie à ruban verticale

**VBS-1610-EU**

### Dimensions

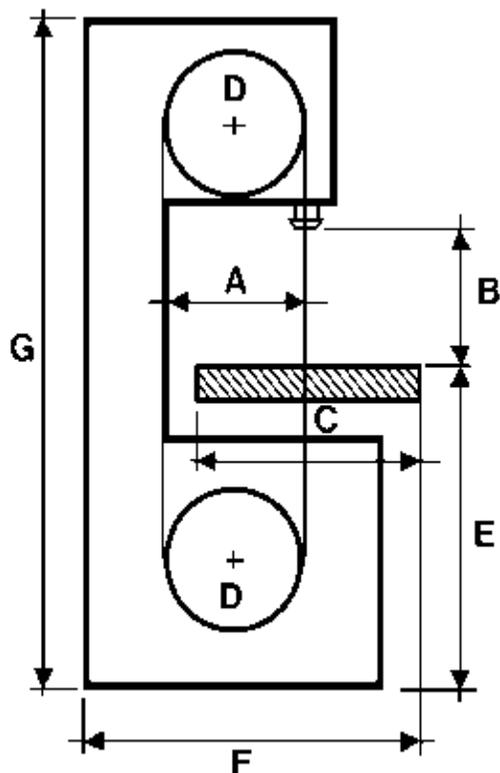

<b>A</b>	Col de cygne	395mm
<b>B</b>	Hauteur sous guide	250mm
<b>C</b>	Dimensions table (lxp)	560x610mm
<b>D</b>	Diamètre volants	...mm
<b>E</b>	Hauteur table	1016mm
<b>F</b>	Encombrement	940x715mm
<b>G</b>	Hauteur totale	1840mm

### Accessoires

#### Désignation

Art N°  
« Selon  
Denture »



Ruban 3135 x 6 à 16