JET by BIANCO

SCIES A RUBAN

MANUELLES ET DESCENTE-ASSISTEE

COUPES 30° DROITE

Mod 280M60°-Mod330M60°-Mod370M60°-Mod420M60°
Mod280DA60°-Mod330DA60°-Mod370DA60°-Mod420DA60°

SCIES A RUBAN MANUELLES
Mod 280M60°-Mod330M60°-Mod370M60°-Mod420M60°

CARACTERISTIQUES		Mod280M60°	Mod330M60°	Mod370M60°	Mod420M60°
90° mm	○	220	260	280	300
	□	220	220	250	260
	▭	260x140	330x140	370x160	420x180
45° mm	○	160	200	225	240
	□	155	190	215	230
	▭	160x140	200x130	230x140	250x180
30° mm	○	95	120	140	170
	□	95	115	140	170
	▭	95x95	120x100	140x140	170x170
Dimensions ruban	mm	2455x27x0.9	3010x27x0.9	3120x27x0.9	3270x27x0.9
Vitesses de coupe	m/mn	35 et 70	35 et 70	35 et 70	35 et 70
Puissances moteurs					
Scie	kw	0.5/0.7	0.9/1.5	0.9/1.5	0.9/1.5
Pompe lubrifiant	kw	0.10	0.10	0.10	0.10
Hauteur de travail	mm	970	830	830	830
Poids	kg	280	330	350	370
Encombrement	mm	1250x1230x1860	1650x1390x1800	1700x1400x1900	1700x1540x1950

L'archet fortement nervuré, réalisé en alliage d'aluminium coulé sous pression et normalisé, offre une excellente résistance aux déformations et aux vibrations tout en garantissant à l'opérateur une grande souplesse d'utilisation.

Equipements standards :

- ✓ **Commandes centralisées sur le pupitre**
- ✓ **Fonctionnement de la machine par gâchette maintenue sur poignée de commande**
- ✓ **Guidage ruban par combinaison plaquettes carbure/roulements à billes**
- ✓ **Etau à commande manuelle avec excentrique**
- ✓ **Sécurité tension et bris de lame par fin de course**
- ✓ **Brosse chasse-copeaux (hors Mod280M60°)**
- ✓ **Lubrification mélange eau/huile soluble par pompe**
- ✓ **Grille d'évacuation des pièces et butée de coupe longueur 500 mm**

SCIES A RUBAN A DESCENTE ASSISTEE
Mod280DA60°-Mod 330DA60°-Mod370DA60°-Mod420DA60°

CARACTERISTIQUES		Mod280DA60°	Mod330DA60°	Mod370DA60°	Mod420DA60°
90° mm	○	220	260	280	300
	□	220	220	250	260
	▭	260x140	330x140	370x160	420x180
45° mm	○	160	200	225	240
	□	155	190	215	230
	▭	160x140	200x130	230x140	250x180
30° mm	○	95	120	140	170
	□	95	115	140	170
	▭	95x95	120x100	140x140	170x170
Dimensions ruban	mm	2455x27x0.9	3010x27x0.9	3120x27x0.9	3270x27x0.9
Vitesses de coupe	m/mn	35 et 70	35 et 70	35 et 70	35 et 70
Puissances moteurs					
Scie	kw	0.5/0.7	0.9/1.5	0.9/1.5	0.9/1.5
Pompe lubrifiant	kw	0.10	0.10	0.10	0.10
Hauteur de travail	mm	970	830	830	830
Poids	kg	280	330	350	370
Encombrement	mm	1250x1230x1860	1650x1390x1800	1700x1400x1900	1700x1540x1950

Bénéficiant des mêmes conceptions et choix techniques que les modèles manuelles, elles sont équipées d'un vérin hydraulique qui permet de rendre automatique la descente de l'archet dont la vitesse est réglable par régulateur de débit.

Equipements standards :

- ✓ **Fonctionnement de la machine par commande bi-manuelle**
- ✓ **Guidage ruban par combinaison plaquettes carbure/roulements à billes**
- ✓ **Descente automatique de l'archet par vérin hydraulique « piloté » dont la vitesse se règle par régulateur de débit Arrêt automatique en fin de coupe**
- ✓ **Arrêt de l'archet à la remontée en toute position sans ré-intervention sur le régulateur de débit**
- ✓ **Etau à commande manuelle avec excentrique**
- ✓ **Sécurité tension et bris de lame par fin de course**
- ✓ **Brosse chasse-copeaux (hors Mod280DA60°)**
- ✓ **Lubrification mélange eau/huile soluble par pompe**
- ✓ **Grille d'évacuation des pièces et butée de coupe longueur 500 mm**

SCIES A RUBAN MANUELLES ET DESCENTE ASSISTEE
Mod280M60°-Mod330M60°-Mod370M60°-Mod420M60°
Mod280DA60°-Mod 330DA60°-Mod370DA60°-Mod420DA60°

OPTIONS

Variateur de vitesses (20 à100 m/mn)

Dispositif de Micro-pulvérisation (Nécessite une alimentation en air comprimé)

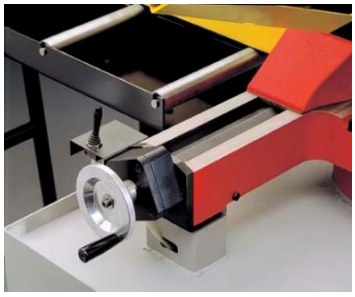

Etau pneumatique (Nécessite une alimentation en air comprimé)

Tables à rouleaux fous et butées de coupe sur demandes

TOOL France Sarl
57 rue du Bois Chaland
91029 EVRY Cedex
Tél 01 69 11 37 37
Fax 01 60 86 32 39

JET *by* BIANCO

www.promac.fr

BIANCO se réserve le droit d'apporter à ces machines, sans préavis, toutes modifications justifiées par l'évolution technique. Les photographies du présent document ne sont pas contractuelles.