

Perceuse d'établi

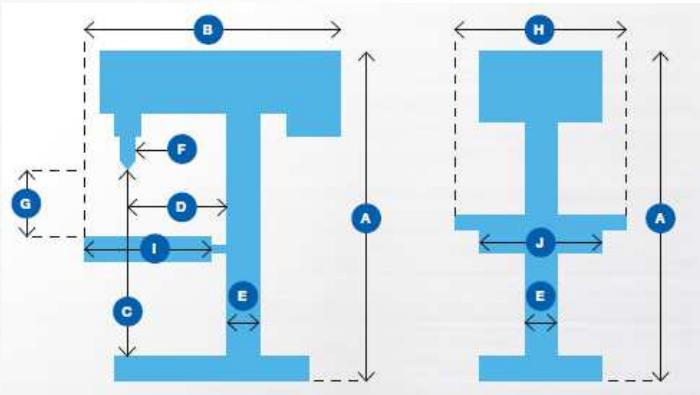
211 Z

Machine livrée avec Mandrin à serrage rapide 1-16mm
Un étai de de 75mm
Protecteur mandrin asservi
Arrêt d'urgence en façade
Changement des vitesses par courroie
Table de perçage à 2 rainures parallèles de 12mm

Caractéristiques Techniques	
Tension Moteur	230V
Puissance Moteur	0,19Kw
Cône de Broche	B16
Ø de perçage maxi	Ø16mm
Course de Broche	60mm
Vitesse de Broche	5 vitesses- 600 à 2600Rpm
Poids Maxi sur Table	30Kg
Rainures (Nbre/Taille)	T12
Poids	32Kg
EAN	7612375601275



Perceuse d'établi

211Z**Dimensions**

A	Hauteur Totale	745mm
B	Profondeur	510mm
C	Distance Broche/base	430mm
D	Col de Cygne	130mm
E	Ø Colonne	60mm
F	Nez de Broche	40mm
G	Distance Broche / Table	300mm
H	Largeur Totale	290mm
I	Profondeur de Table	205mm
J	Largeur de Table	210mm

Accessoires**Désignation**

Art. 9763

Assortiment cales de Serrage T12



Art. 9249

Jeu de Coulisseaux T12



Art. 2086

Chasse Cône



Art. D25GS

Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5

Art. D19GS

Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. D19CO

Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5