

## Tischbohrmaschine

**212**

Maschine mit selbstspannendem  
Futter geliefert  
Mit dem Futterbetrieb gekoppelte  
Schutzeinrichtung  
Notstop an der Stirnseite  
Geschwindigkeitswechsel über  
Riemen  
Schalter mit Wiederanlaufschutz




### Technische Merkmale

Motorspannung	230V
Motorleistung	0,37Kw
Spindelnase	MK2
Max. Bohr-Ø	Ø16mm
Spindelhub	80mm
Spindeldrehzahl	5 Geschwindigkeiten, 490 bis 2510 U/min
Max. zul. Tragfähigkeit des Tisches	30Kg
Nuten (Anzahl/Größe)	T12
Gewicht	45Kg
EAN	7612375605426

## Tischbohrmaschine

212

### Maße

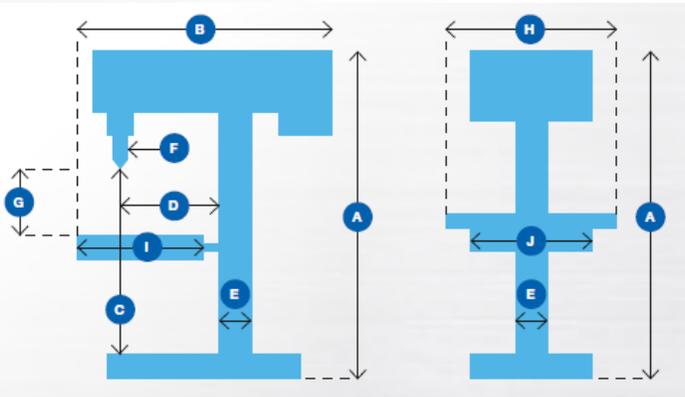

A	Gesamthöhe	970mm
B	Tiefe	560mm
C	Abstand Spindel/Socket	640mm
D	C-Rahmen	168mm
E	Säulen-Ø	73mm
F	Spindelnase	40mm
G	Abstand Spindel/Tisch	445mm
H	Gesamtbreite	320mm
I	Tischtiefe	265mm
J	Tischbreite	265mm

### Zubehör

#### Bezeichnung



Art. 9082

Schraubstock, manuell  
85mm

Art. 2021

Schnellspannschraubstock  
105mm



Art. 9249

Nutensteinen-Satz T12



Art. 2086

Austreiber



Art. D25GS

Kasten mit 25 HHS G Bohrern, geschliffen – 1 bis 13mm per 0,5mm Schrittweite

Art. D19GS

Kasten mit 19 HSS G Bohrern, geschliffen – 1 bis 10mm per 0,5mm Schrittweite

Art. D19CO

Kasten mit 19 HSS Co M35 Bohrern, geschliffen – 1 bis 10mm per 0,5mm Schrittweite



Art. 9763

Spannkeilensortiment  
T12