

## Tischbohrmaschine

**370ELB**

Mit dem Futterbetrieb gekoppelte  
Schutzeinrichtung  
Maschine mit 16mm selbstspannendem  
Futter geliefert  
Geschwindigkeitswechsel über Riemen  
Verstellbarer Tisch, 45° Re/45° Li


Technische Merkmale	
Motorspannung	230V
Motorleistung	0,75Kw
Spindelnase	MK2
Max. Bohr-Ø	Ø16mm
Spindelhub	80mm
Spindeldrehzahl	290-2300 U/min
Max. zul. Tragfähigkeit des Tisches	40Kg
Nuten (Anzahl/Größe)	T12
Gewicht	74Kg
EAN	7612375504460



## Tischbohrmaschine

### 370ELB

### Maße

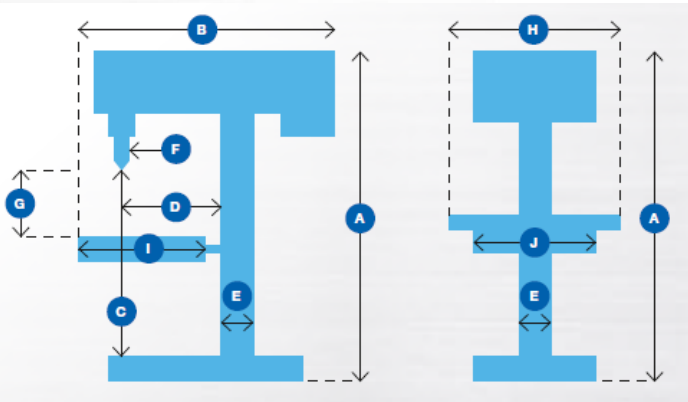

<b>A</b>	Gesamthöhe	1140mm
<b>B</b>	Tiefe	660mm
<b>C</b>	Abstand Spindel/Sockel	540mm
<b>D</b>	C-Rahmen	178mm
<b>E</b>	Säulen-Ø	80mm
<b>F</b>	Spindelnase	52mm
<b>G</b>	Abstand Spindel/Tisch	340mm
<b>H</b>	Gesamtbreite	325mm
<b>I</b>	Tischtiefe	267mm
<b>J</b>	Tischbreite	267mm

### Zubehör

#### Bezeichnung



Art. 9083  
Art. 2284

Schraubstock, manuell, 105mm  
Schraubstock 100mm ( 3-Seiten geschliffen)



Art. 9249      Nutensteinen-Satz T12



Art. 9763      Spannkeilensortiment  
T12



Art. 2086      Austreiber



Art. D25GS      Kasten mit 25 HHS G Bohrern, geschliffen – 1 bis 13mm per 0,5mm Schrittweite  
Art. D19GS      Kasten mit 19 HSS G Bohrern, geschliffen – 1 bis 10mm per 0,5mm Schrittweite  
Art. D19CO      Kasten mit 19 HSS Co M35 Bohrern, geschliffen – 1 bis 10mm per 0,5mm Schrittweite