

## Perceuse d'établi

**378VTE**

Protection mandrin asservi

Livrée avec mandrin auto serrant 16mm

CM2

Réglage électronique de la vitesse par variateur

150-2500 T/min

Moteur à courant alternatif

Affichage digital de la vitesse

Table de perçage inclinable à 4 rainures

croisées de 12mm

Taraudage avec inversion automatique

M10

### Caractéristiques Techniques


Tension Moteur	230V
Puissance Moteur	0,75Kw
Cône de Broche	CM2
Ø de perçage maxi	Ø20mm
Ø capacités de taraudage	M3-M10
Course de Broche	90mm
Vitesse de Broche	150-2500 T/min
Rainures (Nbre/Taille)	T12
Poids	103Kg
EAN	7612375534627
Dimensions	1280x810x360



## Perceuse d'établi

378VTE

### Dimensions

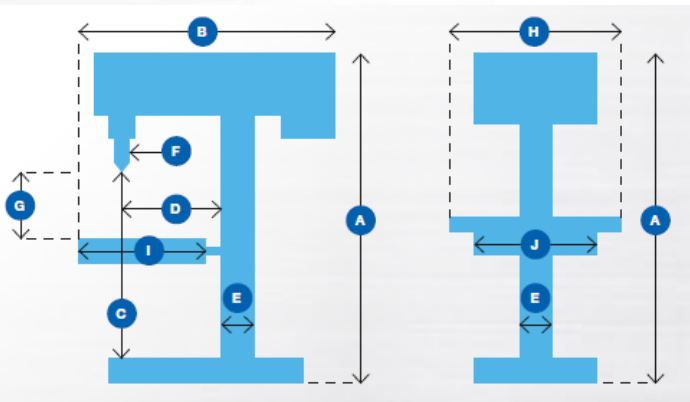

<b>A</b>	Hauteur Totale	1085mm
<b>B</b>	Profondeur	732mm
<b>C</b>	Distance Broche/base	645mm
<b>D</b>	Col de Cygne	180mm
<b>E</b>	Ø Colonne	80mm
<b>F</b>	Nez de Broche	52mm
<b>G</b>	Distance Broche / Table	420mm
<b>H</b>	Largeur Totale	280mm
<b>I</b>	Profondeur de Table	280mm
<b>J</b>	Largeur de Table	280mm

### Accessoires

#### Désignation



Art. 9083  
Art. 2284  
Art.2021A

Etau Manuel 105mm  
Etau 100mm ( 3 Faces rectifiées)  
Etau Manuel 105 mm pivotant.



Art.



Art. 9763

Assortiment cales de Serrage T12



Art. 2086

Chasse Cône



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5  
Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5  
Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5