

Perceuse-Taraudeuse d'établi

BX-825VT

Machine livrée avec Mandrin Auto serrant 1-16mm

Cône morse CM3

Protecteur mandrin asservi

Arrêt urgence en façade

Affichage digital de la vitesse

Réglage vitesse par variateur à courroies

Taraudage par inversion sens rotation

Commutateur marche Gauche / Droite




Caractéristiques Techniques

Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	0,55Kw
Cône de Broche	CM3
Ø de perçage maxi	Ø25mm
Ø de taraudage	M12
Course de Broche	105mm
Col de cygne	180mm
Vitesse de Broche	Variateur 270 à 2700 Rpm
Poids Maxi sur Table	30Kg
Rainures (Nbre/Taille)	T12
Poids	115Kg
EAN	7612375308717

Perceuse-Taraudeuse d'établi

BX-825VT

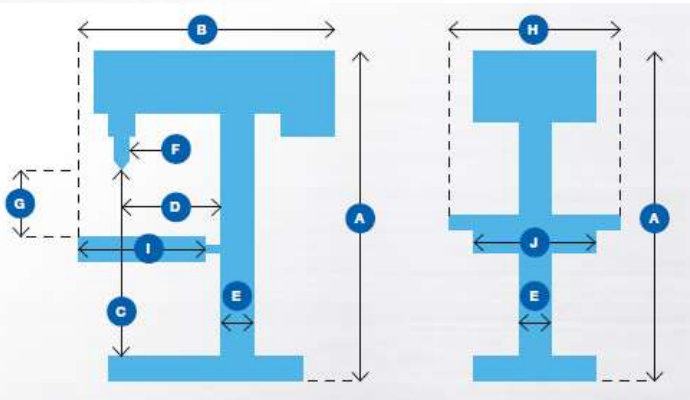

Dimensions

A	Hauteur Totale	1190mm
B	Profondeur	850mm
C	Distance Broche/base	670mm
D	Col de Cygne	180mm
E	Ø Colonne	80mm
F	Nez de Broche	52mm
G	Distance Broche / Table	430mm
H	Largeur Totale	350mm
I	Profondeur de Table	282mm
J	Largeur de Table	282mm

Accessoires

Désignation



Art. 9083 Etou Manuel 105mm
Art. 2284 Etou 100mm (3 Faces rectifiées)



Art. 9763 Assortiment cales de Serrage T12



Art. 9249 Jeu de Coulisseaux T12



Art. 2046 Socle armoire fermé(350x550x800)



Art. 2086 Chasse Cône



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5

Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5