

Perceuse sur colonne à Variateur

BX-834VS

Protecteur mandrin asservi
Mandrin auto serrant de 3 à 16mm et son adaptateur
Table/Etau réversible
Dispositif de taraudage et de lubrification


Caractéristiques Techniques	
Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	1,5Kw
Cône de Broche	CM3
Ø de perçage maxi	32mm
Course de Broche	140mm
Vitesse de Broche	80-2500Rpm
Poids Maxi sur Table	50Kg
Rainures (Nbre/Taille)	T14
Poids	295
Capacité de Taraudage	M4-M20
EAN	7612375534610



Perceuse sur colonne à Variateur

BX-834VS

Dimensions

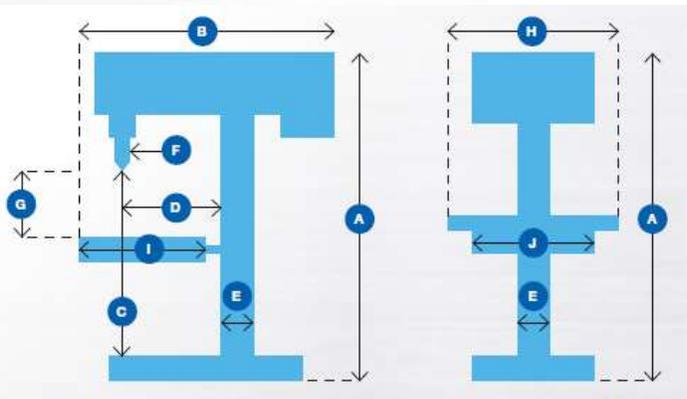

A	Hauteur Totale	1810mm
B	Profondeur	880mm
C	Distance Broche/base	1130mm
D	Col de Cygne	230mm
E	Ø Colonne	102mm
F	Nez de Broche	62mm
G	Distance Broche / Table	720mm
H	Largeur Totale	480mm
I	Profondeur de Table	320mm
J	Largeur de Table	480mm

Accessoires

Désignation



Art. 2022 Etou à serrage rapide
150mm



Art. 9728 Assortiment cales de
Serrage T14



Art. 9336 Jeu de Coulisseaux T14



Art. 2087 Douille Réduction CM3/CM2
Art PM_750207 Porte Fraise Weldon CM3



Art. 2086 Chasse Cône



Art. 2023 / 2024 Mandrin Taraudage
CM3
(4-12) CM4 (8-20mm)



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5

Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5