

Perceuse à colonne

BX-840VADT

- Protecteur mandrin asservi
- Variateur de vitesses électronique par contrôle de fréquences.
- Deux plages de vitesses par boîte mécanique
- Affichage digital de la vitesse
- Descente automatique de la broche
- Dispositif de taraudage par inversion du sens de rotation
- Système de lubrification inclus.


Caractéristiques Techniques	
Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	1,5Kw
Cône de Broche	CM4
Ø de perçage maxi	Ø40mm
Capacité Taraudage	M20
Course de Broche	150mm
Vitesse de Broche	65-540/245-2000 Rpm
Poids Maxi sur Table	70Kg
Rainures (Nbre/Taille)	T16
Poids	385Kg
EAN	7612375607871



Perceuse à colonne

BX-840VADT

Dimensions

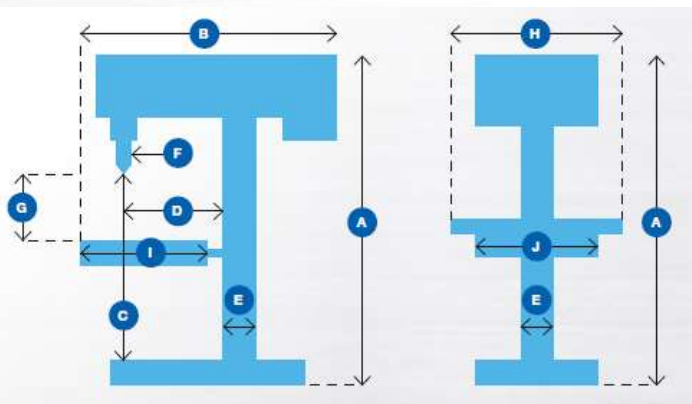

A	Hauteur Totale	1970mm
B	Profondeur	915mm
C	Distance Broche/base	1132mm
D	Col de Cygne	264mm
E	Ø Colonne	115mm
F	Nez de Broche	75mm
G	Distance Broche / Table	600mm
H	Largeur Totale	560mm
I	Profondeur de Table	475mm
J	Largeur de Table	560mm

Accessoires

Désignation



Art. 2025
Art. 2022

Etau Manuel 150mm
Etau à serrage rapide 150mm



Art. 10026
Assortiment cales de Serrage T16



Art. 9337
Jeu de Coulisseaux T16



Art. 2088
Art. 9841
Douille Réduction CM4/CM2
Douille Réduction CM4/CM3



Art. 2023
Mandrin taraudage CM2 (4-12mm)

Art. 2024
Mandrin taraudage CM3 (8-20mm)

Art. PM_750207
PORTE FRAISE Weldon CM3



Art. 2086
Chasse Cône



Art. D25GS
Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5

Art. D19GS
Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. D19CO
Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5