

Perceuse à colonne

BX-840VAB

Protecteur mandrin asservi

Dispositif de taraudage par inversion du sens de rotation

Variateur de vitesse par contrôle de fréquences

Affichage digital de la vitesse

CM4

Système de lubrification inclus.


**Caractéristiques Techniques**

Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	2,2Kw
Cône de Broche	CM4
Ø de perçage maxi	Ø40mm
Capacité Taraudage	M20
Course de Broche	150mm
Vitesse de Broche	70-680 /190-2000 Rpm
Poids Maxi sur Table	50Kg
Rainures (Nbre/Taille)	T16
Poids	330Kg
EAN	7612375608656

Perceuse à colonne

BX-840VB

Dimensions

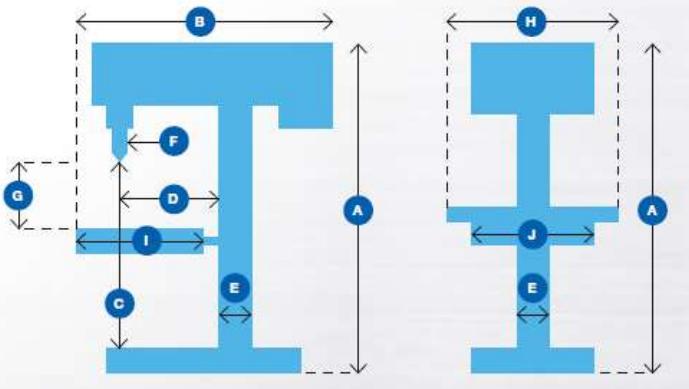

A	Hauteur Totale	1870mm
B	Profondeur	790mm
C	Distance Broche/base	1150mm
D	Col de Cygne	264mm
E	Ø Colonne	115mm
F	Nez de Broche	75mm
G	Distance Broche / Table	730mm
H	Largeur Totale	540mm
I	Profondeur de Table	400mm
J	Largeur de Table	470mm

Accessoires

Désignation



Art. 2025
Art. 2022

Etau Manuel 150mm
Etau à serrage rapide 150mm



Art. 10026

Assortiment cales de
Serrage T16



Art. 9337

Jeu de Coulisseaux T16




Art. 2088
Art. 9841

Douille Réduction CM4/CM2
Douille Réduction CM4/CM3



Art. 2023

Mandrin taraudage CM2 (4-12mm)



Art. 2024

Mandrin taraudage CM3 (8-20mm)

Art. PM_750207

PORTE FRAISE Weldon CM3



Art. 2086

Chasse Cône



Art. D25GS

Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5

Art. D19GS

Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. D19CO

Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5