

Perceuse à colonne

BX-840VB

Protecteur mandrin asservi
Dispositif de taraudage par inversion du sens de rotation
Variateur de vitesse par contrôle de fréquences
Affichage digital de la vitesse
CM4
Système de lubrification inclus.




Caractéristiques Techniques

Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	2,2Kw
Col de cygne	300
Cône de Broche	CM4
Ø de perçage maxi	Ø40mm
Capacité Taraudage	M20
Course de Broche	150mm
Vitesse de Broche	70-680 /190-2000 Rpm
Poids Maxi sur Table	50Kg
Rainures (Nbre/Taille)	T16
Poids	330Kg
EAN	7612375608656

Perceuse à colonne

BX-840VB

Dimensions

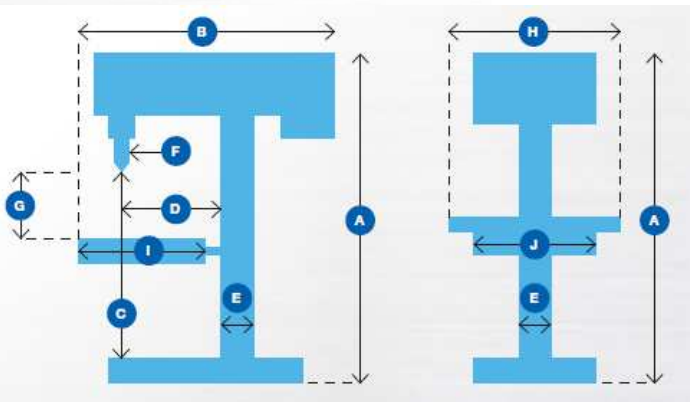

A	Hauteur Totale	1870mm
B	Profondeur	790mm
C	Distance Broche/base	1150mm
D	Col de Cygne	300mm
E	∅ Colonne	115mm
F	Nez de Broche	75mm
G	Distance Broche / Table	730mm
H	Largeur Totale	540mm
I	Profondeur de Table	400mm
J	Largeur de Table	470mm

Accessoires

Désignation



Art. 2025
Art. 2022

Etau Manuel 150mm
Etau à serrage rapide 150mm



Art. 10026 Assortiment cales de Serrage T16



Art. 9337 Jeu de Coulisseaux T16



Art. 2088 Douille Réduction CM4/CM2
Art. 9841 Douille Réduction CM4/CM3



Art. 2023 Mandrin taraudage CM2 (4-12mm)

Art. 2024 Mandrin taraudage CM3 (8-20mm)

Art. PM_750207 PORTE FRAISE Weldon CM3



Art. 2086 Chasse Cône



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5

Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5