

Perceuse Industrielle

BX 935

Transmission par boîte de vitesses
9 vitesses / 3 avances automatiques
Embrayage mécanique
Vernier et butée de profondeur réglable

Disposition frontale de la plaque et des leviers de changement de vitesse
Graissage permanent des pignons par pompe mécanique
Ejecteur automatique de l'outil
Commande électrique intégrée dans la tête
Bouton poussoir STOP d'urgence
Arrosage et éclairage
Table fixe / Rotation bi-directionnelle

Caractéristiques Techniques


Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	2Kw
Cône de Broche	CM4
Ø de perçage maxi Acier 60Kg	Ø34mm
Ø de taraudage maxi Acier 60Kg	M27
Ø de perçage maxi Fonte 200Hb	Ø40mm
Ø de taraudage maxi Fonte 200Hb	M33
Course de Broche	150mm
Vitesse de Broche	132-1852Rpm
Rainures (Nbre/Taille)	T16
Poids	400Kg
EAN	7612375521993



Perceuse Fraiseuse

BX 935

Dimensions

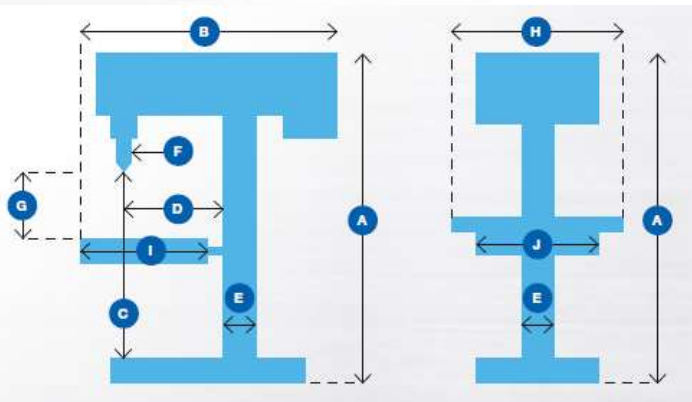

A	Hauteur Totale avec socle	2195mm
B	Profondeur	655mm
C	Distance Broche/base	1200mm
D	Col de Cygne	300mm
E	Ø Colonne	125mm
F	Nez de Broche	--mm
G	Distance Broche / Table	150mm
H	Largeur Totale	400mm
I	Profondeur de Table	420mm
J	Largeur de Table	400mm

Accessoires

Désignation



Art. 9908 Etau à fraiser 100mm
base pivotante



Art. 9337 Jeu de Coulisseaux T16



Art. 9841 Douille Réduction CM4/CM3
Art. 2088 Douille Réduction CM4/CM2
Art. 9877 Douille Réduction CM4/B18



Art. 10026 Assortiment cales de
Serrage T16



Art. 2086 Chasse Cône



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5
Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
Art. D-15 Jeu de tarauds machine HSS (M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12)