

## Perceuse Industrielle

### BX 940

Transmission par boîte de vitesses  
9 vitesses / 3 avances automatiques  
Embrayage mécanique  
Vernier et butée de profondeur réglable

Disposition frontale de la plaque et des leviers de changement de vitesse  
Graissage permanent des pignons par pompe mécanique  
Ejecteur automatique de l'outil  
Commande électrique intégrée dans la tête  
Bouton poussoir STOP d'urgence  
Arrosage et éclairage  
Table fixe / Rotation bi-directionnelle

#### Caractéristiques Techniques


Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	2,2Kw
Cône de Broche	CM4
Ø de perçage maxi Acier 60Kg	Ø40mm
Ø de taraudage maxi Acier 60Kg	M33
Ø de perçage maxi Fonte 200Hb	Ø45mm
Ø de taraudage maxi Fonte 200Hb	M40
Course de Broche	180mm
Vitesse de Broche	132-1852Rpm
Rainures (Nbre/Taille)	T16
Poids	490Kg
EAN	7612375522006



## Perceuse Fraiseuse

**BX 940**

### Dimensions

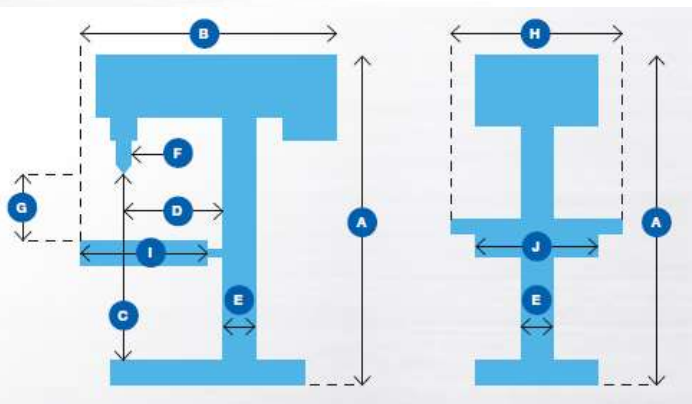

<b>A</b>	Hauteur Totale avec socle	2285mm
<b>B</b>	Profondeur	755mm
<b>C</b>	Distance Broche/base	1225mm
<b>D</b>	Col de Cygne	350mm
<b>E</b>	Ø Colonne	150mm
<b>F</b>	Nez de Broche	--mm
<b>G</b>	Distance Broche / Table	180mm
<b>H</b>	Largeur Totale	480mm
<b>I</b>	Profondeur de Table	480mm
<b>J</b>	Largeur de Table	480mm

### Accessoires

#### Désignation



Art. 9908      Etou à fraiser 100mm  
base pivotante



Art. 9337      Jeu de Coulisseaux T16



Art. 9841      Douille Réduction CM4/CM3  
Art. 2088      Douille Réduction CM4/CM2  
Art. 9877      Douille Réduction CM4/B18



Art. 10026      Assortiment cales de  
Serrage T16



Art. 2086      Chasse Cône



Art. D25GS      Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5  
Art. D19GS      Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5  
Art. D19CO      Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5  
Art. D-15      Jeu de tarauds machine HSS (M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12)