

SÄULENBOHRMASCHINE


ZUBEHÖR S.39

930E

1000-027-282

- 2-stufiger Motor
- Drehbarer Bohrtisch mit 2 Parallelnuten über Zahnstange verstellbar
- Integriertes Kühlmittelsystem
- Integrierter Schraubstock
- Sicherheitssystem gegen automatischen Anlauf der Maschine
- Mit Schnellspannbohrfutter 16 mm, Bohrfutterschutz, Not-/Ausschalter

ABMESSUNGEN

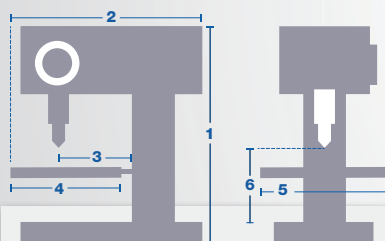

- | | | |
|---|--------------------------|----------|
| 1 | Gesamthöhe: | 1'745 mm |
| 2 | Gesamtiefe: | 750 mm |
| 3 | Ausladung: | 210 mm |
| 4 | Tischtiefe: | 290 mm |
| 5 | Breite: | 450 mm |
| 6 | Spindelnase/Grundplatte: | 1'200 mm |

TECHNISCHE DATEN

Motor (V/kW)	400/0.75
Bohrspindel	MK3
Bohrleistung Stahl (ø-mm)	30
Bohrhub (mm)	125
Anzahl Drehzahlen	18
Drehzahlbereich (min ⁻¹)	105–2'650
Tischbelastung (kg)	60
T-Nutenbreite (mm)	14
Backenbreite (mm)	120
Spannweite (mm)	75
Gewicht (kg)	216

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

