


## METALLDREHBANK

ZUBEHÖR S.82

## BD-8-M

1000-027-285

- Grauguss-Maschinenbett für schwingungsfreies Arbeiten
- Stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung
- Spindel Rechts-/Linkslauf ermöglicht Gewindeschneiden
- Digitale Drehzahlanzeige
- Drehfutterschutz, Not-/Ausschalter

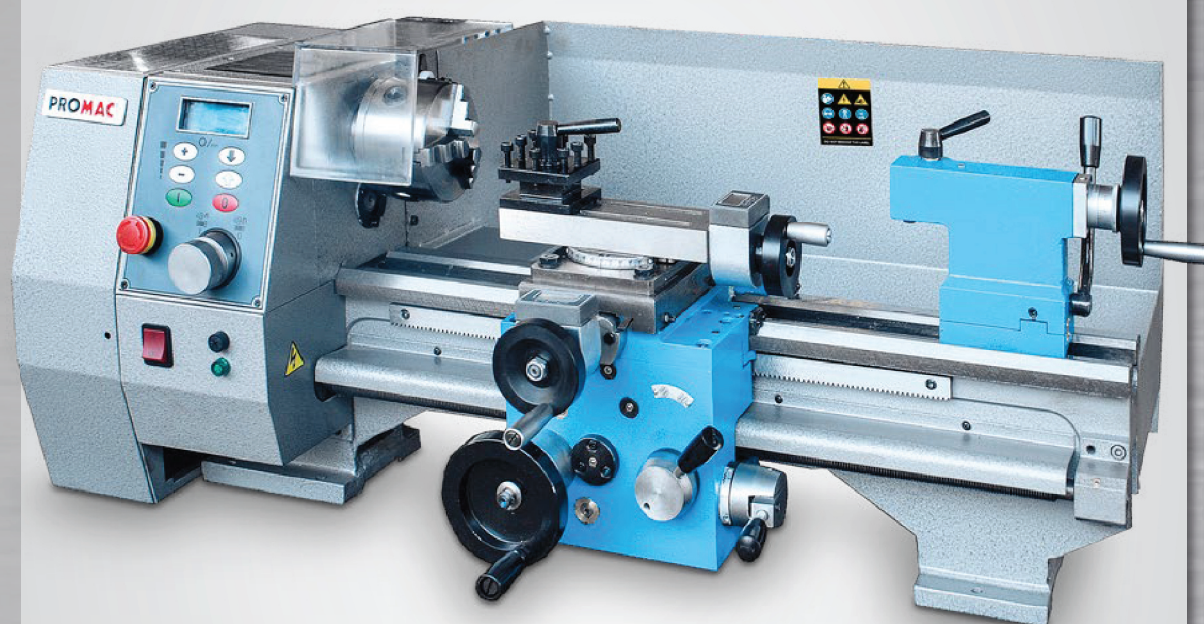

## TECHNISCHE DATEN

Motor (V/kW)	230/1.0
Spitzenhöhe (mm)	105
Spitzenweite (mm)	450
Dreh- $\phi$ über Bett (mm)	210
Dreh- $\phi$ über Schlitten (mm)	135
Spindelbohrung (mm)	20
Spindelkonus	MK3
Drehzahlbereich (min <sup>-1</sup> )	100–2'000, stufenlos
Querschlittenhub, Verfahrweg (mm)	100
Oberschlitten, Verfahrweg (mm)	70
Bereich Gewindesteigungen metrisch (mm)	0.25–3.0
Bereich Gewindesteigungen Zoll (TPI)	8–24
Längsvorschub (mm/U)	0.045–0.126
Reitstockkonus	MK2
Reitstock-Pinolenhub (mm)	40
Drehstahlmass max. (mm)	10
3-Backenfutter (mm)	100
Abmessungen (mm)	1'000×550×400
Gewicht (kg)	94

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.