

Perceuse d'établi

212

Machine livrée avec Mandrin Auto serrant

Protecteur mandrin asservi

Arrêt urgence en façade

Changement des vitesses par courroie

Interrupteur avec Bobine anti redémarrage




Caractéristiques Techniques

Tension Moteur	230V
Puissance Moteur	0,37Kw
Cône de Broche	CM2
Ø de perçage maxi	Ø16mm
Course de Broche	80mm
Vitesse de Broche	5 vitesses- 490 à 2510Rpm
Poids Maxi sur Table	30Kg
Rainures (Nbre/Taille)	T12
Poids	45Kg
EAN	7612375605426

Perceuse d'établi

212

Dimensions

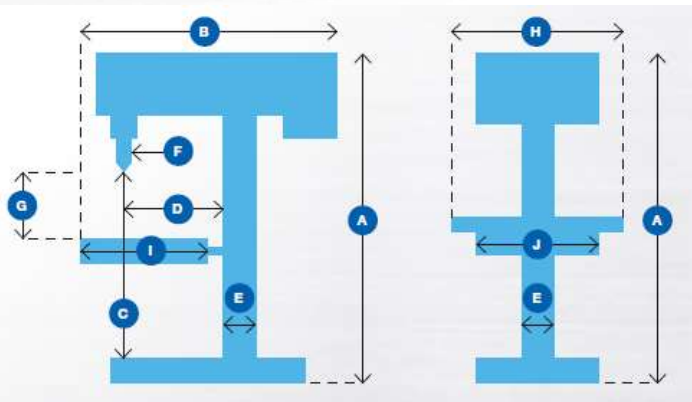

A	Hauteur Totale	970mm
B	Profondeur	560mm
C	Distance Broche/base	640mm
D	Col de Cygne	168mm
E	Ø Colonne	73mm
F	Nez de Broche	40mm
G	Distance Broche / Table	445mm
H	Largeur Totale	320mm
I	Profondeur de Table	265mm
J	Largeur de Table	265mm

Accessoires

Désignation



Art. 9082
Art. 2021

Etau Manuel 85mm
Etau à Serrage Rapide
105mm



Art. 9249

Jeu de Coulisseaux T12



Art. 2086

Chasse Cône



Art. D25GS

Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5

Art. D19GS

Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. D19CO

Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5



Art. 9763

Assortiment cales de
Serrage T12