

# PROMAC<sup>®</sup>



Metaldrehmaschinen ZH / ZX Serie 2019

## Inhaltsverzeichnis:

GH-1640ZX	<b>PROMAC</b>	Metalldrehmaschine	Seite:	2 - 4
GH-1860ZX	<b>PROMAC</b>	Metalldrehmaschine	Seite:	5 - 7
GH-1880ZX	<b>PROMAC</b>	Metalldrehmaschine	Seite:	8 - 10
GH-2280ZX	<b>PROMAC</b>	Metalldrehmaschine	Seite:	11 - 13
GH-2680ZH	<b>PROMAC</b>	Metalldrehmaschine	Seite:	14 - 16
GH-26120ZH	<b>PROMAC</b>	Metalldrehmaschine	Seite:	17 - 18

## Professionelle Metallbearbeitung

Seit über 30 Jahren steht die Marke Promac für zuverlässige und benutzerfreundliche Produkte im Bereich Metallbearbeitung.

Egal ob es um Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Sägen oder Saugen geht, Promac hat für jedes Bedürfnis das passende Produkt und das dazugehörige Zubehör.

## Weshalb Sie sich für Promac entscheiden sollten:

- ▶ Zuverlässigkeit – Qualitative Produkte auf die Sie zählen können
- ▶ Benutzerfreundlich – Einfache, benutzerfreundliche Bedienung für ein komfortables Arbeiten
- ▶ Breites Programm – Für jede Anwendung die passende Maschine und das richtige Zubehör
- ▶ Faires Preis-Leistungsverhältnis – Qualität muss nicht teuer sein
- ▶ Professioneller Service – Vor- und nach dem Kauf, unser geschultes Personal ist für Sie da

## Über uns:


Geschätzter Kunde

Die JPW INDUSTRIES Gruppe ist weltweit führend im Bereich manueller Holz- und Metallbearbeitungsmaschinen. Gründlichkeit und Präzision prägen die Werkzeugfertigung – von diesem Leistungsmix, mit Preisvorteil, profitieren Sie.

Ein weltweites Vertriebsnetz von eigenen Vertriebsorganisationen und Vertriebspartnern gewährleisten einzigartige Kundennähe in den einzelnen Märkten. Eine hohe Verfügbarkeit und professionelles, geschultes Personal, garantieren maximalen Service, vor, während und nach dem Kauf.


**PROMAC GH-2280ZX Metalldrehmaschine**

► Sehr stabile und funktionsoptimierte L+Z-Drehmaschine  
in PROMAC-Qualität (Ø 560 / 2.030 mm)

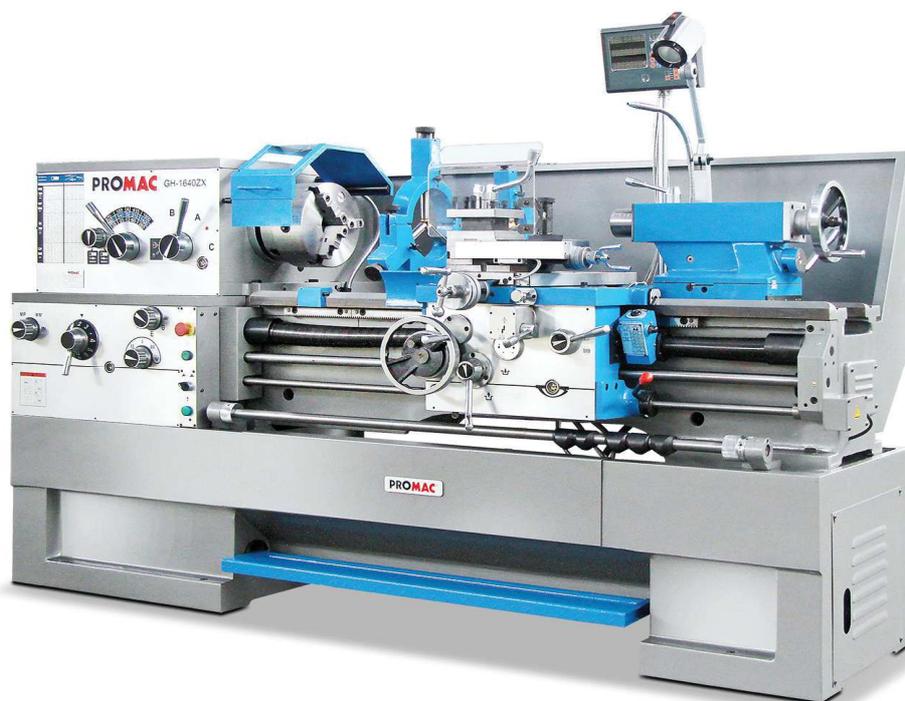

**Technische Daten: PROMAC GH-2280ZX**

Dreh-Ø über Bett	560 mm	Längsvorschübe	122   0,038–2,3mm/U
Max. Dreh-Ø (Bettbrücke)	775 mm	Quervorschübe	122   0,015–0,9mm/U
Spitzenweite	2.030 mm	Metrische Gewinde	24   0,5–20mm/U
Dreh-Ø über Querschlitzen	350 mm	Zöllige Gewinde	61   72 - 1 5/8 G/1"
Bettbrückenlänge	310 mm	Modul Gewinde	20   0,25 – 10MP
Spindeldurchlass	Ø 80 mm	Diametral Gewinde	45   96 – 3 ¼ DP
Hauptspindel	MK7 (MK5)	Leitspindel Steigung	6mm
Spindelanschluss	Camlock D1-8 (DIN 55029)		
Drehzahl	12 Stufen	Kühlmittelbehälter	15 L
Drehzahlbereich	25 – 1.800 U/min		
Max. Werkzeuggröße	25 x 25 mm	Leistung / S1	7,5 kW (10 PS) S1
Querschlitzenhub	280 mm	Netzanschluss	400V ~3L/PE 50Hz
Oberschlitzenhub	130 mm	Anschlussleitung (H07RN-F)	4x4mm <sup>2</sup>
Reitstock-Spindelhub	124 mm	Bauseitige Absicherung	25A
Reitstock-Pinole	MK-5		
Kapazität Stehlünette	12 mm – 178 mm		
Kapazität Mitlauf ünette	15 mm – 90 mm		
Maschinenbettbreite	340 mm		
Abmessungen (LxBxH)	3.458 x 1.016 x 1.220 mm		
Gewicht	3145 kg		

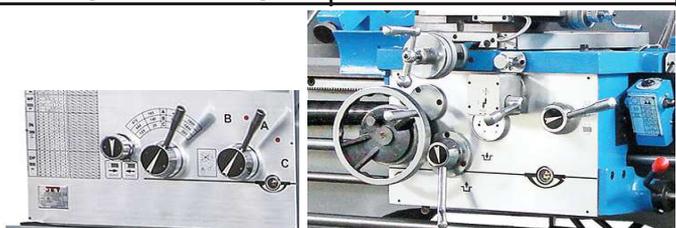

Schallemission: Schalldruckpegel( nach EN ISO 11202): Leerlauf Maximaldrehzahl LpA 81,2 dB(A)




## PROMAC GH-2280ZX Metalldrehmaschine



► Sehr stabile und funktionsoptimierte L+Z-Drehmaschine  
in PROMAC-Qualität (Ø 560 / 2.030 mm)

### Besondere Eigenschaften der ZX Maschinen:

- großer 80mm Spindel- und Futterdurchlass, zum Arbeiten von der Stange
- Maschinenständer aus Grauguss, besonders schwer und schwingungsdämpfend
- Bettschlittenführung mit Turcite-B beschichtet (Turcite-B ist Teflon basierter Kunststoff), für wenig Reibung, für bequeme leichtgängige Schlittenbewegung, kein Festsetzen des Schlittens (kein stick/slipp)
- Bettschlitten Zentralschmierung, eine Pumpbewegung schmiert den gesamten Längs- und Querschlitten
- Universal Vorschubgetriebe, kann mm und Zoll Gewinde, kann mm und Zoll Module, kann Vielzahl ohne Umstecken von Wechselrädern
- Anschlagwelle mit 5 verstellbaren Nocken, zur automatischen Abschaltung des Längsvorschubs, ideal bei großen Drehlängen

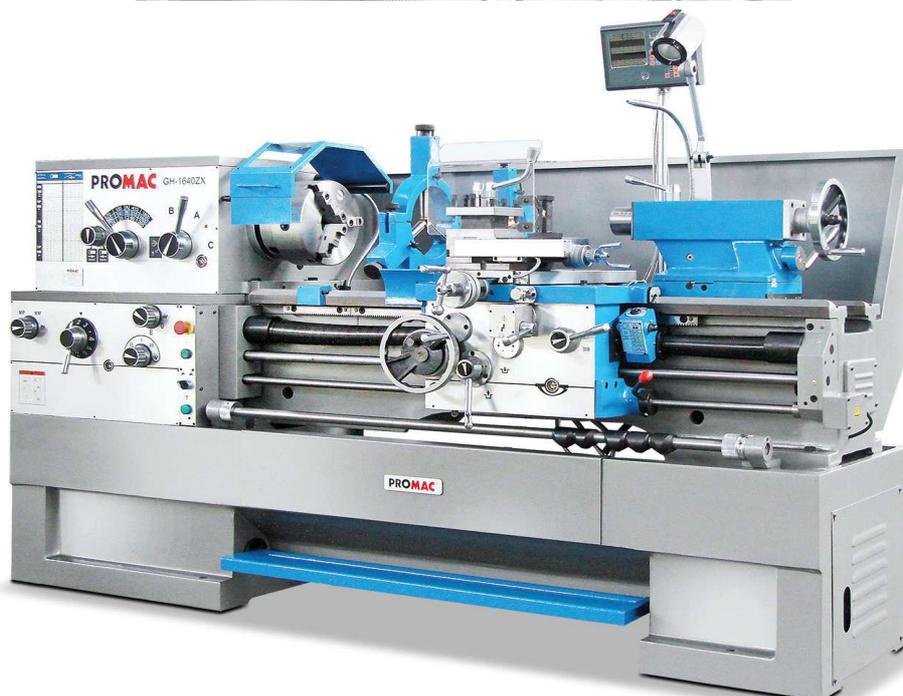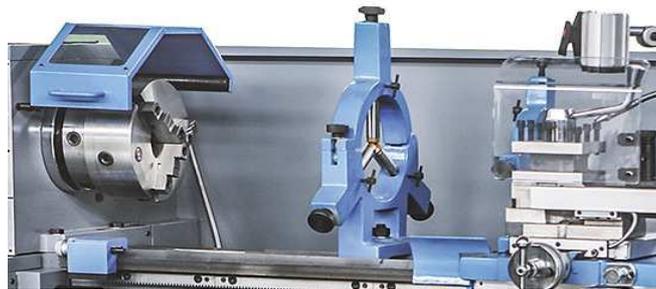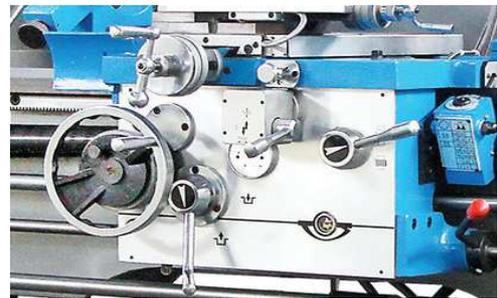

## PROMAC GH-2280ZX Metalldrehmaschine

► Sehr stabile und funktionsoptimierte L+Z-Drehmaschine  
in PROMAC-Qualität (Ø 560 / 2.030 mm)



### Lieferumfang:

### PROMAC GH-2280ZX

6 Nivellierschuhe  
Maschinenständer aus Grauguss, zweiteilig  
Maschinenbett mit herausnehmbarer Bettbrücke  
Futterschutz mit Endschalter  
Stahlhalterschutz  
Ausziehbare Späne Wanne  
Spritzschutzwand  
Dreibackenfutter 250mm mit gehärteten Grundbacken- Umkehrbacken, Bohrung 80mm,  
Camlock D1-8 (DIN 55029)  
Planscheibe 300mm  
Aufspannscheibe 400mm  
Vierfach Stahlhalter mit Rastfunktion für Drehstähle max. 25x25mm  
Schlitten Öl-Zentralschmierung  
Stehlünette 12-178 mm  
Mitlaufünette 15-90 mm  
Fußbremse mit Endschalter (Motor Stopp)  
Kühlmitteleinrichtung  
Halogen-Maschinenleuchte, 24V, 40W  
Mitlaufende Körnerspitze MK-5  
Feste Körnerspitze MK-5  
Reduzierhülse MK-7/MK-5  
Gewindeuhr  
Anschlagwelle mit 5 verstellbaren Nocken (Abschaltung des Längsvorschubs)  
Bettschlitten Mikrometer-Längsanschlag  
Bedienwerkzeug in Werkzeugbox  
Ölkanne  
Bedienungsanleitung  
Ersatzteilliste  
Glasmaßstäbe für 3-Achsen mit JET Positionsanzeige (mit dem Bettschlitten mitfahrend)

Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

Auslieferung erfolgt ausschliesslich über den Fachhandel.

Preisänderungen durch Währungsschwankungen und geänderte Seefrachtraten behalten wir uns vor.

© Copyright: Alle Rechte vorbehalten.

Bilder, Grafiken und Texte unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und sind Eigentum von JPW Industries.

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.