PROMAC®

Perceuse Fraiseuse

JMD_3-M

Moteur Brushless
Réglage vitesse par variateur électronique
Affichage numérique
Réglage précis de la broche avec affichage numérique de la profondeur
Tête inclinable à 90°D et 45°G
Descente micrométrique de la broche
Protecteur mandrin asservi
Marche Gauche/Droite avec fonction Taraudage (M12)
Mandrin auto-serrant 1-13mm avec adaptateur CM3

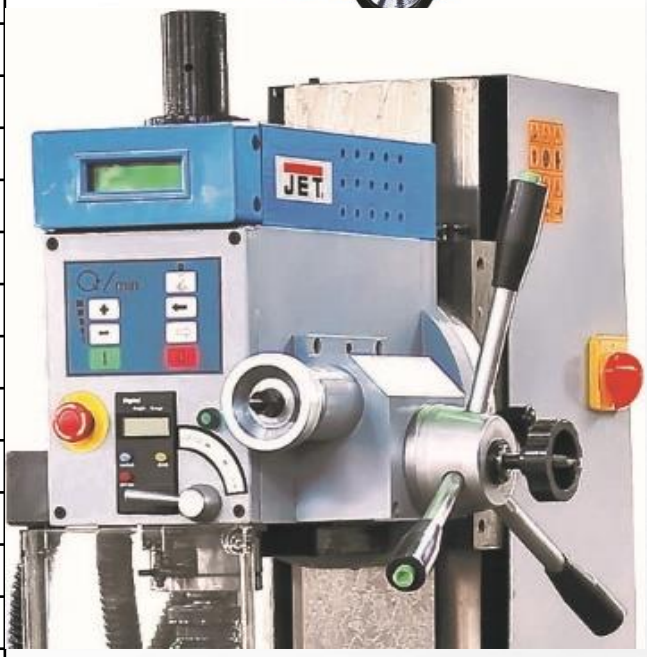

Caractéristiques Techniques	
Tension Moteur	230V
Puissance Moteur	1Kw
Cône de Broche	CM3
Ø de perçage maxi	Ø25mm
Ø de Taraudage	M12
Ø fraisage en surfaçage	Ø50mm
Ø fraisage en dressage	Ø16mm
Course de Broche	70mm
Vitesse de Broche	100-1800Rpm
Dimensions Table	550x160mm
Rainures (Nbre/Taille)	T12
Poids	165Kg
Course Y	150mm
Course Z	300mm
Course X	400mm
EAN	7612375504002

PROMAC®

Perceuse Fraiseuse

JMD_3-M

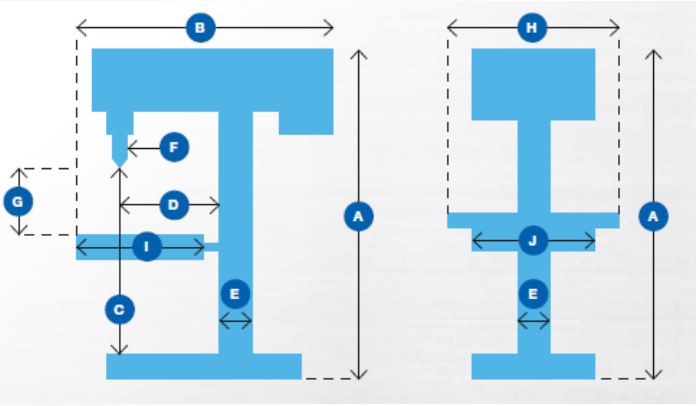

Dimensions

A	Hauteur Totale	850mm
B	Profondeur	560mm
C	Distance Broche/base	410mm
D	Col de Cygne	230mm
E	Ø Colonne	,,,,
F	Nez de Broche	60mm
G	Distance Broche / Table	,,,,
H	Largeur Totale	700mm
I	Profondeur de Table	160mm
J	Largeur de Table	510mm

Accessoires

Désignation

Art. 9908 — Etau à fraiser 100mm base pivotante

Art. 50000056-G — Socle JMD-3

Art. 9249 — Jeu de Coulisseaux T12

Art. 2087 — Douille Réduction CM3/CM2

Art. 9763 — Assortiment cales de Serrage T12

Art. 9667 — Coffret porte pinces CM3/ER32-6pinces (6-8-10-12-16-20)

Art. 2086 — Chasse Cône

Art. D25GS	Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5
Art. D19GS	Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
Art. D19CO	Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
Art. 50000037	Coffret de 6 fraises HSS queue cylindrique(3-4-5-6-8-10)