


MDA-50Q

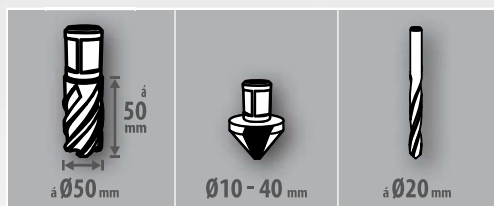

DONNÉES TECHNIQUES

Description	Perceuse magnétique MDA-50Q
Puissance absorbée	1.200 Watt
Engrenage - Nombre de tours en charge	250 / 450 trs/min
Prise	MK2 sur Weldon quick release
Lubrification	par le porte outil
Tension	230 V 50/60 Hz
Force adhésive magnétique: Tool force (10 mm):	12.000 N 3.500 N
max. Ø - Fraises: - Forets hélicoïdaux:	12 - 50 mm 1-16 mm avec CM2 Mandrin Weldon / max. 20 mm avec CM2 direct
Abaissement	Ø10 - 40 mm
Profondeur de coupe	50 mm
Course	190 mm / +100 mm Réglage hauteur côté moteur
Support magnétique	92 x 220 mm
Epaisseur minimum	6 mm
Weight	15 kg
Emission sonore en dB	92 dB(A) @ 300 mm distance du moteur
Vibration à la poignée	AC=3,5 mm/s ² et VC=3,2 mm/s

Scope of delivery

- Dispositif pour liquide de refroidissement
- CM2 Weldon à changement rapide avec lubrification intégrée.
- Mallette de transport
- Ceinture de sécurité
- Mode d'emploi



ACCESSOIRES POUR PERCEUSE MAGNÉTIQUE MDA-50Q

18003	Porte-outil AMK-2	
18008	Mandrin de perçage à serrage rapide avec cône Morse 2 pour forets hélicoïdaux Ø 1 - 16 mm	
20202	Adaptateur de fraises FEIN sur perceuses avec queue Weldon	 FEIN/Hitachi M18 x 6P 1.5 Filetage intérieur Weldon
20203	Tige d'éjection appropriée pour art.-Nr. 20202 – seule	
20206	Adaptateur de rallonge	
20210	Adaptateur pour l'utilisation des fraises avec queue FEIN-Quick IN sur perceuses magnétiques avec prise Weldon.	 FEIN-QuickIN Weldon
060WD	Adaptateur pour scies cloches pour type MBS	
189412050	Carter de protection inclus et 2 écrous 189601096	