

Tour à métaux

PBD-2140V

Bâti en fonte grise pour un travail sans vibration


Variateur de vitesse électronique

Avance longitudinale automatique

La rotation à droite / à gauche de la broche permet de réaliser des filetages

Inclus

Support simple Mandrin 3 mors de 50mm Protecteur mandrin Paroi anti-projection

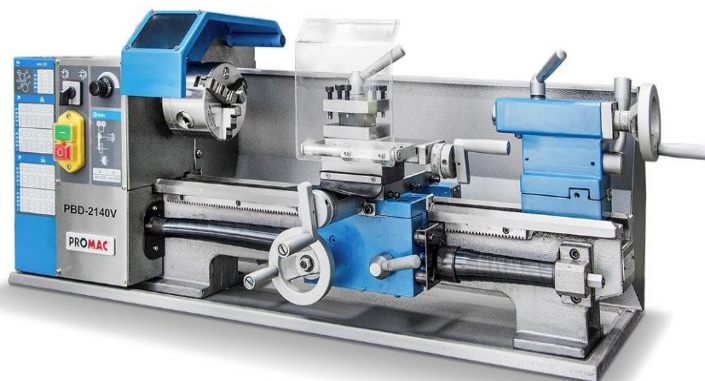

Caractéristiques Techniques

Puissance Moteur	0,6Kw
Tension moteur	230V
Entre pointe mm	450
Hauteur de pointe	105mm
Ø tournage du banc	210mm
Ø tournage du chariot	135mm
Vitesse variable	100-2000 tr/min
Cône morse poupée	CM3
Alésage de broche	20mm
Taille outils max	10x10mm
Chariot transversal, distance traversée	100mm
Chariot supérieur, distance traversée	70mm
Cône morse poupée mobile / distance	CM2/40mm
Mandrin 3 mors	100mm
Vitesse d'alimentation	0,045/0,125 mm/t
Plage de filetage métrique	0,025/3,0mm
Plage de filetage en pouce	8-24 TPI
Poids	75Kg
Dimensions	1000x550x400mm
EAN	7612375520590

Tour à métaux

PBD-2140V

Accessoires

Désignation



Mandrin à 4 mors
de 200 mm à
serrage manuel
Art N° 9614




Tourelle 2 positions
Art N° 50000075



Pointe tournante
Art N°50000917



Contre pointe
tournante CM-2
Art N° 50000918



11 pièces outils de
tournage
Art N° 50000071



Outil à moletter
Art N°50000913



Support outils avec
pointes
Art N°50000924