

Tischbohrmaschine

210 Z

Maschine mit Schlüsselbohrfutter
0,5-13mm geliefert
Schraubstock 75mm
Mit dem Futterbetrieb gekoppelte
Schutzeinrichtung
Notstop an der Stirnseite
Geschwindigkeitswechsel über
Riemen
Bohrtisch mit 2 Parallelnuten von je
12mm




Caractéristiques Techniques	
Motorspannung	230V
Motorleistung	0,19Kw
Spindelkegel	B16
Max. Bohr-Ø	Ø10mm
C-Rahmen (Schwanenhals)	105mm
Spindelhub	53mm
Spindeldrehzahl	5 Geschwindigkeiten - 600 bis 2600 U/min
Nuten (Anzahl/Größe)	T12
Gewicht	32Kg
Abmessungen	600x420x240
EAN	7612375601275

Tischbohrmaschine

210Z

Maße

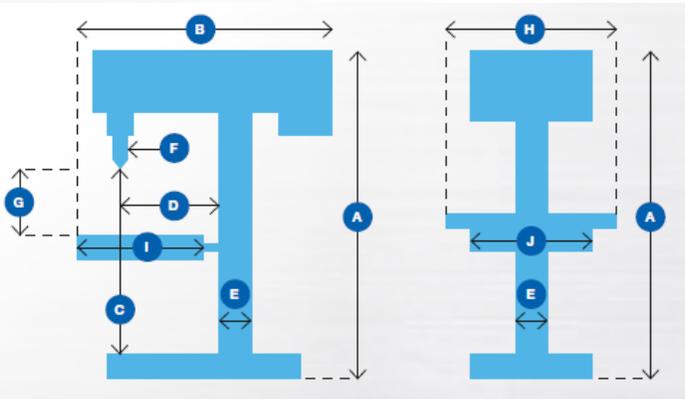

A	Gesamthöhe	585mm
B	Tiefe	400mm
C	Abstand Spindel/Sockel	208mm
D	C-Rahmen (Schwanenhals)	105mm
E	Säulen-Ø	48mm
F	Spindelnase	40mm
G	Abstand Spindel/Tisch	250mm
H	Gesamtbreite	280mm
I	Tischtiefe	165mm
J	Tischbreite	165mm

Zubehör

Bezeichnung



Art. 9763

Spannkeilensortiment
T12



Art. 9249

Nutensteinen-Satz T12



Art. 2086

Austreiber



Art. D25GS

Kasten mit 25 HSS G Bohrern, geschliffen – 1 bis 13mm per 0,5mm Schrittweite

Art. D19GS

Kasten mit 19 HSS G Bohrern, geschliffen – 1 bis 10mm per 0,5mm Schrittweite

Art. D19CO

Kasten mit 19 HSS Co M35 Bohrern, geschliffen – 1 bis 10mm per 0,5mm Schrittweite