

## Perceuse Fraiseuse Taraudeuse

### JMDT-763016

- Transmission par courroies
- Perçage Ø 30
- Taraudage M16
- Tête réglable en hauteur par crémaillère
- Marche G/D avec dispositif taraudage M16
- 230V / 1,5Kw
- Grande table 730 x 210
- Option : 763016STAND - socle de la perceuse




Puissance moteur	230 V / 1,5 kW
Cône de broche	CM3
Ø de perçage max	Ø30mm
Ø fraisage en surfacage	Ø76mm
Capacité de taraudage	M16
Course de broche	120mm
Vitesse de broche	100-2080 tr/min
Rainures (Nbre/Taille)	T14
Poids	280kg
Course Y	210mm
Course Z	440mm
Course X	500mm
EAN	7672375631456

## Perceuse Fraiseuse Taraudeuse

### JMDT-763016

- Hauteur totale: **1150 mm**
- Profondeur: **950 mm**
- Distance broche-base: **440 mm**
- Col de cygne: **200 mm**
- Largeur: **760 mm**
- Largeur table: **730 mm**
- Profondeur table: **210 mm**
- Ø colonne: **115 mm**

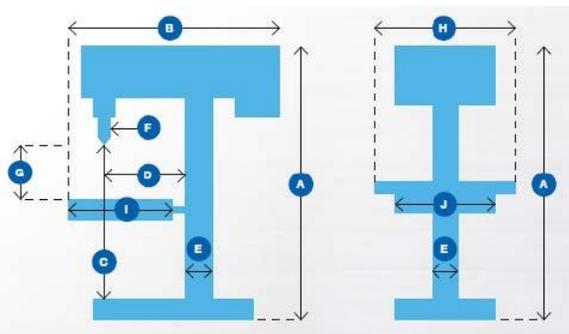

## Accessoires

**2086**  
Chasse cône



**9982**  
Kit fraisage  
CM3



**9336**  
Jeu de  
coulisseaux T14



**2087**  
Douilles réduction  
CM3/CM2



**763016STAND**  
Socle pour perceuse  
JMDT-763016

**2023**  
Mandrin taraudage  
CM2 (4-12mm)



**2024**  
Mandrin taraudage  
CM3 (8-20mm)



**50000061**  
Jeu de 7 fraises HSS  
(4,6,8,10,12,14,16)



**D19GS**  
Coffret 19 forêts HSS  
G rectifiés – de 1 à  
10mm par 0,5

**D19CO**  
Coffret 19 forêts HSS  
Co, M35, rectifiés –  
de 1 à 10mm par 0,5

**D25GS**  
Coffret 25 forêts HSS G  
rectifiés – de 1 à  
13mm par 0,5