



Combiné 5 opérations HX - 310PRO - T



La conception de la machine combinée HX-310PRO-T en fait une machine très intéressante pour les amateurs avertis et professionnels. De plus, elle bénéficie d'un excellent rapport qualité prix. Spécialement adaptée à l'utilisateur exigeant, dotée d'origine des dernières nouveautés, elle vous offrira un confort de travail et une précision d'usinage rarement atteinte, pour la réalisation de vos meubles et menuiseries. Equipée de 3 moteurs de 3cv, vous pourrez passer d'une fonction à l'autre sans aucune difficulté. Les tables de dégauchisseuse, entrée et sorties, sont longues et robustes, la tenue du guide d'équerrage se fait par un sabot pour vous permettre d'incliner celui-ci de 45 à 90° avec facilité et précision. Le protecteur de toupie est en fonte et équipé d'origine d'un double système de réglage micrométrique, le chariot de sciage ras de lame est d'une remarquable rigidité et d'une très grande souplesse de coulissement, vous offrant ainsi ce qui se fait de mieux dans ce domaine !!



Caractéristique Techniques HX-310PRO-T

Puissance Moteur	3 x 4CV
Tension Moteur	380V
Poids	539 Kg

RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE

Dimensions de la table	310x1320 mm
Dimensions des fers	310x25x3
Epaisseur de coupe maximum (Rabot)	4 mm
Epaisseur de coupe maximum (Dégau.)	4 mm
Hauteur maximum de rabotage	230 mm
Dimensions arbre porte-outils	70 mm
Vitesse de l'avance automatique	6 m/mn
Vitesse de rotation	5500 T/mn
Nombre de fers	3

SCIE

Diamètre de la lame maximum	250 mm
Vitesse	4500 t/mn
Hauteur de coupe à 45°	55 mm
Hauteur de coupe à 90°	85 mm
Dimension de la table	1077x273 mm
Course du chariot	1250 mm

TOUPIE

Vitesse triphasé	3000/6000 T/mn
Diamètre	30 mm
Capacité de l'arbre à toupie	120 mm
Réglage hauteur maximum	140 mm
Diamètre maximum outils dans le guide	180 mm

MORTAISEUSE (OPTION)

Vitesse	5500 T/mn
Dimensions de la table	200 x 425 mm
Course: Lat / Prof / Vert	165 x 140 x 85mm
Mandrin	0 - 16 mm




Détails:



L'arbre de toupie a un diamètre de 30 mm et une hauteur utile de 120mm. Le réglage de la hauteur est de 140mm.



Le positionnement de la table de rabotage est simple et facile. Le passage en rabotage est 230mm.

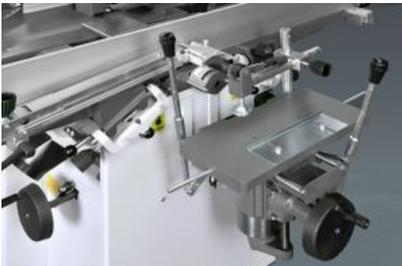

La mortaiseuse, facile à enlever, est pourvue de deux leviers escamotables et d'un mandrin de 0 à 16mm.



Le guide dégaude de bonnes dimensions, grâce au support spécial, peut s'incliner de 90° à 45°. Les butées sont ajustables. A la position de 45°, le guide repose sur la table sans espace entre la table et le guide.



Le Guide butée de tronçonnage est inclinable de 2 x 45° (en standard sur la machine).