

JPT-410HH-T

RABOTEUSE DÉGAUCHISSEUSE



CE

EAN : 7612375701722

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION

- Guide inclinable de 0° à 45°.
- Arbre de rabotage en spirale intégré avec 72 plaquettes de tournage HM à 4 points.
- Le volume de copeaux est considérablement réduit (environ 50%).
- Table rabotée en fonte grise.
- Les plaquettes de tournage à grain fin et en carbure sont robustes et résistantes à l'usure et peuvent être facilement tournées de 90° pour la coupe suivante en cas de besoin.
- Machine très silencieuse.
- Livrée avec butée de pièce, 5 plaquettes pivotantes quadruples, buse d'aspiration 120 mm, 10 vis TORX et 2 tournevis TORX.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 3 kW

DÉGAUCHISSAGE

Largeur max. : 407 mm

Longueur table : 1660 mm

Distance table/sol : 850 mm

Butée de pièce : 1100 x 150 mm

Épaisseur max. : 3 mm

Zone d'inclinaison : 0° - 45°

Dimensions machine : 1000 x 1660 x 870 mm

Poids net : 315 kg

RABOTAGE

Largeur max. : 407 mm

Passage : 4 - 225 mm

Longueur table : 600 mm

Longueur min. pièce : 150 mm

Vitesse d'avance : 7 m/min


Épaisseur max. : 4.5 mm

Nombre de fers : 72 plaquettes pivotantes
quadruples en acier

Vitesse de l'arbre : 5500 tr/min

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

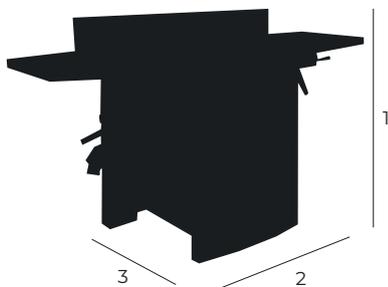

- 1 Hauteur totale : 1000 mm
- 2 Largeur : 1660 mm
- 3 Profondeur : 870 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 1791212

Plaquettes quadruples réversible, MD (10-pcs)



Réf. 708119

Socle à roulettes 500kg - 610 x 610 - 860 x 860 mm



Réf. 10000291

Indicateur numérique de hauteur