

JTS-600XL-T

SCIE CIRCULAIRE



CE

EAN : 7612375705508

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION


- Avec guide parallèle et butée télescopique (2200 mm).
- Inclinaison de la lame de 0° à 45°.
- Table coulissante.
- Chariot mobile en aluminium.
- Livrée avec socle, chariot 1600 x 240mm, rallonges, guide de scie et lame de scie.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 1.5 kW
 Dimensions lame : $\varnothing$ 250 mm
 Vitesse de rotation : 4000 tr/min
 Hauteur max. coupe 90° / 45° : 80 / 54 mm
 Longueur max. coupe 90° / 45° : 1600 mm
 Ouverture d'aspiration : 100 mm
 Dimensions table : 800 x 350 mm
 Perçage : 30 mm
 Rallonge / Rallonge arrière : 800 x 270 / 415 x 350 mm
 Dimensions machine : 1400 x 2200 x 1100 mm
 Poids net : 170 kg


Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

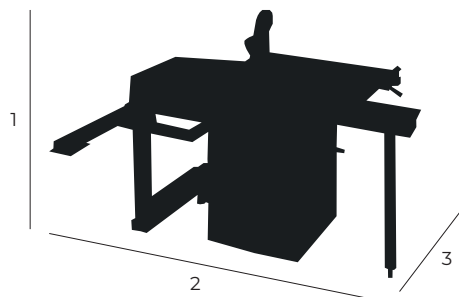


- 1 Hauteur totale : 1400 mm
- 2 Largeur : 2200 mm
- 3 Profondeur : 1100 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 708118
 Socle à roulettes 250kg
 460 x 460 - 610 x 610
 mm

	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION
	2244	Lame de scie en carbure, 250 x 30 x 3.2 mm, 60 DTS
	2245	Lame de scie en carbure, 250 x 30 x 3.2 mm, 60 DTS
	2242	Lame de scie en carbure, 250 x 30 x 3.2 mm, 24 DTS
	2243	Lame de scie en carbure, 250 x 30 x 3.2 mm, 48 DTS
	2289	Lame de scie en carbure, 250 x 30 x 2.8 mm, 40 DTS
	2246	Lame de scie en carbure, 315 x 30 x 2.8 mm, 48 DTS