

JTSS-1600-T

SCIE CIRCULAIRE



CE

EAN : 7612375526486

Garantie : 2 ans

Gamme : J



DESCRIPTION


- Inclinaison de la lame de 0° à 45°.
- Avec table d'extension droite et gauche.
- Table coulissante 1600 x 270 m.
- Avec butée de positionnement et serrage rapide.
- Livrée avec lame à inciser et divers accessoires rendant cette machine unique et très polyvalente (lame de scie, tables d'extension, flexible de poussière, butées, etc...).

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 40 V / 3 kW
Dimensions lame : $\varnothing$ 250 - 315 mm
Diamètre de la lame à inciser : $\varnothing$ 90 mm
Vitesse de la lame à inciser : 8700 tr/min
Diamètre d'alésage de la lame à inciser : $\varnothing$ 20 mm
Hauteur max. coupe 90° / 45° : 100 / 80 mm
Longueur max. coupe 90° / 45° : 1350 mm
Ouverture d'aspiration : 100 mm
Vitesse de la lame : 4700 tr/min
Dimensions table : 800 x 385 mm
Diamètre d'alésage de la lame : $\varnothing$ 30 mm
Rallonge / Rallonge arrière : 800 x 400 / 310 x 500 mm
Dimensions machine : 1750 x 3000 x 1200 mm
Poids net : 250 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

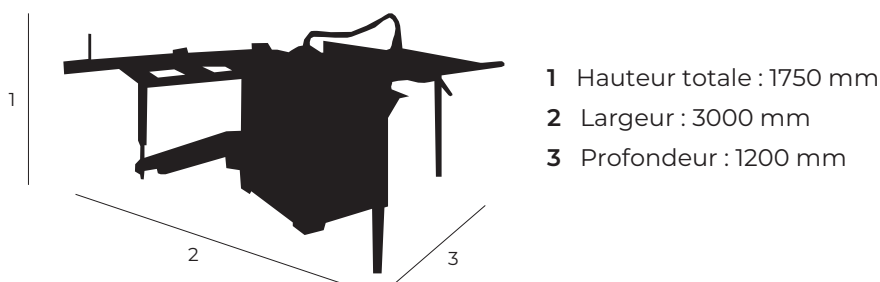

ACCESSOIRES OPTIONNELS

	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION
	2246	Lame de scie en carbure, 315 x 30 x 2.8 mm, 48 DTS
	10000246	Lame de scie en carbure 315 x 3.2 x 2.2 mm, 36 DTS
	10000248	Lame de scie en carbure, 315 x 30 x 3.2 mm, 72 DTS