

# JWDS-1632

## PONCEUSE À CYLINDRES



EAN : 7612375526400

Garantie : 2 ans

Gamme : J

### DESCRIPTION

- Avec commande SandSmart qui régule automatiquement la vitesse du moteur.
- Parallélisme de la pièce réglable rapidement et avec précision.
- Table d'avance avec fonction Memory.
- L'échelle de profondeur et la bague graduée du villebrequin permettent une profondeur de passe parfaite.
- Livrée avec convoyeur, port de poussière 100mm, abrasif grain 80 et pieds.

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.1 kW

Largeur max. de travail, un passage : 406 mm

Largeur max. de travail, deux passages : 812 mm

Dimensions max. de la plaque : 75 x 60 x 0.8 mm

Dimensions du cylindre : 127 x 410 mm

Vitesse du cylindre : 1400 tr/min

Déplacement du rouleau par tour de manivelle :  
1.6 mm

Vitesse du convoyeur : Variable entre 0 - 3 m/min

Dimensions de la table du convoyeur : 456 x 420 mm


Hauteur au sol du convoyeur : 812 mm

Dimensions machine : 1269 x 1007 x 508 mm

Poids net : 71 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

## DIMENSIONS

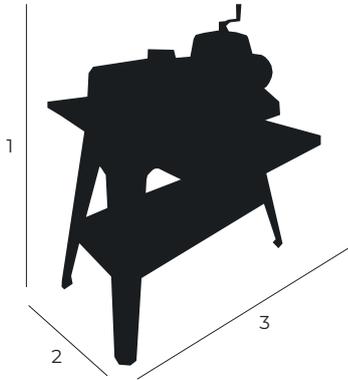

- 1 Hauteur totale : 1269 mm
- 2 Profondeur : 508 mm
- 3 Largeur : 1007 mm

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. J-60-0505  
Bâton de nettoyage



Réf. 723521  
Jeu de rallonges de  
table



Réf. 60-0316  
Tapis d'avance, 100G

	RÉFÉRENCES	DESCRIPTION
	306399.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m 60G
	306400.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m 80G
	306401.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m 100G
	306402.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m, 120G
	306403.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m, 150G
	306404.01	Rouleau de bande abrasive, 75 mm, x 25 m, 180G