

JWDS-1836-M

PONCEUSE À CYLINDRE



CE

EAN : 7612375520545

Garantie : 2 ans

Gamme : J

DESCRIPTION


- Moteur à induction.
- Avec bande abrasive grain 80.
- Boîtier de commande et indicateur de profondeur.
- Réglage de la hauteur du cylindre avec poignée.
- Avec système SANDSMART qui ajustera automatiquement l'avance du convoyeur si celui-ci ne convient pas.
- Agrandissez votre espace de travail avec nos **rallonges de table en option.**

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 1.3 kW
Largeur max. de travail, un passage : 457 mm
Largeur max. de travail, deux passages : 914 mm
Epaisseur max. de la plaque : 75 mm
Longueur min. de la plaque : 60 mm
Epaisseur min. de la plaque : 0.8 mm
Dimensions du cylindre à ponçer : 127 x 406 mm
Vitesse du cylindre : 1400 tr/min
Vitesse du convoyeur : variable entre 0 - 3 m/min
Dimensions table du convoyeur : 456 x 420 mm
Hauteur de travail : 812 mm
Volume d'extraction minimum requis : 560 m³/h
Diamètre port de poussière : 100 mm
Dimensions machine : 1007 x 1269 x 508 mm
Poids net : 75 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

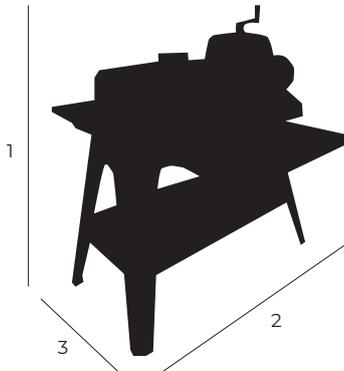

- 1 Hauteur totale : 1007 mm
- 2 Largeur : 1269 mm
- 3 Profondeur : 508 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 723521

Rallonges AV ou AR
(jeu de 2)

	RÉFÉRENCES MANCHONS	DESCRIPTION
	2560	ROULEAU BANDE 25m/86mm Gr40
	2561	ROULEAU BANDE 25m/86mm Gr60
	2562	ROULEAU BANDE 25m/86mm Gr80
	2563	ROULEAU BANDE 25m/86mm Gr100
	2564	ROULEAU BANDE 25m/86mm Gr120
	2565	ROULEAU BANDE 25m/86mm Gr150
	2566	ROULEAU BANDE 25m/86mm Gr180