

METALLDREHMASCHINE BD 947VA-M

VORTEILE

Feinmechaniker-Drehmaschine in JETPROMAC Qualität

- 1 stufenlose elektronische Drehzahlregulierung mit Digitalanzeige
- 2 Links-/Rechtslauf
- 3 gesicherter Späneschutz und Not-/Ausschalter / Fußschalter
- 4 mit Maschinenschrank und integriertem Kühlmittelsystem
- 5 Schnellwechselstahlhalter mit 3 Wechselhaltern
- 6 Fußschalter

LIEFERUMFANG

- Metaldrehmaschine BD 947VA-M
- 230 V, 140 x 700 mm
- automatischer Längsvorschub
- Maschinenunterschrank und Spänewanne
- hintere Spritzwand
- integriertes Kühlmittelsystem
- 2 Zentrierspitzen (MK 4/ MK 2) sowie 6 Wechselräder
- Schnellwechselstahlhalter mit 3 Wechselhalter
- Dreibackenfutter 125 mm




PROMAC®

METALLDREHMASCHINE

BD 947VA-M

TECHNISCHE DATEN

Leistung / S1	230 V / 1,5 kW
Spitzenhöhe	140 mm
Spitzenweite	700 mm
Motor Kühlwasserpumpe	0,1 kW
Dreh-Ø über Bett	280 mm
Dreh-Ø über Schlitten	170 mm
Bettbreite	180 mm
Bettlänge	950 mm
Spindelbohrung	Ø 26 mm
Spindelkonus	MK4
Drehzahl	stufenlos
Drehzahlbereich	00 - 2300 min ⁻¹
Querschlitten-Hub	140 mm
Oberschlitten-Hub	58 mm
Drehstuhlmaß max. Ø	14 (max.20) mm
Reitstock-Pinolenhub	85 mm
Reitstockkonus	MK2
Reitstock-Pinolen Ø	30 mm
Leitspindel Ø	20 mm
Leitspindel Gewindesteigung	3 mm
Anzahl Gewinde Z	21
Gewindesteigungen Zoll	8-56TPI TPI
Anzahl Gewinde	18
Gewindesteigungen metrisch	0,2 - 3,5 mm
Längsvorschübe	6 mm
Bereich Längsvorschübe	0,07 - 0,40 mm
Dreibackenfuttermaß	125 mm
Abmessungen	1.300x580x1.285 mm
Gewicht	255 kg
ARTIKELNUMMER	BD 947VA-M

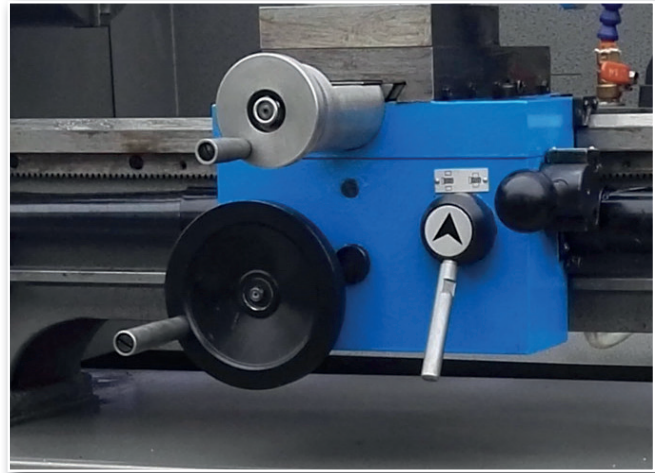

	ZUBEHÖR	ARTIKEL
	Stehlünette	2175
	mitlaufende Lünette	2174
	mitlaufende Körnerspitze MK-2	465302
	Schnellspannbohrfutter 3-16 mm/B 18	9457
	Kegeldorn MK 2 / B 18	9164
	rechteckiger Wechselhalter	2176-01
	prismatischer Wechselhalter	2176-100
	Mikrometer-Anschlag	9926
	Aufspannscheibe 240 mm	2173
	4-Backen-Drehfutter 125 mm	2172

BOHREN

FRÄSEN

DREHEN

SÄGEN

SCHLEIFEN

WERKZEUG

weiteres Zubehör ab Seite 76