

JMDT-763016 BOHR- FRÄSZENTRUM

BOHR- FRÄSZENTRUM in bewährter PROMAC Qualität

- 12 Drehzahlstufen
- Bohrfutterschutz
- Bohrleistung Ø30 mm
- Gewindeschneideinrichtung M16
- großdimensionierter Tisch 730 x 210 mm


TECHNISCHE DATEN

Leistung	230 V / 1,5 kW
Bohrkapazität	30 mm
Fräskapazität Messerkopf	76 mm
Fräskapazität Schafffräser	20 mm
Gewindeschneidkapazität	16 mm
Ausladung	200 mm
Abstand Spindel/ Tisch	440 mm max
Spindelaufnahme	MK-3
Anzugstange	M12
Spindelhub manuell	120 mm
Säulendurchmesser	115 mm
Spindeldrehzahlen	12 100-2080U/min
Tischhub X-Achse	500 mm
Tischhub Y-Achse	175 mm
Tischgröße	210 x 730 mm
T-Nuten 3	14 mm
Maschinenabmessung (L x T x H)	1080 x 1010 x 1105 mm
Maschinengewicht	290 kg
EAN	7612375631456



LIEFERUMFANG


- 13mm Bohrfutter mit Dorn MK-3
- Anzugstange M12
- Fräskopf Höhenverstellkurbel
- 3 Tisch Handräder
- Bedienwerkzeug
- Gebrauchsanleitung
- Ersatzteilliste

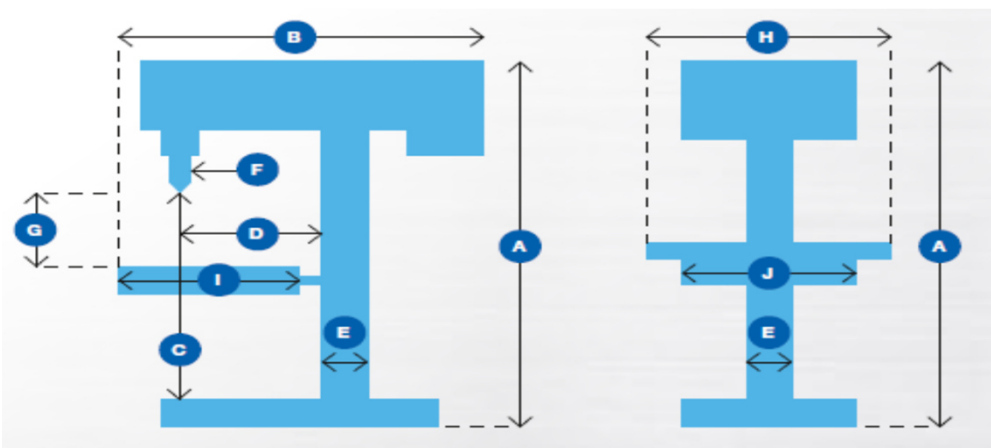

A	1150 mm
B	950 mm
C	440 mm
D	200 mm
E	115 mm
F	X
G	480 mm
H	760 mm
I	210 mm
J	730 mm

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

JMDT-763016 BOHR- FRÄSZENTRUM

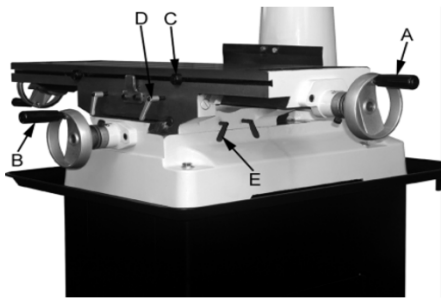

- A....X-Achse Handrad
- B....Y-Achse Handrad
- C....X-Achse einstellbare Anschläge
- D....X-Achse Schlittenklemmung
- E....Y-Achse Schlittenklemmung



- F....Bohrtiefenanschlag
- G....Bohrvorschubhebel
- H....Pinolenfeinzustell-Handrad
- I....Pinolenfeinzustell-Kupplung
- J....Pinolenfeinzustell-Skala



- A....Riemenspannung Klemmhebel
- B....Fräskopf Säulenklammung



- A.... Ein-Taster
- B.... Not-Aus Taster
- C.... Aus-Taster
- D.... Rohrverriegelungsgriff




- E....Bohr-/Gewindeschalter
- F.... Forward-Taste
- G.... Reverse-Taste

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung. Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

JMDT-763016 BOHR- FRÄSZENTRUM

OPTIONALES ZUBEHÖR



Art. 9982

Fräser SET MK3

inkl. **9165+9457+9667+9728+9908**

Inhalt: Kegeldorn, Schnellspannbohrfutter
1-16 mm, B18; Spannzangensatz ER 32 - MK3
6-20 mm im Koffer; Spannwerkzeugsatz
NW-14, 52 tlg; mit Industrieschraubstock
Backenbreite 100 mm, drehbar



Art. 2087

Reduzierhülse MK3 / MK2



Art. 2086

Austreibdorn zu Bohrmaschinen MK2-5



Art. 9336

T-Nutenschraube (2 St.) NW 14



Art. D-25GS

Spiralbohrerkassette 25-teilig



Art. D19-GS

Spiralbohrerkassette 19-teilig



Art. D19-CO

Bohrer-kassette 19-teilig, HSS Co, M35, DIN338,
geschliffen + beschichtet



Art. 50000061

HSS Schaftfräser-Satz 4, 6, 10, 12, 14, 16 mm