

Perceuse Fraiseuse Taraudeuse

JMDT-763016

Transmission par courroies

Perçage Ø 30

Taraudage M16

Tête réglable en hauteur par crémaillère

Marche G/D avec dispositif taraudage M16

230V / 1,5Kw

Grande table 730 x 210

Option : 763016STAND - socle de la perceuse




Caractéristiques Techniques

Tension Moteur	230V
Puissance Moteur	1,5Kw
Cône de Broche	CM3
Ø de perçage maxi	Ø30mm
Ø de Fraisage surfaçage	Ø76mm
Capacité taraudage	M16
Course de Broche	120mm
Vitesse de Broche	100-2080Rpm
Axe X (longitudinal)	500
Axe Y (transversal)	210
Axe Z (vertical)	440
Rainures (Nbre/Taille)	T14
Poids	280Kg
EAN	7672375631456

Perceuse Fraiseuse Taraudeuse

JMDT-763016

Dimensions

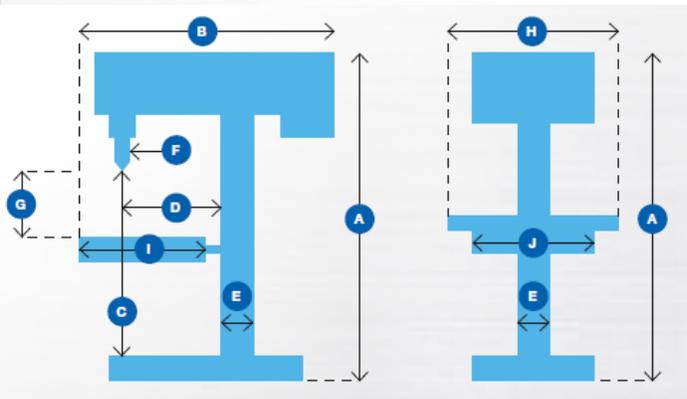

A	Hauteur Totale	1150mm
B	Profondeur	950mm
C	Distance Broche/base	440mm
D	Col de Cygne	200mm
E	Ø Colonne	115mm
F	Nez de Broche	-mm
G	Distance Broche / Table	480mm
H	Largeur Totale	760mm
I	Profondeur de Table	210mm
J	Largeur de Table	730mm

Accessoires

Désignation



Art. 9982

Art. 2023

Art. 2024

Kit Fraisage CM3

(9165/9457/9667/9728/9908)

Mandrin taraudage CM2(4-12mm)

Mandrin taraudage CM3(8-20mm)



Art. 2087

Douille Réduction CM3/CM2



Art. 2086

Chasse Cône



Art. 9336

Jeu de Coulisseaux T14



Art. D25GS

Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5

Art. D19GS

Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. D19CO

Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5

Art. 50000061

Jeu de fraises HSS (4,6,8,10,12,14,16)

763016STAND Socle pour perceuse JMDT-763016