

JDT-2512V

PERCEUSE D'ÉTABLI

PROMAC[®]



CE

EAN : 7612375631814

Garantie : 2 ans

Gamme : P

DESCRIPTION


- Variateur de vitesses.
- Dispositif de taraudage M14.
- Inclinaison de la table à 45° vers la gauche et la droite.
- Rotation de la table 360°.
- Avec mandrin auto-serrant 16 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 0,55 kW
Capacité de perçage : 25 mm
Capacité de taraudage : M14
Cône morse : CM2
Col de cygne : 203 mm
Course de broche : 100 mm
Plage de vitesses (variable) : 100 à 2100 tr/min
Distance broche-table : 255 mm
Distance broche-pied : 500 mm
Diamètre de la broche : 70 mm
Dimensions de la table : 278 x 246 mm
Largeur rainures en T : 14 mm
Dimensions machine : 1040 x 410 x 690 mm
Poids net : 91 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

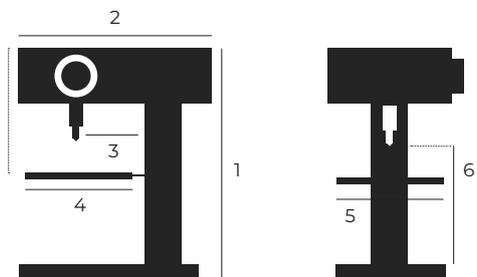


- 1 Hauteur totale : 1040 mm
- 2 Profondeur : 690 mm
- 3 Col de cygne : 203 mm
- 4 Profondeur de table : 246 mm
- 5 Largeur : 410 mm
- 6 Distance broche-base : 500 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 2046
Stand pour perceuse
350 x 550 x 800 mm



Réf. 9249
Coulisseaux
(le jeu 2 pcs) T12 mm



Réf. 9082
Étau manuel
larg. 85 mm ouv. 83 mm



Réf. 9083
Étau manuel larg.
105 mm ouv. 97 mm



Réf. D-6
Coffret fraises chanfreiner
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 /
16.5 et 20.5 mm



Réf. 2021A
Étau à serrage rapide
3 voies 105 mm



Réf. 2086
Chasse Cône



Réf. 18650
Porte fraise rapide CM2
lubrification intégrée



Réf. TFCO-3P
Coffret 3 forets étagés



Réf. 18009
Mandrin auto 1-16 B18 +
Adaptateur CM3