

JDT-3216V

PERCEUSE TARAUDEUSE SUR COLONNE

PROMAC®



EAN : 7612375631821

Garantie : 2 ans

DESCRIPTION

- Poules à deux vitesses et variateur électronique. (par courroies) avec deux plages de vitesses.
- Dispositif de taraudage M16.
- Rotation de la table 360°.
- Avec mandrin manuel 16 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 400 V / 1.1 kW

Capacité de perçage : 32 mm

Capacité de taraudage : M16

Cône morse : CM3

Col de cygne : 246 mm

Course de broche : 134 mm

Plage de vitesses (2) : (I) 100 à 600 / (II) 700 à 2100 tr/min

Distance broche-table : 760 mm

Distance broche-pied : 1100 mm

Diamètre de la broche : 98 mm

Dimensions de la table : 416 x 380 mm


Largeur rainures en T : 14 mm

Dimensions machine : 1030 x 460 x 740 mm

Poids net : 230 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

DIMENSIONS

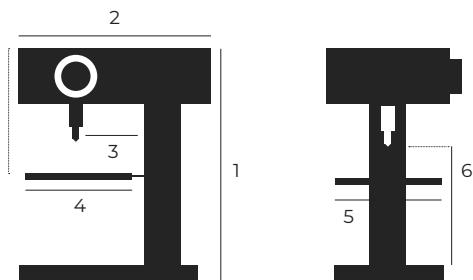

- 1** Hauteur totale : 1030 mm
- 2** Profondeur : 740 mm
- 3** Col de cygne : 246 mm
- 4** Profondeur de table : 380 mm
- 5** Largeur : 460 mm
- 6** Distance broche-base : 1200 mm

ACCESSOIRES OPTIONNELS



Réf. 9336
Coulisseaux
(le jeu 2 pcs) T14 mm



Réf. 2167
Étau manuel sur table
croisée



Réf. TFCO-3P
Coffret fraises chanfreiner
6pcs- 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 /
16.5 et 20.5 mm



Réf. 18009
Mandrin auto 1-16 B18 +
Adaptateur CM3



Réf. 2021
Étau à serrage rapide
105 mm



Réf. 2021A
Étau à serrage rapide
3 voies 105 mm



Réf. 2284
Étau 100 mm
(3 faces rectifiées)



Réf. 9098
Étau manuel larg. 130 mm
ouv. 120 mm



Réf. 18025
Porte fraise Weldon
CM3