

# JWL-1221-M

TOUR À BOIS



CE

EAN : 7612375537048

Garantie : 2 ans

Gamme : J

## DESCRIPTION


- Bâti extra-large et lourd.
- Blocage à l'avant de la poupée fixe.
- Indexage intégré 24 × 15° pour motifs à trous et travaux décoratifs.
- Avec contre-pointe tournante, pointe d'entraînement, éjecteur, porte-outils, range-câble, support d'outil 150 - 250 mm et plateau circulaire 75 mm.

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance moteur : 230 V / 0.56 kW  
Diamètre de tour au-dessus de la feuille : 318 mm  
Diamètre de tour au-dessus porte-outils : 240 mm  
Ecartement des pointes : 500 mm  
Nez de broche : M33 x 3.5 DIN 800  
Cône de broche : CM2  
Alésage broche : 9.5 mm  
Contre-poupée en cône : CM2  
Course du canon de contre-poupée : 57 mm  
Hauteur des pointes sur le banc : 375 mm  
Plage de vitesses (6) : 360 / 850 / 1230 / 1510 / 2180 / 3280 tr/min  
Dimensions machine : 853 x 280 x 450 mm  
Poids net : 55 kg

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer au manuel.

## DIMENSIONS

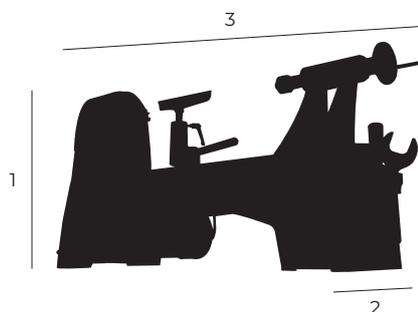

- 1 Hauteur totale : 853 mm
- 2 Largeur : 280 mm
- 3 Profondeur : 450 mm

## ACCESSOIRES OPTIONNELS



**Réf. 719201**  
Rallonge du banc  
de machine, 560 mm



**Réf. 719202A**  
Socle



**Réf. 719203A**  
Rallonge de socle



**Réf. 719401**  
Rallonge du banc  
de machine, 500 mm



**Réf. 10000612**  
Mini mandrin M33 x 3.5  
ø 115 mm



**Réf. JWL-1642-102**  
Griffe d'entraînement  
4 DTS CM2



**Réf. 708331**  
Contre-pointe tournante  
CM2



**Réf. 709960**  
Adaptateur M33F x 3.5 mm  
/1" x 8TPI



**Réf. CK-2.75Z / S1**  
Mandrin de tournage  
à 4 mors ø 70 mm



**Réf. CK-4.5Z / S1**  
Mandrin de tournage  
à 4 mors ø 114 mm



**Réf. 10000600**  
Mandrin de tournage, M33  
x 3.5, ø 100 mm, standard,  
avec mors de type C



**Réf. 10000610**  
Mini mandrin 1" x 8 TPI



**Réf. 10000614**  
Outils tournage bois HSS  
L165 mm (3 pcs)