

## Perceuse d'établi

### JDT-2512V

Changement vitesses par courroie  
Variateur de vitesses  
Protecteur mandrin asservi  
Capacité de perçage Acier Ø25mm  
CM2 jusqu'à Ø23  
Puis foret à queue réduite pour Ø25  
Taraudage M12  
Course de Broche 100mm  
400V / 0,75Kw  
Rotation table autour colonne  
360°.




#### Caractéristiques Techniques

Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	0,75Kw
Cône de Broche	CM2
Ø de perçage maxi	Ø25mm
Taraudage maxi	ØM12
Course de Broche	100mm
Vitesse de Broche	100-2100 Rpm
Poids Maxi sur Table	80Kg
Rainures (Nbre/Taille)	2/T14
Poids	105Kg
EAN	7612375631814
Dimensions	1055x610x380

## Perceuse d'établi

### JDT-2512V

### Dimensions

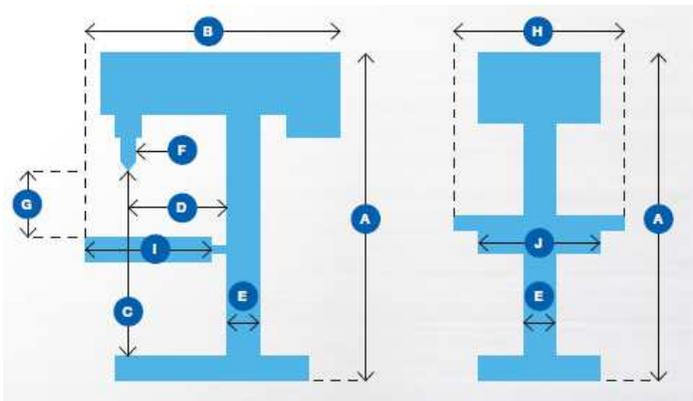

<b>A</b>	Hauteur Totale	1055mm
<b>B</b>	Profondeur	610mm
<b>C</b>	Distance Broche/base	500mm
<b>D</b>	Col de Cygne	205mm
<b>E</b>	Ø Colonne	70mm
<b>F</b>	Nez de Broche	-mm
<b>G</b>	Distance Broche / Table	255mm
<b>H</b>	Largeur Totale	380mm
<b>I</b>	Profondeur de Table	245mm
<b>J</b>	Largeur de Table	250mm

### Accessoires

#### Désignation



Art. 9098 Etou Manuel 130mm  
 Art. 2284 Etou 100mm (3 faces rectifiées)  
 Art 2021 Etou a serrage rapide  
 Art 2021A Etou avec rail de guidage



Art. 9728 Assortiment cales de Serrage T14



Art. 9336 Jeu de Coulisseaux T14



Art. 2086 Chasse Cône



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5  
 Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5  
 Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5