

Perceuse sur colonne

JDT-3216V

Changement vitesses par courroie
Protecteur mandrin asservi
Variateur de Vitesses
Capacité de perçage Acier Ø32mm
Taraudage M16
Course de Broche 135mm
400V / 1,1Kw
Rotation table autour colonne
360°.

Caractéristiques Techniques


Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	1,1Kw
Cône de Broche	CM3
Ø de perçage maxi	Ø32mm
Taraudage Max	M16
Course de Broche	135mm
Vitesse de Broche	0-1800 Rpm
Poids Maxi sur Table	70Kg
Rainures (Nbre/Taille)	2/T14
Poids	230Kg
EAN	7612375631821
Dimensions	1590x710x610



Perceuse sur colonne

JDT-3216V

Dimensions

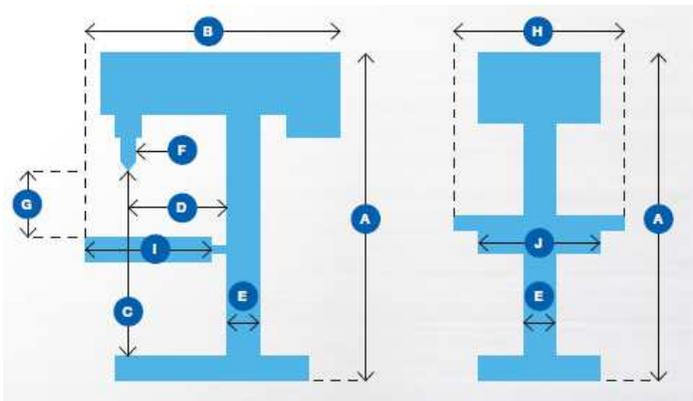

A	Hauteur Totale	1590mm
B	Profondeur	710mm
C	Distance Broche/base	1100mm
D	Col de Cygne	245mm
E	Ø Colonne	93mm
F	Nez de Broche	-mm
G	Distance Broche / Table	760mm
H	Largeur Totale	415mm
I	Profondeur de Table	380mm
J	Largeur de Table	415mm

Accessoires

Désignation



Art. 9098 Etou Manuel 130mm
 Art. 2284 Etou 100mm (3 faces rectifiées)
 Art 2021 Etou a serrage rapide
 Art 2021A Etou avec rail de guidage



Art. 9728 Assortiment cales de Serrage T14



Art. 9336 Jeu de Coulisseaux T14



Art. 2087 Douille Réduction CM3/CM2
 Art. PM_750207 Porte Fraise Weldon CM3



Art. 2086 Chasse Cône



Art. D25GS Coffret 25 Forêts HHS G rectifiés – de 1 à 13mm par 0,5
 Art. D19GS Coffret 19 Forêts HSS G rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5
 Art. D19CO Coffret 19 Forêts HSS Co, M35, rectifiés – de 1 à 10mm par 0,5