

Perceuse Industrielle

JDT-4024

Sélecteur de vitesses à l'avant

Table réglable en hauteur motorisée

Affichage digital de la vitesse de rotation

Table en fonte grise massive, inclinable de -45° à +45°

Changement d'outil rapide avec éjecteur automatique d'outil

Descente de broche électromécanique réglable de 0,1 à 0,4 mm/tr

Butée de profondeur réglable avec lecture digitale

Verrouillage du fourreau pour Fraisage.

Eclairage LED

Caractéristiques Techniques


Tension Moteur	400V
Puissance Moteur	2,2Kw
Cône de Broche	CM4
Ø de perçage maxi Acier 60Kg	Ø40mm
Ø de taraudage maxi Acier 60Kg	M24
Ø de perçage maxi Fonte 200Hb	Ø50mm
Ø de taraudage maxi Fonte 200Hb	M40
Ø de colonne	180mm
Course de Broche	200mm
Vitesse de Broche	55-2120Rpm
Rainures (Nbre/Taille)	T14
Poids	620Kg
EAN	7612375694253



Perceuse Fraiseuse

JDT-4024

Dimensions

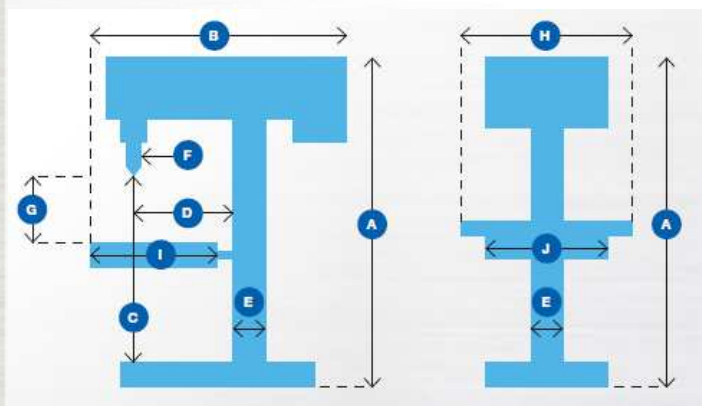

A	Hauteur Totale avec socle	2280mm
B	Profondeur	960mm
C	Distance Broche/base	1175mm
D	Col de Cygne	360mm
E	Ø Colonne	180mm
F	Nez de Broche	--mm
G	Distance Broche / Table	590mm
H	Largeur Totale	680mm
I	Profondeur de Table	460mm
J	Largeur de Table	580mm

Accessoires

Désignation



Art. 9908 Etou à fraiser 100mm
base pivotante



Art. 9336 Jeu de Coulisseaux T14



Art. 9841 Douille Réduction CM4/CM3
Art. 2088 Douille Réduction CM4/CM2
Art. 9877 Douille Réduction CM4/B18



Art. 9728 Assortiment cales de
Serrage T14



Art. 2086 Chasse Cône