

Zylinderschleifmaschinen



Ponceuses à cylindre



Drum sanders



KAPITEL ÜBERSICHT

Zylinderschleifmaschinen

JWDS-1632-M	Seite	1 - 12
JWDS-1836-M	Seite	13 - 24
JWDS-2244-M	Seite	25 - 36
JWDS-2244OSC-M	Seite	37 - 44
DDS-225-T	Seite	45 - 56
DDS-237-T	Seite	57 - 68

APERÇU CHAPITRES

Ponceuses à cylindre

JWDS-1632-M	Page	1 - 12
JWDS-1836-M	Page	13 - 24
JWDS-2244-M	Page	25 - 36
JWDS-2244OSC-M	Page	37 - 44
DDS-225-T	Page	45 - 56
DDS-237-T	Page	57 - 68

CHAPTER OVERVIEW

Drum sanders

JWDS-1632-M	Page	1 - 12
JWDS-1836-M	Page	13 - 24
JWDS-2244-M	Page	25 - 36
JWDS-2244OSC-M	Page	37 - 44
DDS-225-T	Page	45 - 56
DDS-237-T	Page	57 - 68



JWDS-1632-M



DE
JWDS-1632-M Zylinderschleifmaschine

Vorteile

- Einseitig offene Bauweise ermöglicht Schleifbreiten bis 812 mm in zwei Durchläufen
- Die Sandsmart™ Steuerung überwacht kontinuierlich die Trommelmotorlast und sorgt für eine automatische Regulierung der Vorschubgeschwindigkeit, zur Aufrechterhaltung des höchstmöglichen Vorschubs ohne Überlastung
- Präzisionsbearbeitete und dynamisch ausgewuchtete, strang-gepresste Aluminiumtrommel für optimale Wärmeabfuhr und Schutz der Arbeitsfläche vor Brandschäden
- Trommel mit staubdichten und dauergeschmierten Rillenkugellagern
- Trommelhaube mit integrierten Leitkanälen, für beste Absaugergebnisse und ein staubfreies Umfeld
- Werkstückparallelität schnell und präzise einstellbar, durch Verstellung des Vorschubtisches, mit Memory-Funktion
- Vorschubbett aus präzisionsgewalztem Stahlblech gefertigt, stark verrippt
- Höhenskala und Kurbel-Skalenring ermöglichen eine massgenaue Zustellung

Technische Daten

Motor (V / kW)	230 / 1.6
Trommeldrehzahl (U / min)	1'450
Trommelabmessungen (ø-mm)	127 × 406
Schleifgeschwindigkeit (m / s)	9,5
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	0 – 3
Maximale Schleifbreite (mm)	406 (812, zwei Durchläufe)
Kleinste Schleiflänge (mm)	60
Max. / min. Schleifstärke (mm)	75 / 0.8
Absauganschluss (ø-mm)	100
Abmessungen (mm)	1'010 × 510 × 1'270
Gewicht (kg)	71

- Lieferumfang
- 80er Schleifband auf Trommel montiert
 - Höhenkurbel
 - Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
 - offenerer Maschinenstand

FR
JWDS-1632-M Ponceuse à cylindre

Fonctionnalités

- La construction ouverte d'un côté permet des largeurs de ponçage allant jusqu'à 812 mm en deux passages
- La commande SandSmart™ surveille en continu la charge du moteur de cylindre et régule automatiquement la vitesse du moteur de convoyeur pour maintenir à la vitesse d'avance la plus haute sans surcharge
- Le cylindre en aluminium extrudé usiné avec précision et équilibré est conçu pour dissiper la chaleur et protéger la surface de travail des dommages liés à la chaleur
- Tambour avec roulements à billes étanches à la poussière et lubrifiés à vie
- Capot du tambour avec canaux de guidage intégrés, pour de meilleurs résultats d'aspiration et pour un environnement sans poussière
- Parallélisme de la pièce réglable rapidement et avec précision par un réglage de la table d'avance, avec fonction Memory
- Banc d'avance fabriqué en tôle d'acier laminée avec précision, fortement nervurée
- L'échelle de profondeur et la bague graduée du vilebrequin permettent une profondeur de passe parfaite

Données techniques

Puissance (V / kW)	230 / 1.6
Vitesse du cylindre (tr / min)	1'450
Dimensions du cylindre (ø-mm)	127 × 406
Vitesse de ponçage (m / s)	9,5
Vitesse d'avance (m / sec)	0 – 3
Largeur de ponçage max. (mm)	406 (812, deux passages)
Longueur de ponçage min. (mm)	60
Épaisseur de ponçage max. / min.	75 / 0.8
Port de poussière (ø-mm)	100
Dimensions (mm)	1'010 × 510 × 1'270
Poids (kg)	71

- Contenu de la livraison
- Bande abrasive grain 80 / préinstallé
 - Manivelle de hauteur
 - Mode d'emploi / Liste des Pièces
 - Support de machine ouvert

EN
JWDS-1632-M Drum Sander

Features

- Constructed with one open side, it allows sanding widths up to 812 mm in two throughputs
- Sandsmart™ control continuously monitors the load on the drum motor and automatically regulates the speed of the conveyor motor to maintain the highest feed rate without overload
- Precision-machined and dynamically balanced extruded aluminum drum is designed to dissipate heat and protect the work surface from heat-damage
- Drum with dustproof and lifetime-lubricated grooved ball bearings
- Drum hood with integrated guide channels for the ultimate in extraction and a dust-free environment
- Adjusting tool alignment is quick and accurate by shifting the feed table, with memory function
- Feed bed made from precision rolled steel plate, deeply ribbed
- Height scale and crank scale ring allow precise positioning

Technical specifications

Motor (V / kW)	230 / 1.6
Drum speed (rpm)	1'450
Drum dimensions (ø-mm)	127 × 406
Sanding speed (m / s)	9,5
Feed speed (m / min)	0 – 3
Maximum sanding width (mm)	406 (812, two passes)
Minimum sanding length (mm)	60
Max. / min. sanding strength (mm)	75 / 0.8
Dust port (ø-mm)	100
Dimensions (mm)	1'010 × 510 × 1'270
Weight (kg)	71

- shipping contents
- 80-grit, abrasive is pre-installed
 - Height adjust handle
 - Manual and Parts List
 - open Stand



► einfache Montage / Assembling uncomplicated:





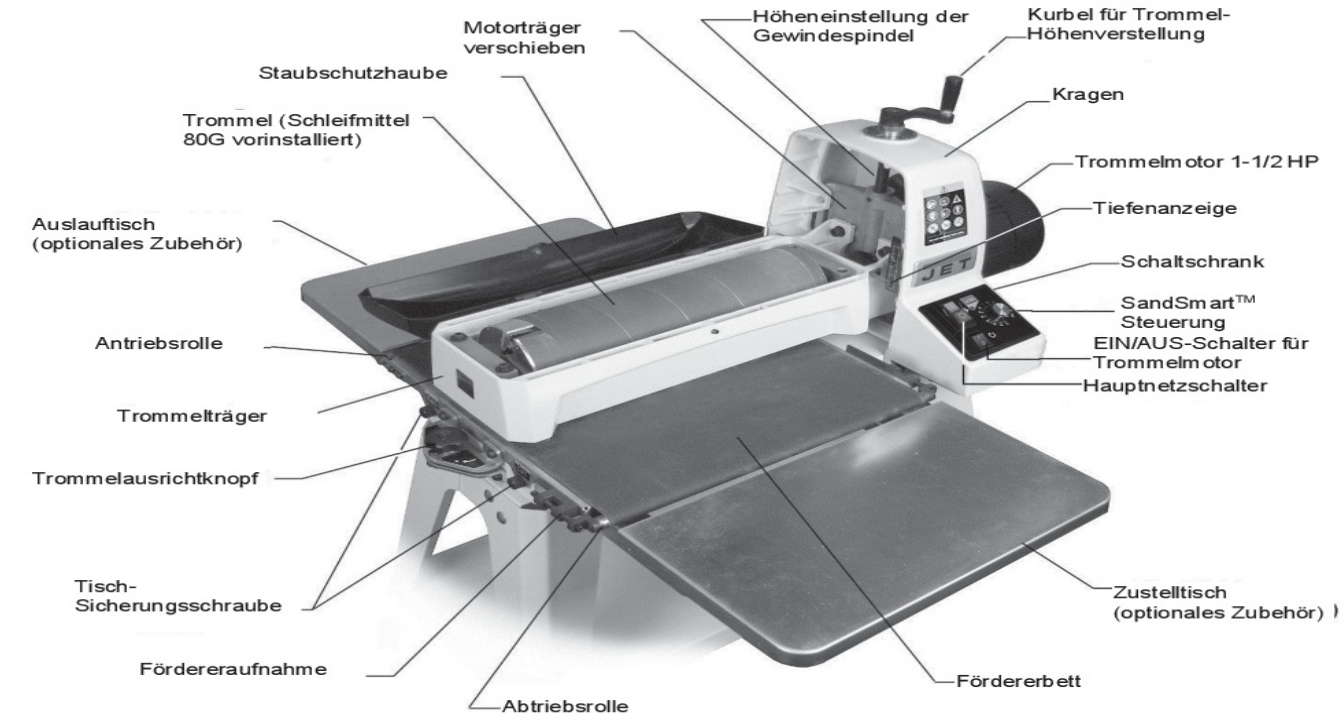


Abb. 5-1

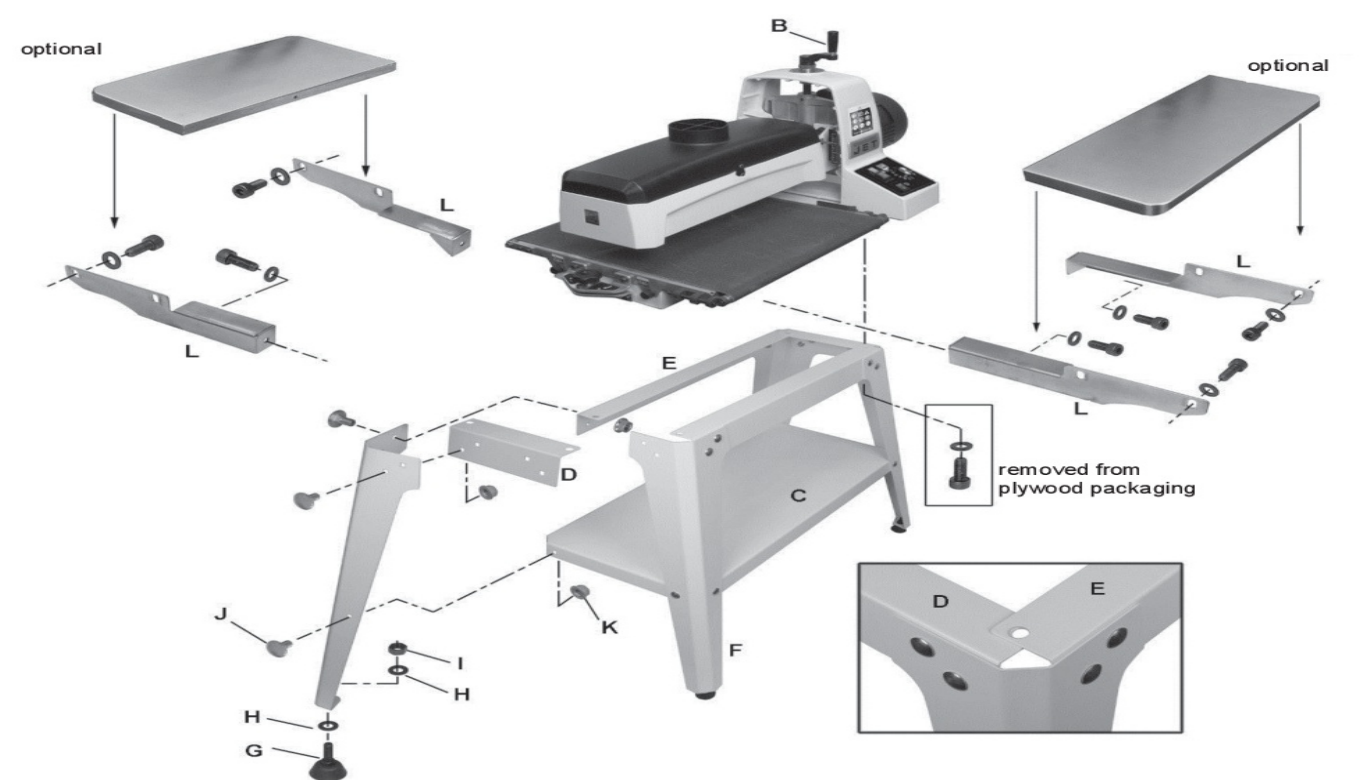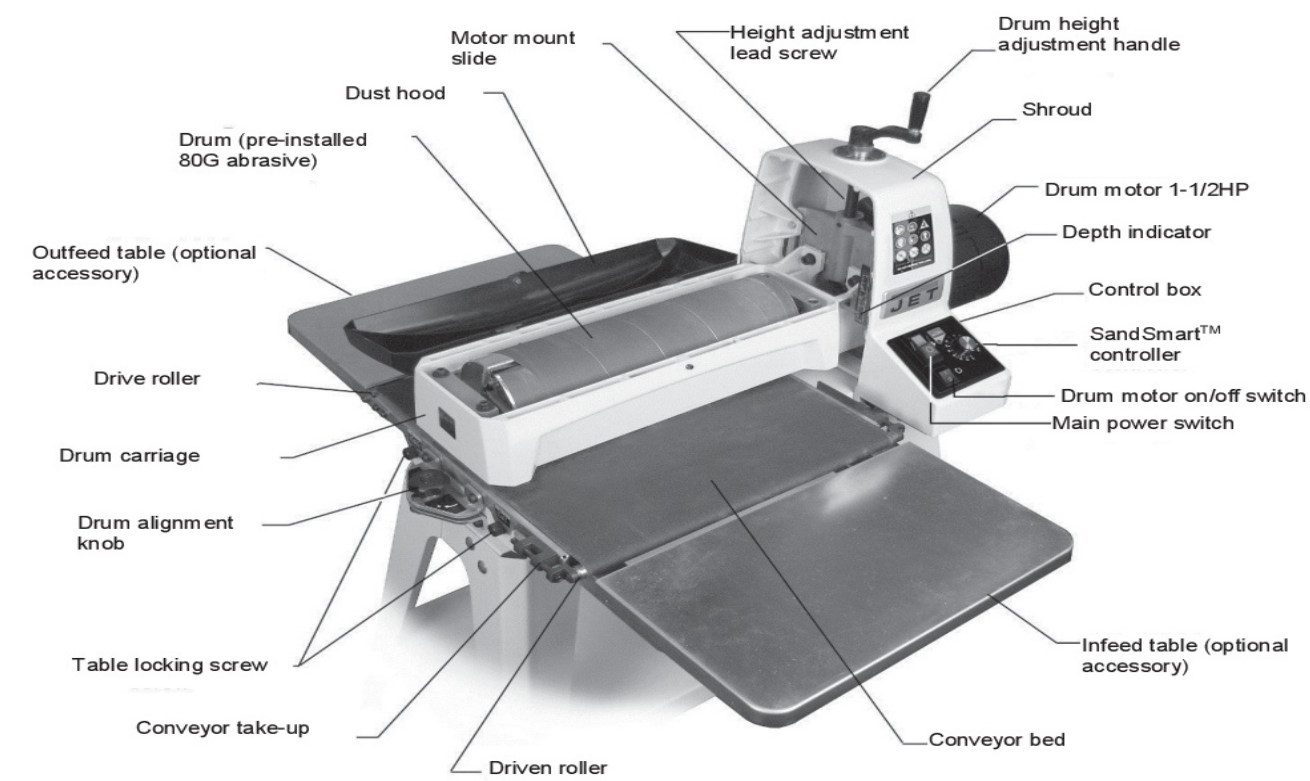
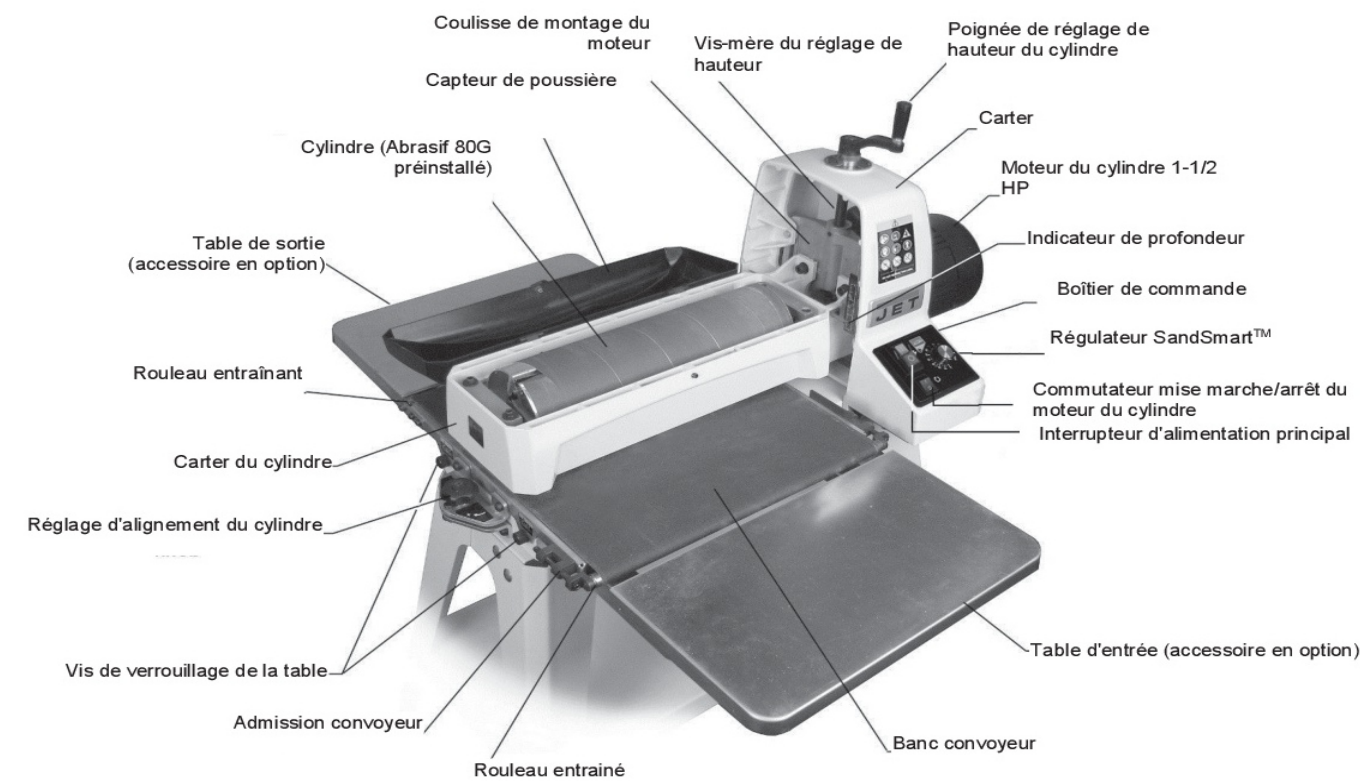


► einfache Montage / Assembling uncomplicated:

DE	Abb. 6-1: Kiste Nr. 1 (Haupteinheit)
FR	Figure 6-1: boîte n° 1 (unité principale)
EN	Figure 6-1: box #1 (main unit)

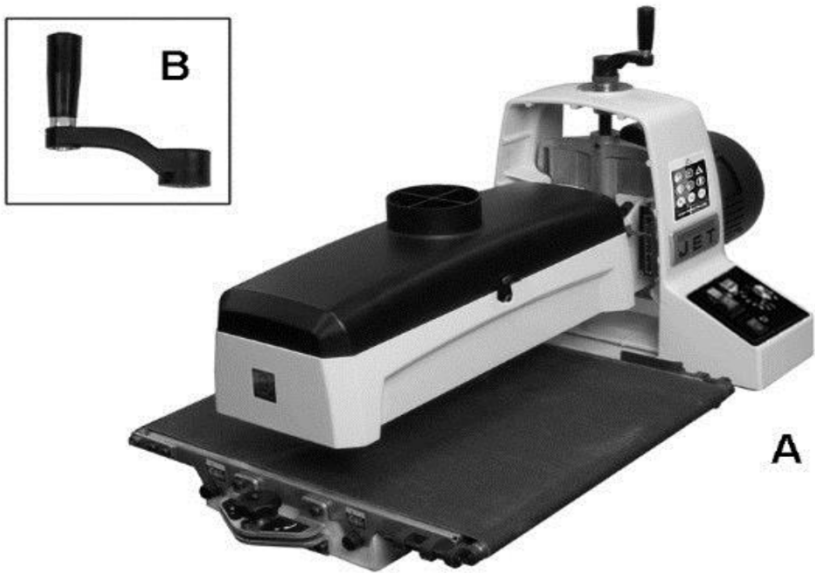

DE	Abb. 6-2: Kiste Nr. 2 (Gestelleinheit)
FR	Figure 6-2: boîte n° 2 (montage du support)
EN	Figure 6-2: box #2 (stand assembly)

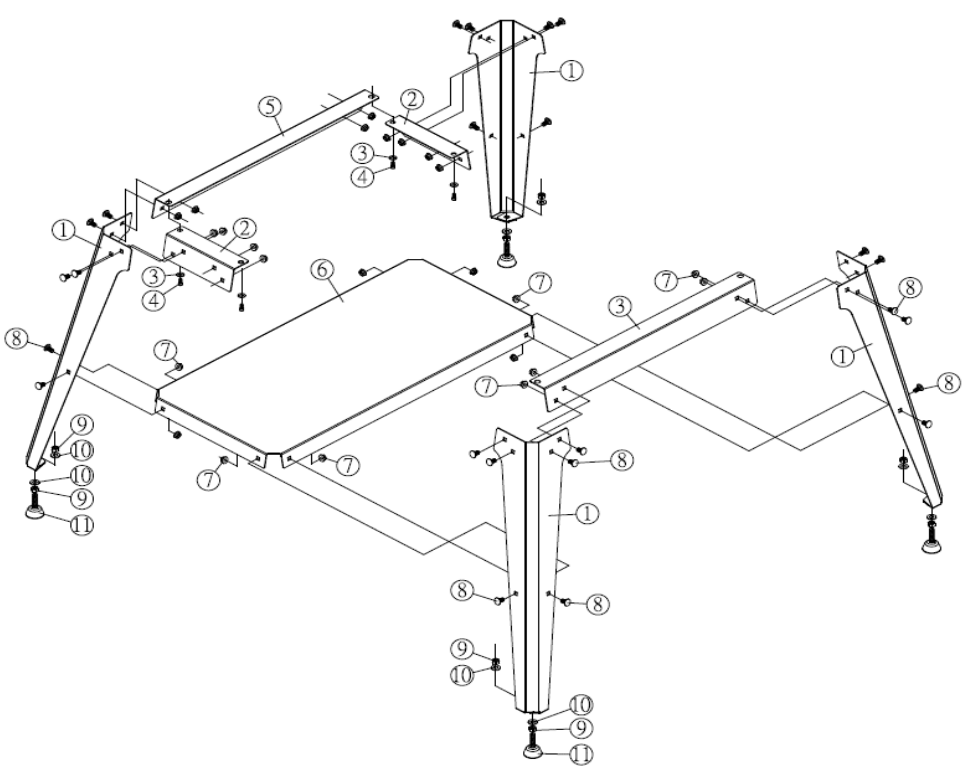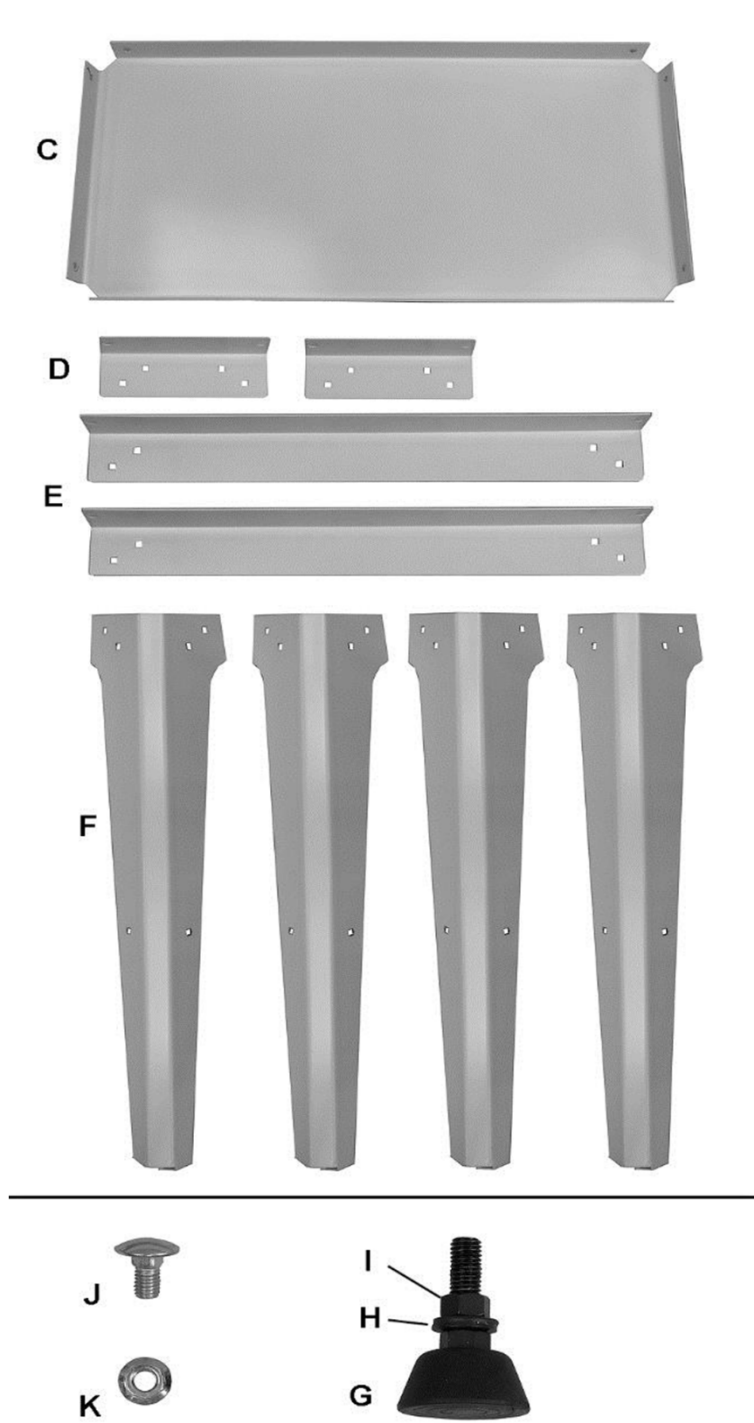



Zubehör:

JET Schleifbandrollen 25 m

306399.01	75mm x 25m	K 60 / GR 60
306400.01	75mm x 25m	K 80 / GR 80
306401.01	75mm x 25m	K 100 / GR 100
306402.01	75mm x 25m	K 120 / GR 120
306403.01	75mm x 25m	K 150 / GR 150
306404.01	75mm x 25m	K 180 / GR 180

Accessoires

JET Bande abrasive Largeur 25 m

306399.01	75mm x 25m	K 60 / GR 60
306400.01	75mm x 25m	K 80 / GR 80
306401.01	75mm x 25m	K 100 / GR 100
306402.01	75mm x 25m	K 120 / GR 120
306403.01	75mm x 25m	K 150 / GR 150
306404.01	75mm x 25m	K 180 / GR 180

Accessories

JET sanding rolls 25 m

306399.01	75mm x 25m	K 60 / GR 60
306400.01	75mm x 25m	K 80 / GR 80
306401.01	75mm x 25m	K 100 / GR 100
306402.01	75mm x 25m	K 120 / GR 120
306403.01	75mm x 25m	K 150 / GR 150
306404.01	75mm x 25m	K 180 / GR 180



723521 Zustelltisch - Auslauftisch

Abmessungen (L x B):	457 x 260 mm
Material:	Stahlblech / verzinkt
Artikelgewicht:	7,3 kg
Versandgewicht:	8,2 kg

723521 Jeu de rallonges de table

Dimensions:	457 x 260 mm
Material:	tôle d'acier / galvanized
Poids:	7,3 kg
Poids à l'expédition (environ)	8,2 kg

723521 Folding Infeed/Outfeed Tables

Table size:	457 x 260 mm
Material:	Sheet Steel / galvanized
Net weight (approx.)	7,3 kg
Shipping weight (approx.)	8,2 kg



JWDS1632-226 Vorschubband K100

Abmessungen:	422 x 970 mm
K 100	

JWDS1632-226 Bande d'entraînement 100G

Dimensions:	422 x 970 mm
100 G	

JWDS1632-226 Conveyor Belt 100G

Dimensions:	422 x 970 mm
100 G	



98-0130 Fahreinrichtung


Set mit 4 Stück

98-0130 Roues pivotantes

4 pcs

98-0130 Driving Swivel Wheels

Set of 4 pcs

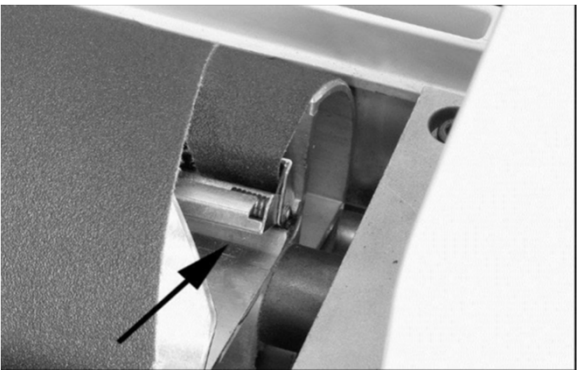

Vorschubband für JET Zylinderschleifmaschine



JET Maschinentyp: JWDS-1632 & JWDS-1836

Artikelnummer: JWDS1632-226

Körnung: 100 K

Abmessungen: 422 x 970 mm

Lieferumfang: 1 Stück



Detail - Bild: 1



Detail - Bild: 2

Maßangabe: in mm






JWDS-1632





75m abrasive stripe cut

75mm Schleifband Zuschnitt

Bande abrasive 75mm dimensionnes de coupe

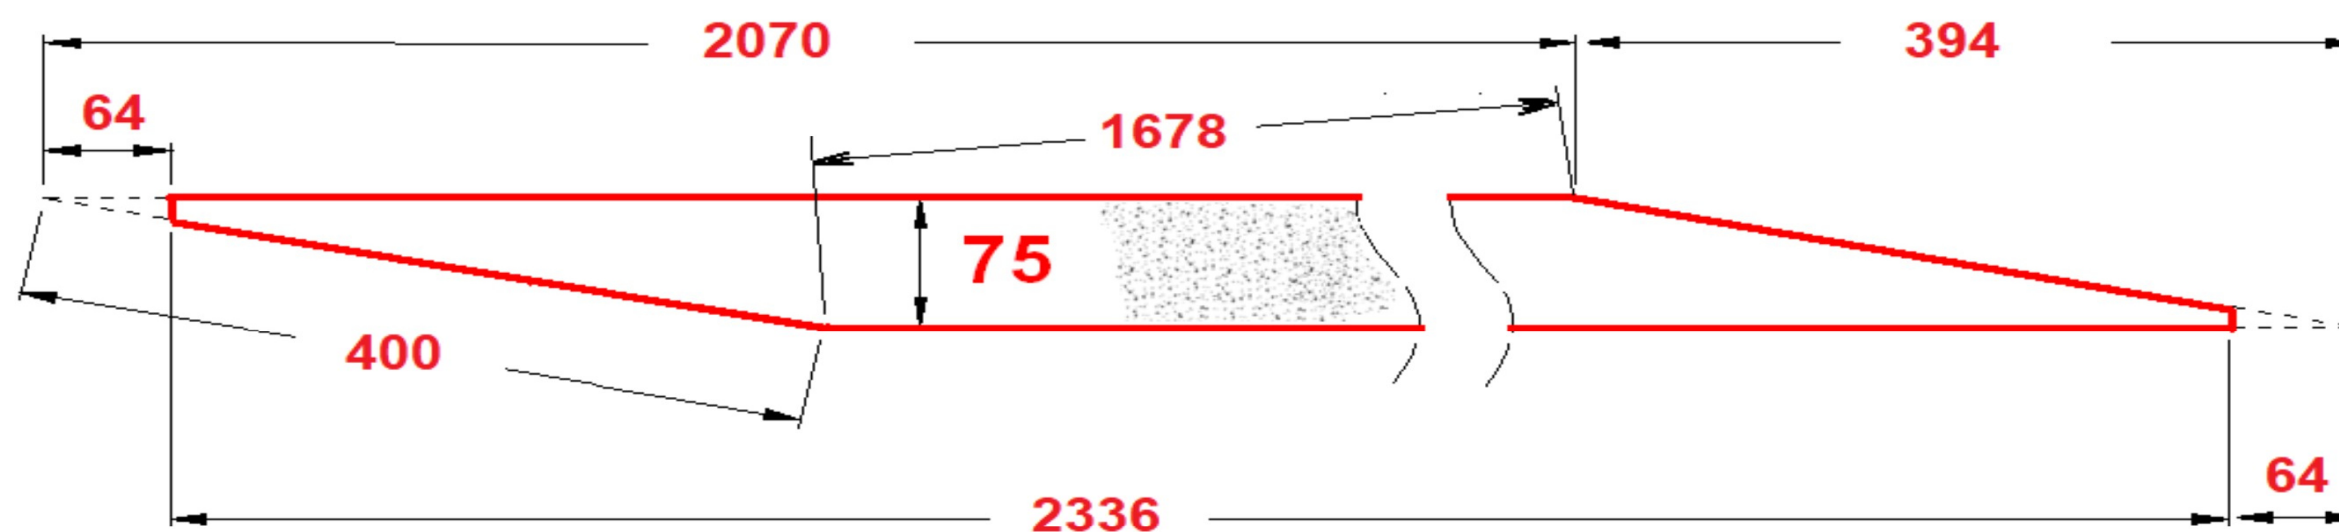

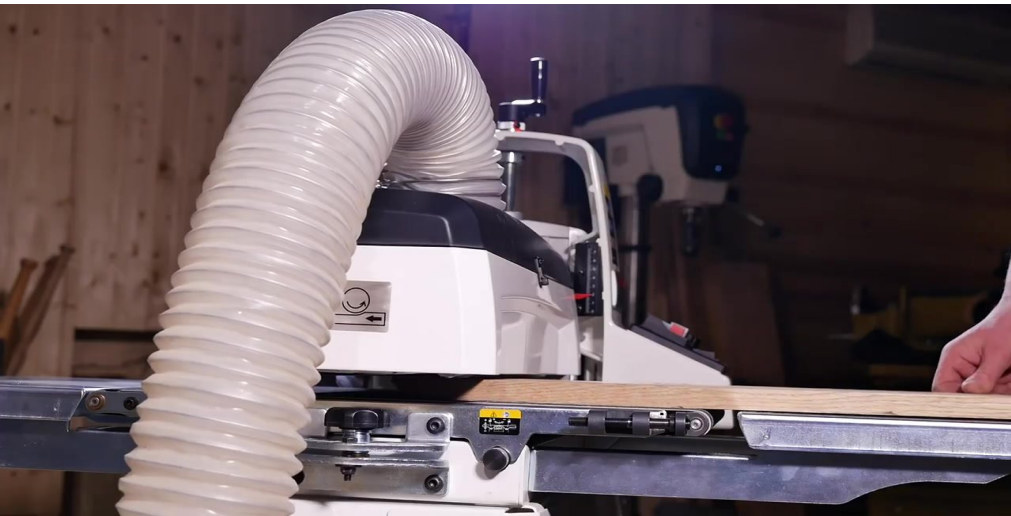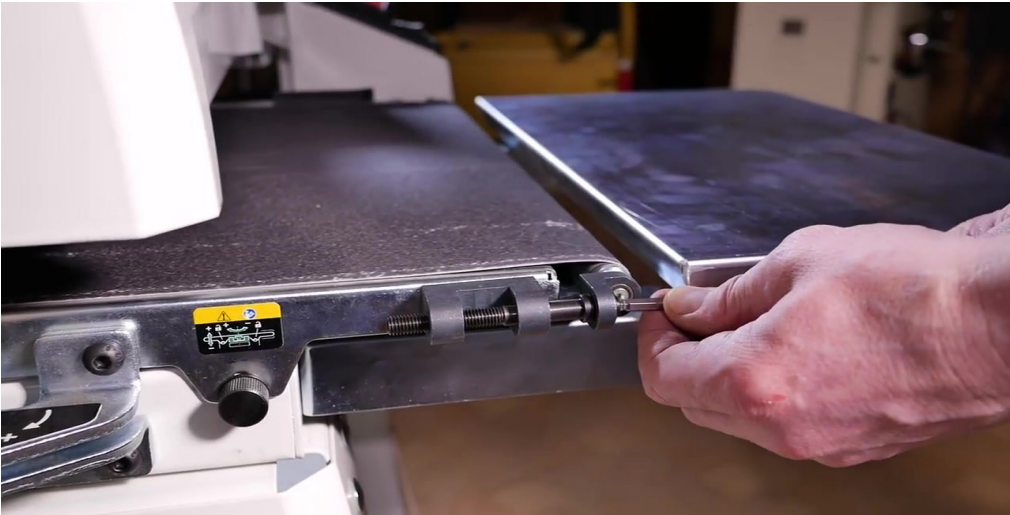

Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

For printing errors, fallacies, incorrect presentation is not liable.

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Professionelle Holzbearbeitung

Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke JET für professionelle, robuste und zuverlässige Holzbearbeitungsmaschinen. Nicht zuletzt deshalb ist JET in den USA seit 25 Jahren Marktführer.

Weshalb Sie sich für JET entscheiden sollten:

Zuverlässigkeit – Qualitative Produkte auf die Sie zählen können

Benutzerfreundlich – einfache, benutzerfreundliche Bedienung für ein komfortables Arbeiten

Breites Programm – für jede Anwendung die passende Maschine und das richtige Zubehör

Faires Preis-Leistungsverhältnis – Qualität muss nicht teuer sein

Professioneller Service – vor und nach dem Kauf, unser geschultes Personal ist für Sie da

Usinage du bois pour les professionnels

La marque JET est présente depuis plus de 50 ans en fabriquant des machines de traitement du bois professionnelles, robustes et fiables. JET est notamment le leader depuis 25 ans sur le marché des Etats-Unis.

Voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers la marque JET:

Fiabilité – Des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter

Qualité – Une sélection soignée des matériaux, des phases de test approfondies et une élaboration précise

Large programme – Des machines de traitement du bois pour quasiment chaque application

Un rapport qualité-prix équitable – La qualité ne doit pas être onéreuse

Service professionnel – Notre personnel qualifié est présent pour vous, avant et après l'achat

Professional wood working

JET has stood for professional, robust and reliable woodworking machines for 50 years – which is why it has been the market leader in the USA for 25 years.

Why you should choose JET:

Reliability – high-quality products you can count on

Quality – broad selection of materials, thorough test phases and meticulous development

Broad range – woodworking machines for almost every application

Fair price-performance ratio – quality doesn't have to be expensive

Professional service – our trained personnel are there for you, both before and after your purchase



JWDS-1836-M



DE
JWDS-1836-M Zylinderschleifmaschine

- Vorteile**
- Einseitig offene Bauweise ermöglicht Schleifbreiten bis 914 mm in zwei Durchläufen
 - Die Sandsmart™ Steuerung überwacht kontinuierlich die Trommelmotorlast und sorgt für eine automatische Regulierung der Vorschubgeschwindigkeit, zur Aufrechterhaltung des höchstmöglichen Vorschubs ohne Überlastung
 - Präzisionsbearbeitete und dynamisch ausgewuchtete, stranggepresste Aluminiumtrommel für optimale Wärmeabfuhr und Schutz der Arbeitsfläche vor Brandschäden
 - Trommel mit staubdichten und dauergeschmierten Rillenkugellagern
 - Trommelhaube mit integrierten Leitkanälen, für beste Absaugergebnisse und ein staubfreies Umfeld
 - Werkstückparallelität schnell und präzise einstellbar, durch Verstellung des Vorschubtisches, mit Memory-Funktion
 - Vorschubbett aus präzisionsgewalztem Stahlblech gefertigt, stark verrippt
 - Höhenskala und Kurbel-Skalenring ermöglichen eine massgenaue Zustellung

Technische Daten

Motor (V / kW)	230 / 2.3
Trommeldrehzahl (U / min)	1'450
Trommelabmessungen (ø-mm)	127 × 457
Schleifgeschwindigkeit (m / s)	9.5
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	0 – 3
Maximale Schleifbreite (mm)	457 (914, zwei Durchläufe)
Kleinste Schleiflänge (mm)	60
Max. / min. Schleifstärke (mm)	75 / 0.8
Absauganschluss (ø-mm)	100
Abmessungen (mm)	1'010 × 510 × 1'270
Gewicht (kg)	71

- Lieferumfang**
- 80er Schleifband auf Trommel montiert
 - Höhenkurbel
 - Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
 - offenerer Maschinenstand

FR
JWDS-1836-M Ponceuse à cylindre

- Fonctionnalités**
- La construction ouverte d'un cote permet des largeurs de ponçage allant jusqu'à 914 mm en deux passages
 - La commande SandSmart™ surveille en continu la charge du moteur de cylindre et régule automatiquement la vitesse du moteur de convoyeur pour maintenir à la vitesse d'avance la plus haute sans surcharge
 - Le cylindre en aluminium extrudé usiné avec précision et équilibré est conçu pour dissiper la chaleur et protéger la surface de travail des dommages liés à la chaleur
 - Tambour avec roulements à billes étanches à la poussière et lubrifiés à vie
 - Capot du tambour avec canaux de guidage intégrés, pour de meilleurs résultats d'aspiration et pour un environnement sans poussière
 - Parallélisme de la pièce réglable rapidement et avec précision par un réglage de la table d'avance, avec fonction Memory
 - Banc d'avance fabriqué en tôle d'acier laminée avec précision, fortement nervurée
 - L'échelle de profondeur et la bague graduée du vilebrequin permettent une profondeur de passe parfaite

Données techniques

Puissance (V / kW)	230 / 2.3
Vitesse du cylindre (tr / min)	1'450
Dimensions du cylindre (ø-mm)	127 × 457
Vitesse de ponçage (m / s)	9.5
Vitesse d'avance (m / sec)	0 – 3
Largeur de ponçage max. (mm)	457 (914, deux passages)
Longueur de ponçage min. (mm)	60
Épaisseur de ponçage max. / min.	75 / 0.8
Port de poussière (ø-mm)	100
Dimensions (mm)	1'010 × 510 × 1'270
Poids (kg)	71

- Contenu de la livraison**
- Bande abrasive grain 80 / préinstallé
 - Manivelle de hauteur
 - Mode d'emploi / Liste des Pieces
 - Support de machine ouvert

EN
JWDS-1836-M Drum Sander

- Features**
- Constructed with one open side, it allows sanding widths up to 914 mm in two throughputs
 - Sandsmart™ control continuously monitors the load on the drum motor and automatically regulates the speed of the conveyor motor to maintain the highest feed rate without overload
 - Precision-machined and dynamically balanced extruded aluminum drum is designed to dissipate heat and protect the work surface from heat-damage
 - Drum with dustproof and lifetime-lubricated grooved ball bearings
 - Drum hood with integrated guide channels for the ultimate in extraction and a dust-free environment
 - Adjusting tool alignment is quick and accurate by shifting the feed table, with memory function
 - Feed bed made from precision rolled steel plate, deeply ribbed
 - Height scale and crank scale ring allow precise positioning

Technical specifications

Motor (V / kW)	230 / 2.3
Drum speed (rpm)	1'450
Drum dimensions (ø-mm)	127 × 457
Sanding speed (m / s)	9.5
Feed speed (m / min)	0 – 3
Maximum sanding width (mm)	457 (914, two passes)
Minimum sanding length (mm)	60
Max. / min. sanding strength (mm)	75 / 0.8
Dust port (ø-mm)	100
Dimensions (mm)	1'010 × 510 × 1'270
Weight (kg)	71

- shipping contents**
- 80-grit, abrasive is pre-installed
 - Height adjust handle
 - Manual and Parts List
 - open Stand



► einfache Montage / Assembling uncomplicated:





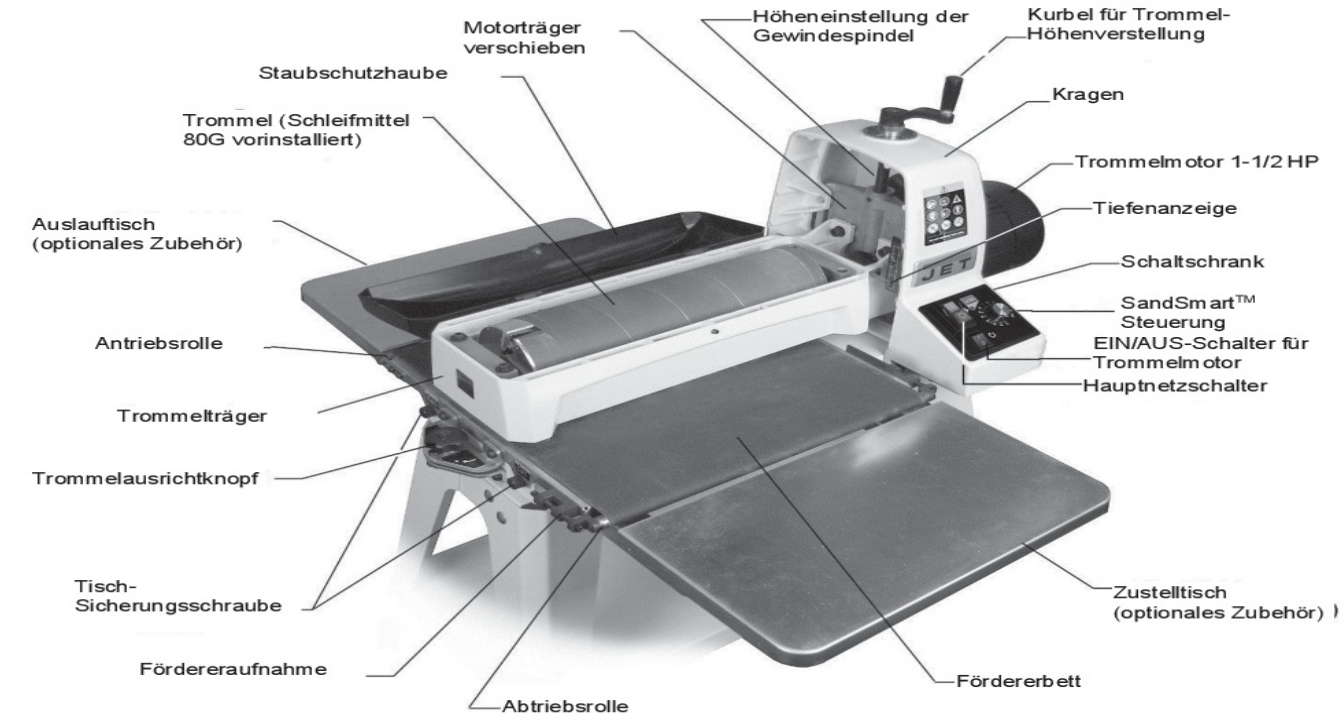


Abb. 5-1

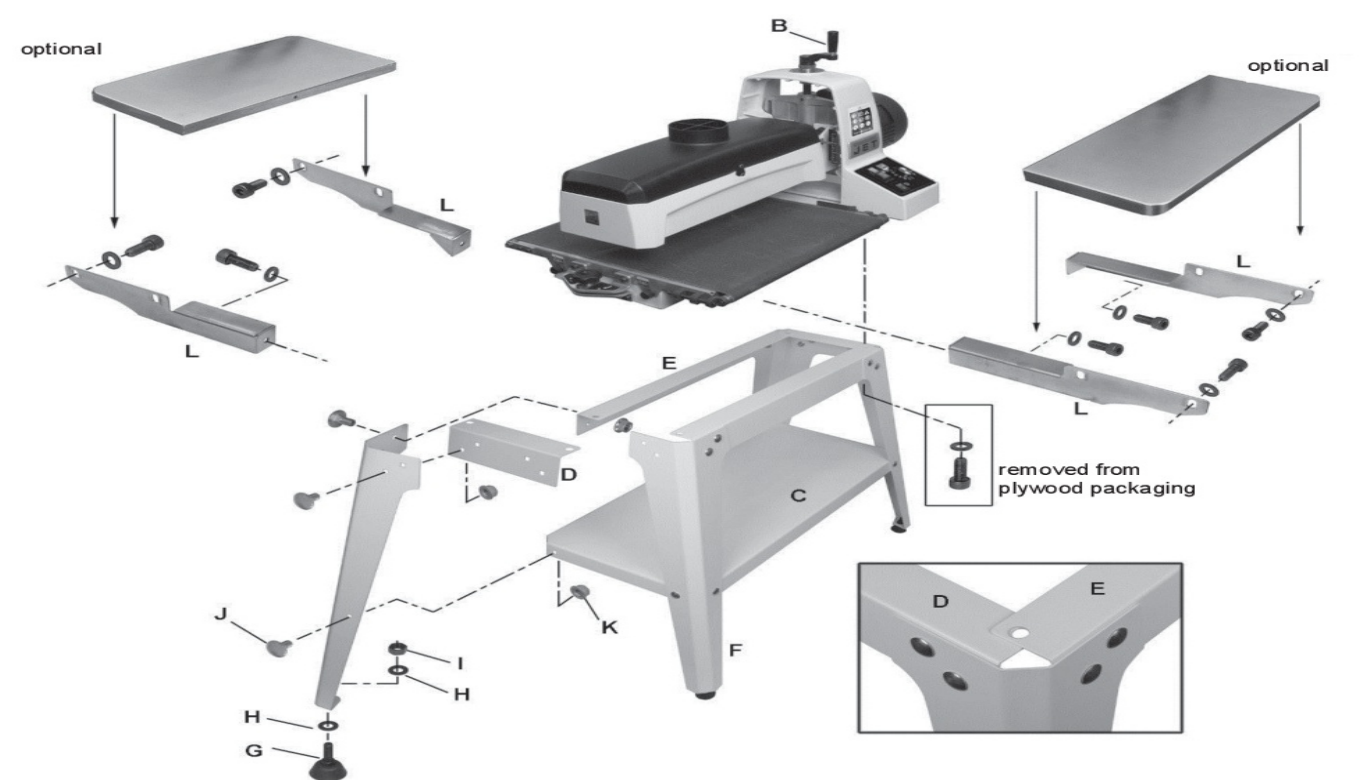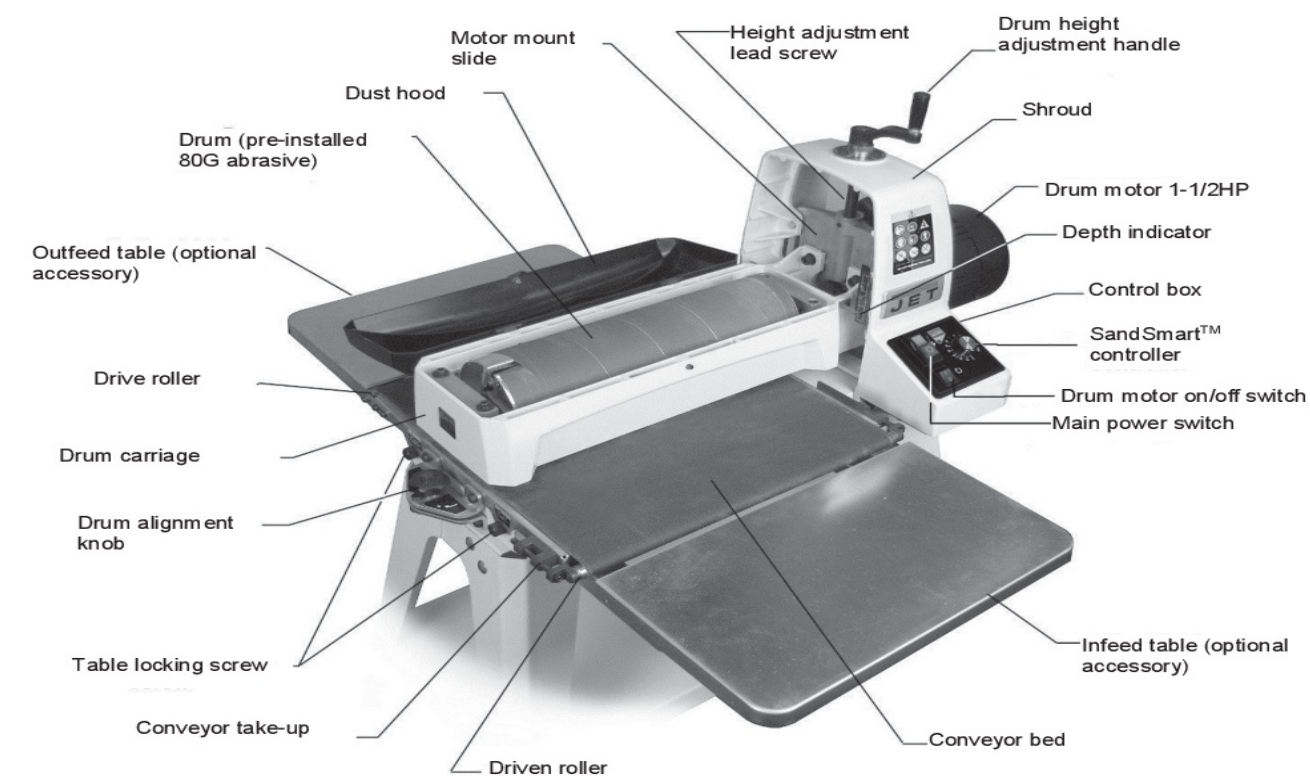
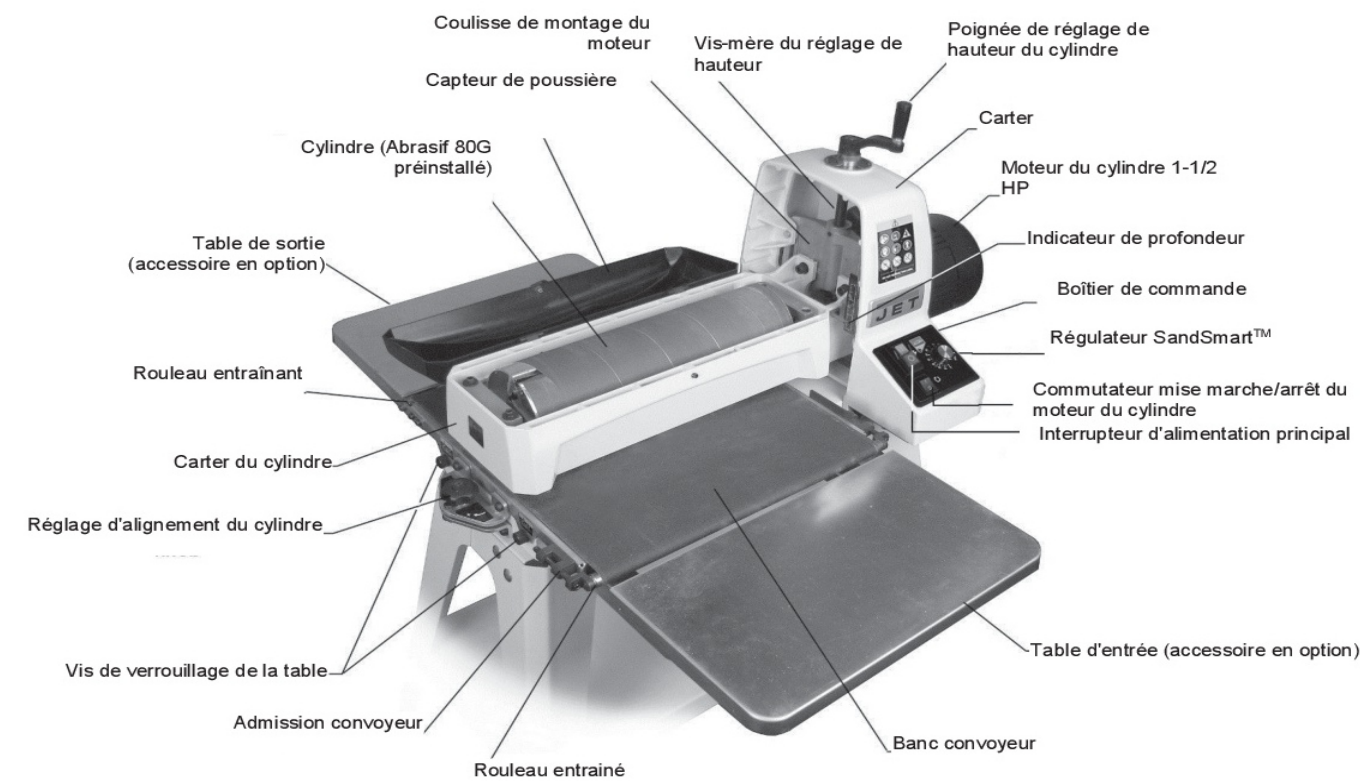


► einfache Montage / Assembling uncomplicated:

DE	Abb. 6-1: Kiste Nr. 1 (Haupteinheit)
FR	Figure 6-1: boîte n° 1 (unité principale)
EN	Figure 6-1: box #1 (main unit)

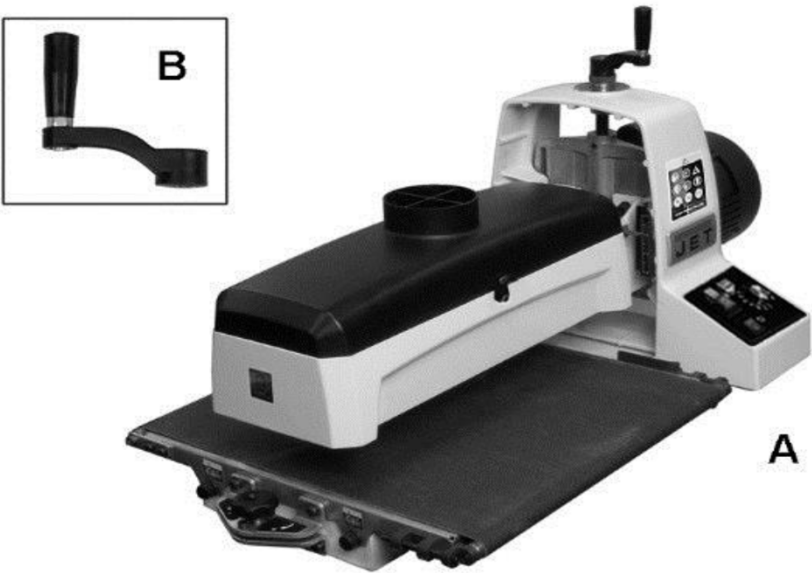

DE	Abb. 6-2: Kiste Nr. 2 (Gestelleinheit)
FR	Figure 6-2: boîte n° 2 (montage du support)
EN	Figure 6-2: box #2 (stand assembly)

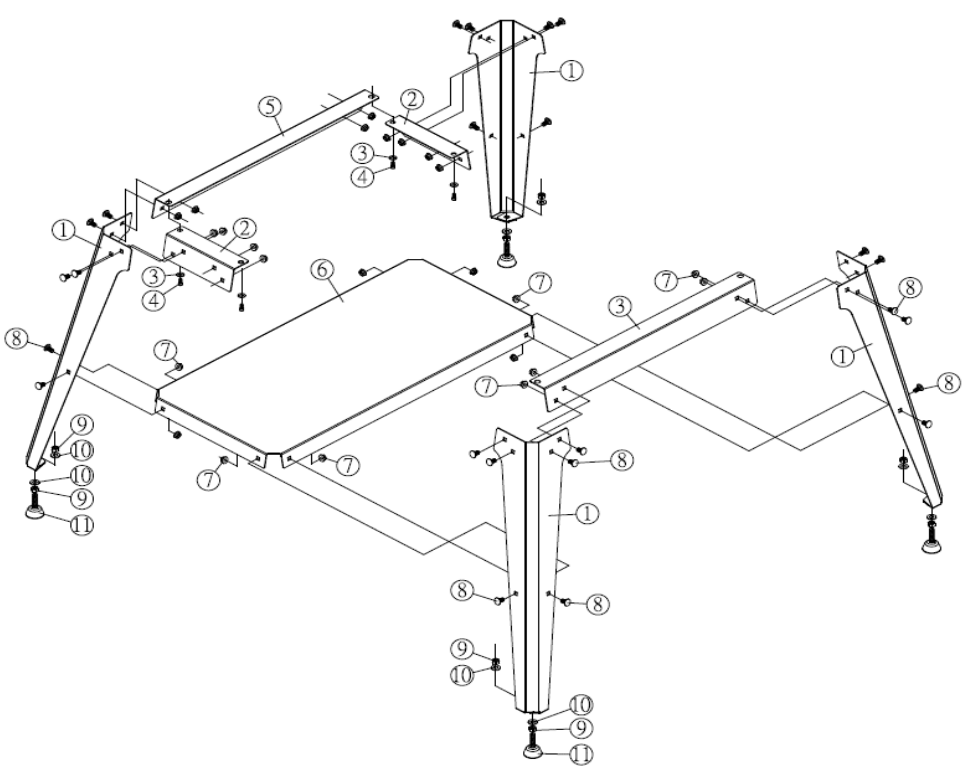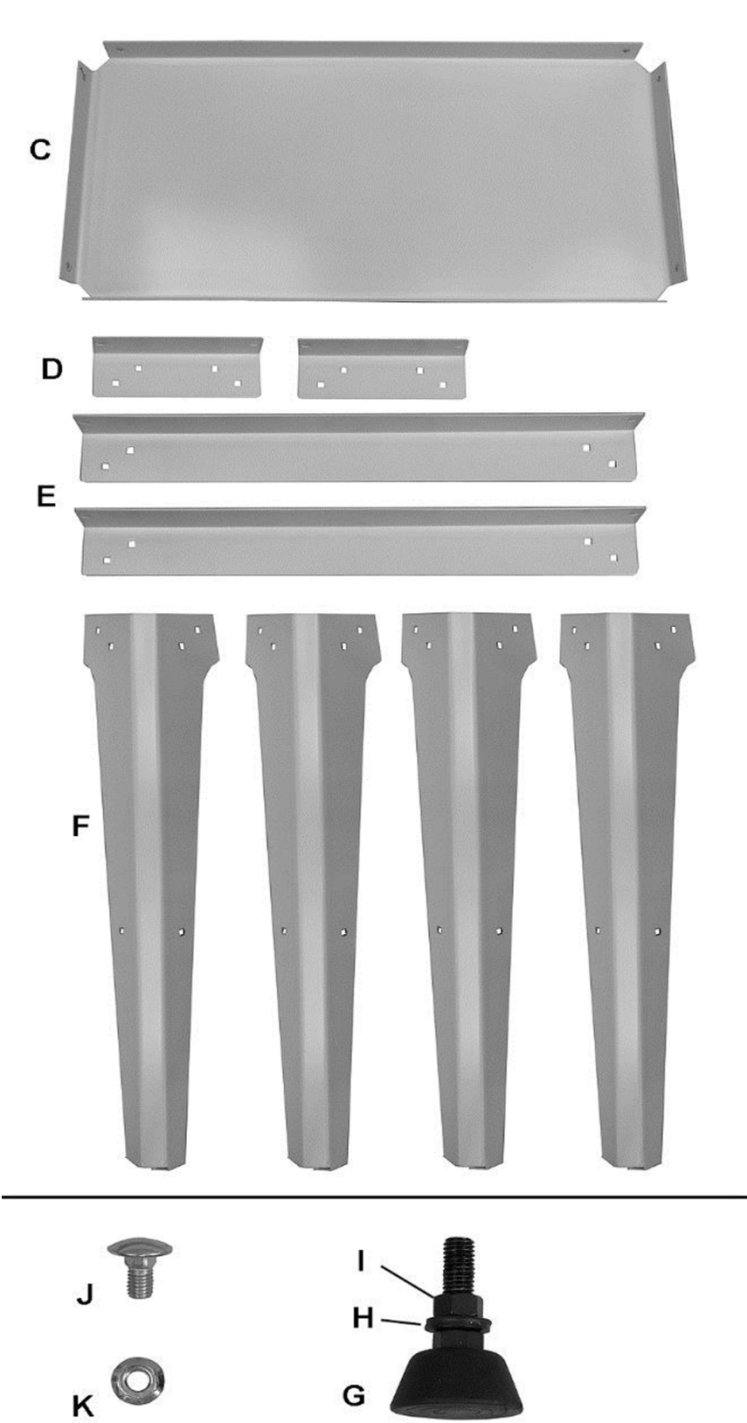



Zubehör:

JET Schleifbandrollen 25 m

2560	86 mmx25m	K 40 / GR 40
2561	86 mmx25m	K 60 / GR 60
2562	86 mmx25m	K 80 / GR 80
2563	86 mmx25m	K 100 / GR 100
2564	86 mmx25m	K 120 / GR 120
2565	86 mmx25m	K 150 / GR 150
2566	86 mmx25m	K 180 / GR 180

723521 Zustelltisch - Auslauftisch

Abmessungen (L x B):	457 x 260 mm
Material:	Stahlblech / verzinkt
Artikelgewicht:	7,3 kg
Versandgewicht:	8,2 kg

JWDS1632-226 Vorschubband K100

Abmessungen:	422 x 970 mm
K 100	

98-0130 Fahreinrichtung

Set mit 4 Stück

Accessoires

JET Bande abrasive Largeur 25 m

2560	86 mmx25m	K 40 / GR 40
2561	86 mmx25m	K 60 / GR 60
2562	86 mmx25m	K 80 / GR 80
2563	86 mmx25m	K 100 / GR 100
2564	86 mmx25m	K 120 / GR 120
2565	86 mmx25m	K 150 / GR 150
2566	86 mmx25m	K 180 / GR 180

723521 Jeu de rallonges de table

Dimensions:	457 x 260 mm
Material:	tôle d'acier / galvanized
Poids:	7,3 kg
Poids à l'expédition (environ)	8,2 kg

JWDS1632-226 Bande d'entraînement 100G

Dimensions:	422 x 970 mm
100 G	

98-0130 Roues pivotantes

4 pcs

Accessories

JET sanding rolls 25 m

2560	86 mmx25m	K 40 / GR 40
2561	86 mmx25m	K 60 / GR 60
2562	86 mmx25m	K 80 / GR 80
2563	86 mmx25m	K 100 / GR 100
2564	86 mmx25m	K 120 / GR 120
2565	86 mmx25m	K 150 / GR 150
2566	86 mmx25m	K 180 / GR 180

723521 Folding Infeed/Outfeed Tables


Table size:	457 x 260 mm
Material:	Sheet Steel / galvanized
Net weight (approx.)	7,3 kg
Shipping weight (approx.)	8,2 kg

JWDS1632-226 Conveyor Belt 100G

Dimensions:	422 x 970 mm
100 G	

98-0130 Driving Swivel Wheels

Set of 4 pcs

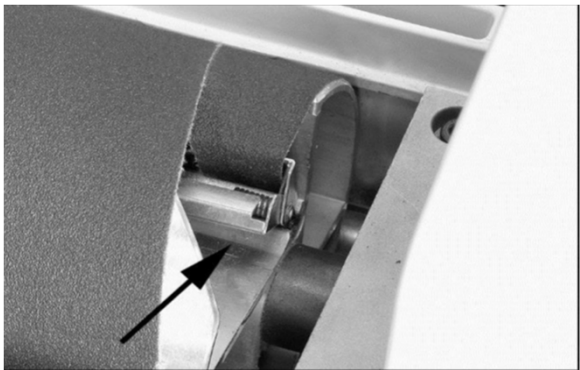

Vorschubband für JET Zylinderschleifmaschine



JET Maschinentyp: JWDS-1632 & JWDS-1836

Artikelnummer: JWDS1632-226

Körnung: 100 K

Abmessungen: 422 x 970 mm

Lieferumfang: 1 Stück



Detail - Bild: 1



Detail - Bild: 2

Maßangabe: in mm






JWDS-1836





86mm abrasive stripe

86mm Schleifband Zuschnitt

Bande abrasive 86mm dimensionnes de coupe

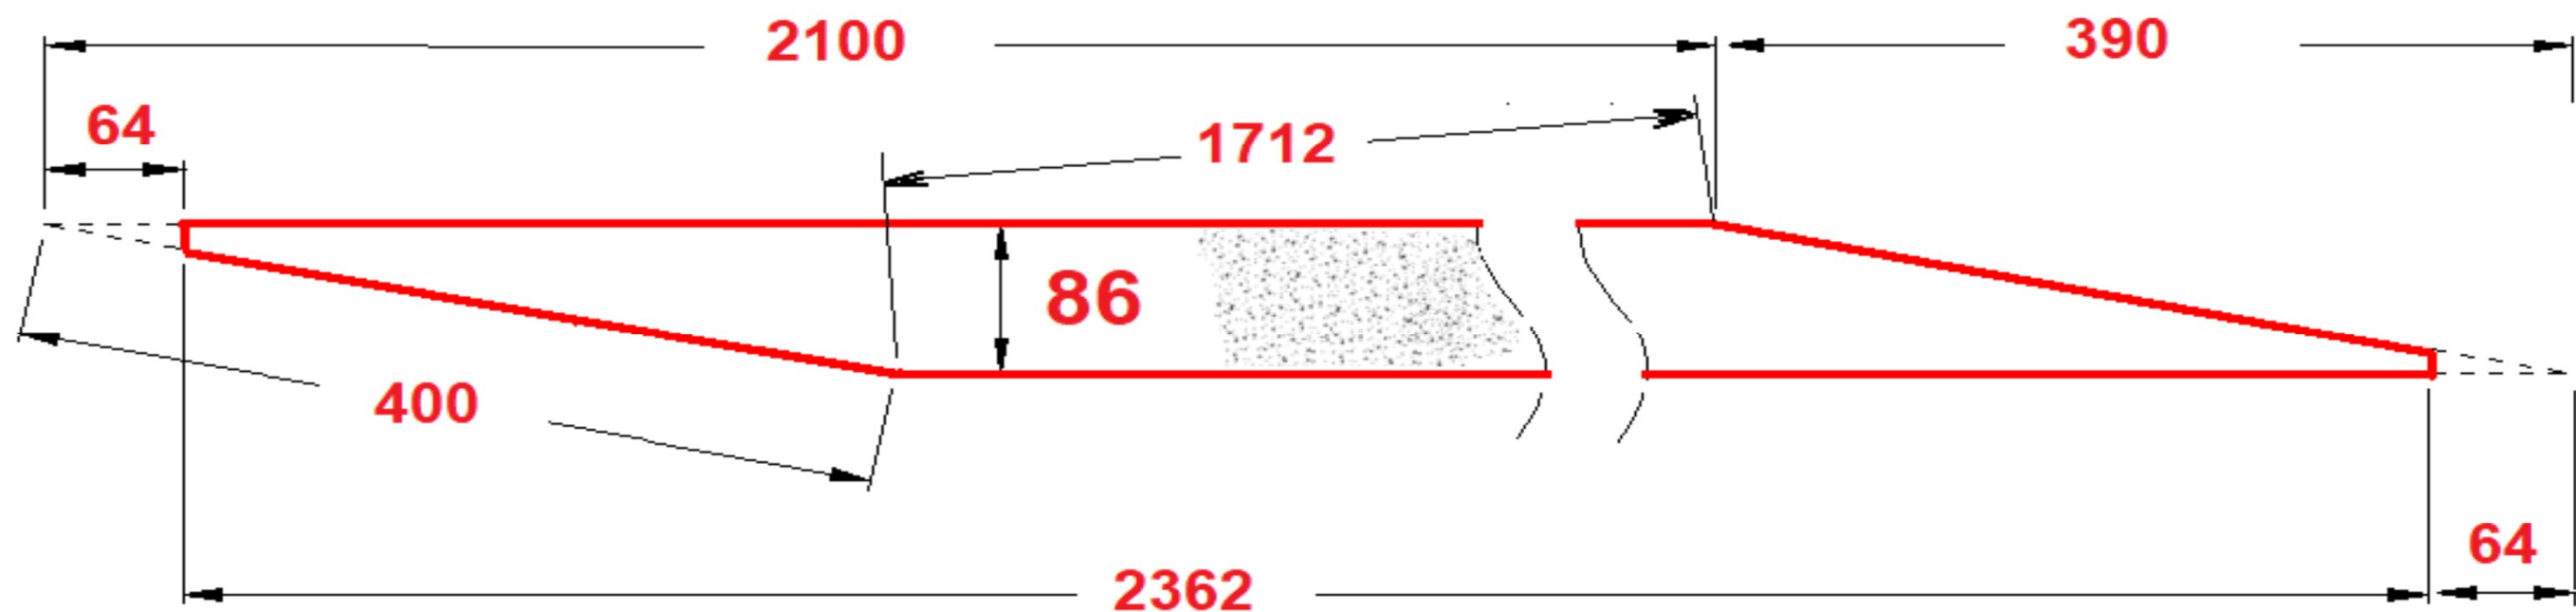

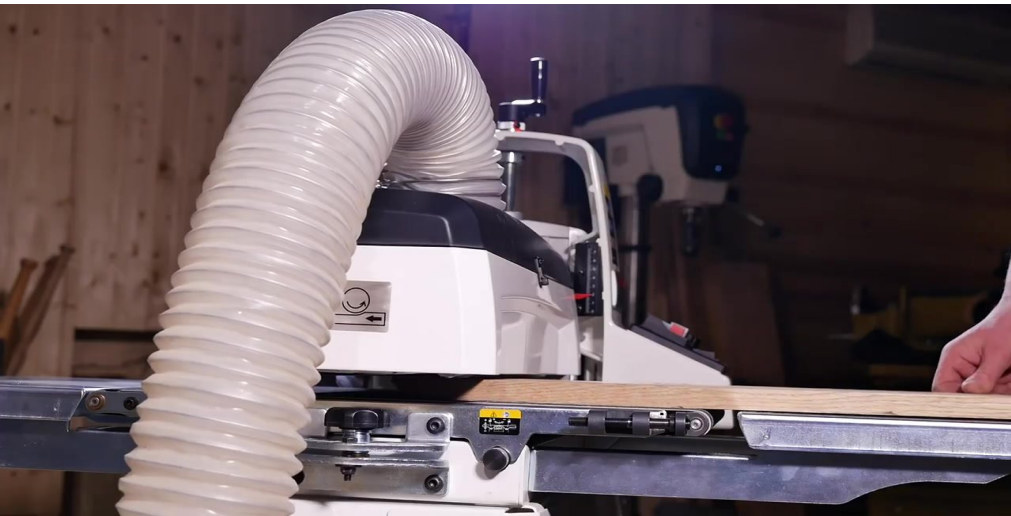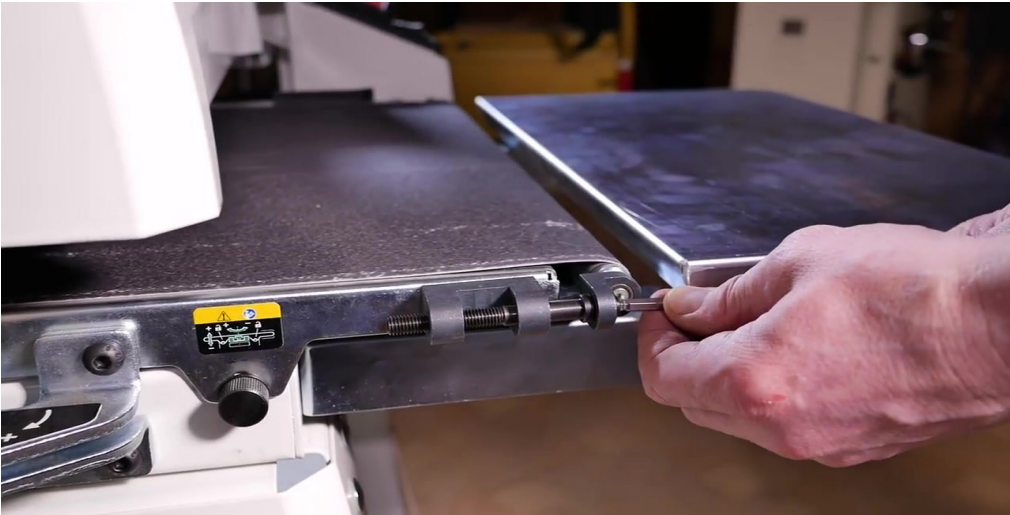

Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.

For printing errors, fallacies, incorrect presentation is not liable.

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Professionelle Holzbearbeitung

Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke JET für professionelle, robuste und zuverlässige Holzbearbeitungsmaschinen. Nicht zuletzt deshalb ist JET in den USA seit 25 Jahren Marktführer.

Weshalb Sie sich für JET entscheiden sollten:

Zuverlässigkeit – Qualitative Produkte auf die Sie zählen können

Benutzerfreundlich – einfache, benutzerfreundliche Bedienung für ein komfortables Arbeiten

Breites Programm – für jede Anwendung die passende Maschine und das richtige Zubehör

Faires Preis-Leistungsverhältnis – Qualität muss nicht teuer sein

Professioneller Service – vor und nach dem Kauf, unser geschultes Personal ist für Sie da

Usinage du bois pour les professionnels

La marque JET est présente depuis plus de 50 ans en fabriquant des machines de traitement du bois professionnelles, robustes et fiables. JET est notamment le leader depuis 25 ans sur le marché des Etats-Unis.

Voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers la marque JET:

Fiabilité – Des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter

Qualité – Une sélection soigneuse des matériaux, des phases de test approfondies et une élaboration précise

Large programme – Des machines de traitement du bois pour quasiment chaque application

Un rapport qualité-prix équitable – La qualité ne doit pas être onéreuse

Service professionnel – Notre personnel qualifié est présent pour vous, avant et après l'achat

Professional wood working

JET has stood for professional, robust and reliable woodworking machines for 50 years – which is why it has been the market leader in the USA for 25 years.

Why you should choose JET:


Reliability – high-quality products you can count on

Quality – broad selection of materials, thorough test phases and meticulous development

Broad range – woodworking machines for almost every application

Fair price-performance ratio – quality doesn't have to be expensive

Professional service – our trained personnel are there for you, both before and after your purchase

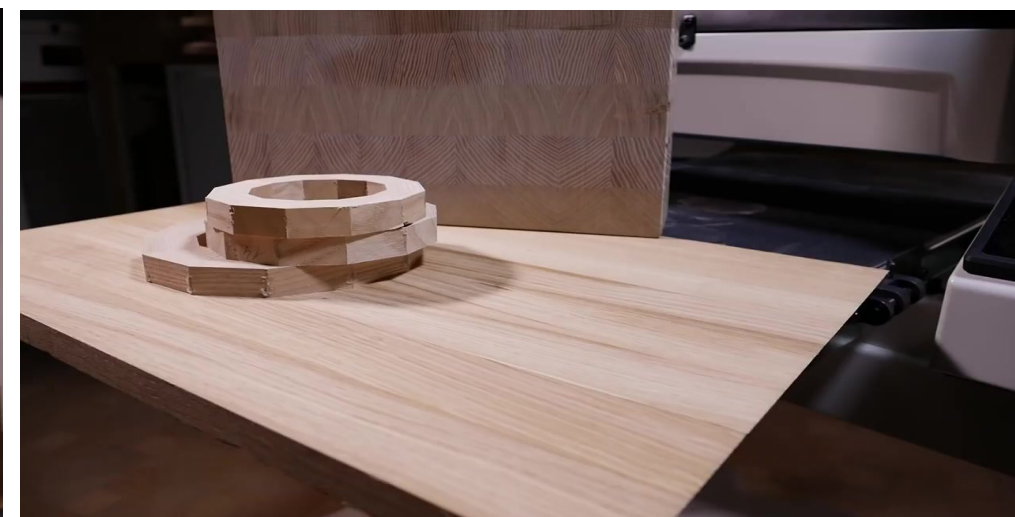

JWDS-2244-M



DE

JWDS-2244-M Zylinderschleifmaschine

Vorteile

- Zylinderschleifmaschine im neuen JET Design mit erweiterter Funktionalität
- Trommelhaube mit integrierter Luftführung, für beste Absaugergebnisse und ein staubfreies Umfeld
- Die Sandsmart™ Steuerung überwacht kontinuierlich die Trommelmotorlast und sorgt für eine automatische Regulierung der Vorschubgeschwindigkeit, zur Aufrechterhaltung des höchstmöglichen Vorschubs ohne Überlastung
- Werkstückparallelität werkzeuglos schnell und einfach einstellbar durch Verstellung des Vorschubtisches, mit Memory-Funktion
- Höhenskala und Kurbel-Skalenring ermöglichen eine maßgenaue Zustellung

Technische Daten

Leistung	230V / 1,3 kW / 50 Hz
Max. Dicke	102 mm
Min. Dicke	0,8 mm
Min. Länge	60 mm
Max. Schleifbreite	560 mm (1120 mm)
Schleifwalze	565 mm x ø 127 mm
Vorschub	variabel
Spindeldrehzahl	1400 U/min.
Absauganschluss	ø 100 mm
Abmessungen (L x B x H)	1070 x 610 x 1320 mm
Gewicht	80 kg
Versandgewicht	111 kg

Lieferumfang

80er Schleifband auf Trommel montiert
Höhenkurbel
Schlauchhalter
Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste
offenerer Maschinenstand

FR

JWDS-2244-M Ponceuse à cylindre

Fonctionnalités

- Ponceuse à cylindre au nouveau design JET avec fonctionnalité étendue.
- Capot du tambour avec guidage de l'air intégré pour optimiser les résultats d'aspiration et garantir un environnement exempt de poussière.
- La commande Sandsmart™ surveille continuellement la charge du moteur du tambour et assure une régulation automatique de la vitesse d'avance pour garantir l'avance la plus importante possible sans surcharge.
- Parallélisme de la pièce à usiner réglable facilement, rapidement et sans outil par simple déplacement de la table d'avancement, avec fonction Memory.
- Echelle de hauteur et bague graduée à manivelle permettent une avance ultra précise.

Données techniques

Puissance (V / kW)	230V / 1,3 kW / 50 Hz
Épaisseur maximale	102 mm
Épaisseur min.	0,8 mm
Longueur de ponçage min.	60 mm
Largeur de ponçage max.	560 mm (1120 mm)
Dimensions du cylindre	565 mm x ø 127 mm
Vitesse du convoyeur	variabel
Vitesse du cylindre	1400 tr/min.
Port de poussière	ø 100 mm
Dimensions	1070 x 610 x 1320 mm
Poids	80 kg
poids d'expédition	111 kg

Contenu de la livraison

Bande abrasive grain 80 / préinstallé
Manivelle de hauteur
Porte-tuyau
Mode d'emploi / Liste des Pièces
Support de machine ouvert

EN

JWDS-2244-M Drum Sander

Features

- Cylinder grinding machine in new JET design and new functionalities
- Belt cover with integrated airflow for best exhaust performance and dust-free environment
- The Sandsmart™ control ensures constant monitoring of the drum load and ensures automatic control of the feed rate to maintain the highest possible feed without system overload.
- Parallel setting of workpieces simple and quick by adjusting the feed table without the use of tools, with memory function
- Height scale and scale ring with crank for exact infeed

Technical specifications





Power	230V / 1,3 kW / 50 Hz
Maximum board thickness	102 mm
Minimum board thickness	0,8 mm
Minimum board length	60 mm
Maximum board width (two passes)	560 mm (1120 mm)
Drum dimensions, L x Dia	565 mm x ø 127 mm
Conveyor speed	variabel
Drum speed	1400 rpm.
Dust port outside diameter	ø 100 mm
Assembled dimensions	1070 x 610 x 1320 mm
Net weight, base machine only	80 kg
Shipping weight, base machine only	111 kg

shipping contents

80-grit, abrasive is pre-installed
Height adjust handle
Hose hanger
Manual and Parts List
open Stand



► einfache Montage / Assembling uncomplicated:

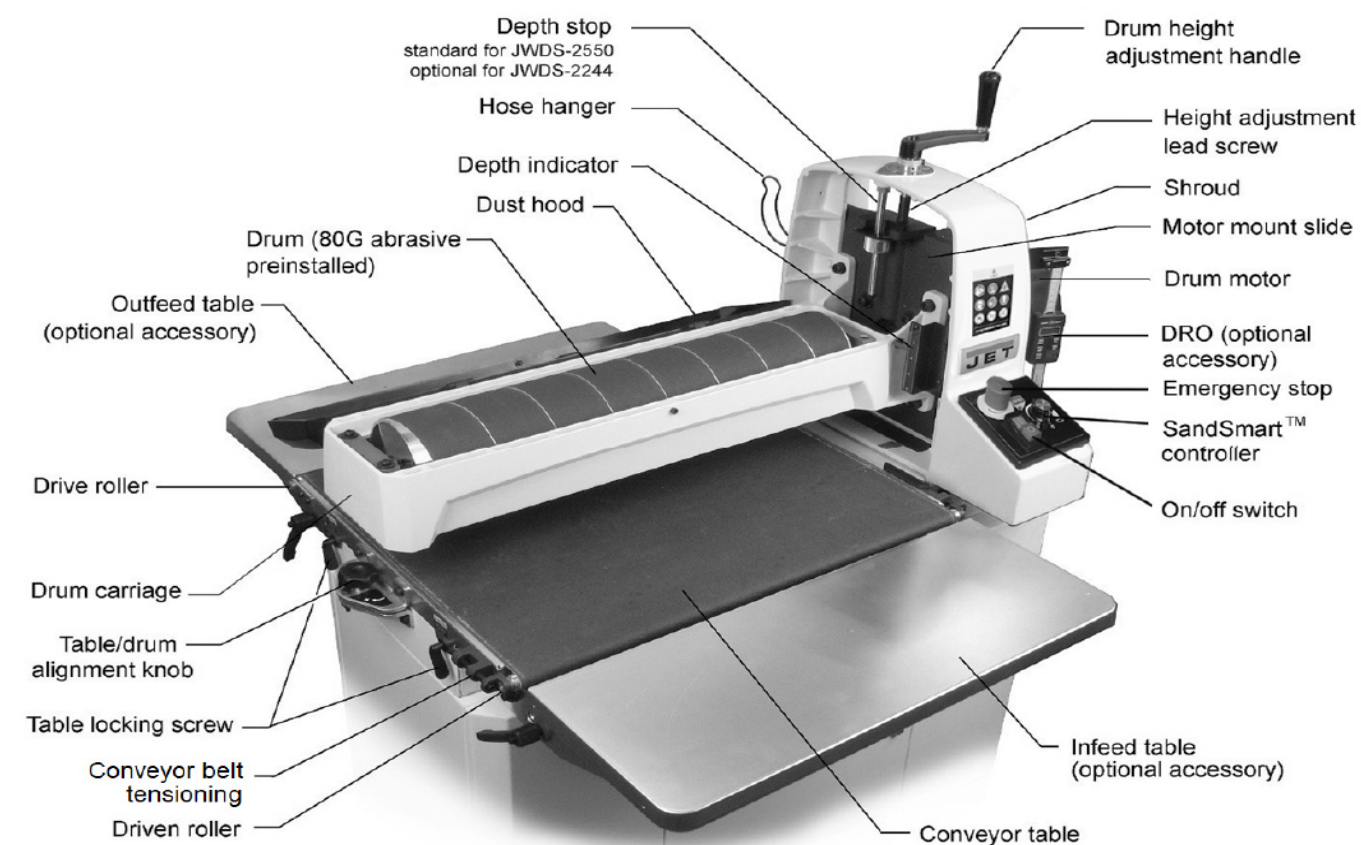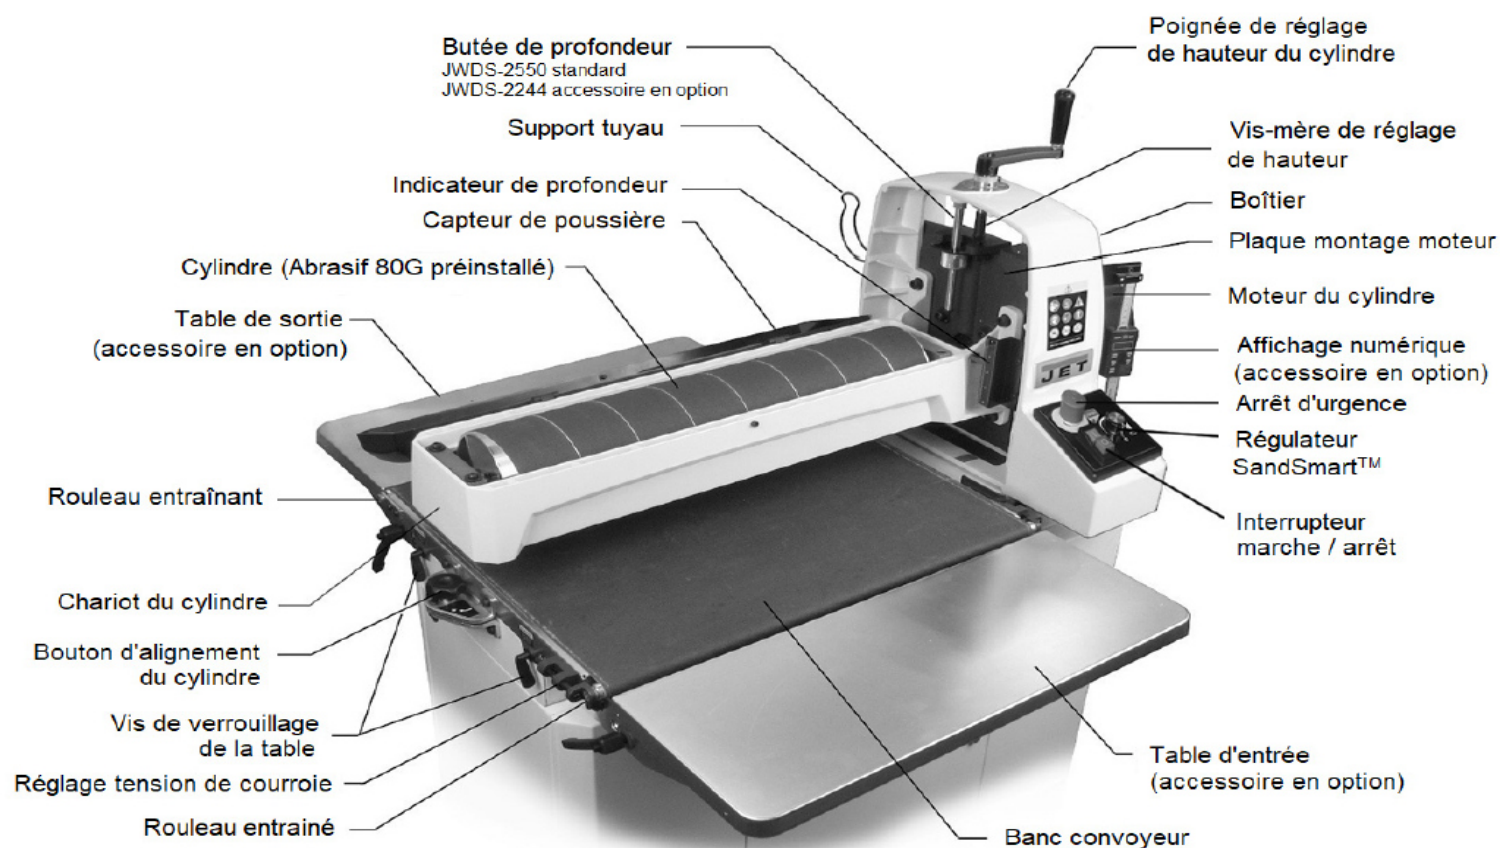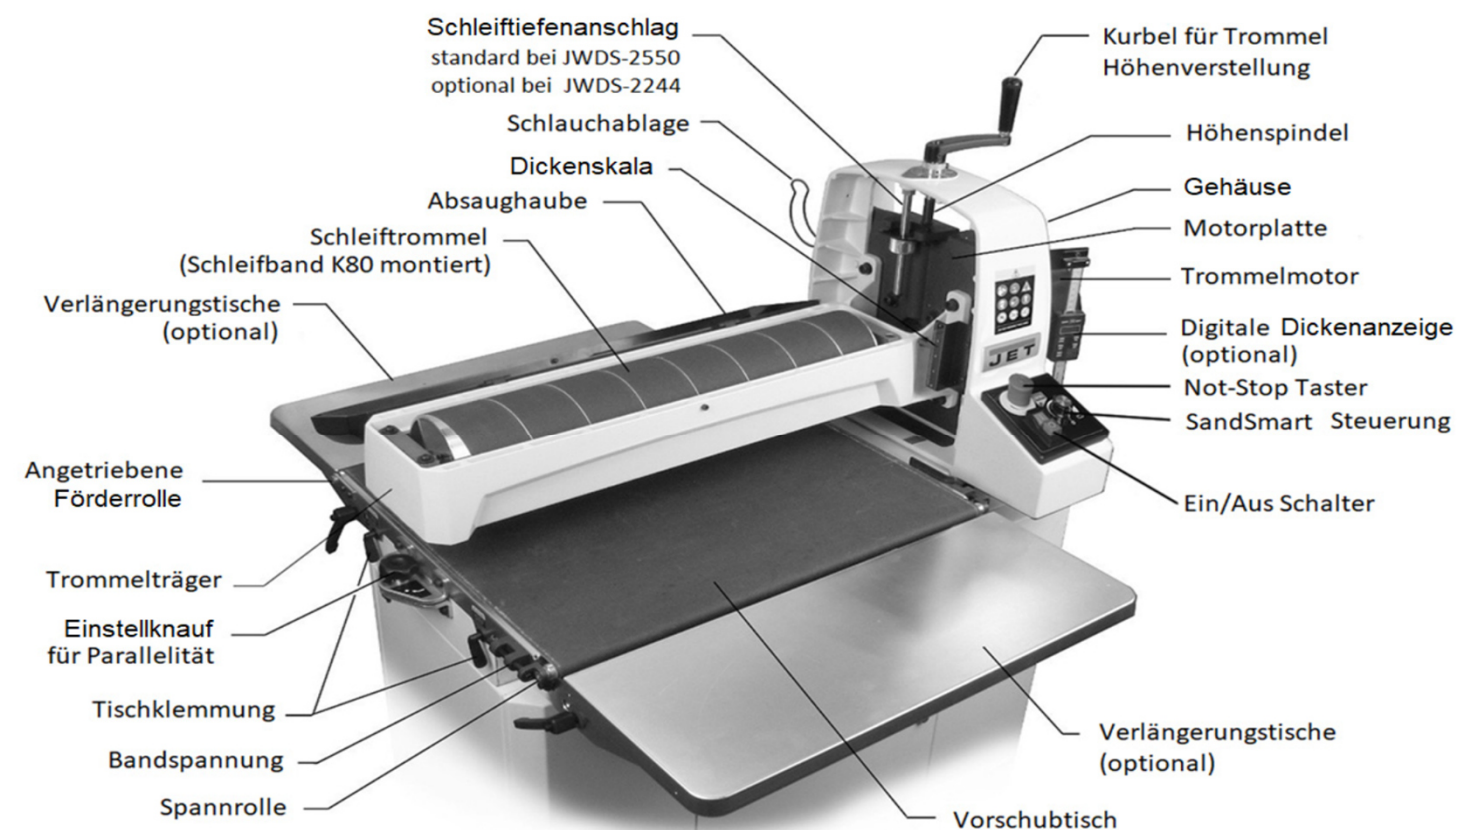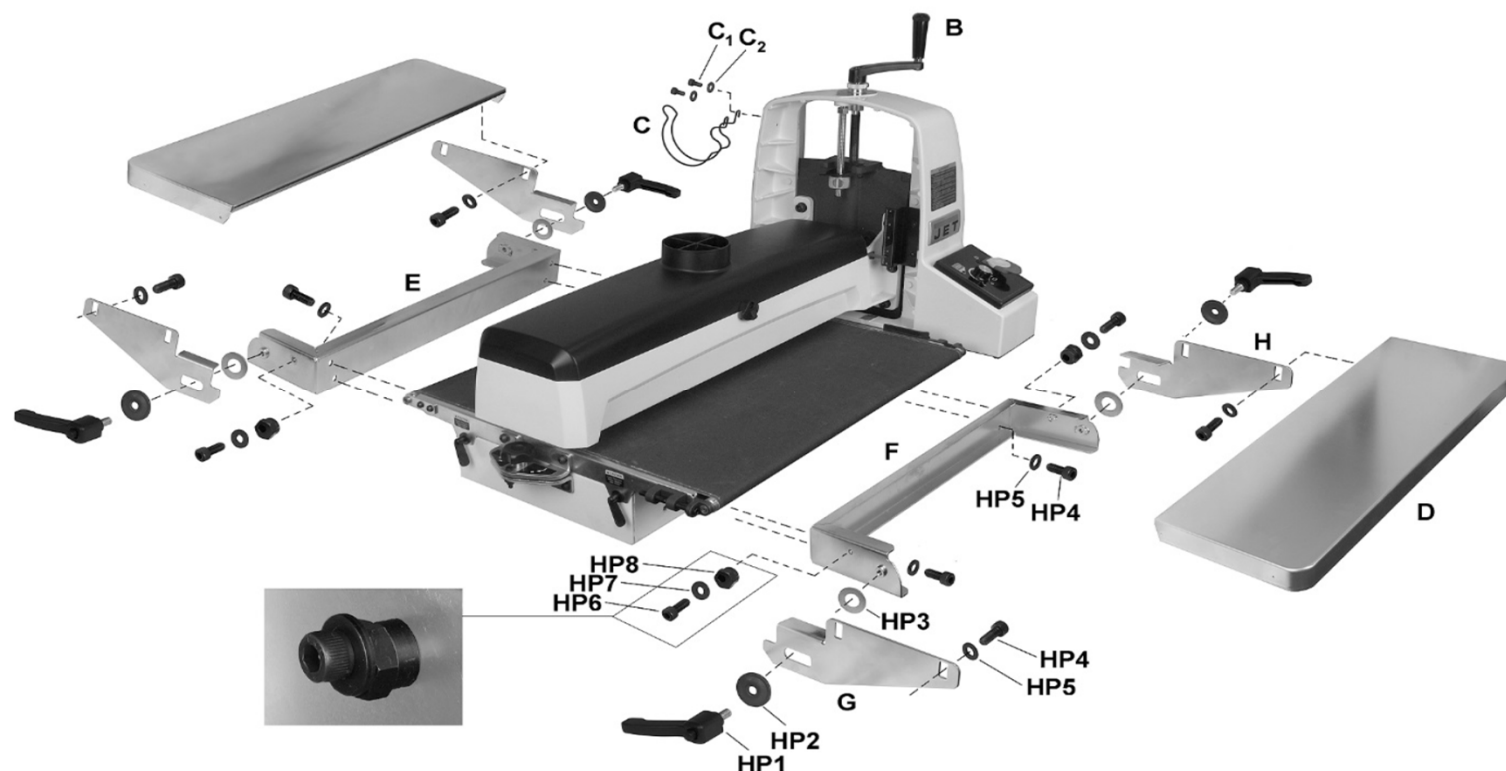

Zubehör:

JET Schleifbandrollen 25 m

306399.01	75mm x 25m	K 60
306400.01	75mm x 25m	K 80
306401.01	75mm x 25m	K 100
306402.01	75mm x 25m	K 120
306403.01	75mm x 25m	K 150
306404.01	75mm x 25m	K 180

Accessoires

JET Bande abrasive Largeur 25 m

306399.01	75mm x 25m	GR 60
306400.01	75mm x 25m	GR 80
306401.01	75mm x 25m	GR 100
306402.01	75mm x 25m	GR 120
306403.01	75mm x 25m	GR 150
306404.01	75mm x 25m	GR 180

Accessories

JET abrasive rolls 25 m

306399.01	75mm x 25m	GR 60
306400.01	75mm x 25m	GR 80
306401.01	75mm x 25m	GR 100
306402.01	75mm x 25m	GR 120
306403.01	75mm x 25m	GR 150
306404.01	75mm x 25m	GR 180



JWDS2244-225 Vorschubband K100

Abmessungen:	565 mm x 1126 mm
K 100	

JWDS2244-225 Bande d'entraînement 100G

Dimensions:	565 mm x 1126 mm
100 G	

JWDS2244-225 Conveyor Belt 100G

Dimensions:	565 mm x 1126 mm
100 G	




723552 digitale Schleifdickenanzeige



723552 Affichage Numérique



723552 Digital Read Out

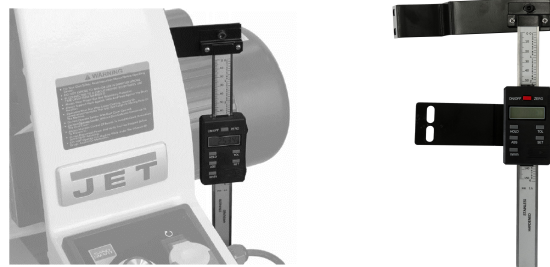

723541 Zustelltisch - Auslauftisch

Abmessungen (L x B):	559 x 260 mm
Material:	Stahl / verzinkt
Artikelgewicht:	11 kg
Versandgewicht:	13 kg

723541 Jeu de rallonges de table

Dimensions:	559 x 260 mm
Material:	Acier/ galvanized
Poids:	11 kg
Poids à l'expédition (environ)	13 kg

723541 Folding Infeed/Outfeed Tables

Table size:	559 x 260 mm
Material:	Steel / galvanized
Net weight (approx.)	11 kg
Shipping weight (approx.)	13 kg



98-0130 Fahreinrichtung

Set mit 4 Stück

98-0130 Roues pivotantes

4 pcs

98-0130 Driving Swivel Wheels


Set of 4 pcs



723553 Schleiftiefenanschlag

723553 butée de profondeur



723553 depth stop assembly



öffenerer Maschinenstand

Support de machine ouvert

open Stand

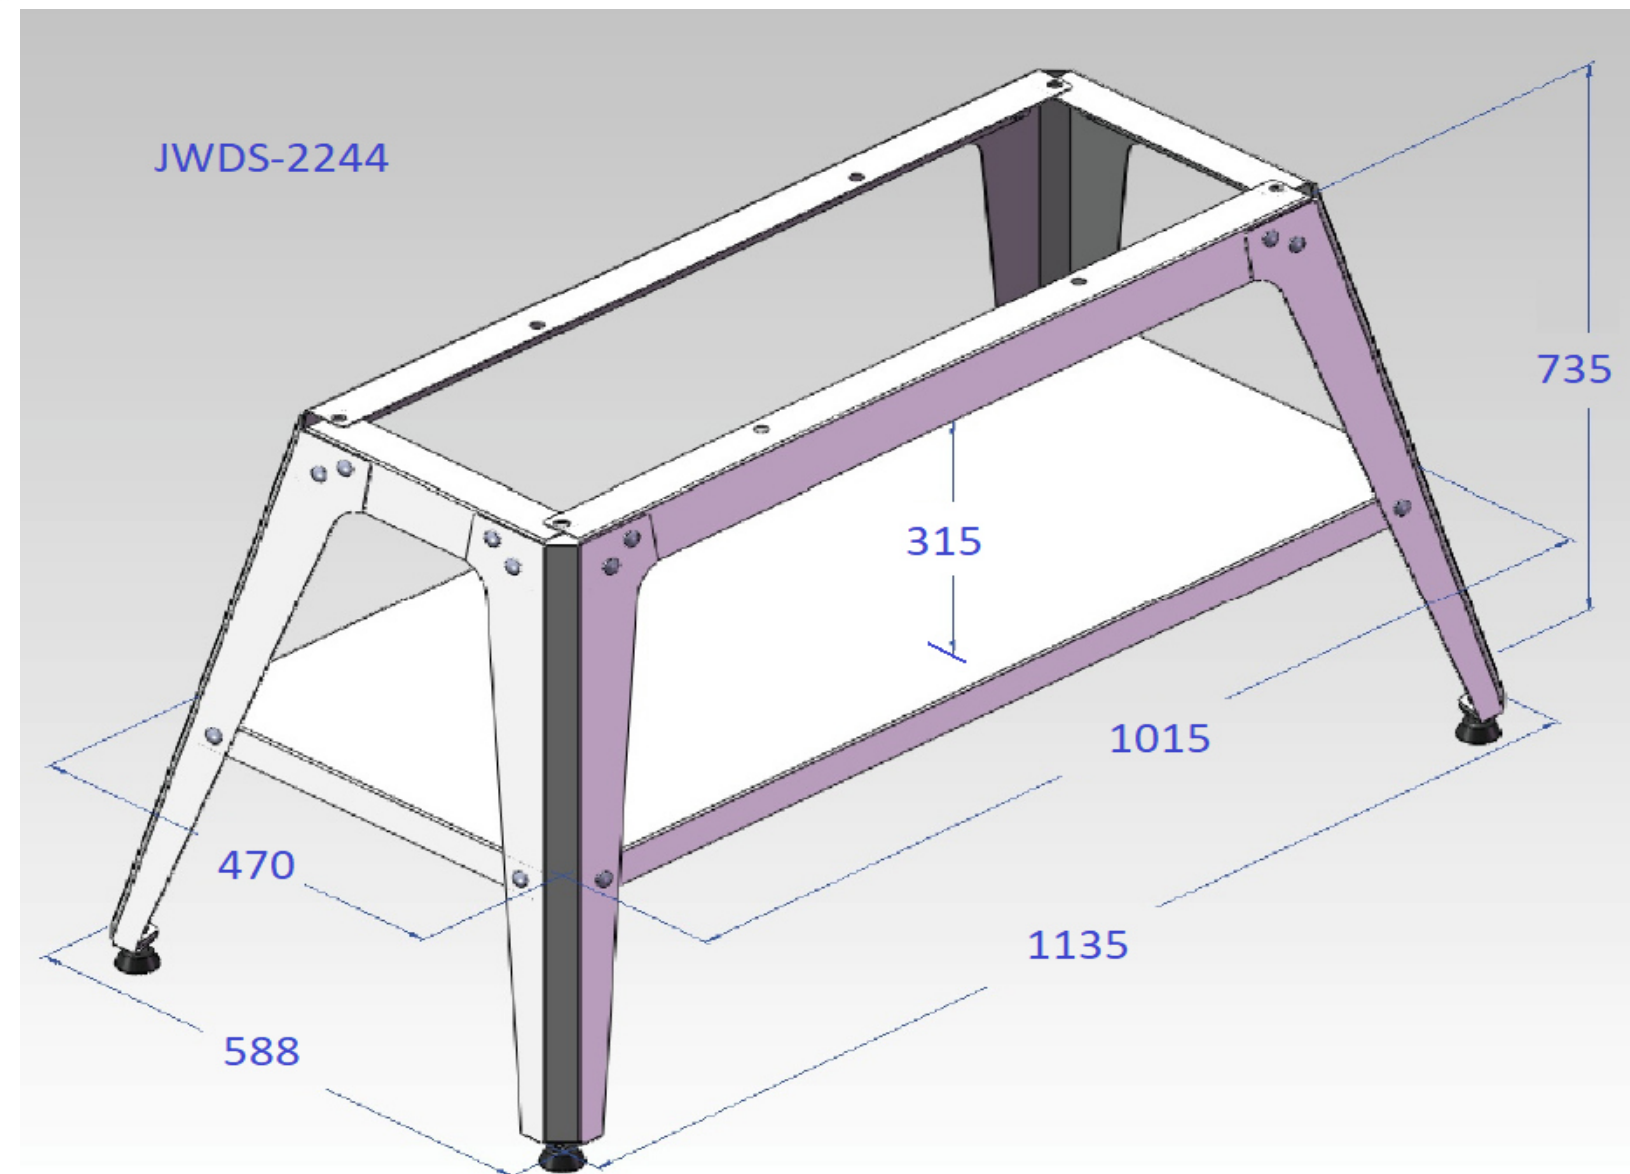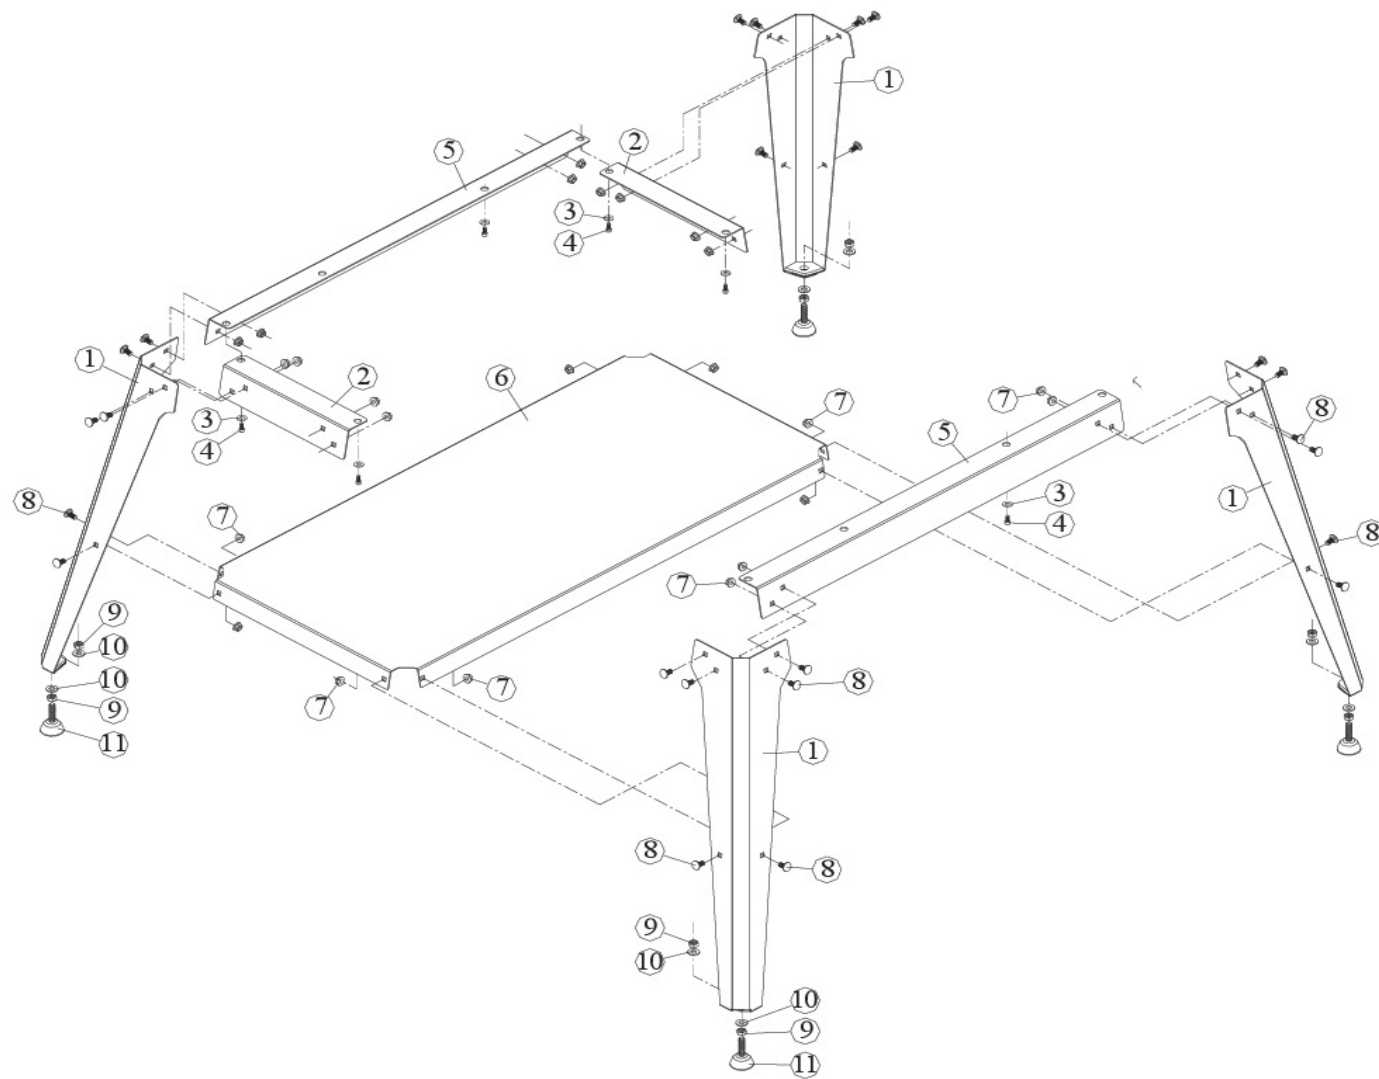





723552 digitale Schleifdickenanzeige



723552 Affichage Numérique





723552 Digital Read Out

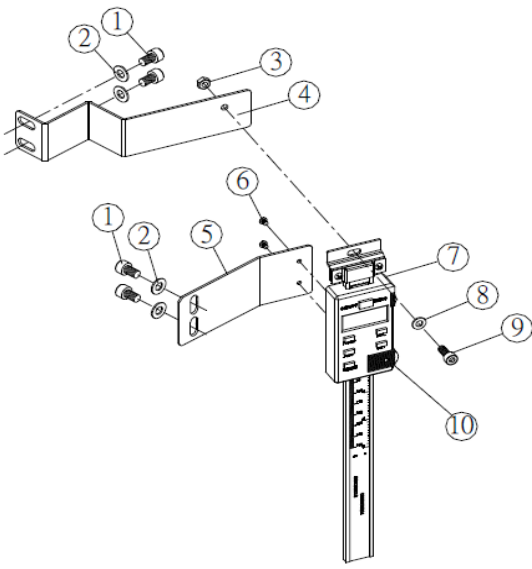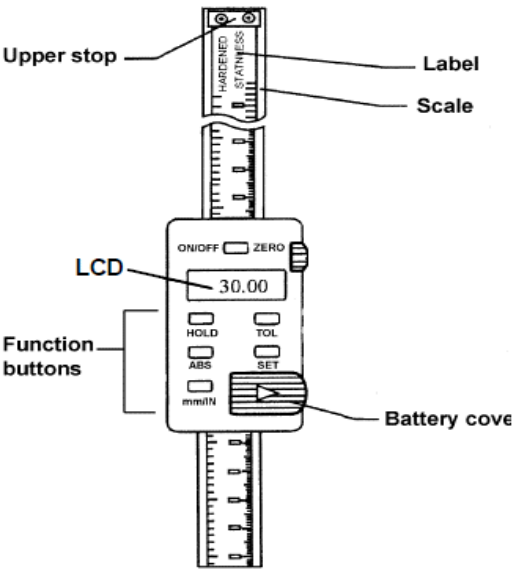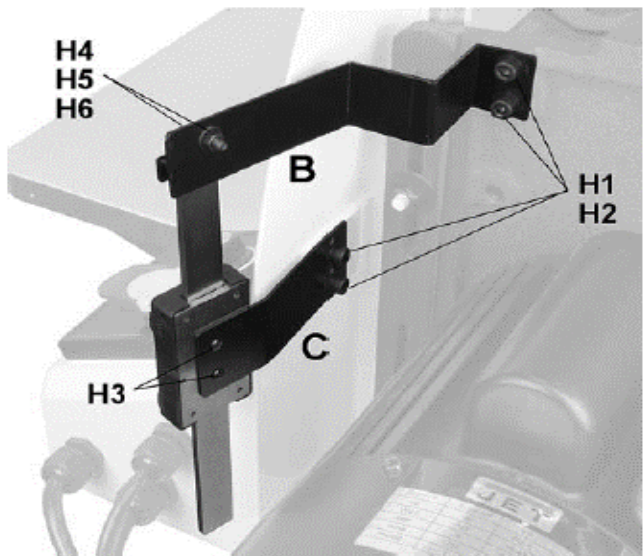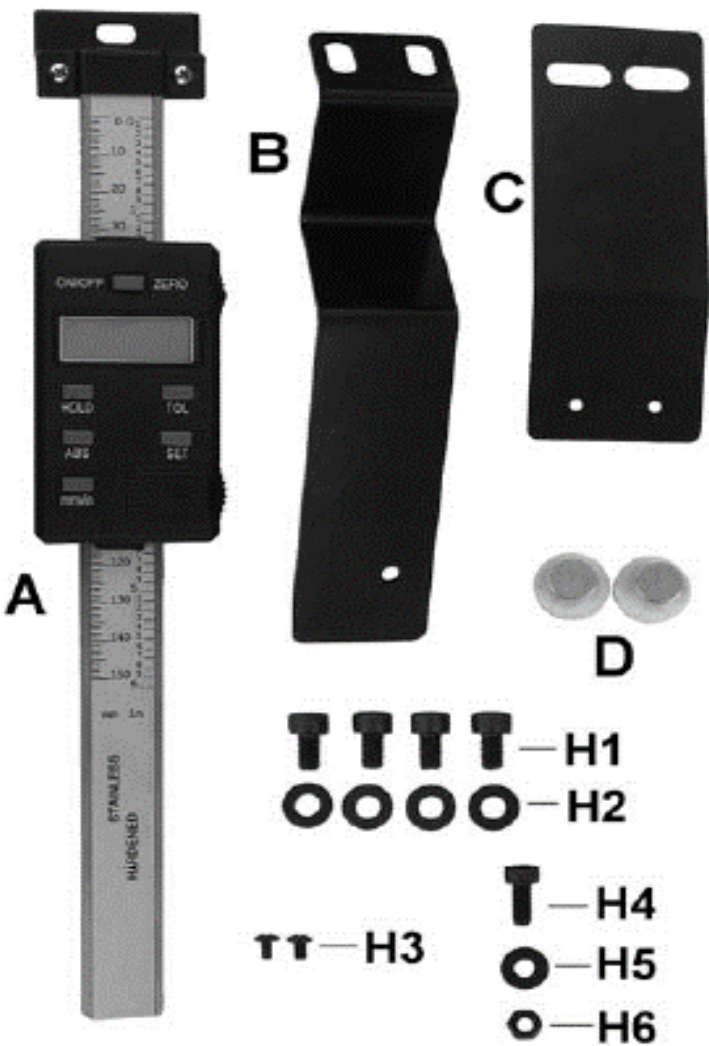

723541 Zustelltisch - Auslauftisch

723541 Jeu de rallonges de table

723541 Folding Infeed/Outfeed Tables

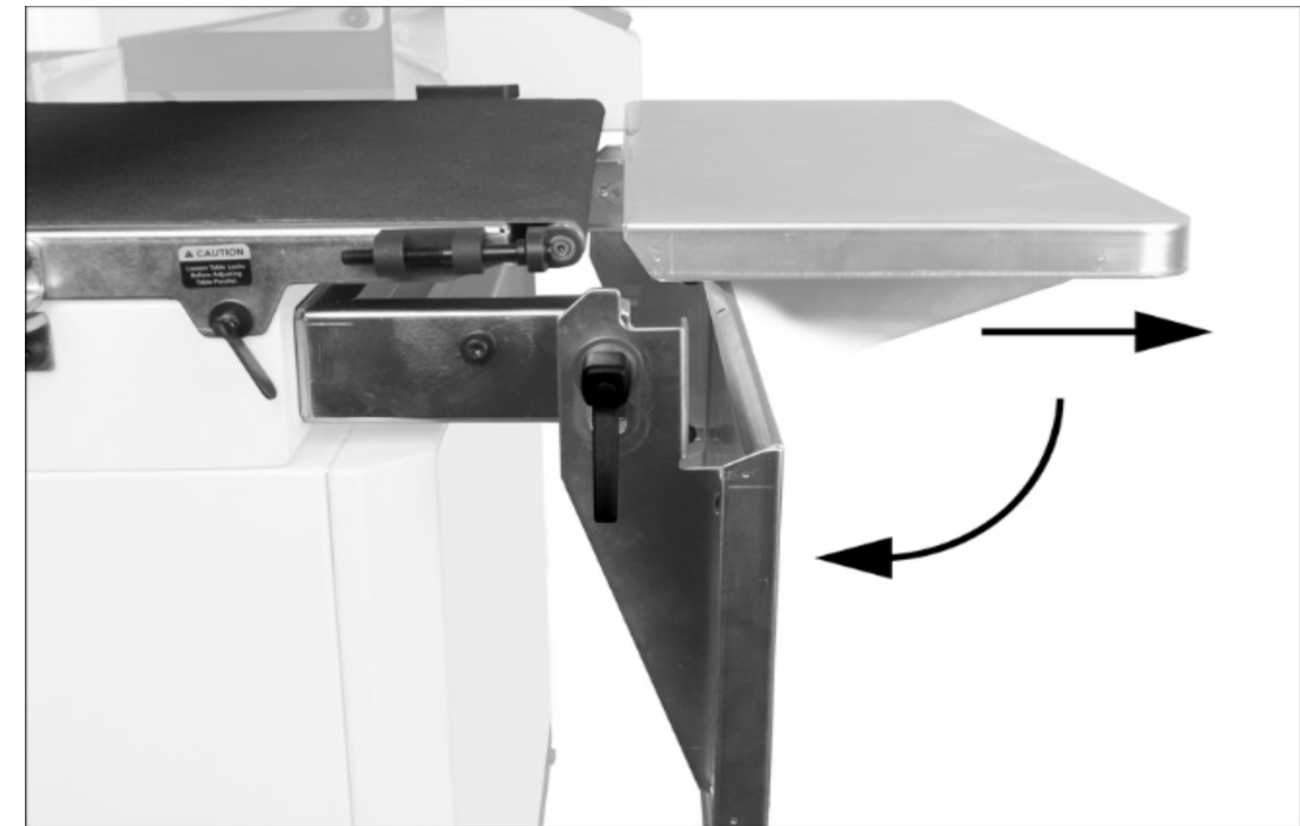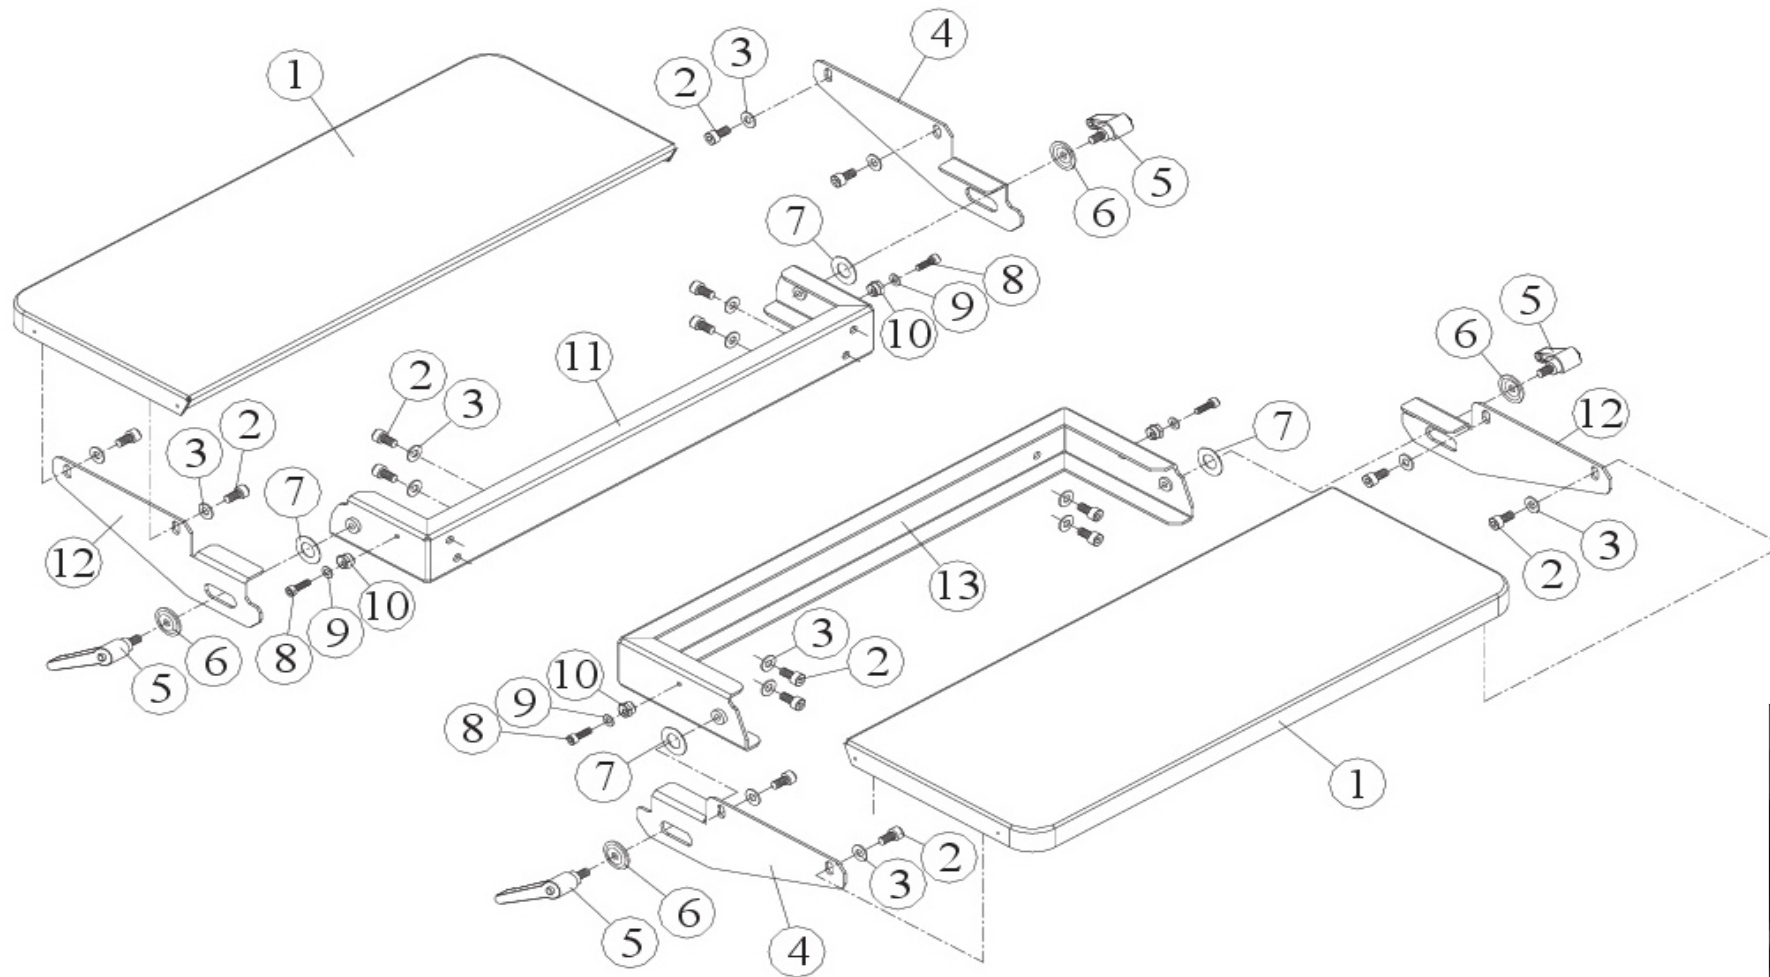

723553 Schleiftiefenanschlag



Hinweis: Der Schleiftiefenanschlag ist für die JWDS-2244-M als optionales Zubehör erhältlich, er ist Standard Lieferumfang für die JWDS-2550-M.
Die Stoppmutter (A, Abb. 8-1) sorgt für einen harten Stopp bei Erreichen der Endschleiftiefe. Dies stellt sicher, dass der Bediener nicht zu tief schleift, wenn er mehrere Werkstücke gleicher Dicke herstellen möchte.

723553 butée de profondeur

REMARQUE: la butée de profondeur est optionnelle pour JWDS-2244-M, mais est fournie avec JWDS-2550-M.
L'écrou de butée de profondeur (A, Figure 8-1) fournit un arrêt à la profondeur de ponçage finale. Cela garantit que l'opérateur ne poncera pas trop profondément quand il souhaite faire plusieurs pièces de la même épaisseur finale.

723553 depth stop assembly

NOTE: The depth stop assembly is optional for JWDS-2244-M, but included with JWDS-2550-M.
The depth stop nut (A, Figure 1) provides a hard stop at final sanding depth. It ensures that the operator will not sand too deeply when he/she wishes to make multiple pieces the same final thickness.

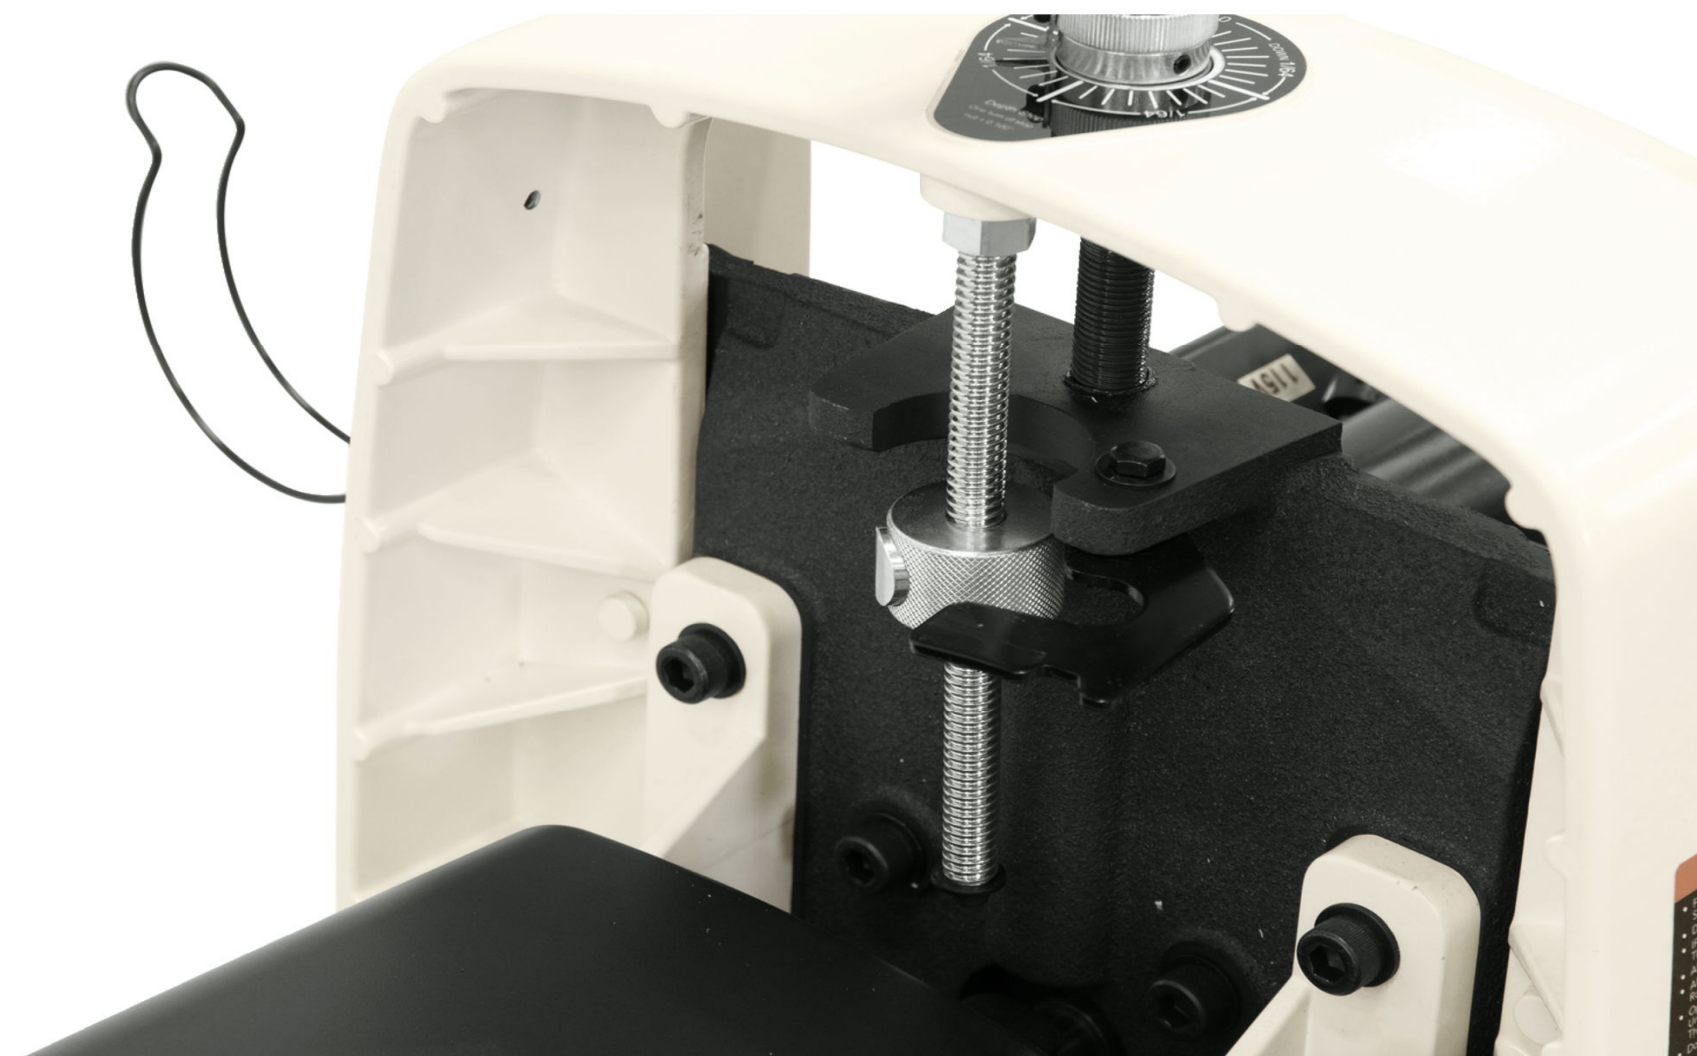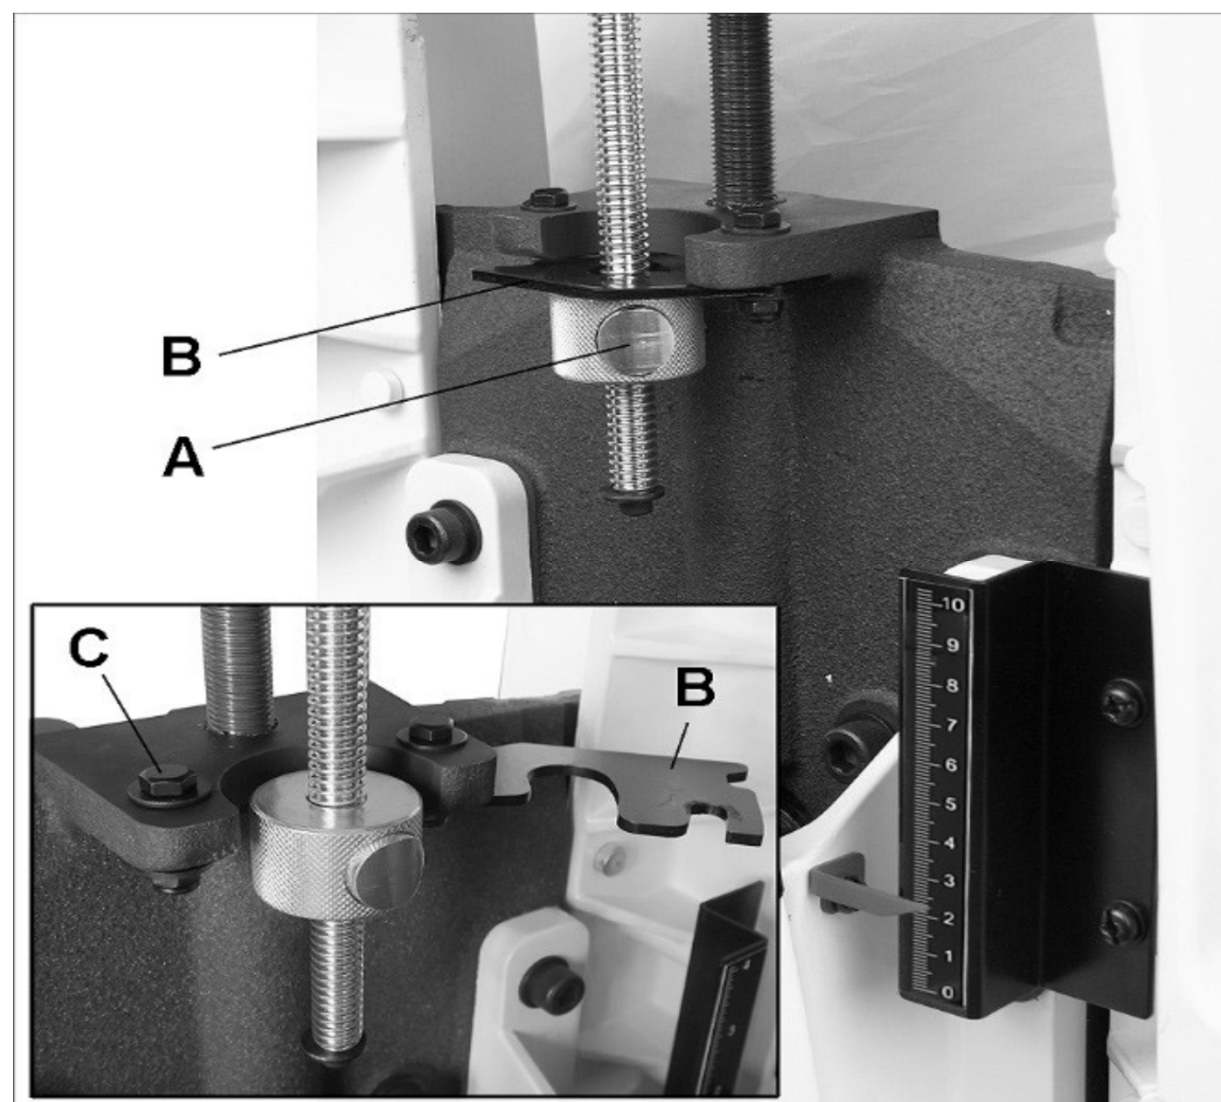


JWDS-2244



75mm abrasive stripe cut

75mm Schleifband Zuschnitt

Bande abrasive 75mm dimensionnes de coupe

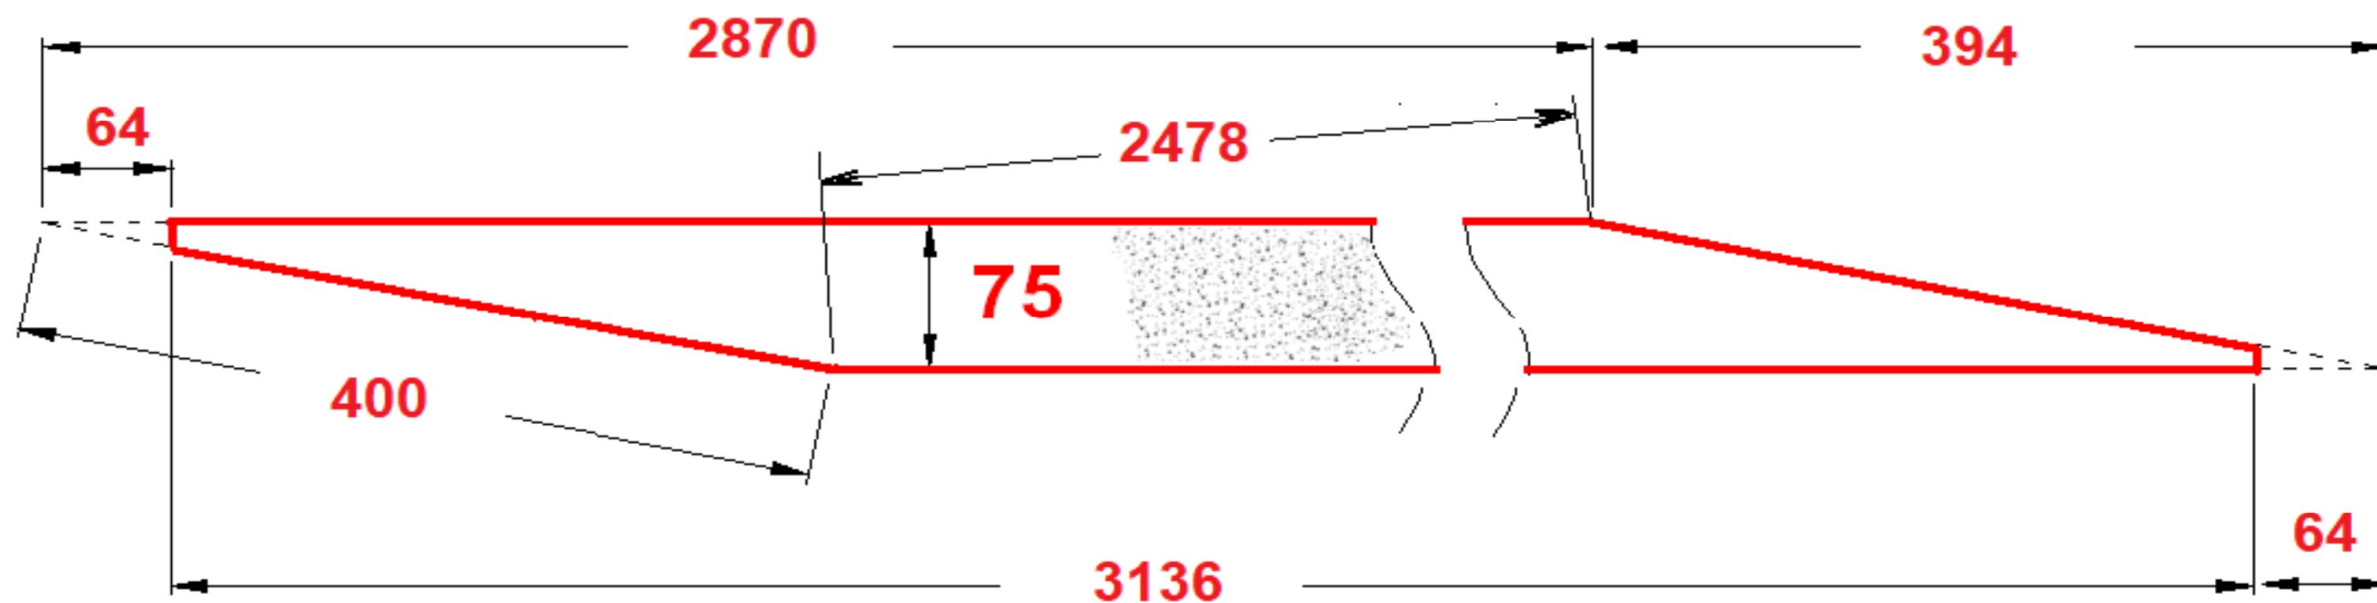

JPW
INDUSTRIES

Vorschubband für JET Zylinderschleifmaschine
Conveyor Belt for JET Drum Sander

JWDS-2244-M

Artikelnummer: JWDS2244-225

Item Number: JWDS2244-225

Körnung: 100 K

Grain: 100

Abmessungen: 565 x 1126 mm

Dimension: 565 x 1126 mm

Lieferumfang: 1 Stück

scope of supply: 1 pcs



Professionelle Holzbearbeitung

Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke JET für professionelle, robuste und zuverlässige Holzbearbeitungsmaschinen. Nicht zuletzt deshalb ist JET in den USA seit 25 Jahren Marktführer.

Weshalb Sie sich für JET entscheiden sollten:

Zuverlässigkeit – Qualitative Produkte auf die Sie zählen können

Benutzerfreundlich – einfache, benutzerfreundliche Bedienung für ein komfortables Arbeiten

Breites Programm – für jede Anwendung die passende Maschine und das richtige Zubehör

Faires Preis-Leistungsverhältnis – Qualität muss nicht teuer sein

Professioneller Service – vor und nach dem Kauf, unser geschultes Personal ist für Sie da

Usinage du bois pour les professionnels

La marque JET est présente depuis plus de 50 ans en fabriquant des machines de traitement du bois professionnelles, robustes et fiables. JET est notamment le leader depuis 25 ans sur le marché des Etats-Unis.

Voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers la marque JET:

Fiabilité – Des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter

Qualité – Une sélection soignée des matériaux, des phases de test approfondies et une élaboration précise

Large programme – Des machines de traitement du bois pour quasiment chaque application

Un rapport qualité-prix équitable – La qualité ne doit pas être onéreuse

Service professionnel – Notre personnel qualifié est présent pour vous, avant et après l'achat

Professional wood working

JET has stood for professional, robust and reliable woodworking machines for 50 years – which is why it has been the market leader in the USA for 25 years.

Why you should choose JET:




Reliability – high-quality products you can count on

Quality – broad selection of materials, thorough test phases and meticulous development

Broad range – woodworking machines for almost every application

Fair price-performance ratio – quality doesn't have to be expensive

Professional service – our trained personnel are there for you, both before and after your purchase

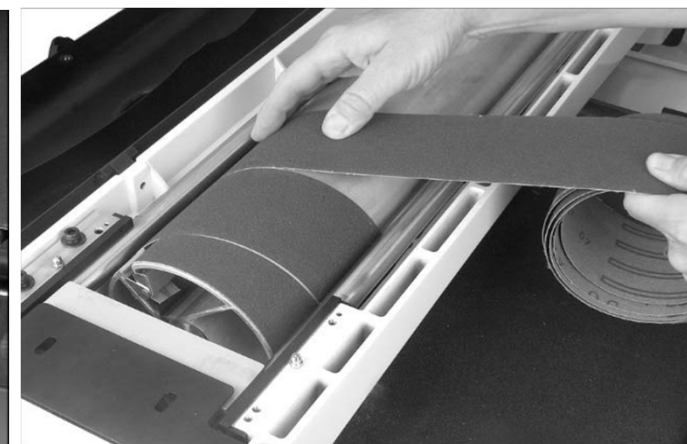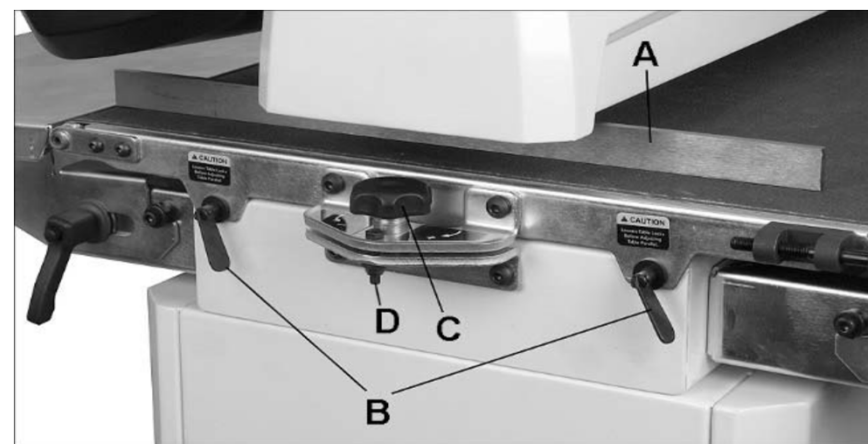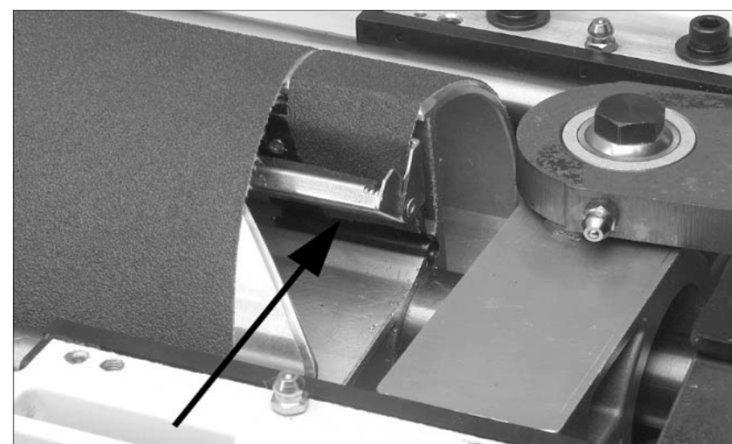

JWDS-2244OSC-M



DE

JWDS-2244OSC Oszillierende Zylinderschleifmaschine

Vorteile

- Oszillierende Zylinderschleifmaschine im neuen JET Design mit erweiterter Funktionalität
- stufenlos regelbare Oszillation der Schleiftrommel minimiert sichtbare Schleifriefen, reduziert Brandmarken und erhöht die Lebensdauer ihrer Schleifbänder
- Trommelhaube mit integrierter Luftführung, für beste Absaugergebnisse und ein staubfreies Umfeld
- Die Sandsmart™ Steuerung überwacht kontinuierlich die Trommelmotorlast und sorgt für eine automatische Regulierung der Vorschubgeschwindigkeit, zur Aufrechterhaltung des höchstmöglichen Vorschubs ohne Überlastung
- Werkstückparallelität werkzeuglos schnell und einfach einstellbar durch Verstellung des Vorschubtisches, mit Memory-Funktion
- Höhenskala und Kurbel-Skalenring ermöglichen eine maßgenaue Zustellung
- stabiler Unterschrank mit Fahreinrichtung im Lieferumfang, zur sicheren Verwahrung Ihrer Schleifbänder

Technische Daten

Leistung	230V / 1,3 kW / 50 Hz
Max. Dicke	102 mm
Min. Dicke	0,8 mm
Min. Länge	60 mm
Max. Schleifbreite	560 mm (1120 mm)
Schleifwalze	584 mm x ø 127 mm
Vorschub	variabel 0 -3 m/min.
Oszillationsfrequenz	variabel 0 -120
Trommeldrehzahl	1450 U/min.
Absauganschluss	ø 100 mm
Abmessungen (L x B x H)	1200 x 610 x 1320 mm
Gewicht	98 kg
Versandgewicht	131,5 kg

Lieferumfang

geschlossener Unterschrank auf Rädern
 80er Schleifband auf Trommel montiert
 Höhenkurbel
 Schlauchhalter
 Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste

FR

JWDS-2244OSC Ponceuse à cylindre oscillante

Fonctionnalités

- Ponceuse à cylindre oscillante au nouveau design JET avec fonctionnalité étendue.
- L'oscillation du tambour de ponçage réglable en continu minimise les stries de rectification visibles, réduit les marques et augmente la durée de vie de vos bandes abrasives.
- Capot du tambour avec guidage de l'air intégré pour optimiser les résultats d'aspiration et garantir un environnement exempt de poussière.
- La commande Sandsmart™ surveille continuellement la charge du moteur du tambour et assure une régulation automatique de la vitesse d'avance pour garantir l'avance la plus importante possible sans surcharge.
- Parallélisme de la pièce à usiner réglable facilement, rapidement et sans outil par simple déplacement de la table d'avancement, avec fonction Memory.
- Echelle de hauteur et bague graduée à manivelle permettent une avance ultra précise.
- L'élément bas très stable avec dispositif de déplacement est un équipement standard et permet le rangement sûr de vos bandes de ponçage.

Données techniques

Puissance (V / kW)	230V / 1,3 kW / 50 Hz
Épaisseur maximale	102 mm
Épaisseur min.	0,8 mm
Longueur de ponçage min.	60 mm
Largeur de ponçage max.	560 mm (1120 mm)
Dimensions du cylindre	584 mm x ø 127 mm
Vitesse du convoyeur	variable 0 -3 m/min.
Frequance d'oscillation	variable 0 -120
Vitesse du cylindre	1450 tr/min.
Port de poussière	ø 100 mm
Dimensions	1200 x 610 x 1320 mm
Poids	98 kg
poids d'expédition	131,5 kg

Contenu de la livraison

Support de machine ferme a 4 roues
 Bande abrasive grain 80 / préinstallé
 Manivelle de hauteur
 Porte-tuyau
 Mode d'emploi / Liste des Pieces

EN

JWDS-2244OSC Oscillating Drum Sander

Features



- Oscillating drum sander in new JET design and new functionalities
- Full user control on drum oscillation speed, minimizes visible sanding scratches, reduces burning marks and extends the life of abrasives
- Drum hood with integrated air channel for best dust collection and a cleaner working environment
- The Sandsmart™ control ensures constant monitoring of the drum load and ensures automatic control of the feed rate to maintain the highest possible feed without system overload.
- Workpiece-parallel setup is quick and easy, by adjusting the feed table. Tools free, with memory function.
- Precise drum height adjustment with mm scale and setable crank scale ring
- Wheeled cabinet stand with door, for the safe storage of your abrasive and other goods.

Technical specifications

Power	230V / 1,3 kW / 50 Hz
Maximum board thickness	102 mm
Minimum board thickness	0,8 mm
Minimum board length	60 mm
Maximum board width (two passes)	560 mm (1120 mm)
Drum dimensions, L x Dia	584 mm x ø 127 mm
Conveyor speed	variable 0 -3 m/min.
Oscillation frequency	variable 0 -120
Drum speed	1450 RPM
Dust port diameter	ø 100 mm
Assembled dimensions	1200 x 610 x 1320 mm
Net weight, base machine only	98 kg
Shipping weight, base machine only	131,5 kg

shipping contents

Closed cabinet stand with 4 wheels
 80-grit, abrasive is pre-installed
 Height adjust handle
 Hose hanger
 Manual and Parts List

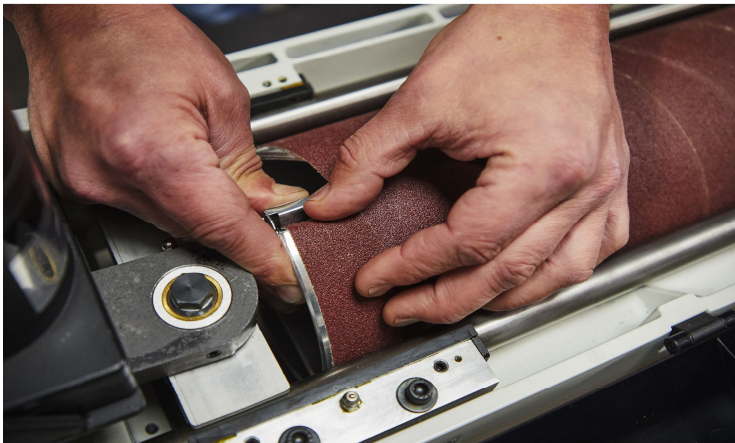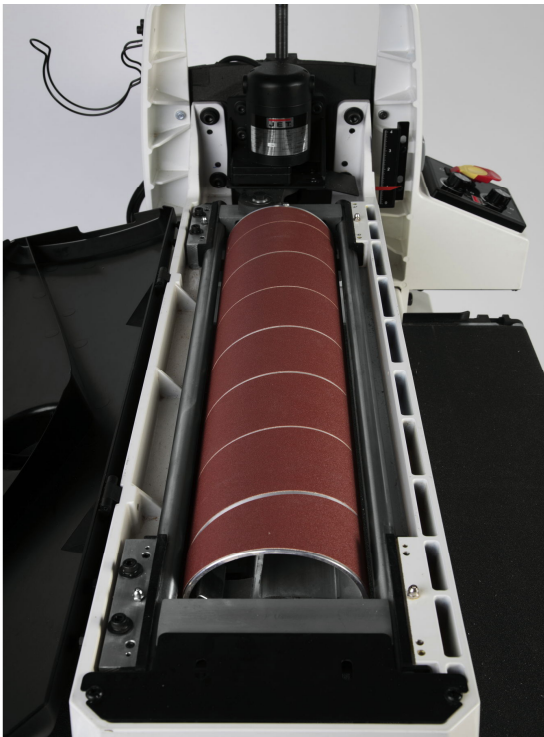

► einfache Montage / Assembling uncomplicated:





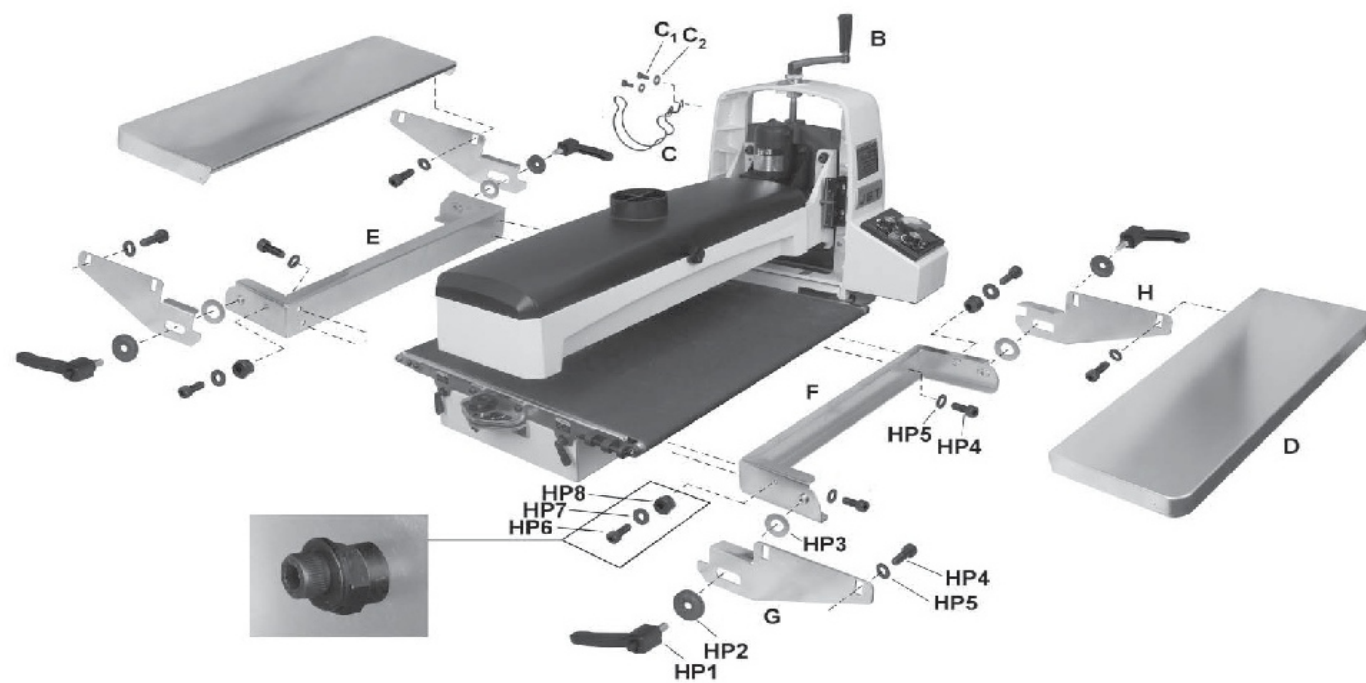



Figure 6-3: Assembly of Sander and OPTIONAL Infeed/Outfeed Tables

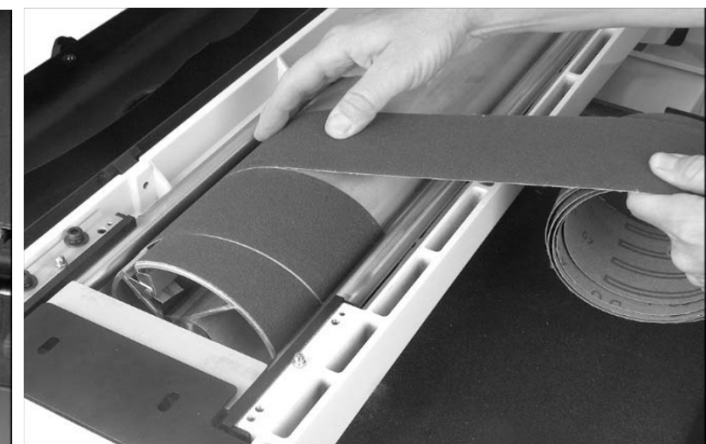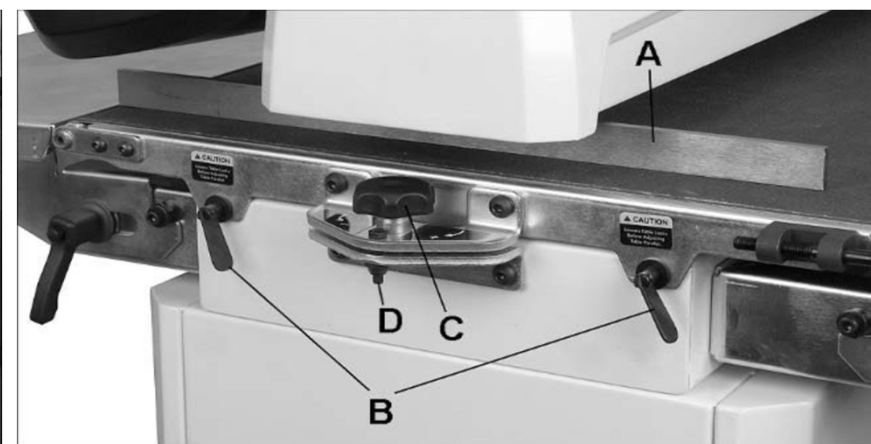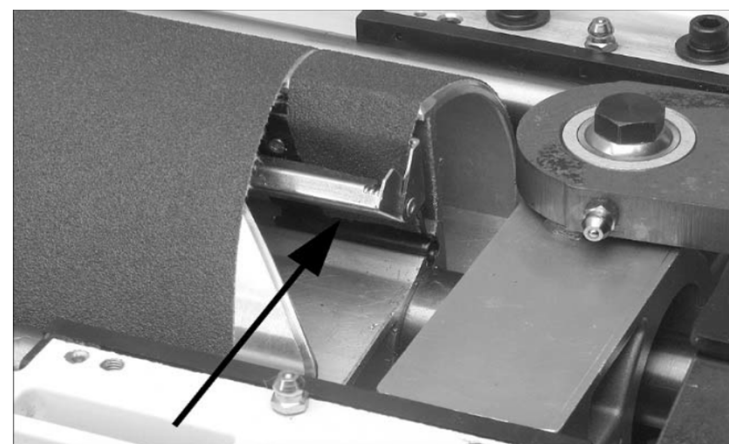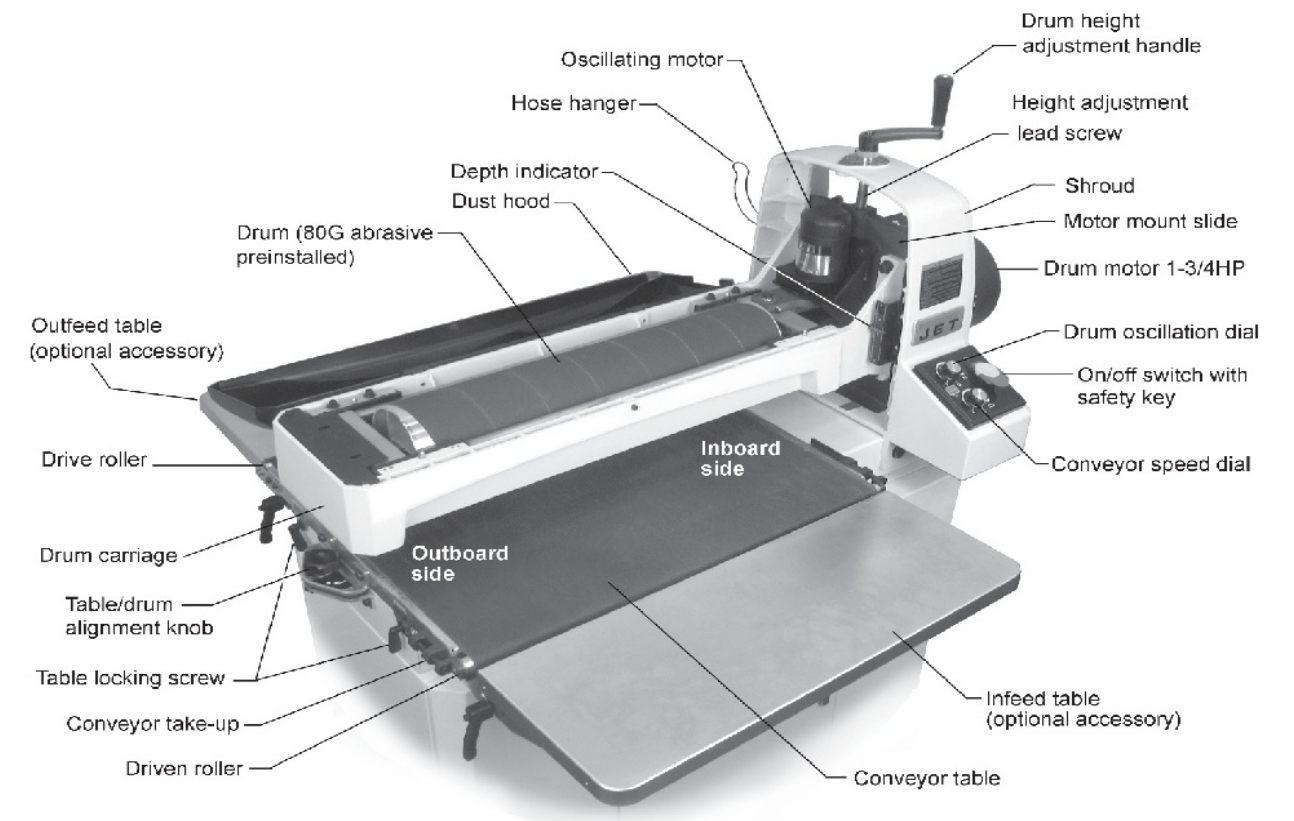

► einfache Montage / Assembling uncomplicated:

Closed Stand Assembly

– Exploded View

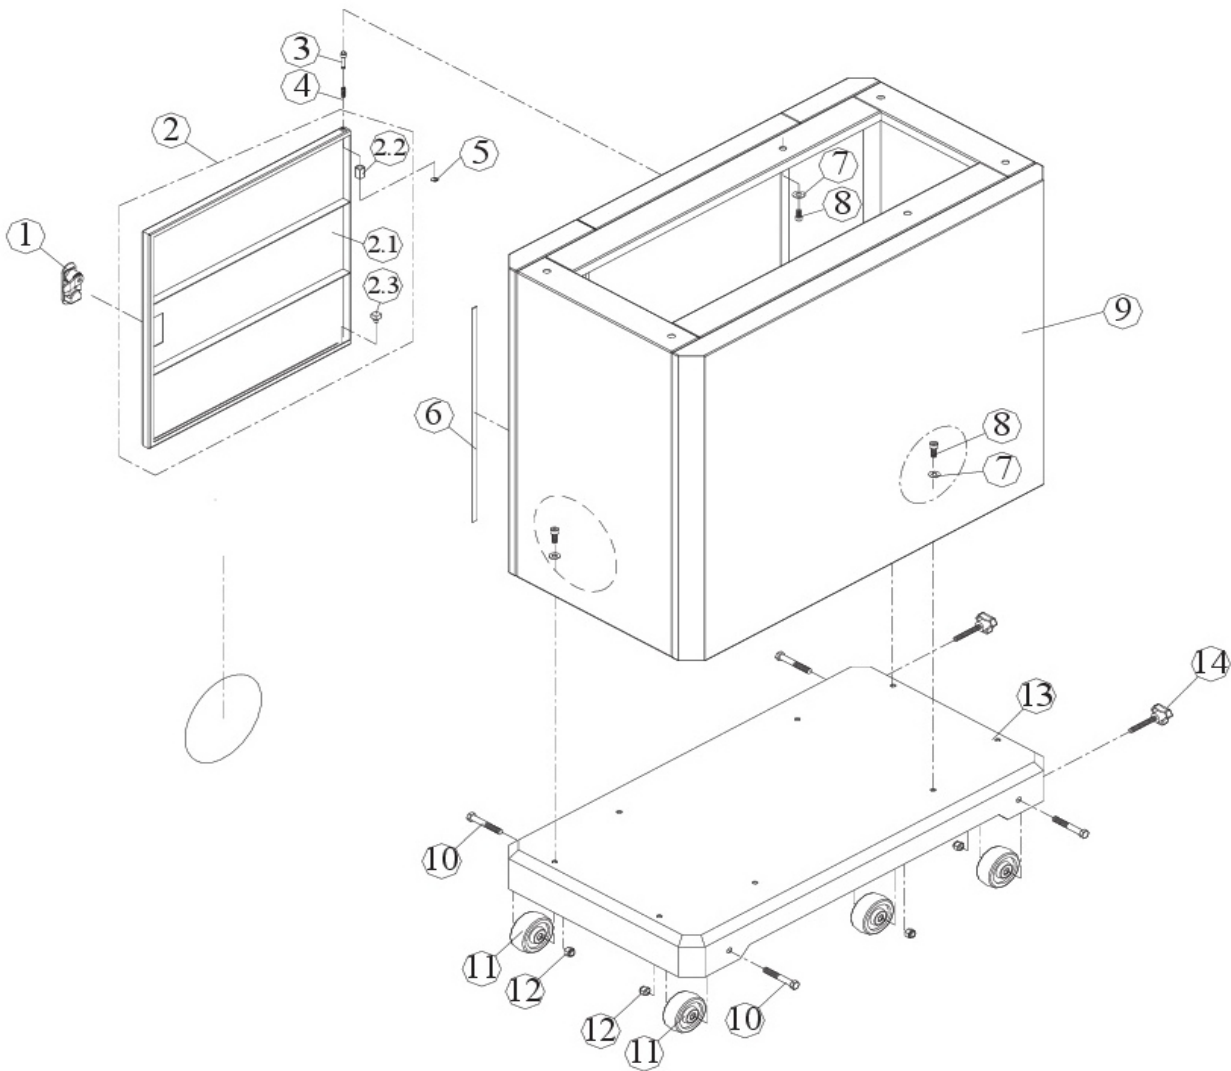

Zubehör:

JET Schleifbandrollen 25 m

306399.01	75mm x 25m	K 60 / GR 60
306400.01	75mm x 25m	K 80 / GR 80
306401.01	75mm x 25m	K 100 / GR 100
306402.01	75mm x 25m	K 120 / GR 120
306403.01	75mm x 25m	K 150 / GR 150
306404.01	75mm x 25m	K 180 / GR 180

Accessoires

JET Bande abrasive Largeur 25 m

306399.01	75mm x 25m	K 60 / GR 60
306400.01	75mm x 25m	K 80 / GR 80
306401.01	75mm x 25m	K 100 / GR 100
306402.01	75mm x 25m	K 120 / GR 120
306403.01	75mm x 25m	K 150 / GR 150
306404.01	75mm x 25m	K 180 / GR 180

Accessories

JET sanding rolls 25 m

306399.01	75mm x 25m	K 60 / GR 60
306400.01	75mm x 25m	K 80 / GR 80
306401.01	75mm x 25m	K 100 / GR 100
306402.01	75mm x 25m	K 120 / GR 120
306403.01	75mm x 25m	K 150 / GR 150
306404.01	75mm x 25m	K 180 / GR 180



723551 Zustelltisch - Auslauftisch

Abmessungen (L x B):	660 x 260 mm
Material:	Stahl / verzinkt
Artikelgewicht:	12 kg
Versandgewicht:	14 kg

723551 Jeu de rallonges de table

Dimensions:	660 x 260 mm
Material:	Acier/ galvanized
Poids:	12 kg
Poids à l'expédition (environ)	14 kg

723551 Folding Infeed/Outfeed Tables

Table size:	660 x 260 mm
Material:	Steel / galvanized
Net weight (approx.)	12 kg
Shipping weight (approx.)	14 kg



JWDS2550-225 Vorschubband K100

Abmessungen:	642 mm x 1126 mm
K 100	

JWDS2550-225 Bande d'entraînement 100G

Dimensions:	642 mm x 1126 mm
100 G	

JWDS2550-225 Conveyor Belt 100G

Dimensions:	642 mm x 1126 mm
100 G	




JWDS-2244OSC

75mm abrasive stripe cut

75mm Schleifband Zuschnitt

Bande abrasive 75mm dimensionnes de coupe

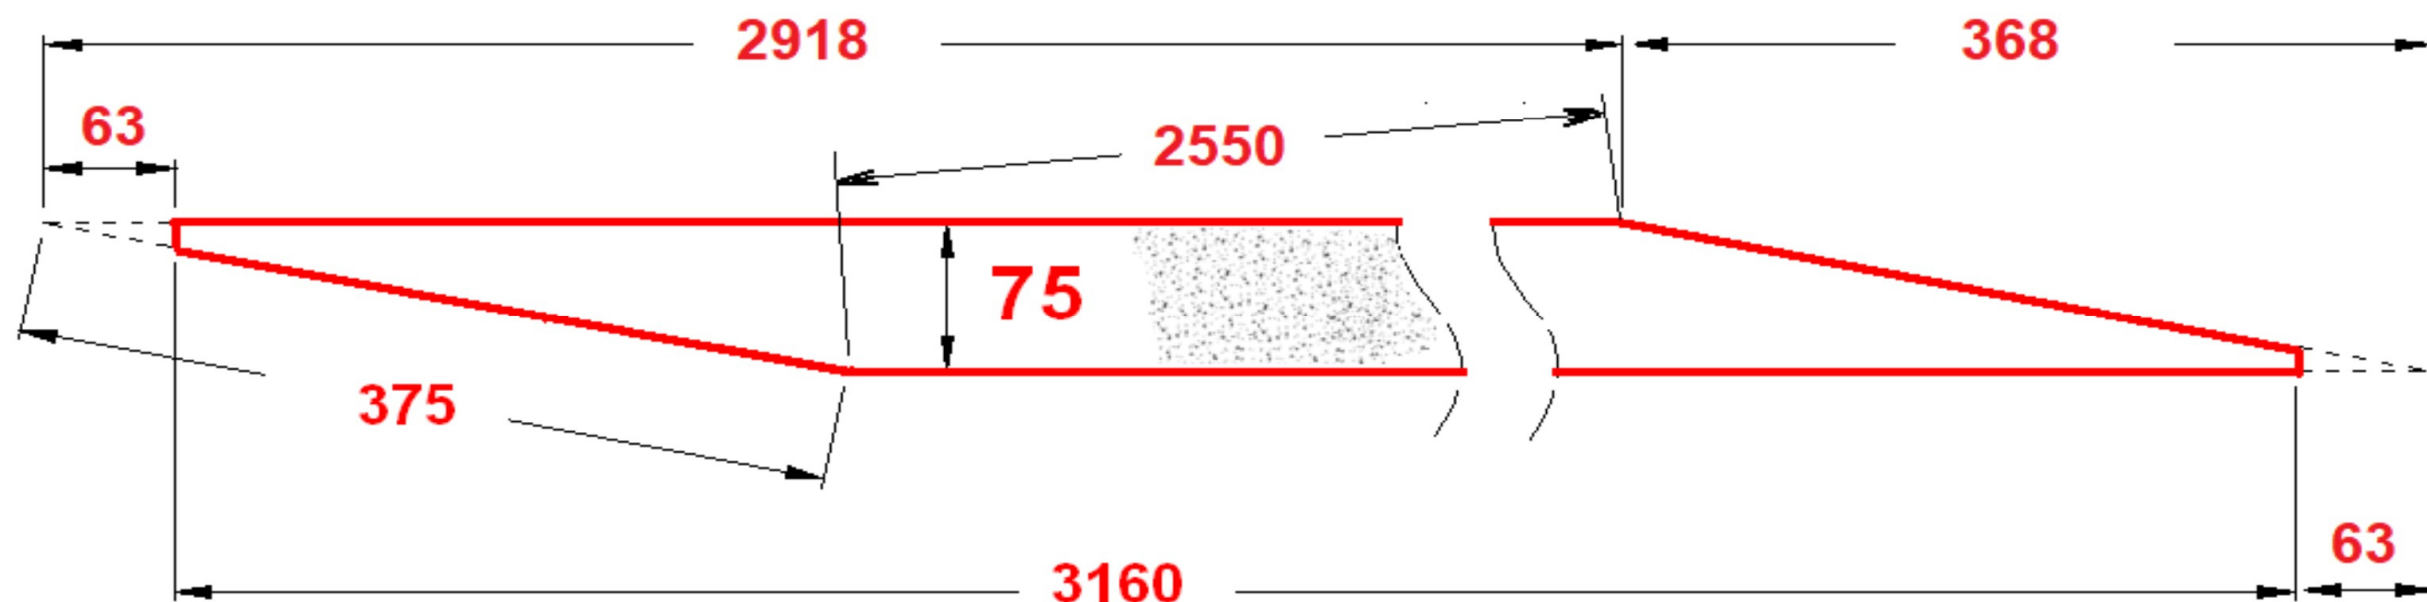

JPW
INDUSTRIES

Vorschubband für JET Zylinderschleifmaschine
Conveyor Belt for JET Drum Sander



JWDS-2244OSC

Artikelnummer: JWDS-2550-250

Item Number: JWDS-2550-250

Körnung: 100 K

Grain: 100

Abmessungen: 642 x 1126 mm

Dimension: 642 x 1126 mm

Lieferumfang: 1 Stück

scope of supply: 1 pcs



DDS-225-T





DE
DDS-225-T Doppelzylinderschleifmaschine

Vorteile

- 5.5 kW-Motor für hohe Abtragleistung
- Robuste Bauweise, für gewerblichen Dauereinsatz geeignet
- Stahltrommeln mit Hartgummibeschichtung für absolut ebene, glatte Oberflächen
- Unabhängig einstellbare, hintere Trommel, für eine kontrollierte Spanabnahme
- Zweistufiges Vorschubgetriebe zur Anpassung an verschiedene Holzarten
- Schweres Vorschubbett aus Grauguss, in vier Spindeln präzise geführt
- Trommelhaube mit Doppel-Absauganschluss und Leitblechen für effiziente Staubabfuhr
- Digitale Höhenanzeige, schnell und sicher zum gewünschten Maß
- Schleifbänder mit 75 mm und 100 mm Breite verwendbar

Technische Daten

Motor (V / kW)	400 / 5.5
Trommeldrehzahl (U / min)	1'400
Trommelabmessungen (ø-mm)	152 × 635
Schleifgeschwindigkeit (m / s)	11.1
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	2 + 3
Maximale Schleifbreite (mm)	635
Kleinste Schleiflänge (mm)	230
Max. / min. Schleifstärke (mm)	133 / 0.8
Absauganschluss (ø-mm)	2 × 100
Abmessungen (mm)	1'230 × 1'140 × 1'150
Gewicht (kg)	332

Lieferumfang

- 80er Schleifband auf Trommel montiert
- 100er Schleifband auf Trommel montiert
- Höhenkurbel
- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste

FR
DDS-225-T Ponceuse à double cylindre

Fonctionnalités

- Moteur 5.5 kW pour une puissance d'enlèvement élevée
- Construction robuste prévue pour une utilisation continue à des fins professionnelles
- Tambours en acier avec revêtement en caoutchouc dur pour des surfaces totalement plates et lisses
- Tambours arrières réglables indépendamment, pour un enlèvement des copeaux contrôlé quel que soit le diamètre de la meule
- Moteur d'avance à deux niveaux pour l'adaptation à divers types de bois
- Banc d'avance lourd en fonte grise, guidé précisément avec quatre broches
- Capot du tambour avec double port d'aspiration et tôles directrices pour une évacuation efficace de la poussière
- Affichage numérique de la profondeur, réglage rapide et sûr à la dimension souhaitée
- Fonctionne avec des bandes abrasives d'une largeur de 75 mm et 100 mm

Données techniques

Puissance (V / kW)	400 / 5.5
Vitesse du cylindre (tr / min)	1'400
Dimensions du cylindre (ø-mm)	152 × 635
Vitesse de ponçage (m / s)	11.1
Vitesse d'avance (m / sec)	2 + 3
Largeur de ponçage max. (mm)	635
Longueur de ponçage min. (mm)	230
Épaisseur de ponçage max. / min.	133 / 0.8
Port de poussière (ø-mm)	2 × 100
Dimensions (mm)	1'230 × 1'140 × 1'150
Poids (kg)	332

Contenu de la livraison

- Bande abrasive grain 80 / préinstallé
- Bande abrasive grain 100 / préinstallé
- Manivelle de hauteur
- Mode d'emploi / Liste des Pièces

EN
DDS-225-T Dual Drum Sander

Features






- 5.5 kW motor for high removal rate
- Heavy-duty construction suitable for continuous commercial operation
- Steel drums with hard rubber coating for completely level, smooth surfaces
- Independently adjustable rear drum for controlled chip removal independent of the abrasive block diameter
- Two-speed feed gear adjustable to different types of wood
- Heavy cast iron feed bed, accurately guided in four spindles
- Drum hood with dual extractor outlet and guide plates for efficient dust removal
- Digital height display, quick and easy adjustment to the required measurement
- Sanding belts with widths of 75 mm or 100 mm can be used

Technical specifications

Motor (V / kW)	400 / 5.5
Drum speed (rpm)	1'400
Drum dimensions (ø-mm)	152 × 635
Sanding speed (m / s)	11.1
Feed speed (m / min)	2 + 3
Maximum sanding width (mm)	635
Minimum sanding length (mm)	230
Max. / min. sanding strength (mm)	133 / 0.8
Dust port (ø-mm)	2 × 100
Dimensions (mm)	1'230 × 1'140 × 1'150
Weight (kg)	332

shipping contents

- 80-grit, abrasive is pre-installed
- 100-grit, abrasive is pre-installed
- Height adjust handle
- Manual and Parts List

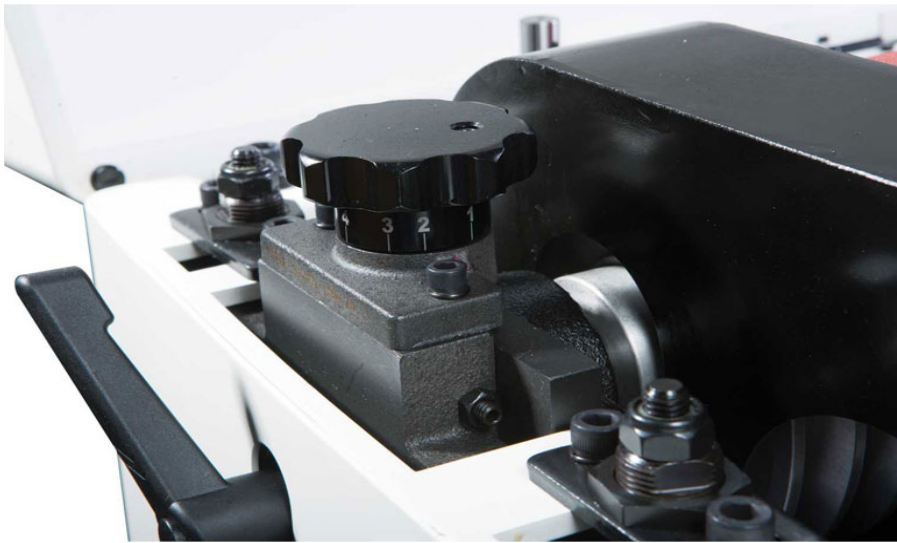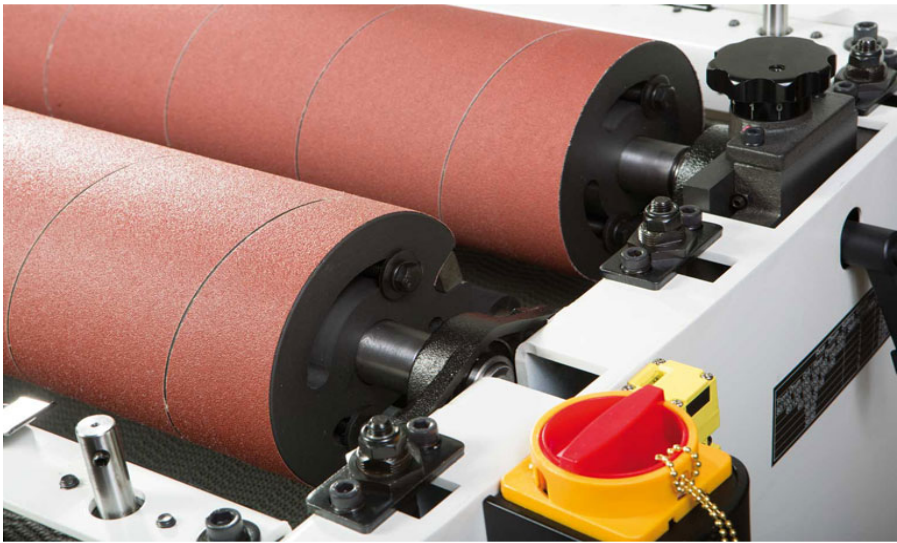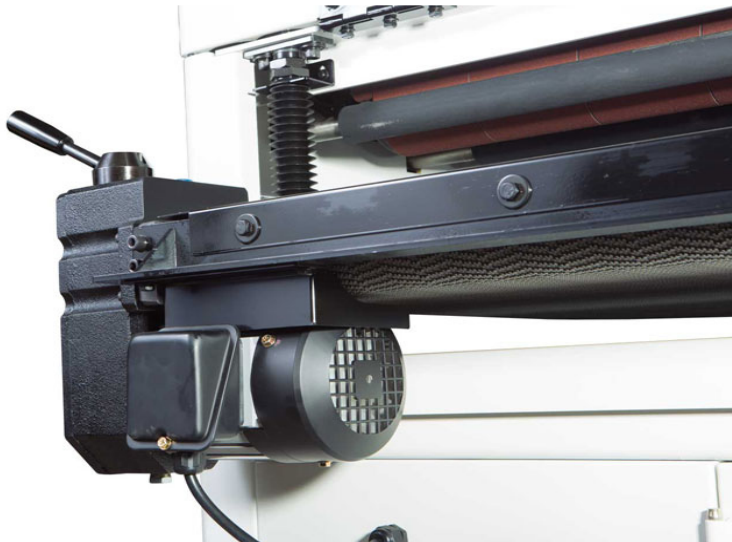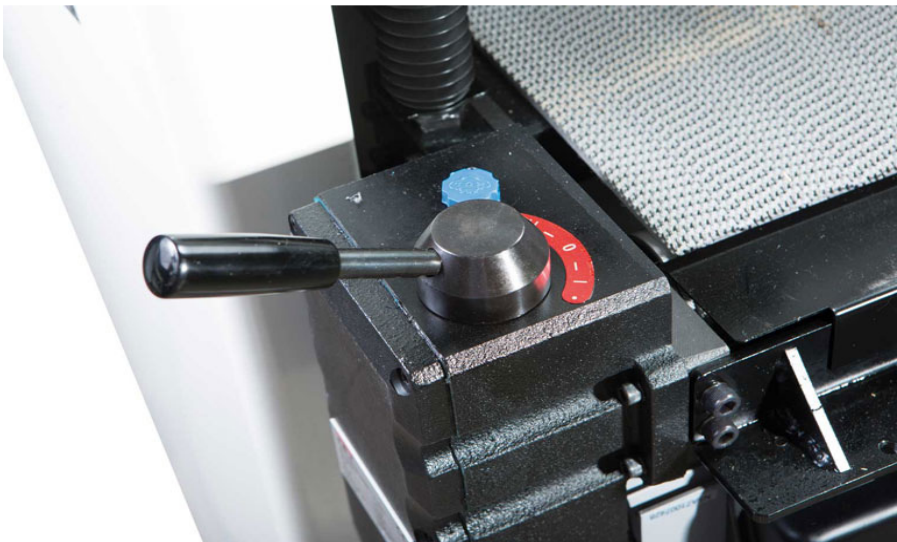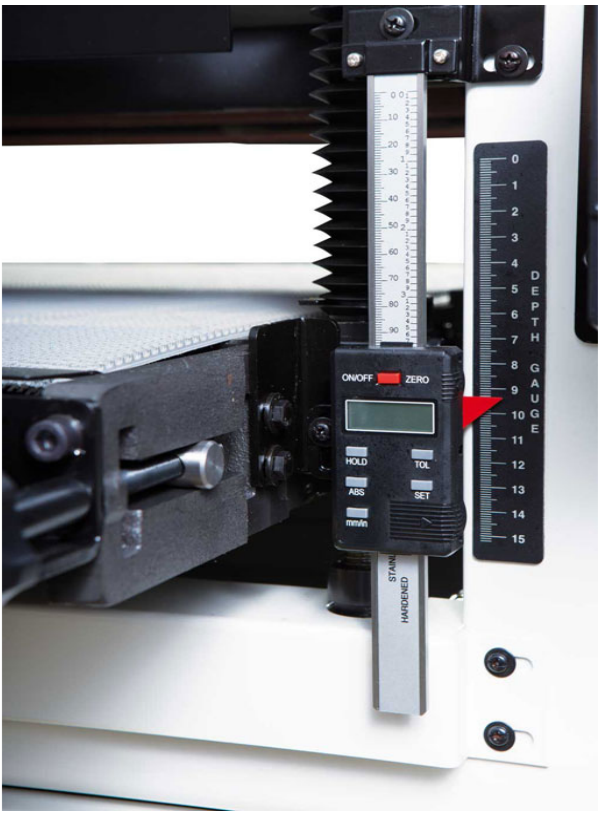

► einfache Montage / Assembling uncomplicated:

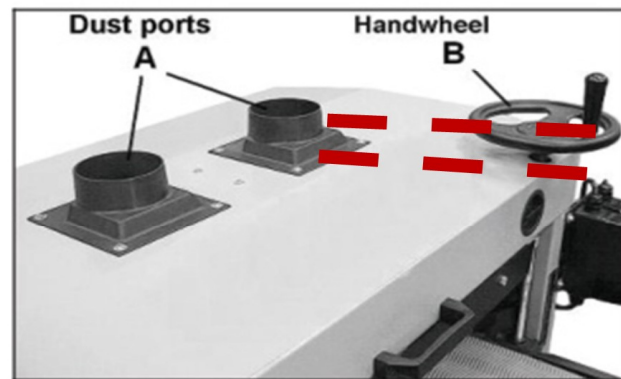


Fig 2

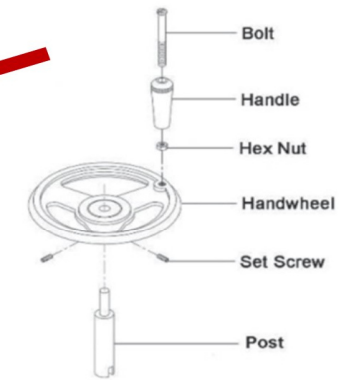


Fig 1




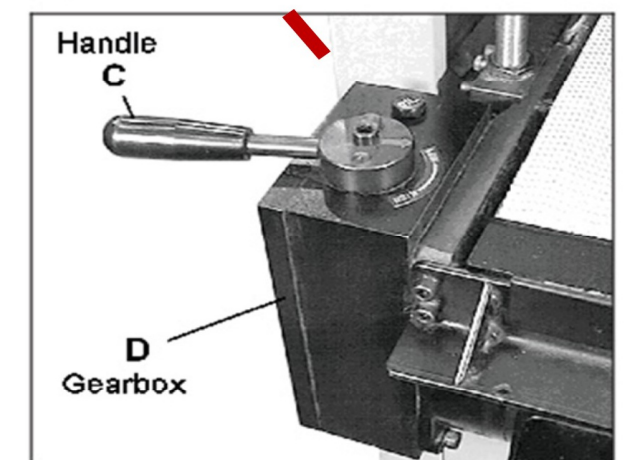


Fig 3

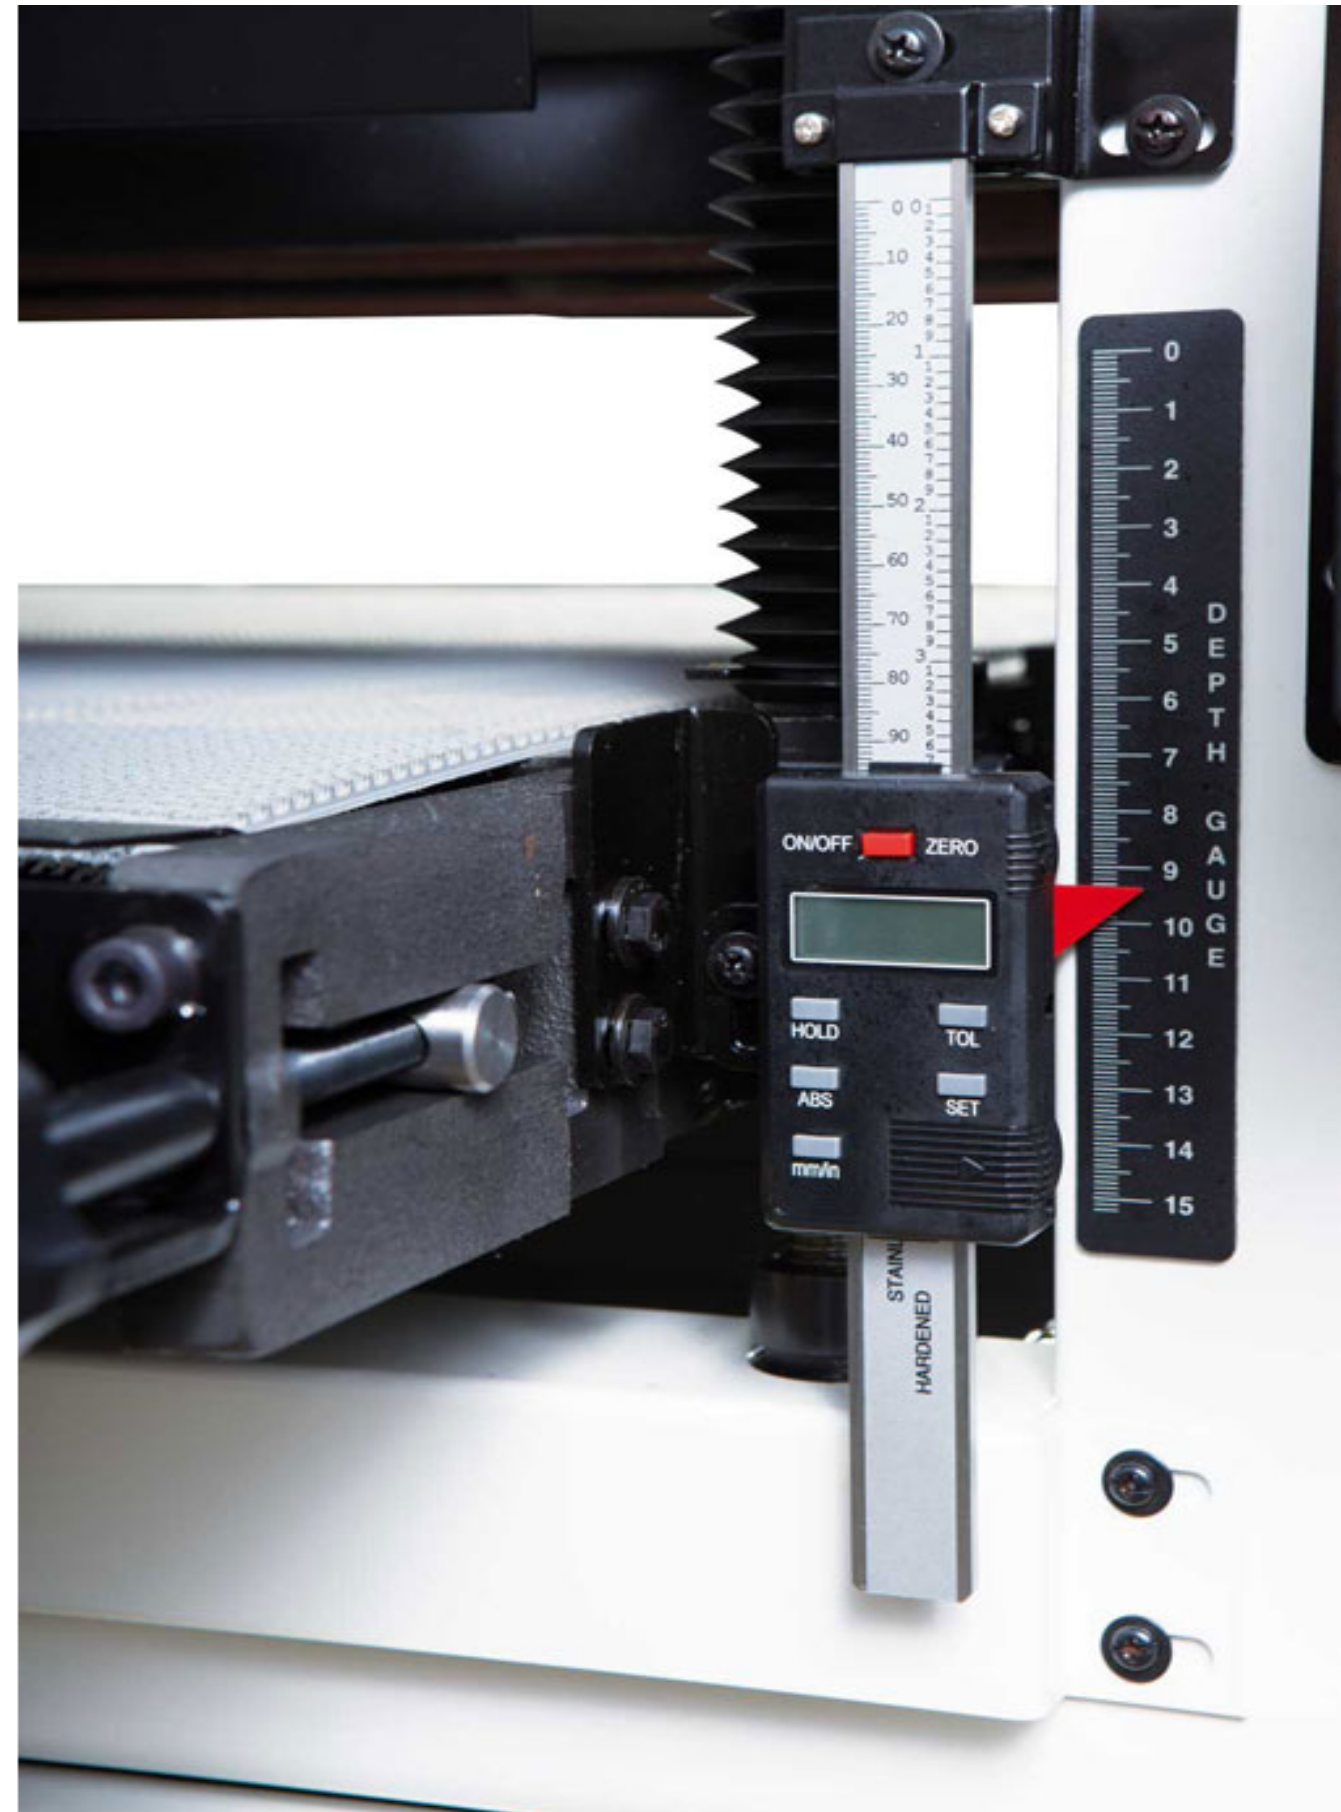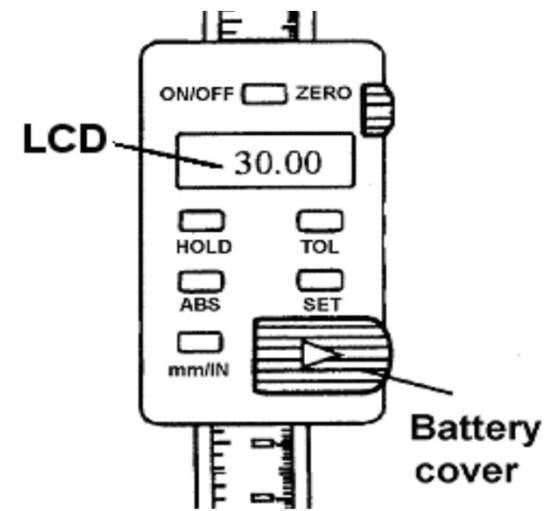

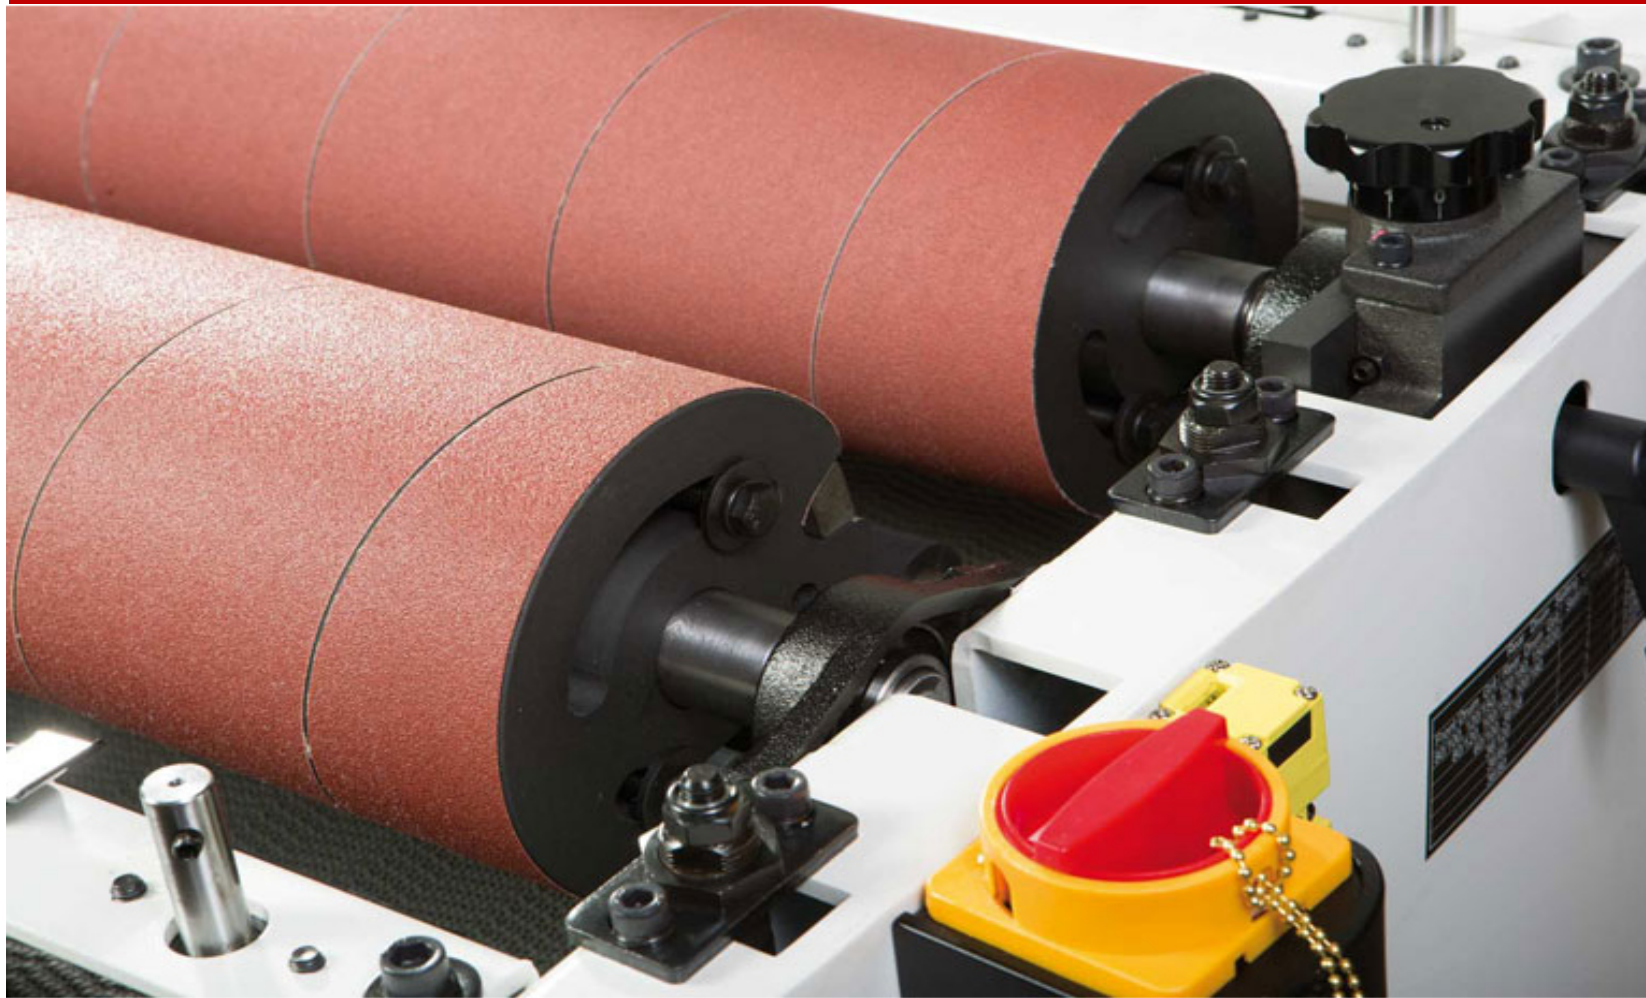

Zubehör:

JET Schleifbandrollen 25 m			75 mm
306399.01	75mm x 25m	K 60 / GR 60	
306400.01	75mm x 25m	K 80 / GR 80	
306401.01	75mm x 25m	K 100 / GR 100	
306402.01	75mm x 25m	K 120 / GR 120	
306403.01	75mm x 25m	K 150 / GR 150	
306404.01	75mm x 25m	K 180 / GR 180	

Accessoires

JET Bande abrasive Largeur 25 m			75 mm
306399.01	75mm x 25m	K 60 / GR 60	
306400.01	75mm x 25m	K 80 / GR 80	
306401.01	75mm x 25m	K 100 / GR 100	
306402.01	75mm x 25m	K 120 / GR 120	
306403.01	75mm x 25m	K 150 / GR 150	
306404.01	75mm x 25m	K 180 / GR 180	

Accessories

JET sanding rolls 25 m			75 mm
306399.01	75mm x 25m	K 60 / GR 60	
306400.01	75mm x 25m	K 80 / GR 80	
306401.01	75mm x 25m	K 100 / GR 100	
306402.01	75mm x 25m	K 120 / GR 120	
306403.01	75mm x 25m	K 150 / GR 150	
306404.01	75mm x 25m	K 180 / GR 180	



JET Schleifbandrollen 25 m			100 mm
306500.01	100mmx25m	K 60 / GR 60	
306501.01	100mmx25m	K 80 / GR 80	
306502.01	100mmx25m	K 100 / GR 100	
306503.01	100mmx25m	K 120 / GR 120	
306504.01	100mmx25m	K 150 / GR 150	
606505.01	100mmx25m	K 180 / GR 180	

JET Bande abrasive Largeur 25 m			100 mm
306500.01	100mmx25m	K 60 / GR 60	
306501.01	100mmx25m	K 80 / GR 80	
306502.01	100mmx25m	K 100 / GR 100	
306503.01	100mmx25m	K 120 / GR 120	
306504.01	100mmx25m	K 150 / GR 150	
606505.01	100mmx25m	K 180 / GR 180	

JET sanding rolls 25 m			100 mm
306500.01	100mmx25m	K 60 / GR 60	
306501.01	100mmx25m	K 80 / GR 80	
306502.01	100mmx25m	K 100 / GR 100	
306503.01	100mmx25m	K 120 / GR 120	
306504.01	100mmx25m	K 150 / GR 150	
606505.01	100mmx25m	K 180 / GR 180	



Ersatzteile:

DDS225-241 Vorschubteppich

Abmessungen:	610 x 1830 mm
--------------	---------------

gummiert

Pièces de rechange:

DDS225-241 Bande d'entraînement

Dimensions:	610 x 1830 mm
-------------	---------------


high grip rubberized

Parts:

DDS225-241 Conveyor

Dimensions:	610 x 1830 mm
-------------	---------------

high grip rubberized

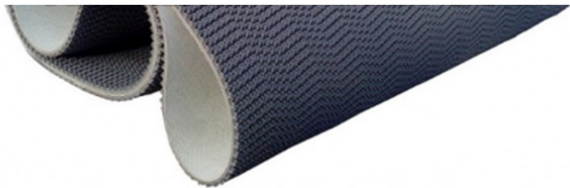

DDS225-DROA Digitalanzeige


(inkl. #1 ~ #10)

DDS225-DROA Digital Readout Assembly

(Includes index #1 ~ #10)


DDS225-DROA Digital Readout Assembly

(Includes index #1 ~ #10)

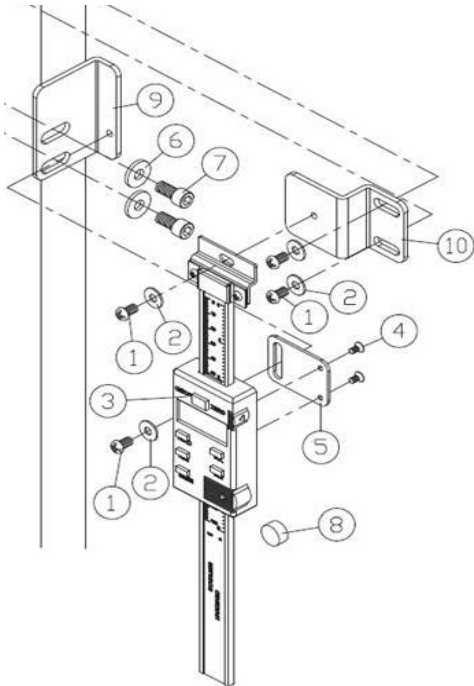


Vorschubteppich für JET DDS-225-T Doppelylinderschleifmaschine Conveyor for JET DDS-225-T Double Drum Sander



Artikelnummer:	DDS225-241
Item Number:	DDS225-241
Körnung	gummiert
Grain:	high grip rubberized
Abmessungen.	610 x 1830 mm
Dimension:	610 x 1830 mm
Lieferumfang:	1 Stück
scope of supply:	1 pcs

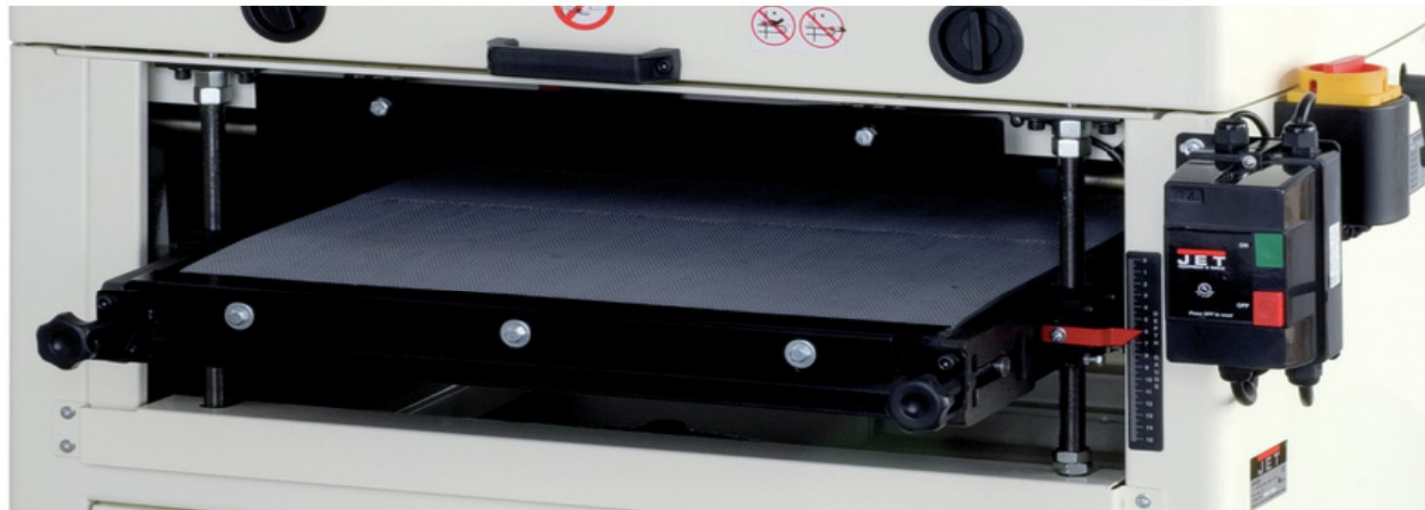

Detail - Bild: 1

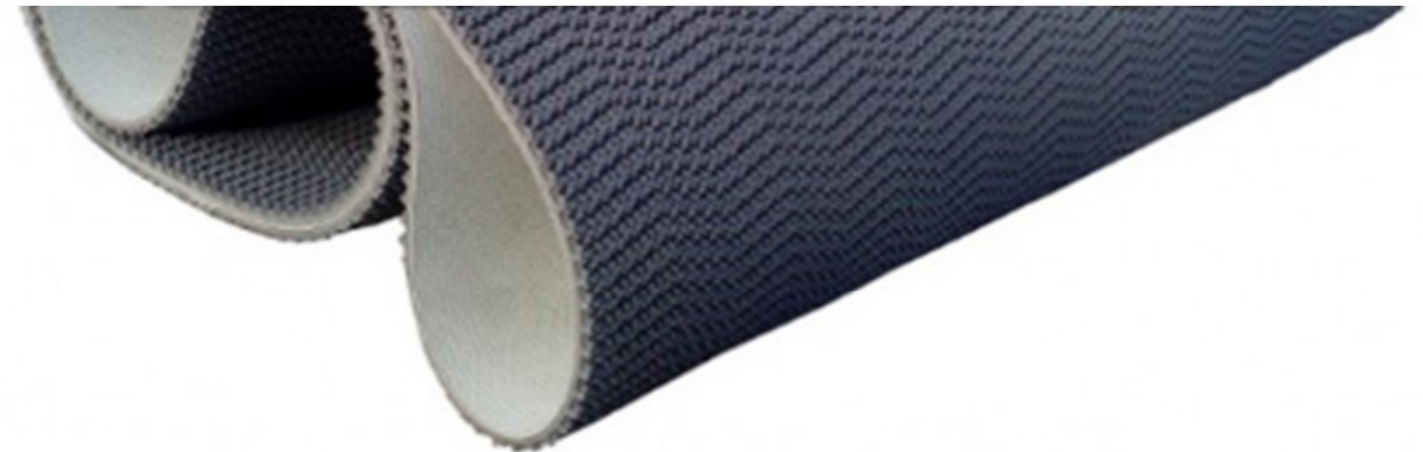

Detail - Bild: 2

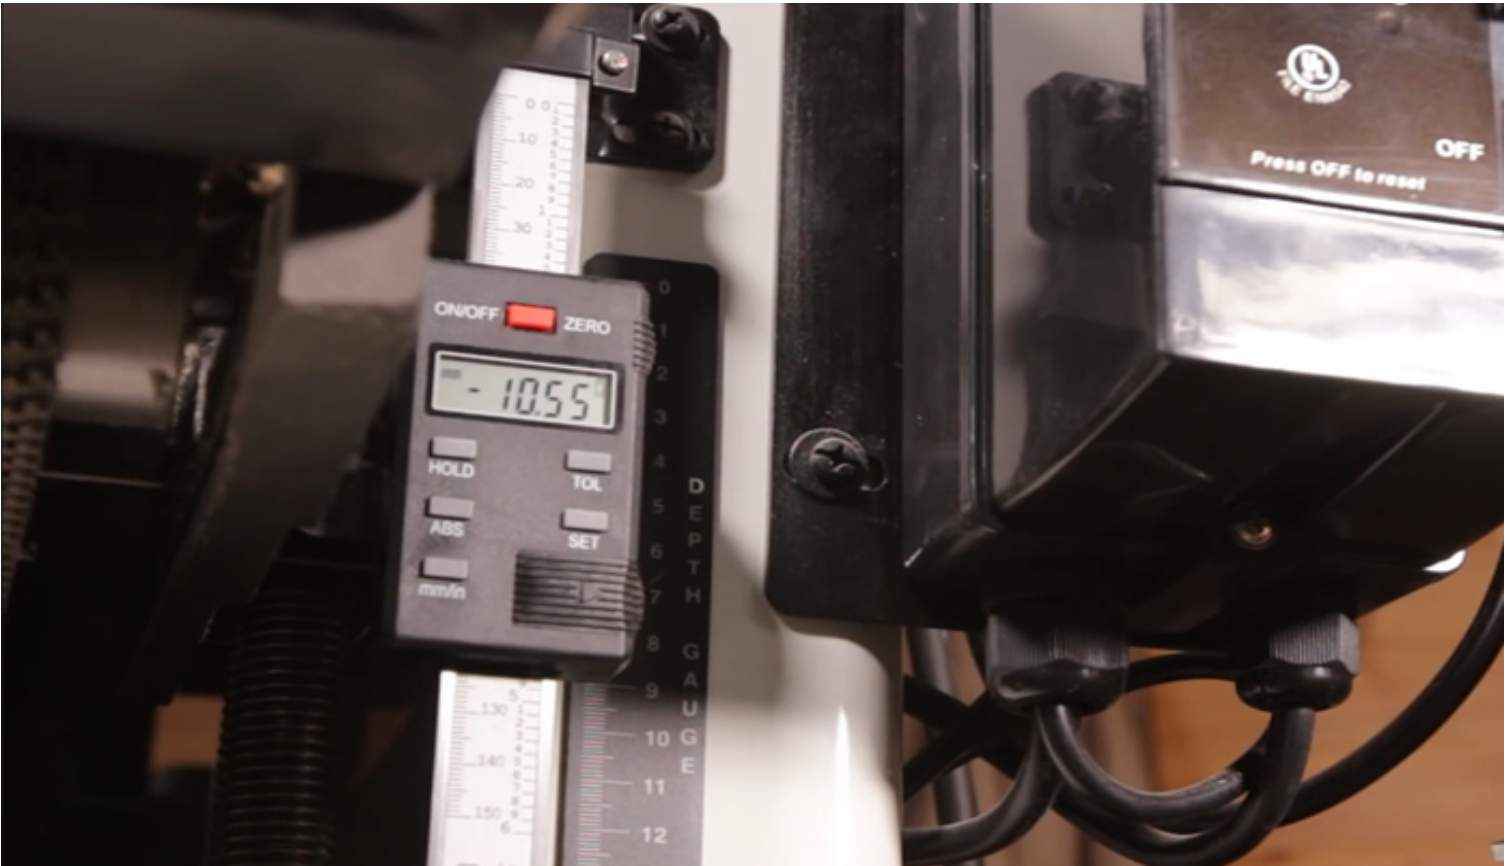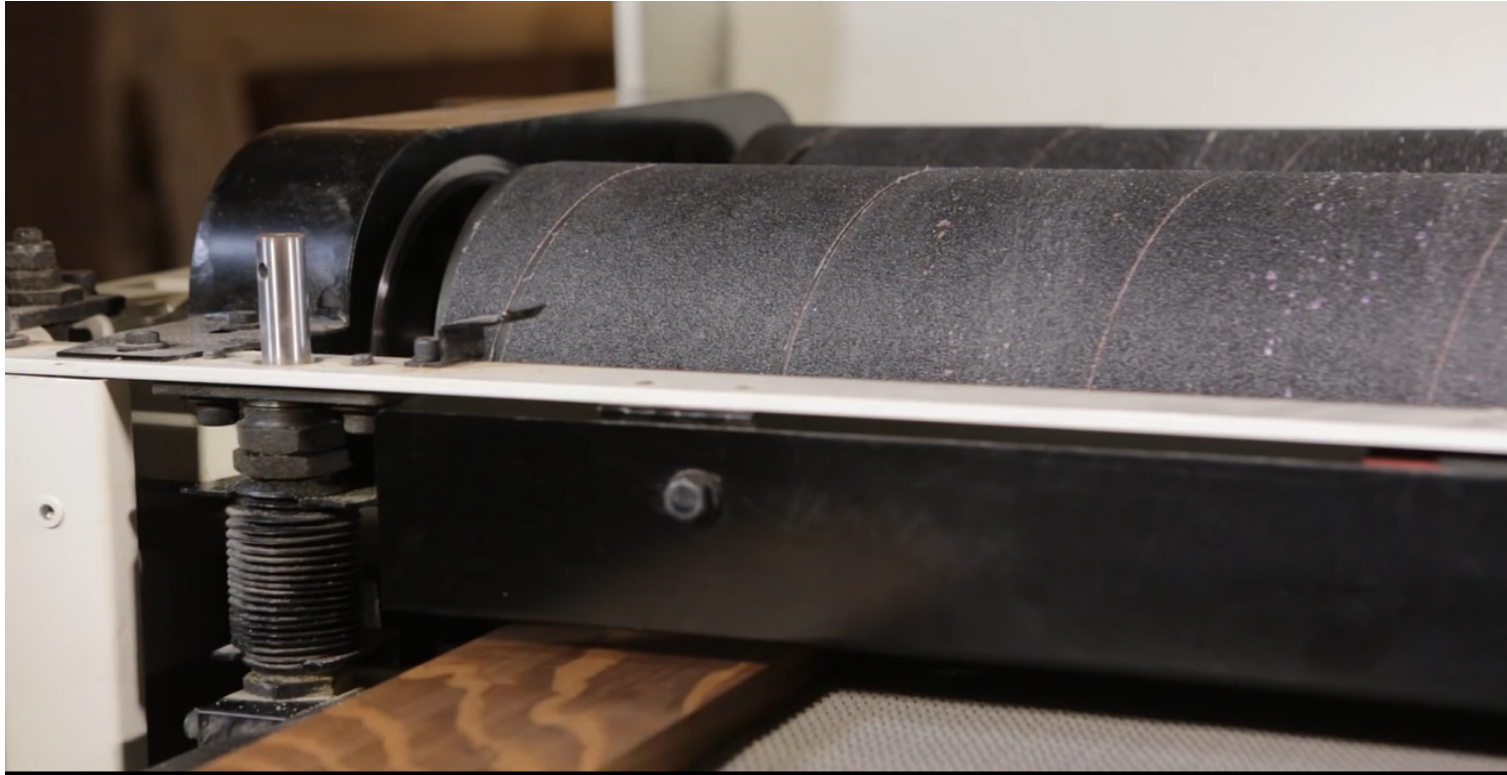




DDS-225

75mm abrasive belt cut

75mm Schleifband Zuschnitt

Bande abrasive 75mm dimensionnes de coupe

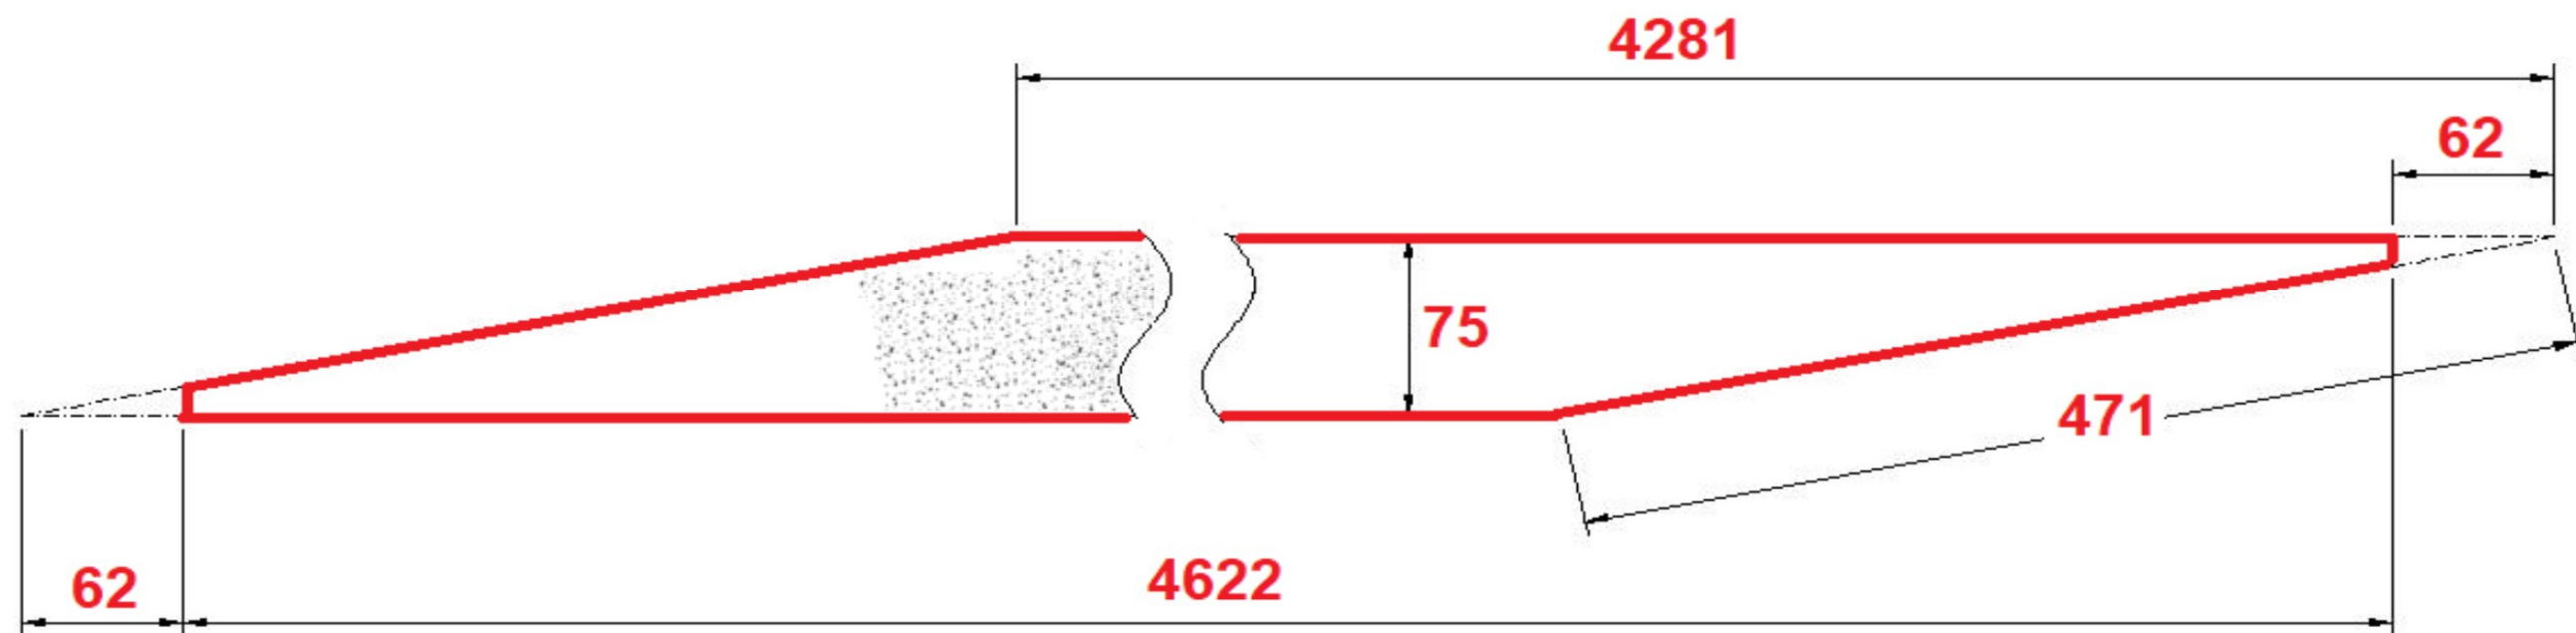

Maßangabe: in mm






DDS-225

100mm abrasive belt cut

100mm Schleifband Zuschnitt

Bande abrasive 100mm dimensionnes de coupe

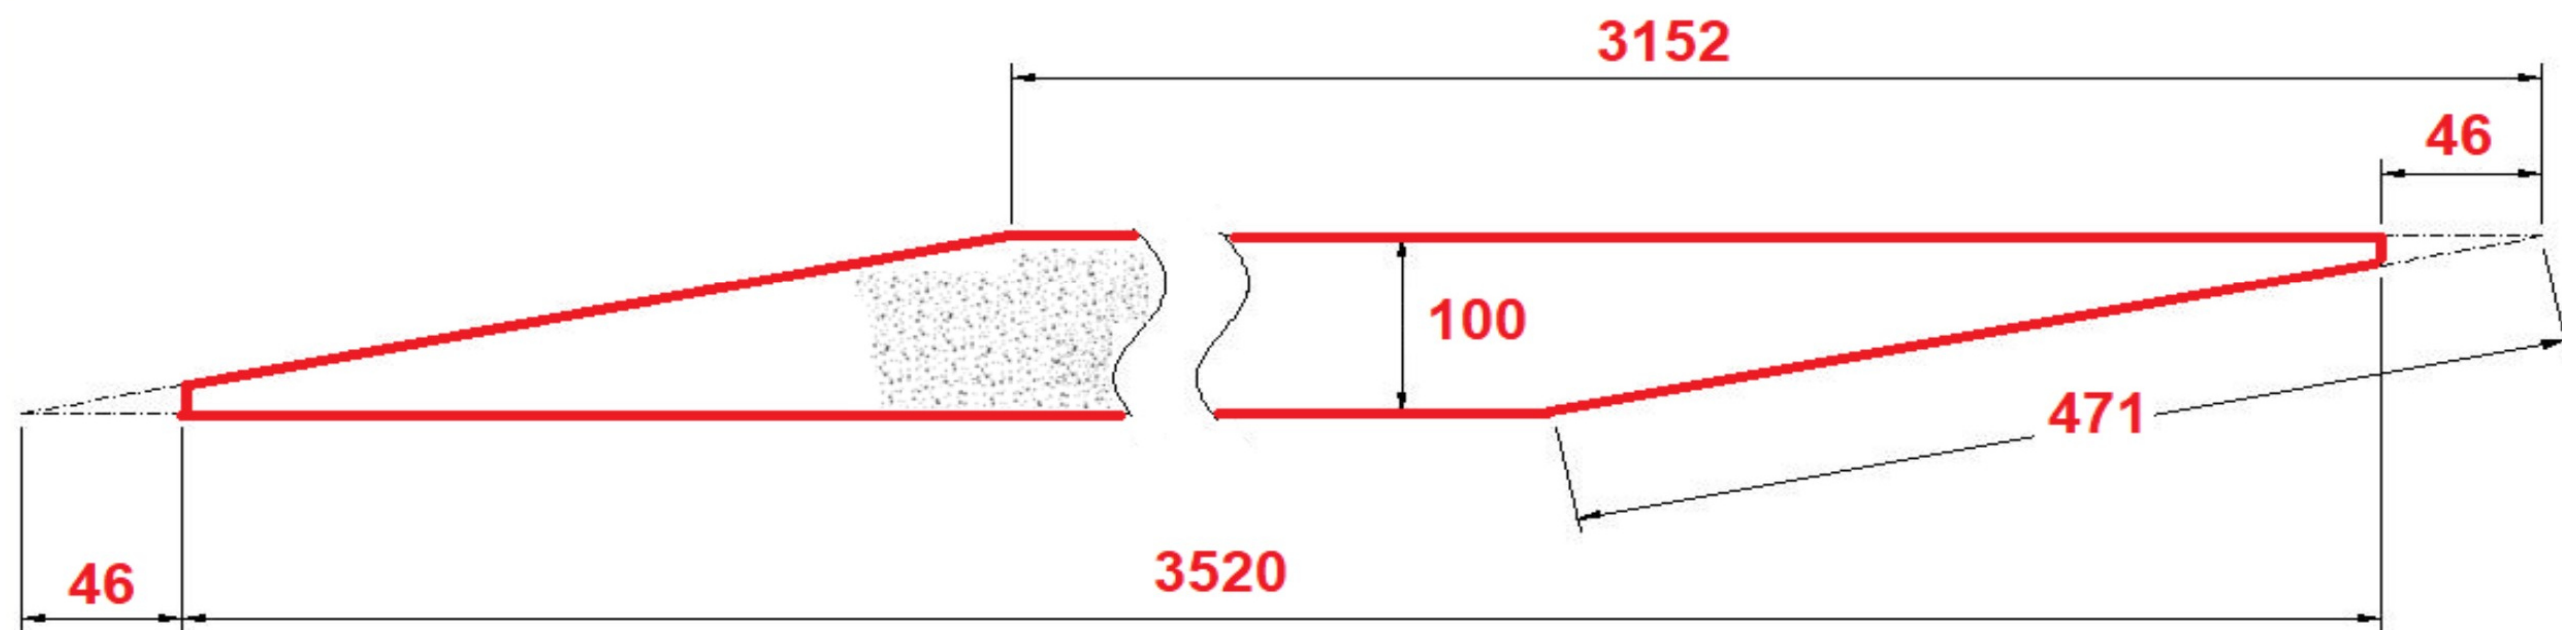

Maßangabe: in mm



Professionelle Holzbearbeitung

Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke JET für professionelle, robuste und zuverlässige Holzbearbeitungsmaschinen. Nicht zuletzt deshalb ist JET in den USA seit 25 Jahren Marktführer.

Weshalb Sie sich für JET entscheiden sollten:

Zuverlässigkeit – Qualitative Produkte auf die Sie zählen können

Benutzerfreundlich – einfache, benutzerfreundliche Bedienung für ein komfortables Arbeiten

Breites Programm – für jede Anwendung die passende Maschine und das richtige Zubehör

Faires Preis-Leistungsverhältnis – Qualität muss nicht teuer sein

Professioneller Service – vor und nach dem Kauf, unser geschultes Personal ist für Sie da

Usinage du bois pour les professionnels

La marque JET est présente depuis plus de 50 ans en fabriquant des machines de traitement du bois professionnelles, robustes et fiables. JET est notamment le leader depuis 25 ans sur le marché des Etats-Unis.

Voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers la marque JET:

Fiabilité – Des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter

Qualité – Une sélection soignée des matériaux, des phases de test approfondies et une élaboration précise

Large programme – Des machines de traitement du bois pour quasiment chaque application

Un rapport qualité-prix équitable – La qualité ne doit pas être onéreuse

Service professionnel – Notre personnel qualifié est présent pour vous, avant et après l'achat

Professional wood working

JET has stood for professional, robust and reliable woodworking machines for 50 years – which is why it has been the market leader in the USA for 25 years.

Why you should choose JET:




Reliability – high-quality products you can count on

Quality – broad selection of materials, thorough test phases and meticulous development

Broad range – woodworking machines for almost every application

Fair price-performance ratio – quality doesn't have to be expensive

Professional service – our trained personnel are there for you, both before and after your purchase

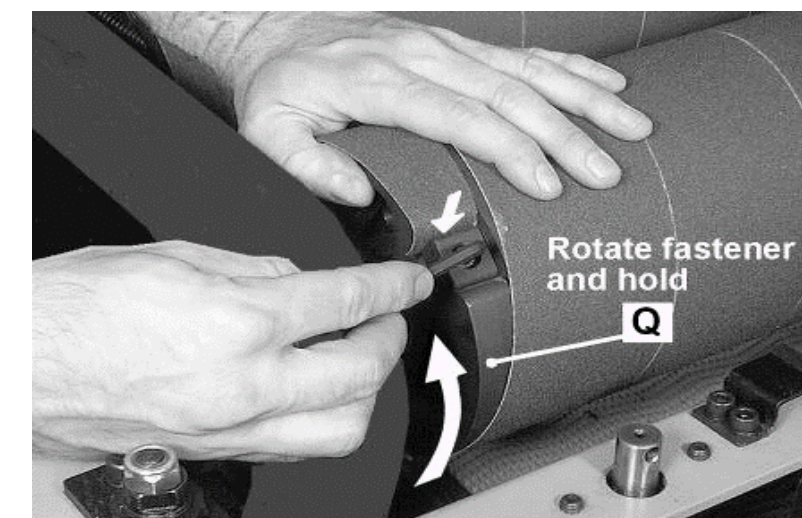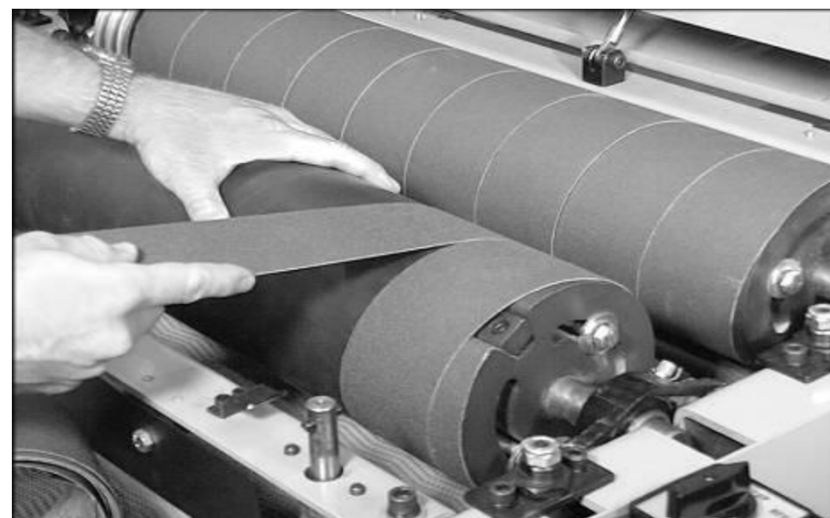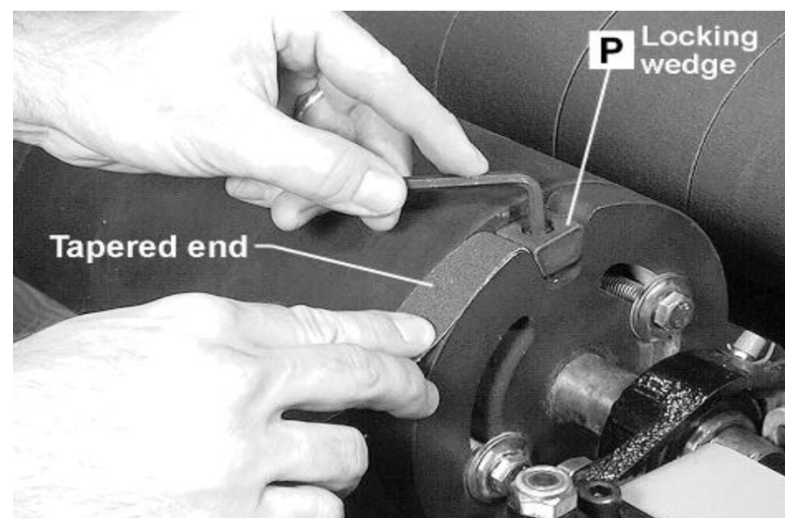

DDS-237-T



DE
DDS-237-T Doppelzylinderschleifmaschine

Vorteile

- ▶ 8.5 kW-Motor für hohe Abtragleistung
- ▶ Robuste Bauweise, für gewerblichen Dauereinsatz geeignet
- ▶ Stahltrommeln mit Hartgummibeschichtung für absolut ebene, glatte Oberflächen
- ▶ Unabhängig einstellbare, hintere Trommel, für eine kontrollierte Spanabnahme
- ▶ Zweistufiges Vorschubgetriebe zur Anpassung an verschiedene Holzarten
- ▶ Schweres Vorschubbett aus Grauguss, in vier Spindeln präzise geführt
- ▶ Trommelhaube mit Doppel-Absauganschluss und Leitblechen für effiziente Staubabfuhr
- ▶ Digitale Höhenanzeige, schnell und sicher zum gewünschten Maß
- ▶ Schleifbänder mit 75 mm und 100 mm Breite verwendbar

Technische Daten

Motor (V / kW)	400 / 8.5
Trommeldrehzahl (U / min)	1'400
Trommelabmessungen (ø-mm)	152 × 940
Schleifgeschwindigkeit (m / s)	11.1
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	2 + 3
Maximale Schleifbreite (mm)	940
Kleinste Schleiflänge (mm)	230
Max. / min. Schleifstärke (mm)	133 / 0.8
Absauganschluss (ø-mm)	2 × 100
Abmessungen (mm)	1'520 × 1'140 × 1'150
Gewicht (kg)	437

Lieferumfang

- 80er Schleifband auf Trommel montiert
- 100er Schleifband auf Trommel montiert
- Höhenkurbel
- Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste

FR
DDS-237-T Ponceuse à double cylindre

Fonctionnalités

- ▶ Moteur 8.5 kW pour une puissance d'enlèvement élevée
- ▶ Construction robuste prévue pour une utilisation continue à des fins professionnelles
- ▶ Tambours en acier avec revêtement en caoutchouc dur pour des surfaces totalement plates et lisses
- ▶ Tambours arrières réglables indépendamment, pour un enlèvement des copeaux contrôlé quel que soit le diamètre de la meule
- ▶ Moteur d'avance à deux niveaux pour l'adaptation à divers types de bois
- ▶ Banc d'avance lourd en fonte grise, guidé précisément avec quatre broches
- ▶ Capot du tambour avec double port d'aspiration et tôles directrices pour une évacuation efficace de la poussière
- ▶ Affichage numérique de la profondeur, réglage rapide et sûr à la dimension souhaitée
- ▶ Fonctionne avec des bandes abrasives d'une largeur de 75 mm et 100 mm

Données techniques

Puissance (V / kW)	400 / 8.5
Vitesse du cylindre (tr / min)	1'400
Dimensions du cylindre (ø-mm)	152 × 940
Vitesse de ponçage (m / s)	11.1
Vitesse d'avance (m / sec)	2 + 3
Largeur de ponçage max. (mm)	940
Longueur de ponçage min. (mm)	230
Épaisseur de ponçage max. / min.	133 / 0.8
Port de poussière (ø-mm)	2 × 100
Dimensions (mm)	1'520 × 1'140 × 1'150
Poids (kg)	437

Contenu de la livraison

- Bande abrasive grain 80 / préinstallé
- Bande abrasive grain 100 / préinstallé
- Manivelle de hauteur
- Mode d'emploi / Liste des Pièces

EN
DDS-237-T Dual Drum Sander

Features






- ▶ 8.5 kW motor for high removal rate
- ▶ Heavy-duty construction suitable for continuous commercial operation
- ▶ Steel drums with hard rubber coating for completely level, smooth surfaces
- ▶ Independently adjustable rear drum for controlled chip removal independent of the abrasive block diameter
- ▶ Two-speed feed gear adjustable to different types of wood
- ▶ Heavy cast iron feed bed, accurately guided in four spindles
- ▶ Drum hood with dual extractor outlet and guide plates for efficient dust removal
- ▶ Digital height display, quick and easy adjustment to the required measurement
- ▶ Sanding belts with widths of 75 mm or 100 mm can be used

Technical specifications

Motor (V / kW)	400 / 8.5
Drum speed (rpm)	1'400
Drum dimensions (ø-mm)	152 × 940
Sanding speed (m / s)	11.1
Feed speed (m / min)	2 + 3
Maximum sanding width (mm)	940
Minimum sanding length (mm)	230
Max. / min. sanding strength (mm)	133 / 0.8
Dust port (ø-mm)	2 × 100
Dimensions (mm)	1'520 × 1'140 × 1'150
Weight (kg)	437

shipping contents

- 80-grit, abrasive is pre-installed
- 100-grit, abrasive is pre-installed
- Height adjust handle
- Manual and Parts List

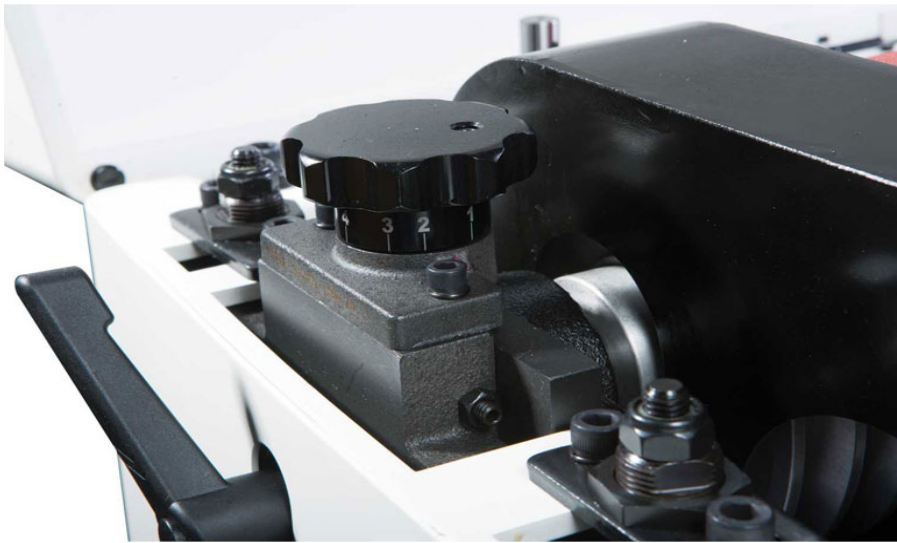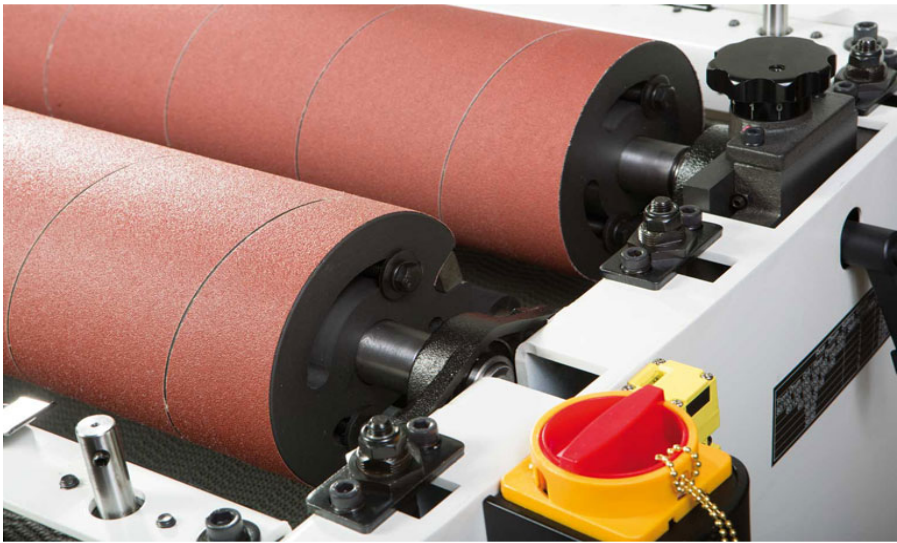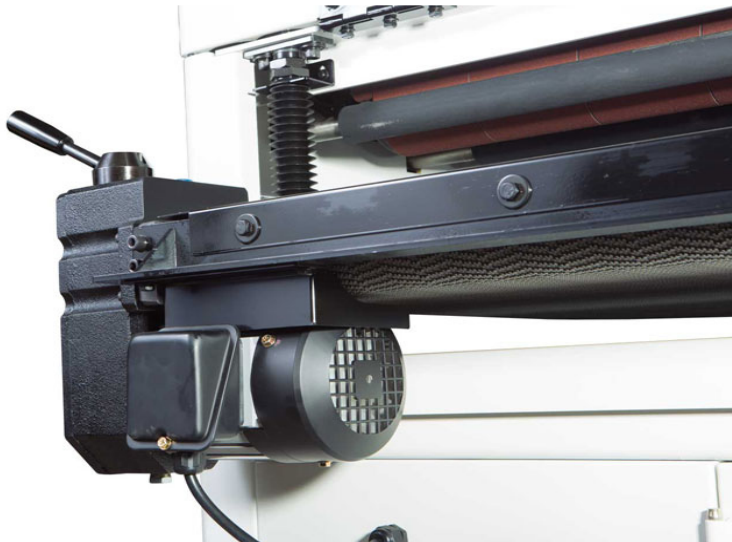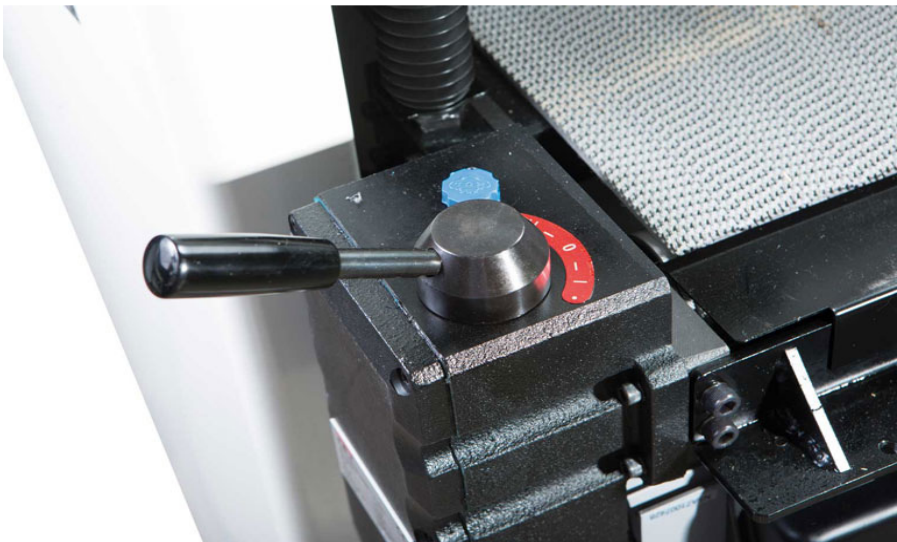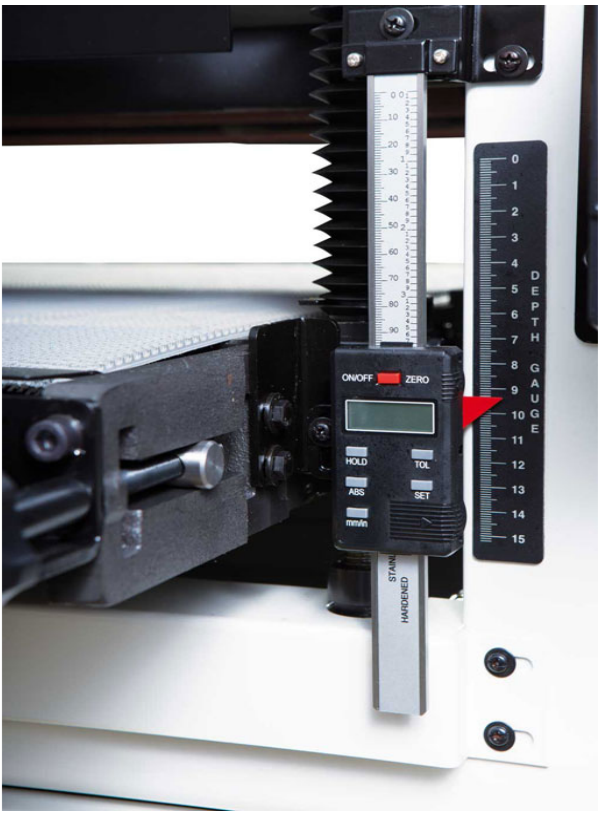

► einfache Montage / Assembling uncomplicated:

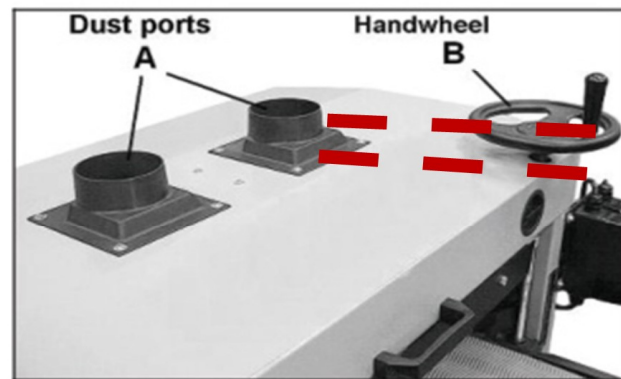


Fig 2

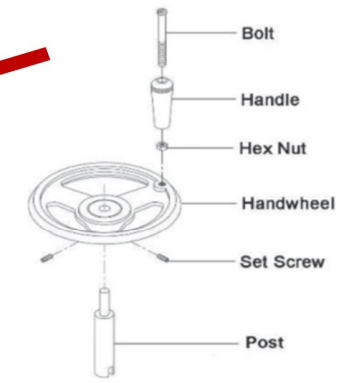


Fig 1




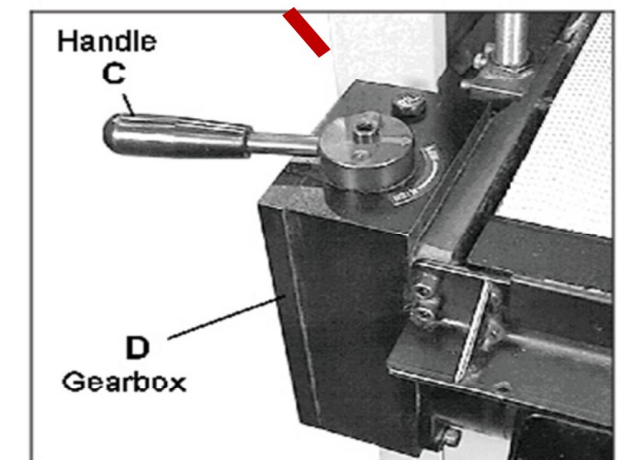


Fig 3

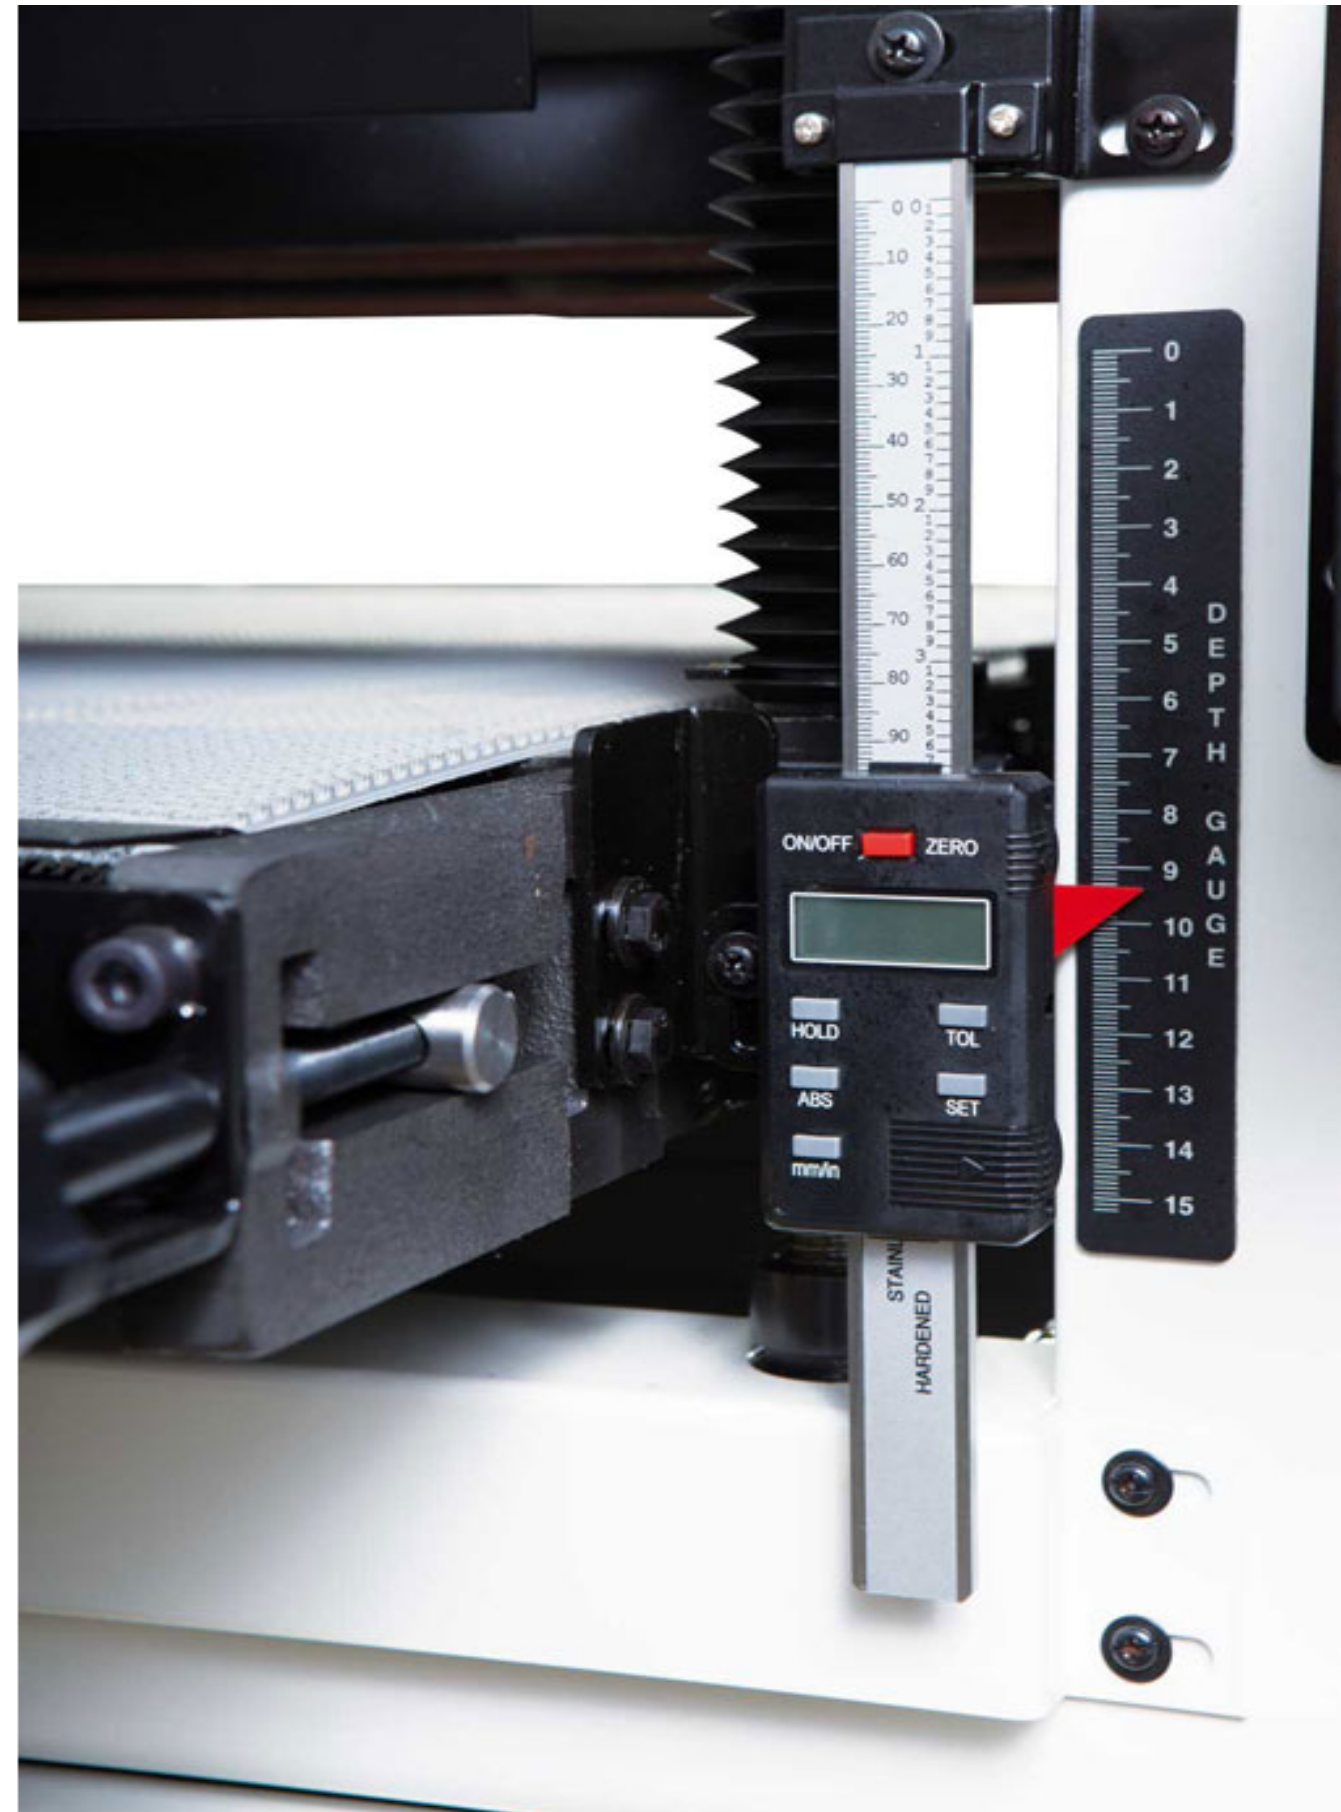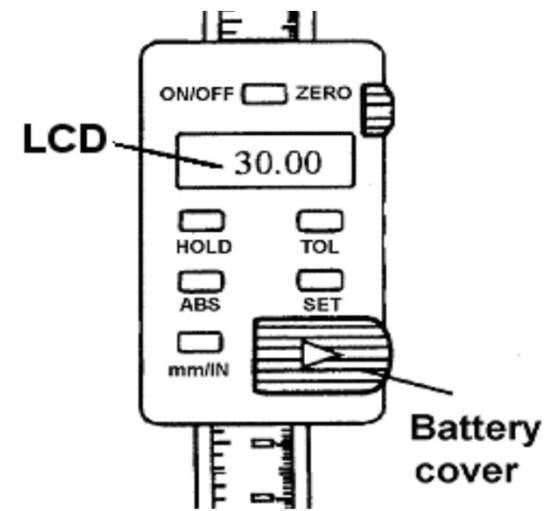

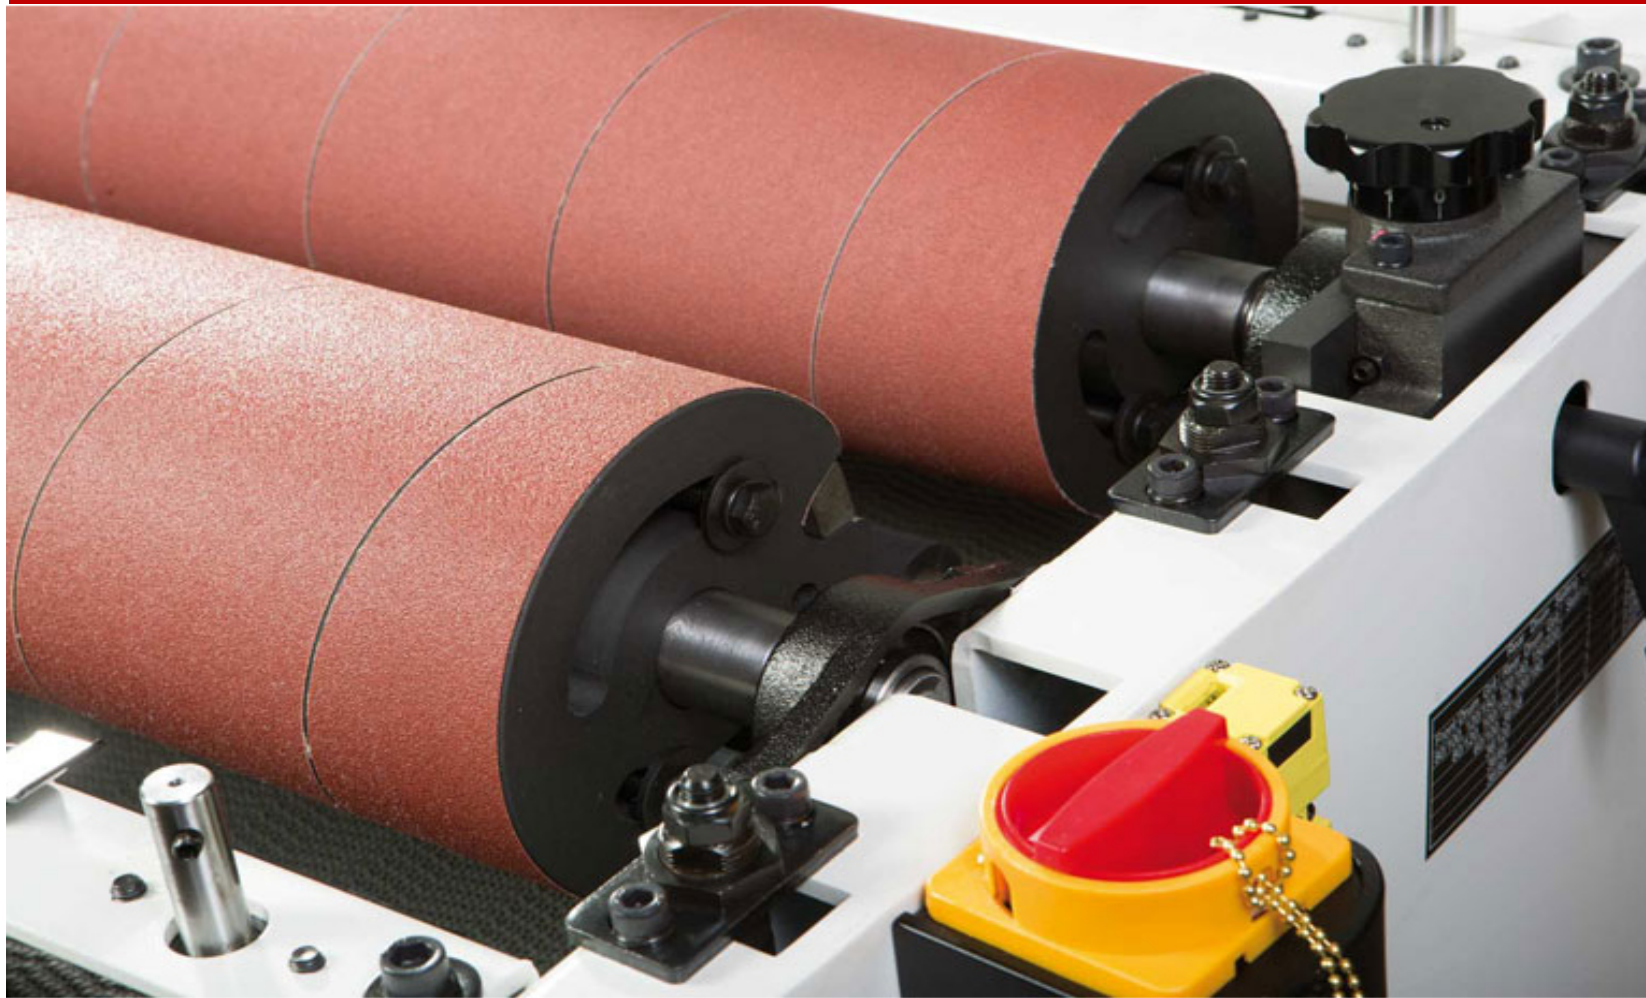

Zubehör:

JET Schleifbandrollen 25 m			75 mm
306399.01	75mm x 25m	K 60 / GR 60	
306400.01	75mm x 25m	K 80 / GR 80	
306401.01	75mm x 25m	K 100 / GR 100	
306402.01	75mm x 25m	K 120 / GR 120	
306403.01	75mm x 25m	K 150 / GR 150	
306404.01	75mm x 25m	K 180 / GR 180	

Accessoires

JET Bande abrasive Largeur 25 m			75 mm
306399.01	75mm x 25m	K 60 / GR 60	
306400.01	75mm x 25m	K 80 / GR 80	
306401.01	75mm x 25m	K 100 / GR 100	
306402.01	75mm x 25m	K 120 / GR 120	
306403.01	75mm x 25m	K 150 / GR 150	
306404.01	75mm x 25m	K 180 / GR 180	

Accessories

JET sanding rolls 25 m			75 mm
306399.01	75mm x 25m	K 60 / GR 60	
306400.01	75mm x 25m	K 80 / GR 80	
306401.01	75mm x 25m	K 100 / GR 100	
306402.01	75mm x 25m	K 120 / GR 120	
306403.01	75mm x 25m	K 150 / GR 150	
306404.01	75mm x 25m	K 180 / GR 180	



JET Schleifbandrollen 25 m			100 mm
306500.01	100mmx25m	K 60 / GR 60	
306501.01	100mmx25m	K 80 / GR 80	
306502.01	100mmx25m	K 100 / GR 100	
306503.01	100mmx25m	K 120 / GR 120	
306504.01	100mmx25m	K 150 / GR 150	
606505.01	100mmx25m	K 180 / GR 180	

JET Bande abrasive Largeur 25 m			100 mm
306500.01	100mmx25m	K 60 / GR 60	
306501.01	100mmx25m	K 80 / GR 80	
306502.01	100mmx25m	K 100 / GR 100	
306503.01	100mmx25m	K 120 / GR 120	
306504.01	100mmx25m	K 150 / GR 150	
606505.01	100mmx25m	K 180 / GR 180	

JET sanding rolls 25 m			100 mm
306500.01	100mmx25m	K 60 / GR 60	
306501.01	100mmx25m	K 80 / GR 80	
306502.01	100mmx25m	K 100 / GR 100	
306503.01	100mmx25m	K 120 / GR 120	
306504.01	100mmx25m	K 150 / GR 150	
606505.01	100mmx25m	K 180 / GR 180	



Ersatzteile:

DDS237-241 Vorschubteppich

Abmessungen:	915 x 1830 mm
--------------	---------------

gummiert

Pièces de rechange:

DDS237-241 Bande d'entraînement

Dimensions:	915 x 1830 mm
-------------	---------------


high grip rubberized

Parts:

DDS237-241 Conveyor


Dimensions:	915 x 1830 mm
-------------	---------------

high grip rubberized

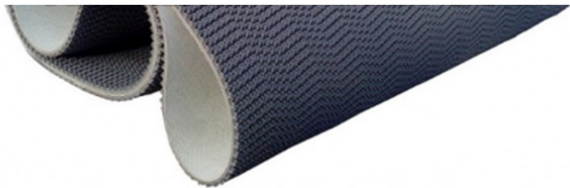


Vorschubteppich für JET DDS-237-T Doppelylinderschleifmaschine Conveyor for JET DDS-237-T Double Drum Sander



Artikelnummer:	DDS237-241
Item Number:	DDS237-241
Körnung	gummiert
Grain:	high grip rubberized
Abmessungen.	915 x 1830 mm
Dimension:	915 x 1830 mm
Lieferumfang:	1 Stück
scope of supply:	1 pcs

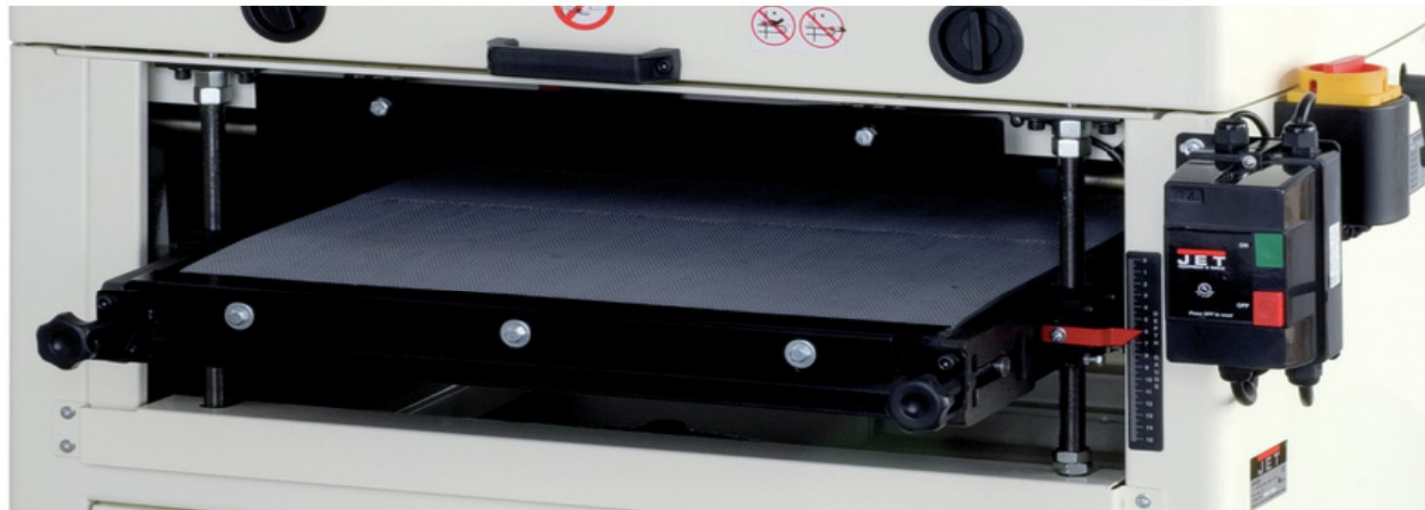

Detail - Bild: 1

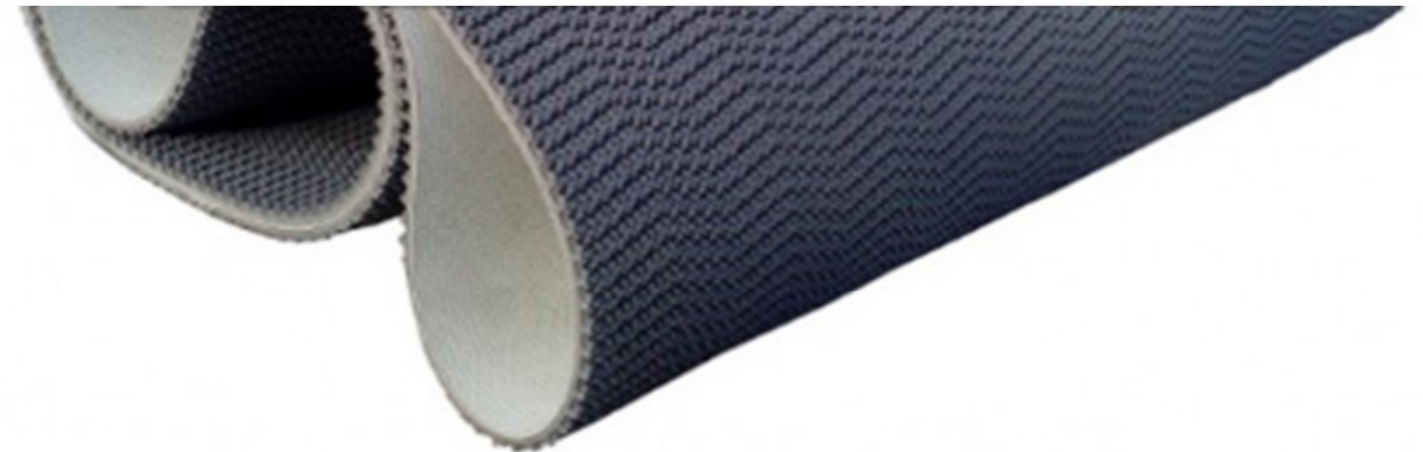

Detail - Bild: 2

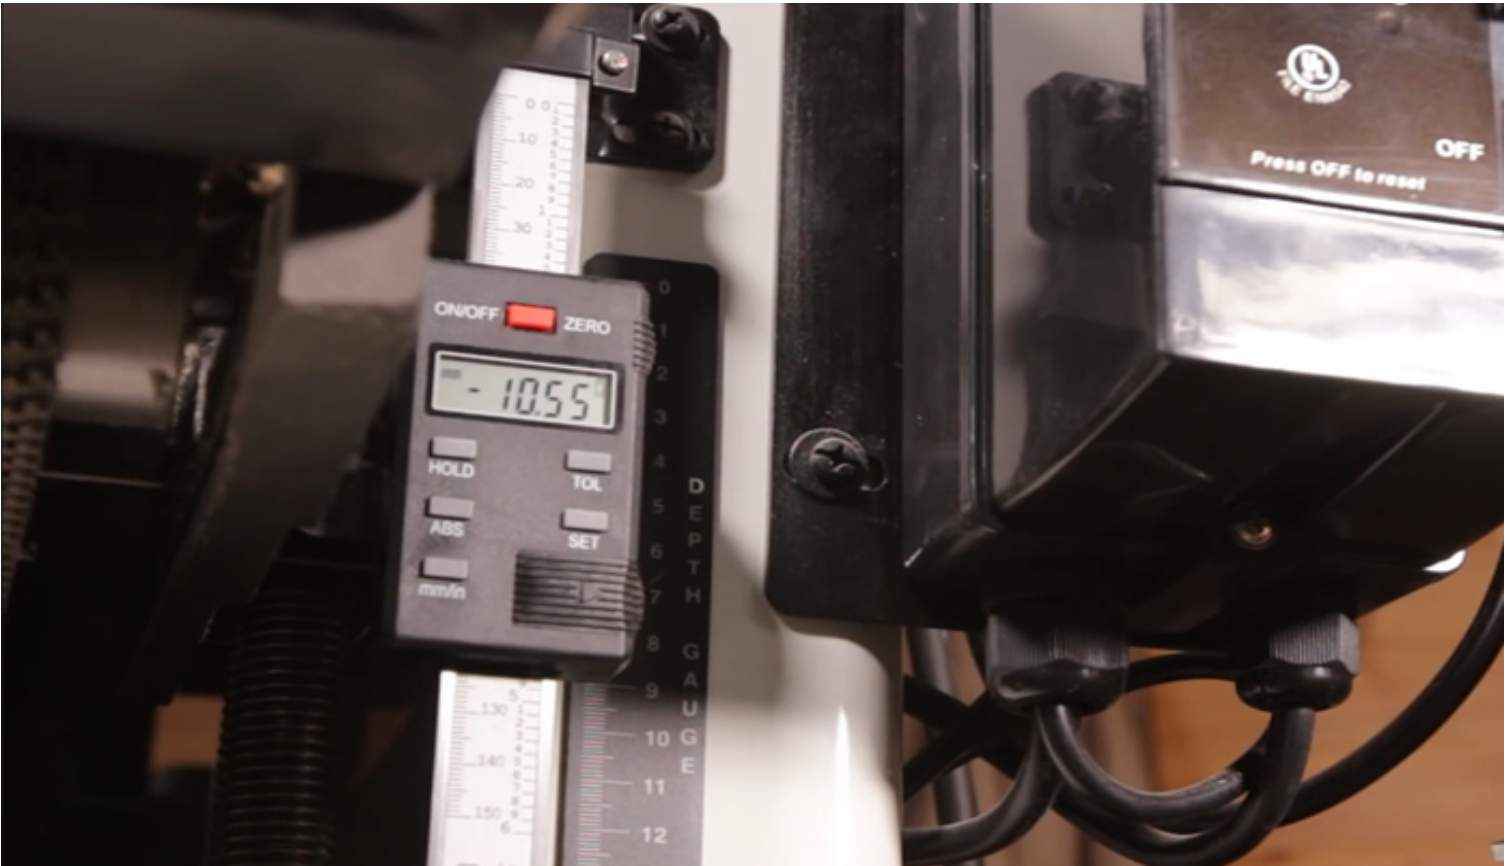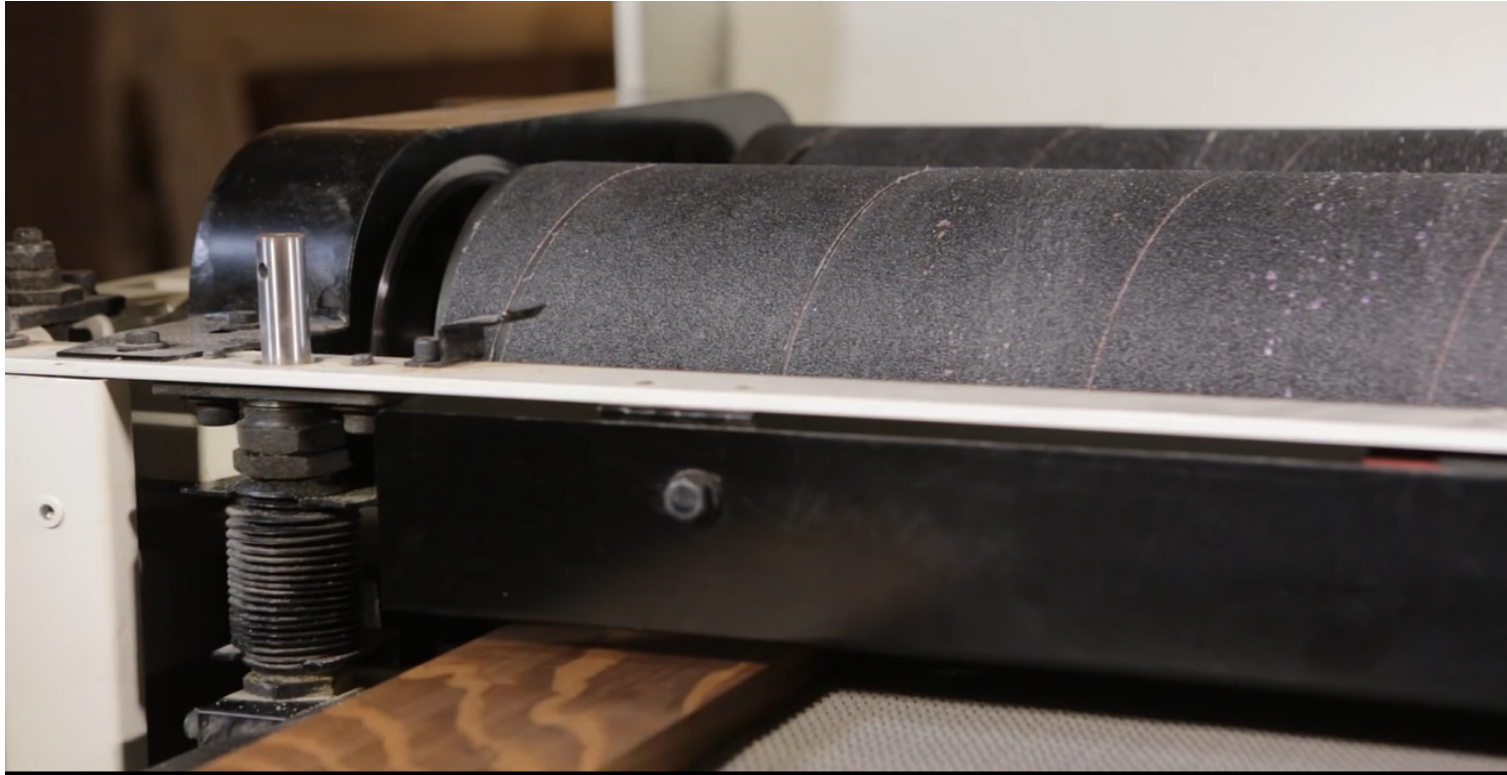




DDS-237

75mm abrasive belt cut

75mm Schleifband Zuschnitt

Bande abrasive 75mm dimensionnes de coupe

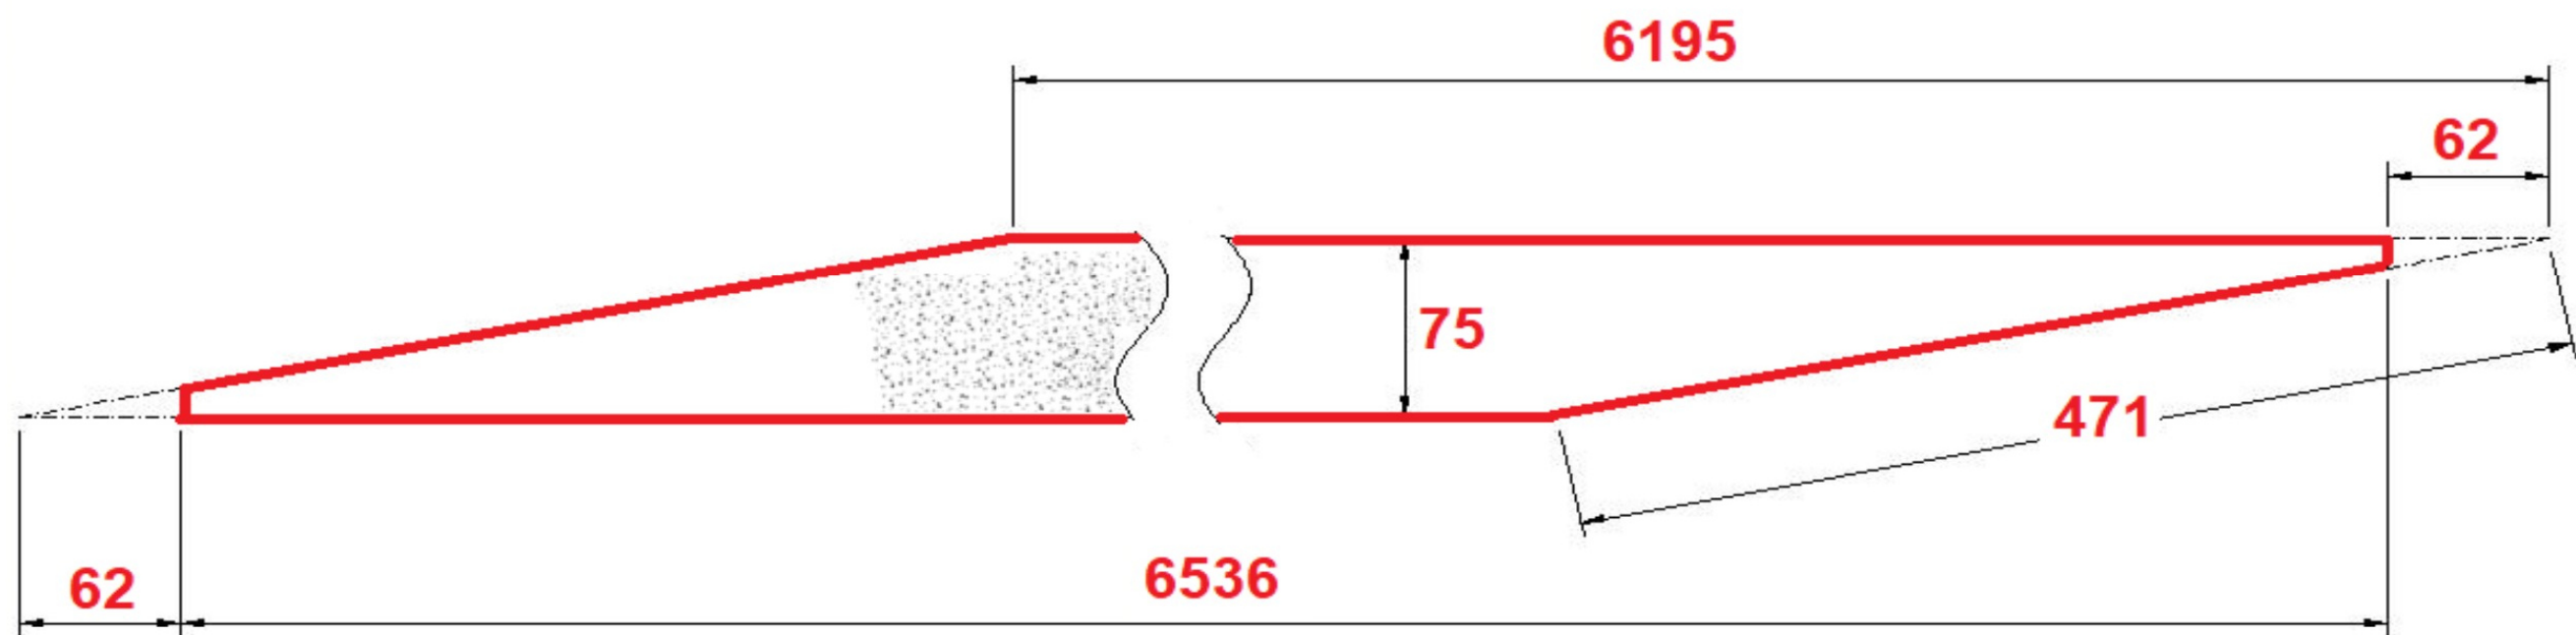

Maßangabe: in mm






DDS-237

100mm abrasive belt cut

100mm Schleifband Zuschnitt

Bande abrasive 100mm dimensionnes de coupe

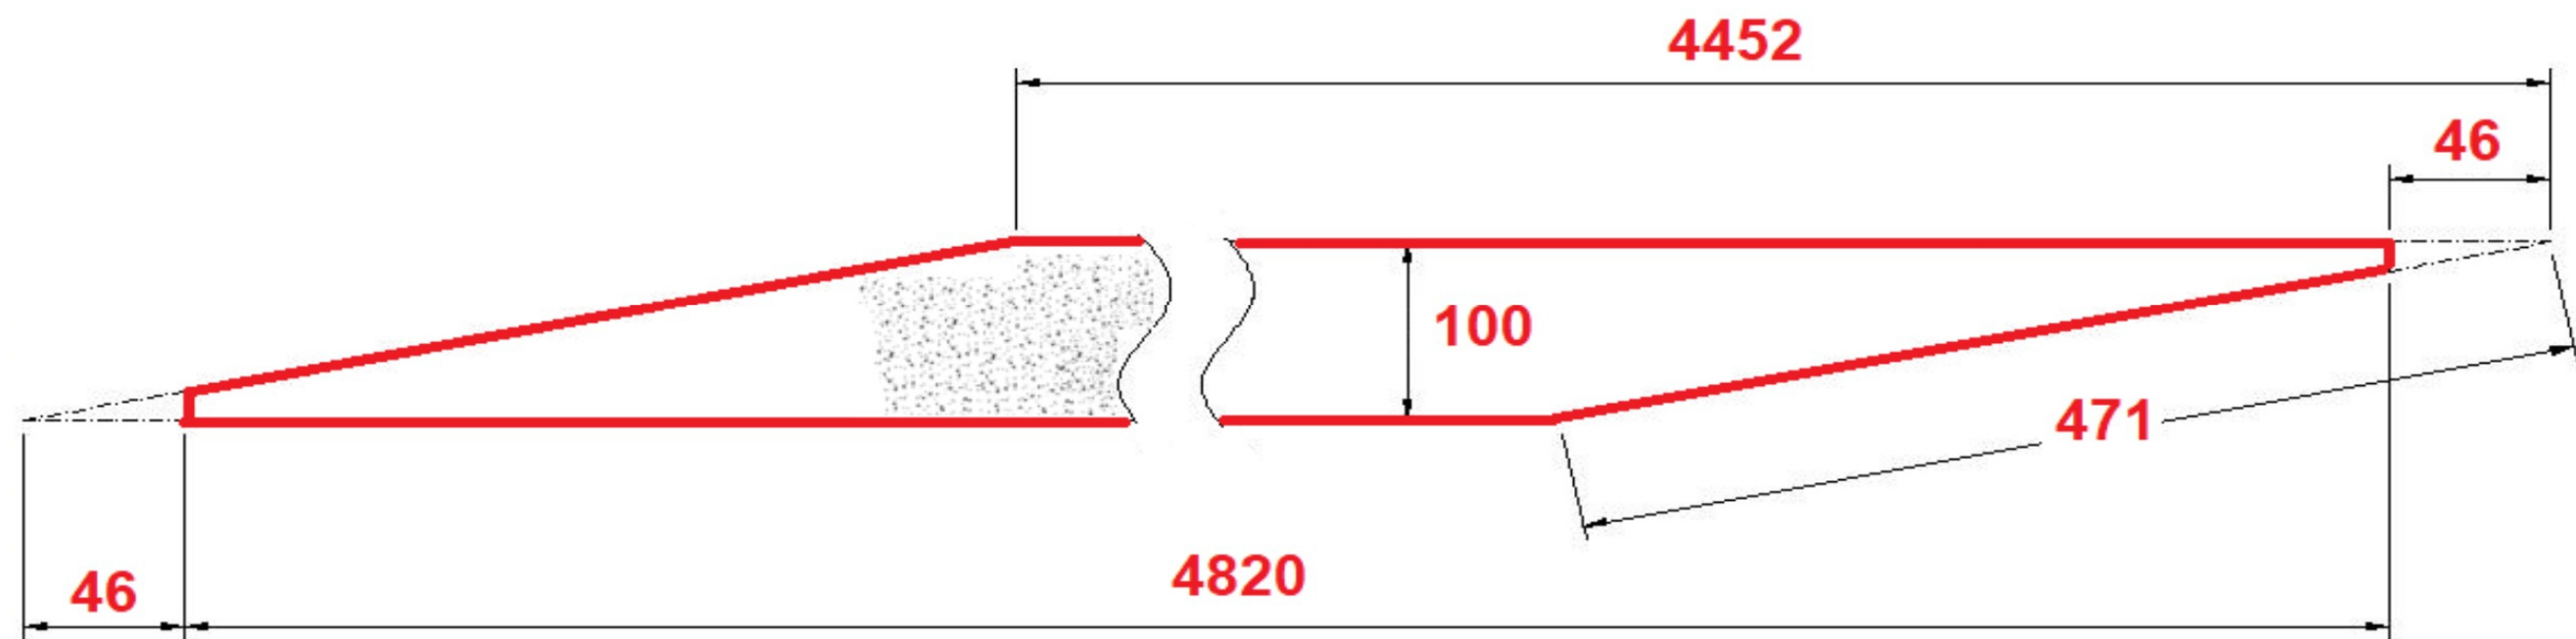

Maßangabe: in mm



Professionelle Holzbearbeitung

Seit mehr als 50 Jahren steht die Marke JET für professionelle, robuste und zuverlässige Holzbearbeitungsmaschinen. Nicht zuletzt deshalb ist JET in den USA seit 25 Jahren Marktführer.

Weshalb Sie sich für JET entscheiden sollten:

Zuverlässigkeit – Qualitative Produkte auf die Sie zählen können

Benutzerfreundlich – einfache, benutzerfreundliche Bedienung für ein komfortables Arbeiten

Breites Programm – für jede Anwendung die passende Maschine und das richtige Zubehör

Faires Preis-Leistungsverhältnis – Qualität muss nicht teuer sein

Professioneller Service – vor und nach dem Kauf, unser geschultes Personal ist für Sie da

Usinage du bois pour les professionnels

La marque JET est présente depuis plus de 50 ans en fabriquant des machines de traitement du bois professionnelles, robustes et fiables. JET est notamment le leader depuis 25 ans sur le marché des Etats-Unis.

Voici les raisons pour lesquelles vous devriez vous tourner vers la marque JET:

Fiabilité – Des produits de qualité sur lesquels vous pouvez compter

Qualité – Une sélection soignée des matériaux, des phases de test approfondies et une élaboration précise

Large programme – Des machines de traitement du bois pour quasiment chaque application

Un rapport qualité-prix équitable – La qualité ne doit pas être onéreuse

Service professionnel – Notre personnel qualifié est présent pour vous, avant et après l'achat

Professional wood working

JET has stood for professional, robust and reliable woodworking machines for 50 years – which is why it has been the market leader in the USA for 25 years.

Why you should choose JET:




Reliability – high-quality products you can count on


Quality – broad selection of materials, thorough test phases and meticulous development


Broad range – woodworking machines for almost every application

Fair price-performance ratio – quality doesn't have to be expensive


Professional service – our trained personnel are there for you, both before and after your purchase

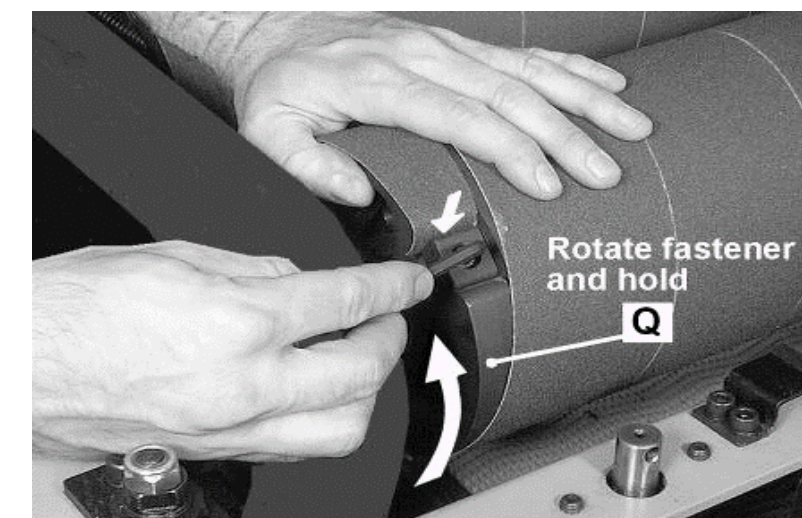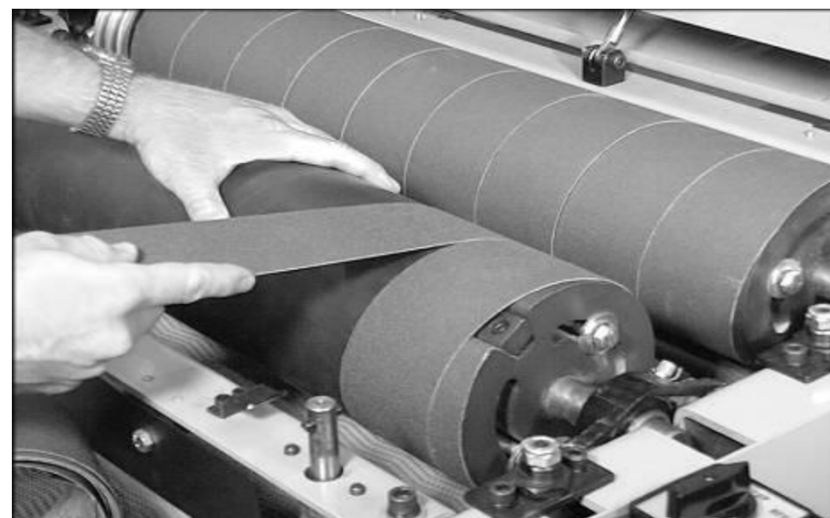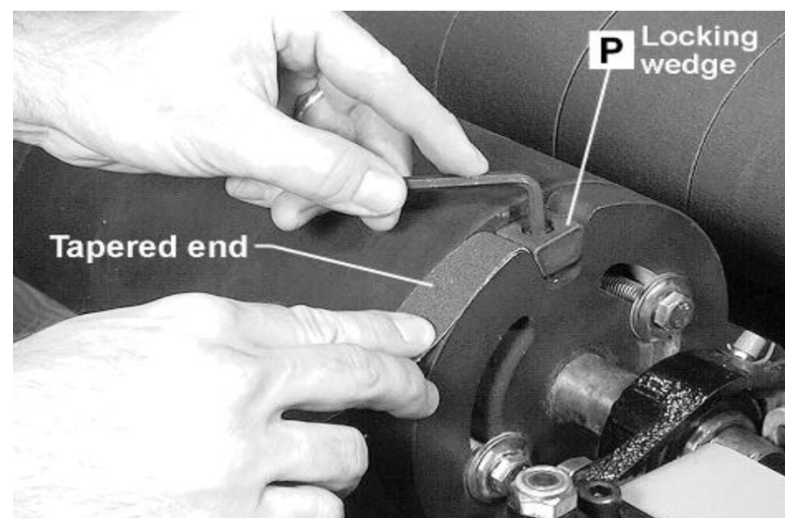

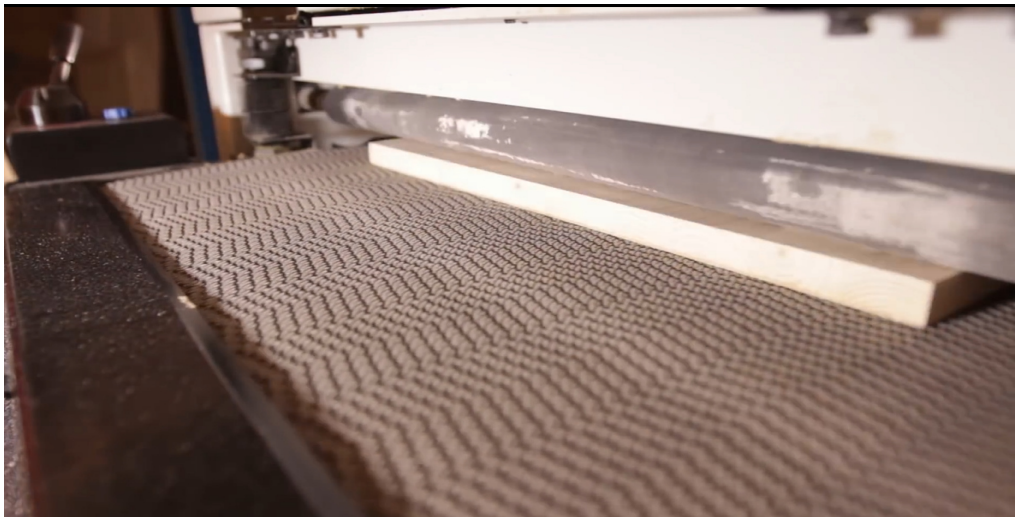


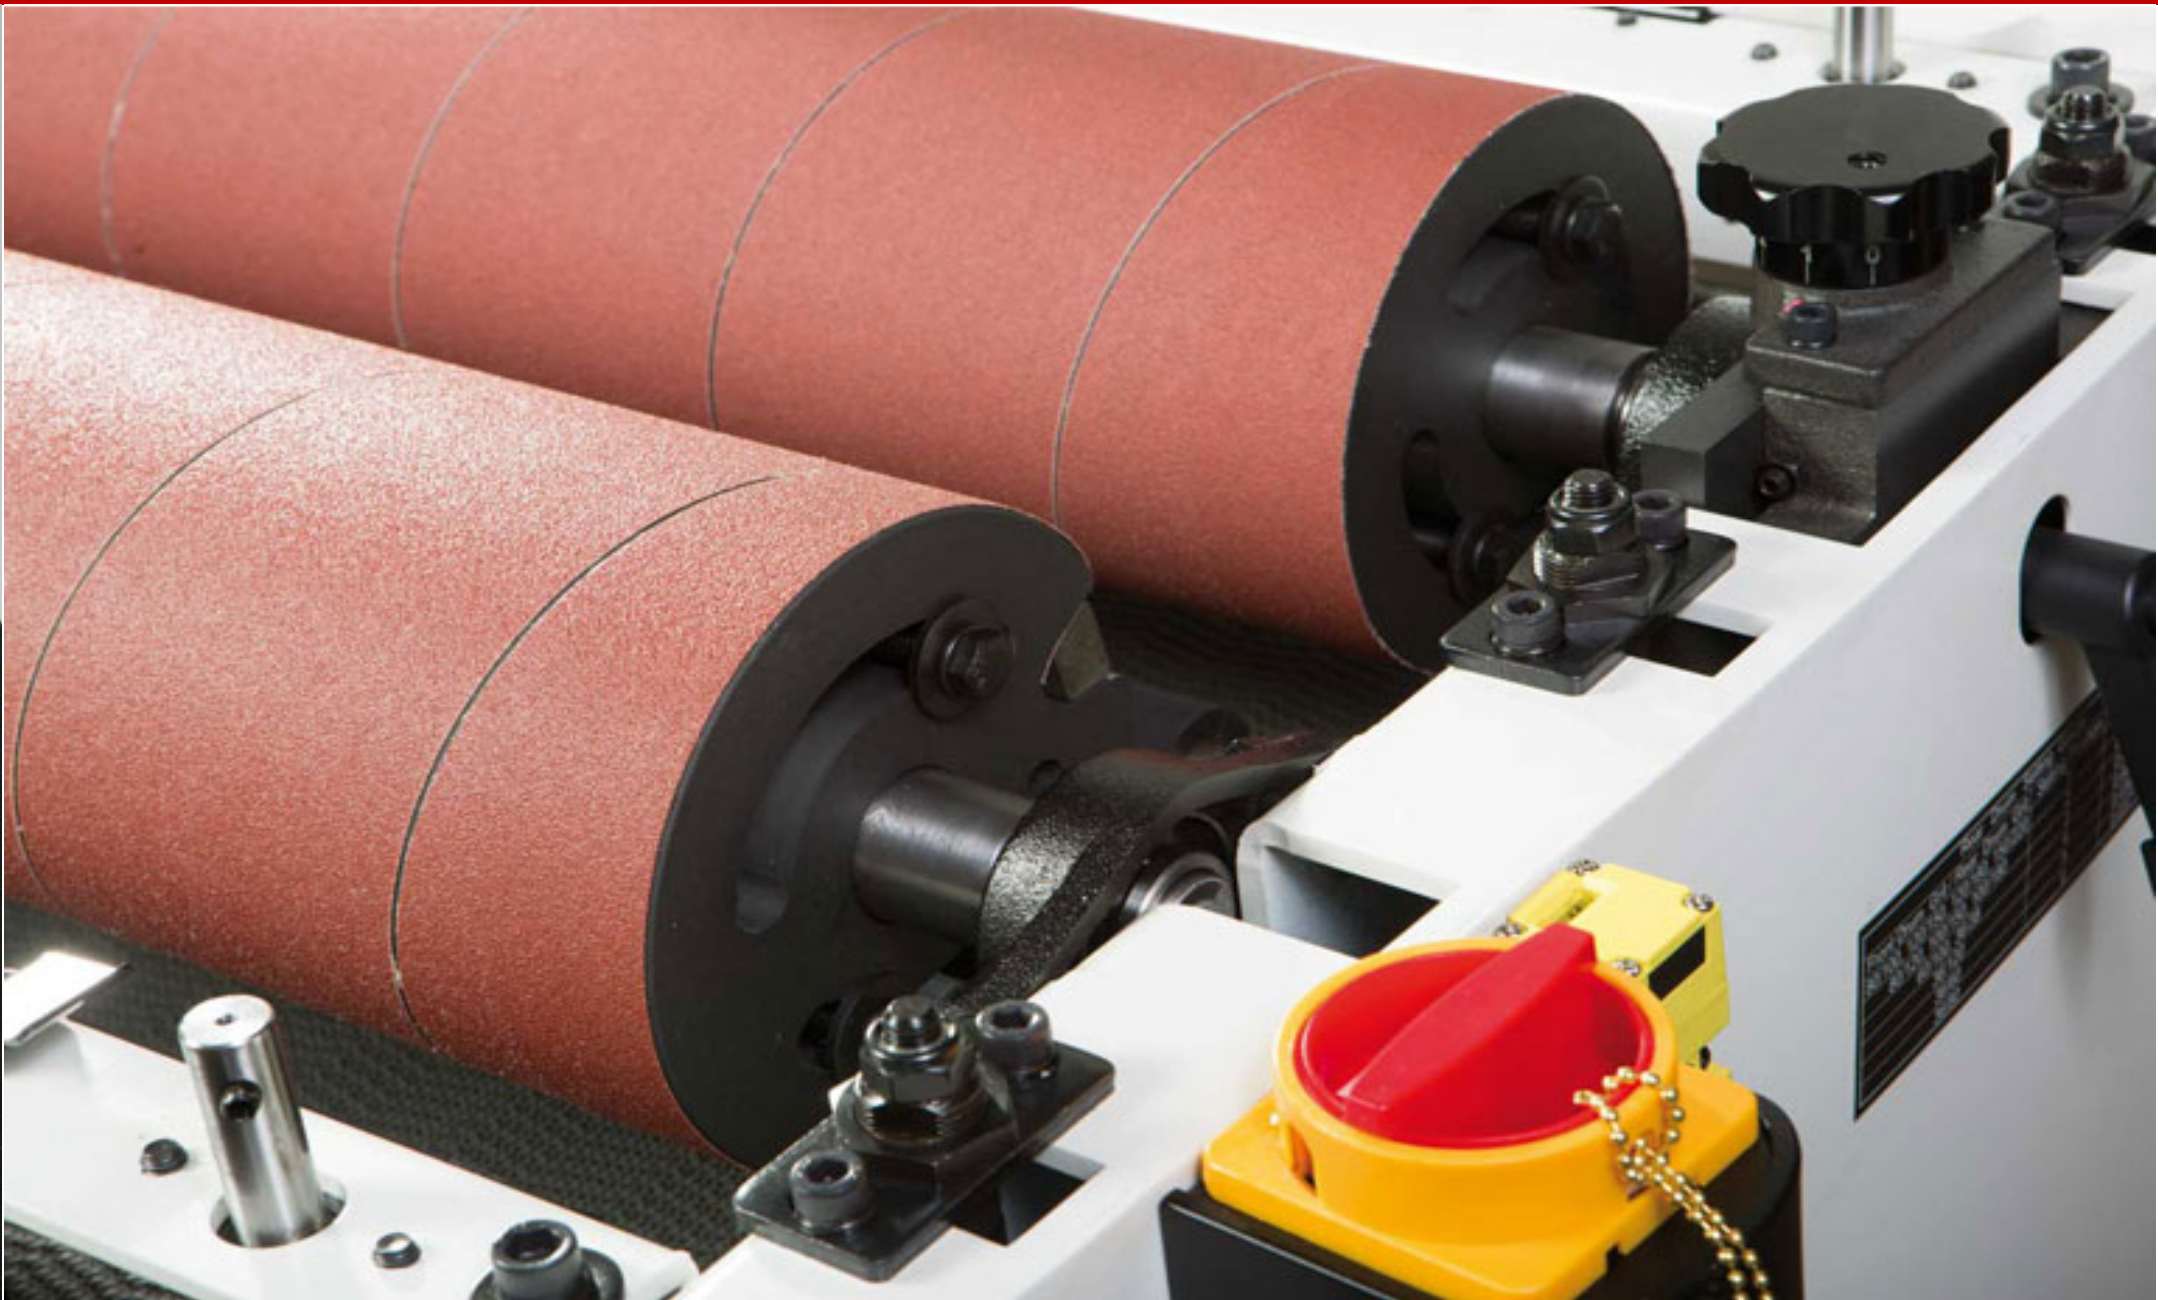

Ihr Fachhändler



VOTRE NÉGOCIANT



YOUR SPECIALTY RETAILER

