

2020 LESPREMIUMS

Valable du 01.01.-31.08.2020

JWDS-22440SC-M

NEW



Y-136D

NEW



JWBS-20-T

NEW



CONTENU

SCIAGE

Page 3-11

TOURNAGE

Page 12-14

PONÇAGE

Page 15-20

PERÇAGE

Page 21

FRAISAGE

Page 22-23

ASPIRATION

Page 24-27

ACCESSOIRES

Page 28-29

NOUVEAUTÉS

Page 30-35

OUTILS À MAIN

Page 36-47

COMPRESSEURS

Page 48-51

POMPES

Page 52-54

SCIES À RUBAN

JWBS-9X-M

- Table de travail robuste en aluminium coulé, pouvant être inclinée jusqu'à 45°
- Idéal pour des travaux de routine précis
- Alimentation grâce à un moteur à induction silencieux
- Comprend une butée de positionnement précise et une jauge à onglets
- Avec lumière de travail pour l'éclairage de la coupe
- Guidage de la lame de scie au moyen d'ergots coulissants et d'un roulement à billes



Prix catalogue

€ 293,-

JWBS-14Q-M

- Table en fonte pouvant s'incliner de -10° à +45°
- Guides de lame de roulement à billes supérieure et inférieure
- La butée de positionnement présente une fente en 'T' sur la table pour plus de précision, la sécurité et une meilleure capacité
- Châssis en acier soudé au sol
- Butée de positionnement avec accessoire de coupe parallèle



Prix catalogue

€ 1.199,-

JWBS-15-M / JWBS-15-T

- Munie d'une table en fonte de 546 x 406 mm, elle vous offrira la stabilité nécessaire lors de coupe de précision
- Deverrouillage rapide et système de tension de la lame
- Sa large capacité de coupe de 356 mm vous offrira la possibilité de délimiter des panneaux de Bois massif, comme des contreplaqués



Prix catalogue

€ 1.871,-

	JWBS-9X-M	JWBS-14Q-M	JWBS-15-M	JWBS-15-T
Puissance (V/kW)	230/0.35	230/1.0	230/1.1	400/1.5
Diamètre de la roue (ø-mm)	240	355	375	375
Hauteur de coupe maximum / capacité de coupe parallèle (mm)	80/230	205/343	356/359	356/359
Inclinaison de la table	0°-45°	-10° / -0° / -45°	5° à gauche, 45° à droite	5° à gauche, 45° à droite
Dimensions de la table (mm)	300 x 300	500 x 385	546 x 406 x 51	546 x 406 x 51
Vitesse de la lame (m/min)	660	800	760	760
Lame de la scie (mm)	1'575	2'560	3'380	3'380
Largeur min./max. de lame de la scie (mm)	3/10	3/25	3/25	3/25
Guide de la lame	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes
Hauteur de la table depuis le sol (mm)	-	1'055	890	890
Fente en T à onglets (mm)	-	-	19.1 x 9.5	19.1 x 9.5
Dimensions (mm)	520 x 500 x 740	830 x 785 x 1'750	750 x 812 x 1'880	750 x 812 x 1'880
Poids (kg)	20	97	174	174
Port de poussière (ø-mm)	53	100	100	100
Livré avec	Raccord d'aspiration: ø 50 mm Jauge à onglets +/-60° Butée de positionnement Lame de scie 6.3 mm	Raccord d'aspiration: ø 50 mm Jauge à onglets +/-60° Butée de positionnement Lame de scie 10 mm Dispositif pour coupe parallèle	Raccord d'aspiration: ø 100 mm Jauge à onglets +/-45° Butée de positionnement Lame de scie 13 mm	
EAN	7612375527995	7612375508925	7612375520453	7612375527995
Deee	2.33	2.33	4.35	4.35
Gamme	J	J	J	J

SCIES À RUBAN

JWBS-18-M

- Table en fonte de précision 692 x 508 mm offrant stabilité et servant de support des travaux
- Deverrouillage rapide et système de tension de la lame
- Deux vitesses de lame sélectionnables et roues des lames en fonte
- Système de guide du palier à bille réglable de manière indépendante, sans outil pour des réglages rapides, aise et un fonctionnement régulier



Prix catalogue

€ 2.192,-

JWBS-18-T

JWBS-20-T

- La forte puissance du moteur de 3.7 kW (5 ch) offre des réserves pour des coupes de séparation difficiles et un fonctionnement en continu
- Table en fonte grise aiguisée avec précision pour un meilleur support de la pièce et plus de stabilité
- Système de guidage par roulement à billes réglable indépendamment sans outils pour des réglages rapides et faciles et pour un fonctionnement sans problème



Prix catalogue

€ 3.757,-

	JWBS-18-M	JWBS-18-T	JWBS-20-T
Puissance (V/kW)	230/1.5	400/2.2	400/3.7
Diamètre de la roue (ø-mm)	470	470	514
Hauteur de coupe maximum / capacité de coupe parallèle (mm)	406/457	406/457	406/508
Inclinaison de la table	5° à gauche, 45° à droite	5° à gauche, 45° à droite	5° à gauche, 45° à droite
Dimensions de la table (mm)	692 x 508 x 41	692 x 508 x 41	690 x 808
Vitesse de la lame (m/min)	570/900	570/900	640/1'200
Lame de la scie (mm)	3'810	3'810	4'013
Largeur min. / max. de lame de la scie (mm)	3/32	3/32	3/38
Guide de la lame	Roulement à billes	Roulement à billes	Roulement à billes
Hauteur de la table depuis le sol (mm)	940	940	940
Fente en T à onglets (mm)	19.1 x 9.5	19.1 x 9.5	19.1 x 9
Dimensions (mm)	914 x 864 x 2'032	914 x 864 x 2'032	940 x 845 x 2'235
Poids (kg)	217	217	276
Port de poussière (ø-mm)	100	100	100
Livré avec	Raccord d'aspiration: ø 100 mm Jauge à onglets +/-45° Butée de positionnement Lame de scie 20 mm	Raccord d'aspiration: ø 100 mm Jauge à onglets +/-45° Butée de positionnement Lame de scie 20 mm	Raccord d'aspiration: ø 100 mm Jauge à onglets +/-45° Butée de positionnement Ruban 4'013 x 25 x 0.9 mm, 3TPI (3D/pouce)
EAN	7612375520477	7612375526295	7612375520507
Dece	5.43	5.43	6.90
Gamme	J	J	J

Rubans bois



No d'art.	EAN	Description	Prix HT
10000103	7612375700930	Ruban bois	€ 33.00
10000104	7612375700947	Ruban bois	€ 33.00
10000105	7612375700954	Ruban bois	€ 33.00
10000110	7612375700961	Ruban bois	€ 43.00
10000115	7612375700978	Ruban bois	€ 53.00
10000153	7612375701098	Ruban bois	€ 38.00
10000154	7612375701104	Ruban bois	€ 38.00
10000155	7612375701111	Ruban bois	€ 38.00
10000160	7612375701128	Ruban bois	€ 38.00
10000161	7612375701135	Ruban bois	€ 49.00
10000166	7612375701142	Ruban bois	€ 53.00
10000170	7612375701159	Ruban bois	€ 57.00
10000181	7612375701166	Ruban bois	€ 49.00
10000183	7612375701180	Ruban bois	€ 52.00
10000185	7612375701197	Ruban bois	€ 63.00
10000186	7612375701203	Ruban bois	€ 62.00
10000187	7612375701210	Ruban bois	€ 59.00
10000188	7612375701227	Ruban bois	€ 67.00
10000130	7612375700992	Ruban bois	€ 38.00
10000131	7612375701005	Ruban bois	€ 42.00
10000132	7612375701012	Ruban bois	€ 46.00
10000133	7612375701029	Ruban bois	€ 52.00
10000134	7612375701036	Ruban bois	€ 71.00
10000851	7612375702194	Ruban bois	€ 24.00
10000852	7612375512656	Ruban bois	€ 24.00



SCIES À CHANTOURNER

354

- Table en fonte pouvant s'incliner de -10° à +45° à droite
- Moteur à deux vitesses
- Construction en fonte lourde afin de réduire les vibrations et de garantir la stabilité
- Le système de soufflage nettoie en permanence la ligne de coupe

354V

- Pivots de bras double pour une action de lame parfaitement parallèle
- Vitesses de lame variables à une plage de 400-1'400 courses/min
- Utilise des lames avec ou sans goupille
- Profondeur de coupe maximum de 60mm, plus grande que la plupart des autres machines
- Construction en fonte lourde afin de réduire les vibrations et de garantir la stabilité
- Livrée avec protection des yeux, serre de retenue et système de soufflage des copeaux pour une utilisation en toute sécurité

JSS-16A

- Pour des rayons de coupe complexes sur de petites pièces en bois, aggloméré, panneau de fibres, contreplaqué et plastique
- Plage de vitesse variable de 550-1'600 courses/min
- Système de changement de lame rapide
- Utilisation de lames de scie avec ou sans broche
- La lame de scie peut être pivotée à 90° pour une plage de travail étendue
- Le système de soufflage nettoie en permanence la ligne de coupe
- Avec protection pour les yeux

JWSS-22B

- Le support de lame supérieur serre et tend la lame en une fois (brevet déposé)
- Le support de lame inférieur retirable se clipse rapidement et de manière sûre
- Large table en fonte de 600x322mm offrant une surface de travail stable réduisant les vibrations
- Table rainurée pour des changements de lames rapides et aisés
- Plage de vitesses variable de 400-1'550 courses/min
- Inclinaisons du bras de 45° à droite et de 40° à gauche, en maintenant la table de travail à plat pour une coupe plus précise



Prix catalogue

€ 497,-

Prix catalogue

€ 620,-

Prix catalogue

€ 151,-

Prix catalogue

€ 1.115,-

	354	354V	JSS-16A	JWSS-22B
Moteur (V/kW)	230/0.12	230/0.12	230/0.09	230/0.05
Plage de vitesse (courses/min)	700/1'400	400-1'400, variable	550-1'600, variable	400-1'550, variable
Lame de la scie (mm)	130	130	127/130	130
Longueur de course (mm)	460	20	15	19
Profondeur de gorge (mm)	20	460	406	565
Dimensions de la table (mm)	450/230	450/230	415x254	600x322
Hauteur de coupe max. (90°/45°, mm)	60/45	60/45	50	48/48
Inclinaison du bras	-	-	-	45° à droite- 45° à gauche
Inclinaison de la table	45° à gauche- 10° à droite	45° à gauche- 10° à droite	0°-45° à gauche	-
Port de poussière (mm)	40/36	40/36	35	-
Dimensions (mm)	290x640x380	640x290x380	620x340x330	840x400x445
Poids (kg)	29	29	13.5	31
Livré avec	Adapteur d'aspiration	Adapteur d'aspiration	Jeu de 5 lames de scie à broche: 10,15,18,20,25 Z	5 lames de scie avec denture agressive
	3 lames de scie	3 lames de scie	2 supports de lame de scie	Rangement de la lame de scie
	Clés inbus 2.5/3mm	Clés inbus 2.5/3mm	Raccord d'aspiration: ø 35mm	Raccord d'aspiration: ø 38mm
	Embouts pour lames	Embouts pour lames		Embouts pour lames
				4 pieds en caoutchouc
				2 supports de lames inférieures
				Retenues de pièce
EAN	7612375690897	7612375700718	7612375512656	7612375702224
Deee	0.68	0.68	0.28	0.780
Gamme	J	J	J	J

SCIÉS À COUPE D'ONGLET RADIALE

JSMS-10L-M

- Moteur puissant de 1.5kW avec système de freinage
- Extensions de table jusqu'à 1'030mm
- Verrouillage de broche intégré pour un changement de lame aisé
- Configuration en aluminium coulé pour un transport aisé
- La serre de retenue retient la pièce afin de garantir une coupe précise
- Le laser XACTA™ innovant procure une grande visibilité pour une coupe précise
- Arrêts de biseau intégrés à 0° et 45°

Prix catalogue

€ 292,-



JMT-12

- Cette scie à onglet vous offrira des capacités vous permettant le débit de pièces de bois au maximum de 168 x 78mm
- Tête inclinable ajoute la possibilité de coupe à 45° dans la hauteur
- Table supérieure d'un format de 485 x 305mm vous permettra de délogner de petits panneaux de bois en toute sécurité
- Enfin, équipée d'une lame spécifique, cette scie vous permettra de couper les profils en aluminium

Prix catalogue

€ 839,-



	JSMS-10L-M	JMT-12
Moteur (V/kW)	230/1.5	230/1.3
Vitesse de rotation lame (tr/min)	4'500	2'850
Diamètre de la lame (ø-mm)	254	305
Alésage lame (ø-mm)	30	30
Inclinaison tête	0°-45°, à droite et à gauche	0°-45°, à droite et à gauche
Largeur de coupe (90°-mm)	90/42	168
Hauteur de coupe (90°-mm)	305/215	78
Rotation angulaire	0°-45°, à droite et à gauche	50° à gauche/47° à droite
Indexation tête	0°/15°/22.5°/30°	0°/15°/22.5°/30°/45°
Dimensions (mm)	1'047 x 911 x 597	630 x 630 x 500
Poids (kg)	18	21
Livré avec	Lame de scie à pastilles carbure 40 dents Dispositif de serrage Sac à copeaux Laser linéaire	Manuel utilisation Vue éclatée Lame de scie Poussoir de sécurité
EAN	7612375700718	7612375509090
Deee	0.45	0.53
Gamme	J	J

SCIE DE CONSTRUCTION

JTS-315SP-M | JTS-315SP-T

- Pieds escamotables et baïonnette montée sur l'extension de table arrière permettant un démarrage rapide de la machine
- Moteur puissant avec frein, adapté à un fonctionnement en continu
- Table de machine en acier galvanisé résistant à la corrosion et à l'usure
- Insertion de table en aluminium anodisé
- Table coulissante avec roulement à billes guidée précisément, pour des coupes droites et obliques
- Inclinaison de lame pratique jusqu'à 47° via la roue manuelle, arrêt réglable à 0°
- Le dispositif de transport facilite un changement simple des positions



Prix catalogue

€ 552,-

JTS-600X-M | JTS-600X-T

- La table en fonte garantit des coupes précises
- Table coulissante en aluminium extrudé, usinée avec précision et anodisée
- Butée de positionnement robuste avec micro ajustements sur le guide de barre ronde
- Roues en fonte grise manuelles larges pour un fonctionnement aisé
- Table de support 460 x 600 mm avec butée de positionnement de retrait de 2'200 mm



Prix catalogue

€ 1.732,-

JTSS-1600-M | JTSS-1600-T

- Scie circulaire à format professionnelle pour le travail du bois et des matériaux laminés à base de bois
- Cette machine est dotée d'une table coulissante (support) avec une distance de déplacement de 1'600 mm
- Fournie avec divers accessoires, ce qui constitue un avantage indéniable car aucun autre achat de pièces n'est nécessaire
- La machine dispose d'une lame à inciser entraînée par le moteur principal et d'un module de sciage avec réglage de l'inclinaison et de la hauteur
- Table en fonte grise blanche



Prix catalogue

€ 4.052,-

	JTS-315SP-M	JTS-315SP-T	JTS-600X-M	JTS-600X-T	JTSS-1600-M	JTSS-1600-T
Puissance (V/kW)	230/2.2	400/3.1	230/2.1	400/2.5	230/2.4	400/3.8
Vitesses de la lame (tr/min)	2'950	2'950	4'000	4'000	8'700	8'700
Taille de la lame/alésage (ø-mm)	315/30	315/30	250/30	250/30	315/30	315/30
Inclinaison de lame	0-47°	0-47°	0-45°	0-45°	0-45°	0-45°
Hauteur de coupe max. de 0°/45° (mm)	90/60	90/60	80/54	80/54	100/80	100/80
Profondeur de coupe max. (mm)	310	310	610	610	1'220	1'220
Dimensions de la table (mm)	800x550	800x550	800x350	800x350	800x385	800x385
Taille de l'extension (mm)	800x550	800x550	415x350	415x350	500x310	500x310
L'extension de la table, droite (mm)	-	-	800x270	800x270	800x440	800x440
Table coulissante de précision (mm)	250x230	250x230	1'000x255	1'000x255	1'600x270	1'600x270
Longueur max. de coupe (mm)	600	600	610	610	1'350	1'350
Vitesse de la lame à inciser (tr/min)	-	-	-	-	8'500	8'500
Taille/alésage de la lame à inciser (ø-mm)	-	-	-	-	90/20	90/20
Dimensions (mm)	2'050x970x1'000		1'400x2'200x1'100		1'750x3'000x1'200	
Poids (kg)	69		145		265	
Livré avec	Roues de transport et poignée de transport		Table coulissante de format 1'000x255 mm		Table coulissante de format 1'600x240 mm avec guide de délignage	
	Lame de scie 315x30x3 mm - 24 WZ/36WZ		Lame de scie en carbure ø 254x30x3 mm - 36WZ		Lame de scie en carbure ø 254x30x3 mm - 36WZ	
	Tige de poussée		Butée de positionnement		Butée de positionnement	
	Port de poussière ø100 mm		Table 460x600 mm avec butée mobile amovible 2'200 mm		Table 460x600 mm avec butée mobile amovible 2'200 mm	
	Butée de positionnement		Raccord d'aspiration ø 100 mm		Raccord d'aspiration ø 100 mm	
EAN	7612375702224	7612375702231	7612375508833	7612375705409	7612375537017	7612375701647
Deee	1.73		3.63		6.63	
Gamme	J		J		J	

SCIÉS À COUPE D'ONGLET RADIALE

HX-310PRO-T

- Très intéressante pour les amateurs avertis et professionnels
- Equipée de 3 moteurs de 3 cv, vous pourrez passer d'une fonction à l'autre sans aucune difficulté
- Les tables de dégauchisseuse, entrée et sorties, sont longues et robustes
- Equipé d'origine d'un double système de réglage micrométrique

Prix catalogue

€ 7.318,-



Mortaiseuse (option)

Moteur (V/kW)	380/3.0
Poids (kg)	539
EAN	7612375701654
Deee	13.74
Gamme	J

RABOTEUSE DEGAUCHISSEUSE

Dimensions de la table (mm)	310 x 1'320
Dimensions des fers (mm)	310 x 25 x 3
Epaisseur de coupe max. (Rabot.-mm)	3
Epaisseur de coupe max. (Dégau.-mm)	3
Hauteur maximum de rabotage (mm)	230
Dimensions arbre porte-outils (mm)	70
Vitesse de l'avance automatique (m/mn)	6
Vitesse de rotation (tr/mm)	5'500
Nombre de de fers	3

Sice

Diamètre de la lame maximum (mm)	250
Vitesse (tr/min)	4'500
Hauteur de coupe à 45° (mm)	55
Hauteur de coupe à 90° (mm)	85
Dimension de la table (mm)	1'077 x 273
Course du chariot (mm)	1'250

Toupie

Vitesse triphasé (tr/min)	3'000/6'000
Diamètre (mm)	30
Capacité de l'arbre à toupie (mm)	120
Réglage hauteur maximum (mm)	140
Diamètre maximum outils dans la guide (mm)	180
Course du chariot (mm)	1'250

Mortaiseuse (option)

Vitesse (tr/min)	5'500
Dimension de la table (mm)	200 x 425
Course: lat/prof/vert (mm)	165 x 140 x 85
Mandrin (mm)	0-16

RABOTEUSE D'ÉTABLI

JWP-12-M

- Avec disque d'affilage pour une coupe très nette en un tour de main
- Le guidage à 4 colonnes garantit stabilité et précision
- Puissant moteur de 1'800 W avec protection contre les surcharges
- Les 18'000 coupes/minute assurent des résultats optimaux lors du rabotage
- Les copeaux de rabotage HSS peuvent être réaffûtés, un deuxième jeu de copeaux est inclus
- La table d'épaisseur en fonte d'aluminium est recouverte d'acier inoxydable pour réduire le frottement et l'usure
- Les rallonges de table pliantes avec rouleaux de support facilitent le travail

Prix catalogue

€ 400,-



RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE

JPT-260-M

JPT-260-T

- Possibilité de déplier deux fois la table pour un changement en quelques secondes seulement du mode meulage au mode rabotage; la butée ne doit pas être retirée
- Les tables rabotées de dégauchisseuse en fonte grise haut de gamme garantissent une capacité de glissement optimale des pièces
- L'arbre à 3 copeaux permet un traitement rapide et de meilleurs résultats de rabotage
- Butée de rabot de grandes dimensions, en aluminium, inclinable à 45°, usinée avec précision, guidée de manière stable
- Boîtier de machine en une seule pièce résistant à la torsion pour une précision durable
- L'avance est désactivable

Prix catalogue

€ 1.810,-



	JWP-12	JPT-260-M	JPT-260-T
Puissance (V/kW)	230/1.8	230/2.3	400/2.3
Rotation de la tête de coupe (tr/min)	9'000	5'500	5'500
Vitesse d'avance (m/sec)	7	5.2	5.2
Largeur de surfaçage max. (mm)	318	256	256
Hauteur épaisseur (mm)	6-153	4-225	4-225
Profondeur max. de coupe (mm)	2.5	3	3
Profondeur d'épaisseur max. de coupe (mm)	-	4.5	4.5
Nombre de copeaux	2	3	3
Lames de rabot (mm)	319 x 18 x 3	260 x 25 x 3	260 x 25 x 3
Taille de l'extension (mm)	370 x 170	540 x 256	540 x 256
Longueur d'épaisseur min. (mm)	-	150	150
Taille de la butée de positionnement (mm)	-	1'100 x 150	1'100 x 150
Inclinaison de la butée de positionnement (deg.)	-	45°/90°	45°/90°
Port de poussière (ø-mm)	50/100	100	100
Dimensions (mm)	700 x 600 x 500	1'120 x 700 x 1'000	1'120 x 700 x 1'000
Poids (kg)	33	170	170
Livré avec	Embout de raccordement pour aspirateur Manivelle d'épaisseur Ajustement copeau 4 pied caoutchouté Accessoires de montage	Kit de 3 lames de rabot HSS (montées) Butée de rabot de précision Protection réglable de l'arbre de rabotage Port de poussière 100 mm Poignée de poussée de bois Ajustement copeau	
EAN	7612375528077	7612375701647	7612375701654
Deee	0.83	4.25	
Gamme	J	J	

RABOTEUSE-DÉGAUCHISSEUSE

JPT-410HH-T

- Arbre de rabotage en spirale intégré avec 56 plaquettes de tournage HM à 4 points
- Finition de surface optimale grâce à une coupe tirée, sans éclats, même avec une orientation des fibres désavantageuse
- Le volume de copeaux est considérablement réduit (env. 50%)
- Extrêmement silencieux
- Les plaquettes de tournage à grain fin et en carbure sont robustes et résistantes à l'usure (équivalentes à 5 fois les propriétés du HSS) et peuvent être facilement tournées de 90° pour la coupe suivante en cas de besoin
- Un investissement dans une machine qui en vaut le coup



Prix catalogue

€ 4.185,-

JPT-410HH-T

Puissance (V/kW)	400/3.7
Rotation de la tête de coupe (tr/min)	5'500
Vitesse d'avance (m/sec)	7
Largeur de surfacage max. (mm)	407
Hauteur épaisseur (mm)	4-225
Profondeur max. de coupe (mm)	3
Profondeur d'épaisseur max. de coupe (mm)	4.5
Nombre de couteaux	4
Lames de rabot (mm)	-
Longueur de table (mm)	1'660
Nombre d'inserts indexables	56
Longueur pièce mini (mm)	150
Dimensions de la butée de positionnement (mm)	1'100 x 150
Inclinaison de la butée de positionnement (deg.)	45°/90°
Port de poussière (ø-mm)	100/120
Dimensions (mm)	1'660 x 870 x 1'000
Poids (kg)	315
Livré avec	5 plaquettes de tournage HM de rechange Butée de rabot de précision Protection réglable de l'arbre de rabotage Port de poussière 100 mm Poignée de pousse
EAN	7612375526325
Deee	9.25
Gamme	J

TOURNAGE

TOUR À BOIS D'ÉTABLI

JWL-1015-M

- Bati extra-large et lourd (GG-20) pour un fonctionnement très silencieux et une meilleure stabilité pour travailler sur des pièces mal équilibrées
- Réglage en continu de la vitesse de rotation avec 3 niveaux de courroie de 200 à 3'600tr/min (JWL-1015VS-M)
- Levier de changement rapide pour un positionnement simple et précis du porte-outil et de la contre-poupée

JWL-1015VS-M

JWL-1221-M

- Bati extra-large et lourd pour un fonctionnement très silencieux et une meilleure stabilité pour travailler sur des pièces mal équilibrées
- Transition en douceur de la marche avant à la marche arrière, affichage numérique de la vitesse
- Blocage de broche à l'avant de la poupée fixe, pour changer facilement un plateau circulaire et un mandrin pivotant

JWL-1221VS-M



Prix catalogue

€ 539,-

Prix catalogue

€ 596,-

Prix catalogue

€ 856,-

Prix catalogue

€ 1.064,-

	JSMS-10L-M	JSMS-10L-M	JWL-1221-M	JWL-1221VS-M
Puissance (V/kW)	230/0.5	230/0.6	230/0.56	230/0.95
Pivotement au-dessus du banc (mm)	254	254	318	318
Base du porte-outil pivotant (mm)	186	186	240	240
Distance du centre (mm)	368	368	500	500
Vitesses de la broche (tr/min)	400/700/1'000/1'500/ 2'200/3'300	200-3'600, variable	360/850/1'230/1'510/ 2'180/3'280	60-3'600, variable
Nez de la broche	M33 x 3.5	M33 x 3.5	M33 x 3.5	M33 x 3.5
Verrouillage indexage de la broche	24 x 15°	24 x 15°	24 x 15°	24 x 15°
Cône de la broche de poupée fixe	CM2	CM2	CM2	CM2
Cône de la broche de contre-poupée	CM2	CM2	CM2	CM2
Diamètre de l'orifice de contre-poupée (mm)	9	9	9	9
Déplacement du chariot de la contre-poupée (mm)	50	50	57	57
Appui de l'outil (ø/mm)	150/15.9	150/15.9	150+250/15.9	150+250/15.9
Dimensions (mm)	775 x 300 x 445	775 x 300 x 445	900 x 360 x 530	900 x 360 x 530
Poids (kg)	33	35	55	55
Livré avec	Porte-outils 150mm Contre-pointe mobile CM2 75mm mandrin de fixation Centre droit CM2 Tige entraînée de 8mm		Porte-outils 150mm et 250mm Contre-pointe mobile CM2 75mm mandrin de fixation Centre droit CM2 Tige entraînée de 8mm Plateau à outils, poignées de transport, rangement pour câbles	
EAN	7612375537048	7612375521139	7612375517316	7612375537048
Deee	0.83	0.83	1.38	1.38
Gamme	J	J	J	J

TOUR À BOIS SUR SOCLE

JWL-1440VS-M

- Bati extra-large et lourd (GG-20) pour un fonctionnement très silencieux et une meilleure stabilité pour travailler sur des pièces mal équilibrées
- Poupée fixe réglable sur tout le bati, pivotante à 360° avec cran pour 0°/30°/60°/90°/135°/180°/270°
- Réglage en continu de la vitesse de rotation par la poignée tournante sur l'extrémité de la poupée fixe de 280 à 2'500 tr/min
- Blocage de broche à l'avant de la poupée fixe, pour changer facilement un plateau circulaire et un mandrin pivotant



Prix catalogue

€ 1.689,-

JWL-1640EVS-M

- Vitesses réglables en continu par le convertisseur de fréquence, de 40-3'200 tr/min avec 2 niveaux de courroie
- Serrage à double cale pour porte-outil, résistant, efficace, maintient la position de manière sécurisée
- Pour une polyvalence maximale, la poupée fixe est réglable sur tout le bati et pivotante à 360°



Prix catalogue

€ 2.704,-

	JWL-1440VS-M	JWL-1640EVS-M
Puissance (V/kW)	230/1.3	230/1.8
Pivotement au-dessus du banc (mm)	370	418
Base du porte-outil pivotant (mm)	280	325
Distance entre pointes (mm)	1'016	940 (990 avec contre pointe courte)
Vitesses de la broche (tr/min)	280-2'500, variable	40-3'200, variable
Nez de la broche	M33 x 3.5	M33 x 3.5
Verrouillage indexage de la broche	36 x 10°	36 x 10°
Cône de la broche de poupée fixe	CM2	CM2
Cône de la broche de contre-poupée	CM2	CM2
Diamètre de l'orifice de contre-poupée (mm)	9	9
Déplacement du chariot de la contre-poupée (mm)	108	108
Appui de l'outil (ø/mm)	300/25.4	350/25.4
Dimensions (mm)	1'850 x 535 x 1'250	1'854 x 508 x 1'334
Poids (kg)	165	170
Livré avec	Porte-outils 350 mm Console pour porte-outil Contre-pointe mobile CM2 75 mm mandrin de fixation Centre droit CM2 Barre de dérive 2 pieds en fonte grise avec patins de mise à niveau	Porte-outils 350 mm Console pour porte-outil Contre-pointe mobile haute performance CM2 75 mm mandrin de fixation Centre droit CM2 Barre de dérive Plateau porte-outils 2 pieds en fonte grise avec patins de mise à niveau
EAN	7612375521139	7612375517316
Deee	4.0	4.25
Gamme	J	J

TOURNAGE

TOUR À BOIS SUR SOCLE

JWL-2442-M

- Avec bouton d'arrêt d'urgence aimanté librement positionnable sur le bâti
- La broche principale est fixée sur 3 points, pour plus de rigidité et de résistance
- Vitesses réglables en continu par le convertisseur de fréquence, de 0-3'500 tr/min avec 2 niveaux de courroie
- Contre-poupée avec compartiment de rangement des outils intégré, fourreau massif avec course 115mm et échelle en mm
- Blocage de broche, ce qui permet d'avoir les deux mains libres pour changer le dispositif de serrage



Prix catalogue

€ 6.425,-

JWL-1840EVS-M

- Vitesses réglables en continu par le convertisseur de fréquence, de 40-3'200tr/min avec 2 niveaux de courroie
- La broche principale est fixée sur 3 points, pour plus de rigidité et de résistance
- Contre-poupée avec filet trapezoidal robuste, broche avec clavette protégée contre la rotation, avec échelle en mm
- L'indexage avec 36 positions intégrées dans la poulie permet une multitude de travaux décoratifs



Prix catalogue

€ 2.983,-

JWL-2442-M

JWL-1840EVS-M

Puissance (V/kW)	230/2.2	230/2.4
Pivotement au-dessus du banc (mm)	610	470
Base du porte-outil pivotant (mm)	-	360
Distance entre pointes (mm)	1'067	970 (1'025 avec contre pointe courte)
Vitesses de la broche (tr/min)	0-910/0-2'000/0-3'500, variable	40-3'200, variable
Nez de la broche	M33x3.5	M33x3.5
Cône de la broche de poupée fixe	CM2	CM2
Verrouillage indexage de la broche	14x25.7°/36x10°/48x7.5°	36x10°
Cône de la broche de contre-poupée	CM2	CM2
Diamètre de l'orifice de contre-poupée (mm)	9.5	9
Course broche contre poupée (ø-mm)	115	-
Déplacement du chariot de la contre-poupée (mm)	-	108
Appui de l'outil (ø/mm)	-	350/25.4
Centre au-dessus du sol (mm)	-	995/1'130
Dimensions (mm)	1'974x690x1'470	1'854x508x1'334
Poids (kg)	395	190
Livré avec	Mandrin pneumatique Pistolet à air comprimé Pointe tournante courte CM2 Pointe tournante longue CM2 2 piètements en fonte Plateau de fixation ø 75 mm	Griffe CM2 Ejecteur Manuel utilisation Vue éclatée Porte outil 350mm
		Porte-outils 350 mm Console pour porte-outil 75mm mandrin de fixation Centre droit CM2 Barre de dérive 2 pieds en fonte grise avec patins de mise à niveau
EAN	7612375700725	7612375520538
Deee	9.88	4.75
Gamme	J	J

SCIE D'AFFUTAGE À EAU

JSSG-8-M

- La vitesse de ponçage peut être maintenue constante par un système de réglage de la vitesse, indépendamment du diamètre de la meule
- Avec disque d'affilage pour une coupe très nette en un tour de main
- Le boîtier blindé du moteur empêche la pénétration des corps étrangers et de l'eau à l'intérieur de la machine
- Magasin d'outils intégré pour le rangement des accessoires d'affûtage standard



Prix catalogue

€ 377,-

JSSG-10-M

- Bain d'eau pour une humidification constante et un refroidissement de la coupe
- Le réservoir pour l'eau en excès et un déflecteur collectent l'eau d'écoulement
- La vitesse de ponçage peut être maintenue constante par un système de réglage de la vitesse, indépendamment du diamètre de la meule
- Broche en acier Nirosta, résistante à l'usure, logée dans des douilles en métal fritté
- Ajustement de la pression de la roue de friction pour un transfert total du couple
- Avec disque d'affilage pour une coupe très nette en un tour de main
- Le boîtier blindé du moteur empêche la pénétration des corps étrangers et de l'eau à l'intérieur de la machine
- Magasin d'outils intégré pour le rangement des accessoires d'affûtage standard



Prix catalogue

€ 430,-

	JSSG-8-M	JSSG-10-M
Puissance (V/kW)	230/0.16	230/0.16
Vitesse du moteur (tr/min)	100-200	90-150
Disque de morfilage en cuir (ø-mm)	180 x 30	230 x 30
Meule (mm)	240 x 40 x 12	250 x 50 x 12
Grain de la meule	250G	250G
Dimensions (mm)	250 x 220 x 330	406 x 305 x 330
Poids (kg)	7.8	15
Livré avec	Affûteuse à eau Meule ø 200 mm, grains 250 Disque à repasser en cuir ø 180 mm Réservoir à eau Bras-support standard Dispositif pour coupe droite Racloir pour meule Tube de pâte à polir Guide d'angle d'affûtage	Affûteuse à eau Meule ø 250 mm, grains 250 Disque à repasser en cuir ø 230 mm Réservoir à eau Bras-support standard Dispositif pour coupe droite Racloir pour meule Tube de pâte à polir Guide d'angle d'affûtage
EAN	7612375526493	7612375700725
Deee	0.2	0.4
Gamme	J	J

PONÇAGE

PONCEUSE COMBINÉE À BANDE

JSG-233A-M

- Station de ponçage deux en un pour ponçage d'une grande variété de longueur et d'angles
- La partie supérieure de la table à équerrer permet le ponçage à 45-90°
- Le réglage de l'angle de la courroie permet le ponçage à 0-90°
- Le guide d'onglet permet le ponçage de doubles onglets
- Changement de papier abrasif pour ponceuse à disque simple et répété grâce à des disques Velcro
- Table de travail en aluminium coulé
- Bruit et vibrations faibles

Prix catalogue

€ 430,-



JSG-96-M

- Le réglage exclusif d'alignement de la courroie de vis moletée double se verrouille afin de maintenir la courroie alignée lors de l'utilisation
- La table large en fonte possède des arrêts pré-réglés à 90° et 45° afin de pouvoir utiliser la courroie de ponçage verticalement, horizontalement ou à n'importe quel autre endroit
- Le plateau en acier recouvert d'une couche de graphite fonctionne plus uniformément, augmentant la durée de vie de la machine et de la courroie
- La protection de courroie spécialement conçue permet une utilisation complète de la longueur et de la largeur de la courroie de 150mm
- Le cylindre d'entraînement possède un revêtement en caoutchouc pour une meilleure préhension sur la courroie de ponçage, réduisant ainsi les glissements

Prix catalogue

€ 673,-



JSG-31A-M

- Un moteur puissant alimente les deux ponceuses avec une grande puissance afin de réaliser les tâches les plus dures
- Compact et peu encombrant grâce au moteur situé dans le socle
- La plaque de ponçage robuste du disque en fonte peut être inclinée de 45° vers le bas (ou de 15° vers le haut)
- Bouton pratique pour un réglage aisé de la tension de la courroie
- Jauge à onglets pour plus de précision
- Butée d'inclinaison pré-réglée de la table à 90° et 45°
- L'angle horizontal ou vertical du bras de ponçage peut être choisi librement

Prix catalogue

€ 1.334,-

	JSG-233A-M	JSG-96-M	JSG-31A-M
Puissance (V/kW)	230/0.55	230/1.0	230/2.0
Vitesse du disque de ponçage (régime-moteur)	1'850	1'400	1'400
Vitesse de la courroie de ponçage (m/s)	8	10	12
Diamètre du disque de ponçage (ø-mm)	200	230	300
Dimensions de la courroie de ponçage (mm)	100 x 914	150 x 1'220	150 x 1'220
Inclinaison de la table du disque de ponçage	0° - 45°	45° en bas	-45° / 15°
Inclinaison de la table de la courroie de ponçage	0° - 45°	45° en bas	-45° / 0°
Taille de la table du disque de ponçage (mm)	115 x 225	250 x 300	230 x 420
Taille de la table de la courroie de ponçage (mm)	25 x 125	140 x 280	190 x 330
Port de poussière (ø-mm)	100	100	100
Dimensions (mm)	500 x 450 x 350	780 x 420 x 730	830 x 700 x 1'400
Poids (kg)	26	41	124
Livré avec	Guide d'onglet Disque velcro 200mm, autocollant	Bande abrasive Papier abrasif du disque 2 tables de ponçage Guide d'onglet Unité de ponçage de cercle Clé de réglage	Socle de la machine avec moteur Bande abrasive, grain 60 Papier abrasif du disque, grain 60 2 tables de ponçage Guide d'onglet
EAN	7612375608632	7612375700701	7612375528336
Deee	0.65	1.0	0.4
Gamme	J	J	J

PONCEUSE COMBINÉE À BANDE

JBOS-5-M

- L'oscillation de 25 mm réduit la chaleur de friction afin de protéger le bois et de prolonger la durée de vie du manchon
- La broche principale supporte le déplacement sur les roulements à billes de précision et oscille grâce à un arbre sans fin très résistant et un mécanisme d'engrenage afin d'assurer une performance continue
- Engrenages oscillants fonctionnent dans une boîte de lubrification fermée pour une longue durée de vie



Prix catalogue

€ 723,-

JOSS-S

- Les déflecteurs constituent une chambre sous la table pour un effet d'aspiration élevé et un plan de travail sans poussière
- La grande table en fonte grise s'incline à 45° vers l'avant et à 15° vers l'arrière et dispose d'un cran à 90°
- Course d'oscillation de 38 mm, broche principale guidée dans les roulements à billes de précision



Prix catalogue

€ 1.572,-

OES-80CS-M/OES-80CS-T

- 100 oscillations par minute garantissent une surface lisse et l'absence de traces de brûlures
- Bande abrasive de 150 x 2'260 mm pouvant être positionnée à l'horizontale, à la verticale et dans toutes les positions
- Patin de ponçage recouvert d'une couche de graphite pour augmenter considérablement le glissement de la bande abrasive et sa durabilité



Prix catalogue

€ 1.273,-

	JBOS-5-M	JOSS-S		OES-80CS-M	OES-80CS-T
Puissance (V/kW)	230/0.7	230/1.2	Puissance (V/kW)	230/2.0	400/2.8
Vitesse de la broche (tr/min)	1'450	1'450	Vitesse de la courroie de ponçage (m/s)	17	17
Diamètre de la broche (ø-mm)	6/12/16/38/50	6/9/12/16/19/25/38/50/75/100	Dimensions de la courroie de ponçage (mm)	150 x 2'260	150 x 2'260
Hauteur de ponçage max. (mm)	100	80-160	Inclinaison de bande	90°-180°	90°-180°
Dimensions de la table (mm)	370 x 370	620 x 620	Taille de la table de la courroie de ponçage (mm)	760 x 255	760 x 255
Inclinaison de la table	0°-45° en bas	45° avant / 15° derrière	L'extension de la table (mm)	250 x 300	250 x 300
Hauteur de ponceuse à broche (mm)	150	150/230	Course d'oscillations (mm)	13	13
Oscillations/minute	30	60	Oscillations/minute	108	108
Course d'oscillations (mm)	25	38	Port de poussière (ø-mm)	100	100
Port de poussière (ø-mm)	100	100	Dimensions (mm)	1'300 x 670 x 1'230	
Dimensions (mm)	440 x 430 x 530	700 x 760 x 1'130	Poids (kg)	117	124
Poids (kg)	35	98	Livré avec	Support de la machine	
Livré avec	Broches avec manchons abrasifs de 6, 12, 16, 38 et 50 mm			Table de rallonge	
	2 insertions de table rondes et ovales			Protecteur de la bande abrasive	
	Dépôt des broches			Butée horizontale	
	Dépôt des insertions de table			Plot de repos	
	Entonnoir 100 mm			Guide d'onglet	
	Clé de réglage			1 bande abrasive	
				Carter du rouleau	
				Outils de travail	
EAN	7612375508772	7612375526301	EAN	7612375528336	7612375508802
Deee	0.88	2.45	DEE	2.93	
Gamme	J	J	Gamme	J	

PONÇAGE

PONCEUSE À CYLINDRE

JWDS-1632-M

- La construction ouverte d'un cote permet des largeurs de ponçage allant jusqu'à 812 mm en deux passages
- LA commande SandSmart™ surveille en continu la charge du moteur de cylindre et regule automatiquement la vitesse du moteur de convoyeur pour maintenir à la vitesse d'avance la plus haute sans surcharge
- Le cylindre en aluminium extrudé usiné avec précision et équilibré est conçu pour dissiper la chaleur et protéger la surface de travail des dommages liés à la chaleur
- Parallélisme de la pièce réglable rapidement et avec précision par un réglage de la table d'avance, avec fonction Memory



Prix catalogue

€ 1.395,-

JWDS-22-44

- Ponceuse à Cylindre nouvelle version et nouveau design
- Capot du cylindre avec guidage de l'air expulsé pour optimiser l'aspiration et garantir un air exempt de poussières
- Echelle de hauteur et bague graduée sur la manivelle permettant un réglage très précis
- D'avancement avec la fonction memory



Prix catalogue

€ 1.625,-

JWDS-2244OSC-M

- Ponceuse à cylindre oscillante au nouveau design JET avec fonctionnalité étendue
- L'oscillation du tambour de ponçage réglable en continu minimise les stries de rectification visibles
- Capot du tambour avec guidage de l'air intégré
- Parallélisme de la pièce à usiner réglable facilement, rapidement et sans outil par simple déplacement de la table d'avancement, avec fonction Memory



Prix catalogue

€ 3.045,-

	JWDS-1632-M	JWDS-22-44	JWDS-2244OSC-M
Puissance (V/kW)	230/1.6	230/1.3	230/1.3
Vitesse de rotation cylindre (tr/min)	1'450	1'400	-
Épaisseur mini/maxi (mm)	0.8/75	0.8/102	102/0.8
Longueur ponçage mini (mm)	60	60	60
Largeur ponçage maxi (mm)	406 (812, deux passages)	560 (1'120)	560 (1120)
Dimension cylindre (mm)	127 x 406	565 x ø 127	584 x ø 127
Vitesse convoyeur	-	variable	variable
Fréquence d'oscillation	-	-	variable, 0-120
Port de poussière (ø-mm)	-	-	100
Dimensions (mm)	1'010 x 510 x 1'270	1'070 x 610 x 1'320	1'200 x 610 x 1'320
Poids (kg)	71	111	98
Livré avec	Manivelle de hauteur Bande abrasive grain 80/ préinstallé	Manuel d'utilisation Vue éclatée Socle ouvert Bande abrasive G80	Manuel d'utilisation Support de machine ferme à 4 roues Bande abrasive G80 Manivelle de hauteur Porte-tuyau
EAN	7612375526400	7612375537185	7612375547658
Dee	1.78	2.5	4.15
Gamme	J	J	J

PONCEUSE À DOUBLE CYLINDRES

DDS-225-T

- Moteur 5.5kW pour une puissance d'enlèvement élevée
- Construction robuste prévue pour une utilisation continue à des fins professionnelles
- Tambours en acier avec revêtement en caoutchouc dur pour des surfaces totalement plates et lisses
- Tambours arrière réglables indépendamment, pour un enlèvement des copeaux contrôlé quel que soit le diamètre de la meule
- Moteur d'avance à deux niveaux pour l'adaptation à divers types de bois
- Banc d'avance lourd en fonte grise, guidé précisément avec quatre broches
- Capot du tambour avec double port d'aspiration et tôles directrices pour une évacuation efficace de la poussière
- Affichage numérique de la profondeur, réglage rapide et sûr à la dimension souhaitée
- Fonctionne avec des bandes abrasives d'une largeur de 75mm et 100mm



Prix catalogue

€ 4.251,-

	DDS-225-T
Puissance (V/kW)	400/5.5
Vitesse du cylindre (tr/min)	1'400
Dimensions du cylindre (ø-mm)	152 x 635
Vitesse de ponçage (m/s)	11.1
Vitesse d'avance (m/s)	2+3
Largeur de ponçage max. (mm)	635
Longueur de ponçage min. (mm)	230
Épaisseur de ponçage max./min.	133/0.8
Port de poussière (ø-mm)	2 x 100
Dimensions (mm)	1'230 x 1'140 x 1'150
Poids (kg)	332
Livré avec	Bande abrasive grain 80/préinstallé Bande abrasive grain 100/préinstallé Manivelle de hauteur
EAN	7612375538779
Deee	8.31
Gamme	J

Manchons abrasifs

No d'art.	EAN	Description	Gamme	Prix HT
30105084C	7612375702941	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 13.00
709540	7612375702934	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 14.00
575800	7612375703214	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 15.00
575801	7612375703221	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 15.00
30105084A	7612375702934	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 11.00
575802	7612375703238	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 12.00
575803	7612375702927	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 14.00
575804	7612375703252	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 12.00
575805	7612375703269	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 12.00
30105082A	7612375702927	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 11.00
575806	7612375703276	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 14.00
575807	7612375702910	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 14.00
575808	7612375703290	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 14.00
575809	7612375703306	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 14.00
30105079A	7612375702910	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 11.00
575810	7612375703313	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 12.00
575811	7612375703320	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 14.00
575812	7612375703337	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 14.00
575813	7612375703344	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 14.00
31105076A	7612375690880	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 11.00
575814	7612375703351	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 16.00
575815	7612375702897	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 16.00
575816	7612375703375	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 16.00
575817	7612375703382	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 13.00
30105073A	7612375702897	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 19.00
575818	7612375703399	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 18.00
575819	7612375702880	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 19.00
575820	7612375703412	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 19.00
575821	7612375703429	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 19.00
30105071A	7612375702880	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 19.00
575838	7612375703597	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 15.00
575839	7612375703603	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 14.00
575840	7612375703610	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 12.00
575841	7612375703627	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 14.00
575822	7612375703436	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 19.00
575823	7612375702873	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 19.00
575824	7612375703450	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 19.00
575825	7612375703467	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 18.00
30105068A	7612375702873	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 19.00
575842	7612375703634	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 21.00
575843	7612375703641	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 21.00
575844	7612375703658	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 21.00
575845	7612375703665	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 27.00
575826	7612375703474	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 25.00
575827	7612375702866	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 25.00
575828	7612375703498	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 25.00
575829	7612375703504	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 25.00
30105065A	7612375702866	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 29.00
575830	7612375703511	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 27.00
575831	7612375702859	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 27.00
575832	7612375703535	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 27.00
575833	7612375703542	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 31.00
30105062A	7612375702859	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 31.00
575846	7612375703672	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 35.00
575847	7612375703689	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 28.00
575848	7612375703696	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 28.00
575849	7612375703702	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 28.00
575834	7612375703559	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 34.00
575835	7612375702842	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 35.00
575836	7612375513899	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 35.00
575837	7612375513899	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 35.00
30105060A	7612375702842	Manchons abrasifs (lot de 2 pièces)	J	€ 35.00



PERCEUSE À COLONNE

JDP-17-M / JDP-17-T

- Table de travail particulièrement grande, aiguisée avec précision avec 2 rainures en T et 4 rainures dans la table, pour encore plus de flexibilité
- Butée intégrée pour la profondeur de perçage pour des travaux en série de précision
- Le système à laser Xacta-X identifie aisément le centre du foret



Prix catalogue

€ 1.014,-

PERCEUSE RADIALE

JDR-34-M

- Mandrin auto-serrant 1-16 mm avec protection du mandrin
- Course de la broche de 80 mm avec butées finales réglables
- Moteur à induction – pour un fonctionnement en continu
- Tête orientable à 45° vers la droite et 90° vers la gauche
- Réticule laser pour la simplicité d'utilisation



Prix catalogue

€ 396,-

JRD-387A-T

- Perceuse sensitive radiale industrielle pour travaux divers
- Tête réglable horizontalement et verticalement grâce à la crémaillère
- La tête peut s'incliner de 30° vers la droite et de 30° vers la gauche
- Butée de profondeur réglable
- Table de perçage 500 x 740 mm, avec 3 rainures en T parallèles
- Élément bas intégré avec compartiment de rangement



Prix catalogue

€ 2.115,-

	JDP-17-M	JDP-17-T	JDR-34-M	JRD-387A-T
Puissance (V/kW)	230/1.0	400/1.0	230/0.6	400/1.35
Plage de vitesses de la broche (tr/min)	180-2'900	180-2'900	500-2'500	230-3'100
Nombre de vitesses de la broche	16	16	5	9
Diamètre de foret max. (ø-mm)	-	-	16	16
Déplacement de broche (mm)	127	127	80	85
Attachement de broche	CM2	CM2	CM2	CM2
Profondeur de gorge (mm)	-	-	155-410	140-540
Distance broche/colonne (mm)	215	215	-	-
Distance de la broche vers la table max. (mm)	763	763	700	610
Distance de la broche vers la base max. (mm)	1'194	1'194	1'200	-
Taille de la table (mm)	356 x 483	356 x 483	300	500 x 740
Fente en T à onglets (mm)	13/270	13/270	14	14
Inclinaison de la tête	90° à gauche, 90° à droite	90° à gauche, 90° à droite	90° à gauche/45° à droite	30° à droite/0°/30° à gauche
Dimensions (mm)	723 x 483 x 1'679	723 x 483 x 1'679	830 x 320 x 1'660	1'740 x 570 x 1'860
Poids (kg)	86	86	61	210
Livré avec	Mandrin autoserrant 1-16 mm	Mandrin autoserrant 1-16 mm	Mandrin autoserrant 16 mm Cône morse CM2/B16 Protecteur mandrin asservi Laser croisé avec transformateur et interrupteur marche/arrêt Interrupteur de fin de course sur cache de courroie	Socle avec vide-poche Cône morse, CM2/B16 Mandrin autoserrant 3-16 mm/B16
EAN	7612375513899	7612375513905	7612375536973	7612375528015
Deee	2.35	2.35	0.98	5.25
Gamme	J	J	J	J

TOUPIE

JWS-34KX-M

- Grande table de fraisage en fonte grise, aiguisée avec précision et polie
- Changement simple du régime avec quatre vitesses – 1'700/3'500/6'000/8'000 tr/min – par la courroie en poly-V
- Indexation des broches pour un changement facile des outils
- Echelle de hauteur de la broche
- Logements des pinces de serrage 8 mm et 12 mm pour l'utilisation d'outils de fraises défonceuses
- Utilisation possible de manchons abrasifs JET JOSS-S pour poncer des pièces galbées



Prix catalogue

€ 2.318,-

JWS-34KX-M

Puissance (V/kW)	230/ 1.9	
Vitesse de la broche (tr/min)	1'700/3'500/6'000/8'000	
Diamètre de l'outil max. (mm)	180	
Hauteur de l'outil max. (mm)	70	
Hauteur de serrage (mm)	70	
Taille de la bague de serrage de la mèche de détoureuse (mm)	8/12	
Hauteur de l'outil max. sur la table (mm)	120	
Diamètre de la broche (ø-mm)	30	
Déplacement de broche (mm)	80	
Diamètre d'ouverture de la table (ø-mm)	160	
Dimensions de la table (mm)	635 x 600	
Port de poussière (ø-mm)	100	
Dimensions (mm)	760 x 840 x 990	
Poids (kg)	145	
Livré avec	Arbre 30mm avec anneaux	Protecteur à l'arbre
	Pincés de serrage 8 et 12 mm	Guide d'onglet
	Guide de toupie	Outil de travail
	Plaque de continuité	Dispositif de pression latérale et basse
	Poussoir	
EAN	7612375526332	
Deeee	3.62	
Gamme	J	

MORTAISEUSES

719A-M

- Réglage en hauteur des crémaillères en relation avec le guidage en forme de queue-d'aronde de précision et le cylindre de compensation de la pression de gaz
- Moteur puissant
- Tête pivotante à 180°, pour percer une serrure
- Molettes de grandes dimensions pour un réglage simple de la table de coordonnées
- Butée finale pour des productions en série de précision
- Dispositif de serrage des pièces avec réglage rapide
- Élément bas fermé avec compartiment de rangement
- Angle d'inclinaison de la table (719-AS-M) jusqu'à 35°



Prix catalogue

€ 1.223,-

719-AS-M

Prix catalogue

€ 1.468,-

JBM-5-M

- Compact, mobile et facile à utiliser dans l'atelier ou sur le site de construction
- Construction robuste en fonte grise pour un travail précis
- Avec réglage en hauteur des crémaillères et cylindre de compensation de la pression du gaz
- Levier de perçage déplaçable
- Possibilité de régler la butée, le dispositif de maintien des pièces et la butée de profondeur
- Plateau de table en MDF, facile à remplacer
- Livrée sans burin sur la photo



Prix catalogue

€ 451,-

	719A-M	719-AS-M	JBM-5-M
Puissance (V/kW)	230/1.3	230/1.3	230/0.7
Vitesse de la broche (tr/min)	1'450	1'450	1'450
Taille de coupe maximum (dure/douce)	19 x 19/25 x 25	19 x 19/25 x 25	12 x 12
Diamètre max. du mandrin de perceuse	13	13	10
Hauteur de pièce max. (mm)	195	195	105
Hauteur de pièce max. avec extension (mm, en option)	-	-	155
Course max. du burin (mm)	200	200	120
Déplacement de la table (longitudinal/transversal, mm)	400/100	400/100	-
Inclinaison de la table	-	0-35°	-
Dimensions de la table (mm)	520 x 180	520 x 180	345 x 150
Dimensions de la butée de la pièce (mm)	520 x 90	520 x 90	-
Centre du burin vers la butée de positionnement arrière (mm)	100	100	90
Dimensions (mm)	650 x 500 x 1'760	650 x 500 x 1'760	370 x 350 x 750
Poids (kg)	110	125	23
Livré avec	Mandrin à couronne dentée 13 mm Butée de profondeur, butées d'extrémité 4 adaptateurs de tige de burin (5/8", 3/4", 13/16", 1-13/16") Housse de table en MDF Socle fermé avec vide-poche mandrin autoserrant Cône morse CM2		Mandrin à couronne dentée 10 mm Clé de mandrin prolongée 3 adaptateurs de tige de burin (5/8", 3/4", 13/16") Serre de retenue Housse de table en MDF
EAN	7612375528008	7612375528015	7612375528084
Deee	3.13	3.4	0.58
Gamme	J	J	J

SYSTÈME DE FILTRATION D'AIR

AFS-1000B-M

- Système de filtre à air facile d'utilisation pour des pièces de taille moyenne
- Nettoyage silencieux et filtration de l'air
- Filtration à 98% de toutes les particules de 5 microns et à 85% de toutes les particules de 1 micron
- Selon votre choix, vous pouvez suspendre le système de filtre à air au plafond ou le poser sur votre établi d'atelier
- Le débit d'air (12/15/20m³/min) et la durée de fonctionnement (2, 4, 8h) sont réglables avec télécommande
- Avec filtre extérieur électrostatique et filtre à poches lavable à l'intérieur



Prix catalogue

€ 459,-

AFS-500-M

- Nettoyage silencieux et filtration de l'air
- Filtre 98% de toutes les poussières jusqu'à 5 microns et 85% de toutes les poussières jusqu'à 1 micron
- Filtre électrostatique à l'extérieur et cartouche de filtre à l'intérieur, facile à remplacer ou à nettoyer en l'aspirant précautionneusement
- Débit volumique réglable à 3 niveaux: 6/8/10m³/min
- Courant d'air d'évacuation commandable avec aérateur à lamelles
- Portable



Prix catalogue

€ 320,-

	AFS-1000B-M	AFS-500-M
Puissance (V/kW)	230/0.2	230/0.12
Débit d'air (m ³ /h)	720/900/1'200	360/480/600
Efficacité du filtre (interne/externe)	5/1 Micron	5/1 Micron
Télécommande/minuterie (h)	Oui/2, 4, 8	Non/2, 4, 8
Niveau sonore (LpA, dB)	62/55/68	57/59/61
Dimensions (mm)	768×610×305	610×400×310
Poids (kg)	25	15
Livré avec	Filtre électrostatique externe 5 microns Filtre à poches intérieur 1 micron Télécommande infrarouge, 2 piles AA 4 vis à anneau de levage et 4 supports de fixation	Filtre électrostatique externe 5 microns Cartouche de filtre intérieure 1 micron Poignée
EAN	7612375509014	7612375509007
Deeee	0.63	0.38
Gamme	J	J

SYSTÈME D'ASPIRATION

DC-900A-M

- Entièrement équipé, idéal pour un artisan professionnel
- Puissance d'aspiration optimale grâce à un moteur à induction puissant et une roue de ventilateur 3D
- Roue de ventilateur en acier finement équilibrée pour un fonctionnement silencieux et sans vibrations
- Montage simple du sac grâce à la sangle de serrage rapide
- Boîtier robuste en métal, déplaçable
- Tuyau d'aspiration 100 mm et 3 sacs à copeaux incl.



Prix catalogue

€ 310,-

DC-1200-M

- Produit haut de gamme éprouvé parmi les dispositifs d'extraction d'air non filtré
- Puissance d'aspiration optimale grâce à un moteur à induction puissant et une roue de ventilateur 3D
- Montage simple du sac grâce à la sangle de serrage rapide
- 4 roues de guidage pour une utilisation mobile



Prix catalogue

€ 510,-

DC-1300-M

- Produit haut de gamme éprouvé parmi les dispositifs d'extraction d'air non filtré
- Efficacité du filtre de 99,5% pour les poussières fines de 0.2-2 microns grâce à l'utilisation d'un matériau de filtre «G» de haute qualité
- Puissance d'aspiration optimale grâce à un moteur à induction puissant et une roue de ventilateur 3D
- Montage simple du sac grâce à la sangle de serrage rapide
- 4 roues de guidage pour une utilisation mobile
- Fourni avec tuyau d'aspiration 2.5 m et sac à copeaux



Prix catalogue

€ 527,-

	DC-900A-M	DC-1200-M	DC-1300-M
Puissance (V/kW)	230/0.75	230/1.5	230/1.0
Débit d'air (m³/h)	900	1'200	1'300
Dépression (pA)	1'050	1'880	1'750
Diamètre d'admission de poussière (ø-mm)	100	125	100
Diamètre de flexible (ø-mm)	100	2 x 100	100
Efficacité du filtre avec dimensions des particules	99%, 30 Micron	99%, 30 Micron	99.5%, 0.2-2 Micron
Capacité du sac volume du collecteur (lt.)	55	150	90
Capacité du sac volume (mm)	600 x 740	785 x 940	630 x 850
Niveau sonore (LpA, dB)	78	80	81
Dimensions (mm)	900 x 450 x 1'600	2'000 x 750 x 1'000	882 x 479 x 1'623
Poids (kg)	24	40	24
Livré avec	3 sacs à copeaux Raccordement pour aspirateur, 100mm	Sac filtrant, 30 Micron 1 sac à copeaux Y-embout, 2 x 100mm 4 roulettes pivotantes	Sac filtrant, 2 Micron Sac à copeaux 2.5m tuyau ø 140mm
EAN	7612375509014	7612375537154	7612375701777
Deee	0.6	1.0	0.6
Gamme	J	J	J

ASPIRATION

SYSTÈME D'ASPIRATION

DC-1100A-M

DC-1100A-T

- Aspiration universelle puissante avec grand volume d'aspiration et technologie Vortex-Cone innovante
- Moteur à induction efficace conçu pour un fonctionnement en continu
- Seuls l'air et les particules très fines arrivent dans la zone du filtre; aucune baisse de performance due à des lamelles de filtration prématurément bouchées

Technologie innovante de cône de VORTEX



Prix catalogue

€ 491,-

DC-1100CK-M

DC-1100CK-T

- Avec cartouche de filtre standard 2 microns, pour l'aspiration des poussières fines
- Seuls l'air et les particules très fines arrivent dans la zone du filtre; aucune baisse de performance due à des lamelles de filtration prématurément bouchées
- Moteur à induction efficace conçu pour un fonctionnement en continu

Technologie innovante de cône de VORTEX



Prix catalogue

€ 767,-

	DC-1100A-M	DC-1100A-T	DC-1100CK-M	DC-1100CK-T
Puissance (V/kW)	230/1.1	400/1.1	230/1.1	400/1.1
Débit d'air (m3/h)	1'150/1'620	1'150/1'620	1'150/1'620	1'150/1'620
Dépression (pA)	1'700	1'700	1'700	1'700
Diamètre d'admission de poussière (ø-mm)	150	150	150	150
Diamètre de flexible (ø-mm)	2 x 100	2 x 100	2 x 100	2 x 100
Efficacité du filtre avec dimensions des particules	99%, 30 Micron	99%, 30 Micron	99%, 2 Micron	99%, 2 Micron
Capacité du sac volume du collecteur (lt.)	200	200	200	200
Capacité du sac volume (mm)	785 x 940	785 x 940	785 x 940	785 x 940
Niveau sonore (LpA, dB)	80	80	80	80
Dimensions (mm)	940 x 510 x 2'000	940 x 510 x 2'000	940 x 510 x 1'830	940 x 510 x 1'830
Poids (kg)	48	48	71	71
Livré avec	Sac filtrant, 30 Micron Y-embout 2 x 100 mm 5 sacs à coupeaux Dispositif de transport		Sac filtrant, 30 Micron Y-embout 2 x 100 mm 5 sacs à coupeaux Dispositif de transport	5 sacs à coupeaux 30 Micron
EAN	7612375509014	7612375509021	7612375528343	7612375512564
Deeee	1.2	1.2	1.43	1.43
Gamme	J	J	J	J

SYSTÈME D'ASPIRATION CYCLONIQUE

JCDC-1.5-M

JCDC-2.0-M

JCDC-3.0-T

- Plus de puissance d'aspiration pour une puissance de moteur équivalente, silencieux pendant le fonctionnement
- Filtration de l'air à deux niveaux, l'appareil travaille avec plus d'efficacité et d'efficience
- Fonction cyclone haute performance, sépare les copeaux et la poussière
- Rendement du filtre de 99% pour des particules ≥ 2 microns
- Cartouche de filtre avec phase de nettoyage rapide activée par un levier manuel
- Pour une vidange rapide, le tambour dispose de systèmes de verrouillage rapide et de roues de guidage séparées
- Les roues de guidage sur l'appareil permettent une utilisation mobile dans l'atelier
- **JCDC-1.5-M**: Les gravats et les copeaux sont collectés dans un tambour métallique d'une contenance de 75 litres
- **JCDC-2.0-M | JCDC-3.0-T**: Avec télécommande radio d'une portée de 15 mètres, avec minuterie pour 2, 4, 6, 8 h
Les gravats et les copeaux sont collectés dans un tambour métallique d'une contenance de 250 litres



Prix catalogue

€ 1.525,-

Prix catalogue

€ 2.074,-

Prix catalogue

€ 2.697,-

	JCDC-1.5-M	JCDC-2.0-M	JCDC-3.0-T
Puissance (V/kW)	230/1.1	230/1.5	400/2.25
Débit d'air (m³/h)	1'530	2'160	2'540
Dépression (pA)	1'350	1'600	1'700
Diamètre d'admission de poussière (ø-mm)	152	152	203
Diamètre de flexible (ø-mm)	2 x 100	2 x 100	3 x 100
Efficacité du filtre avec dimensions des particules	99%, 2 Micron	99%, 2 Micron	99%, 2 Micron
Volume de collecte du tambour (lt.)	75	115	250
Niveau sonore (LpA, dB)	76	76	76
Capacité du sac volume (mm)	660 x 700	780 x 830	980 x 1'200
Télécommande/ minuterie (h)	Non	Oui/2, 4, 6, 8 h	Oui/2, 4, 6, 8 h
Dimensions (mm)	1'195 x 560 x 1'715	1'285 x 660 x 1'835	1'450 x 770 x 2'235
Poids (kg)	65	94	110
Livré avec	2 sacs à copeaux Y-embout, 2 x 100 mm	2 sacs à copeaux Télécommande 2 piles AAA Y-embout, 2 x 100 mm	2 sacs à copeaux Y-embout, 3 x 100 mm Télécommande
EAN	7612375513820	7612375521122	7612375521146
Deee	1.63	2.2	2.5
Gamme	J	J	J

ACCESSOIRES

Etaux d'établi fixes

Construction en acier forgé pour un usage intensif et une longévité accrue. Machoires avec surface trempée. La glissière à double guidage prismatique mince mais robuste offre de grandes ouvertures d'étau. Idéal en mécanique, en maintenance automobile et dans les ateliers de maintenance et de réparation.



MODÈLE	553244	553231	553246
Largeur des mâchoires (mm)	100	120	140
Ouverture d'étau (mm)	120	150	200
Profondeur de serrage (mm)	50	65	80
Capacité serrage tube (mm)	16-30	16-55	27-70
Poids (kg)	4.5	9	16
EAN	7612375690774	7612375690781	7612375690798
Gamme	A	A	A
Prix	€ 292.00	€ 386.00	€ 536.00

Bases tournantes

Rotation à 360°. Dispositif d'arrêt rapide et sûr dans toutes les positions. Plateau supérieur hermétique empêchant tout grippage. Surfaces de guidage rectifiées.



MODÈLE	553245	553232	553247
Largeur des mâchoires (mm)	100	120	140
Poids (kg)	1.8	2.5	5
EAN	7612375690804	7612375690811	7612375690828
Gamme	A	A	A
Prix	€ 77.00	€ 115.00	€ 157.00

Stations élévatrices


Rotation à 360°. Hauteur du plateau 860mm avec une extension supplémentaire de 200m. Large platine inférieure pour fixation au sol. Ensemble du plateau supérieur monté sur ressort pour faciliter les manoeuvres.



MODÈLE	558668	557094
Largeur des mâchoires (mm)	120	140
Charge admise (kg)	4-10	10-16
Poids kg	21	21
EAN	7612375690835	7612375690842
Gamme	A	A
Prix	€ 525.00	€ 525.00

Jeu de mordaches magnétiques

Face en polyuréthane pour pièces fragiles



	MORDACHES			MORDACHES PRISMATIQUES		
Modèle	558755	558756	558757	747738	747827	747829
Largeur des mâchoires (mm)	100	120	140	100	120	140
Poids (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
EAN	7612375690859	7612375690866	7612375690873	7612375800210	7612375800227	7612375800234
Gamme	A	A	A	A	A	A
Prix	€ 61.00	€ 61.00	€ 64.00	€ 33.00	€ 35.00	€ 53.00

Etaux d'établi sur base tournante

Construction pour un usage intensif et une longévité accrue. Base tournante à 360°. Idéal en utilisation courante, pour l'artisanat.



MODÈLE	63300EU	63301EU	63302EU	63304EU
Largeur des mâchoires (mm)	100	125	150	200
Ouverture d'étau (mm)	100	125	150	200
Profondeur de serrage (mm)	70	75	88	30
Capacité serrage tube (mm)	20-50	20-60	20-65	20-76
Poids (kg)	10	14	19	30
EAN	7612375800210	7612375800227	7612375800234	7612375800241
Gamme	A	A	A	A
Prix	€ 79.00	€ 96.00	€ 131.00	€ 206.00

Etaux d'établi fixes

Construction en fonte pour un usage intensif et une longévité accrue. La glissière est graissée de manière permanente. Idéal en mécanique, en maintenance automobile et dans les ateliers de maintenance et de réparation.



MODÈLE	22300EU	22400EU	22500EU	22800EU
Largeur des mâchoires (mm)	100	125	150	200
Ouverture d'étau (mm)	115	133	150	210
Profondeur de serrage (mm)	87	95	105	115
Capacité serrage tube (mm)	6-50	6-65	6-90	6-90
Poids (kg)	17	23	29	40
EAN	7612375800173	7612375800180	7612375800197	7612375800203
Gamme	A	A	A	A
Prix	€ 108.00	€ 130.00	€ 160.00	€ 196.00

Etaux d'établi sur base tournante

Construction en fonte pour un usage intensif et une longévité accrue. La glissière est graissée de manière permanente. Base tournante à 360°. Idéal en mécanique, en maintenance automobile et dans les ateliers de maintenance et de réparation.



MODÈLE	21300EU	21400EU	21500EU	21800EU
Largeur des mâchoires (mm)	100	125	150	200
Ouverture d'étau (mm)	115	130	145	210
Profondeur de serrage (mm)	87	95	105	115
Capacité serrage tube (mm)	6-50	6-65	6-90	6-90
EAN	7612375800135	7612375800142	7612375800159	7612375800166
Poids (kg)	19	25	32	44
Gamme	A	A	A	A
Prix	€ 124.00	€ 152.00	€ 195.00	€ 229.00

Servante



MODÈLE	2147	2146	2148
Largeur (mm)	640-940 mm réglable, largeur 400mm, 5 rouleaux	580-950 mm réglable, largeur 400mm	560-940mm réglable, largeur 330mm
Poids (kg)	13	6	5.8
EAN	7612375532258	7612375531459	7612375504781
Gamme	A	A	A
Prix	€ 116.00	€ 76.00	€ 85.00

NOUVEAUTÉS

JEUX D'EMBOUS

- Embouts de torsion repère de couleur en qualité S2 et tige spéciale pour un couple 30% plus élevé
- Boîtes d'embouts au design JET : robustes, fonctionnelles et de grande longévité
- Avec revêtement en caoutchouc «antiglisement»

BC-38

1/4"



38-PCS.

Prix catalogue

€ 43,-

25 mm

- 5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
- 3/4/5 mm
- ⊕ 4/5/6 mm
- ⊕ PH1/PH2/PH3
- ⊛ T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40

155 x 104 x 59 mm


0.8 kg

EAN 7612375532258

Gamme T

BC-53TC

1/4"

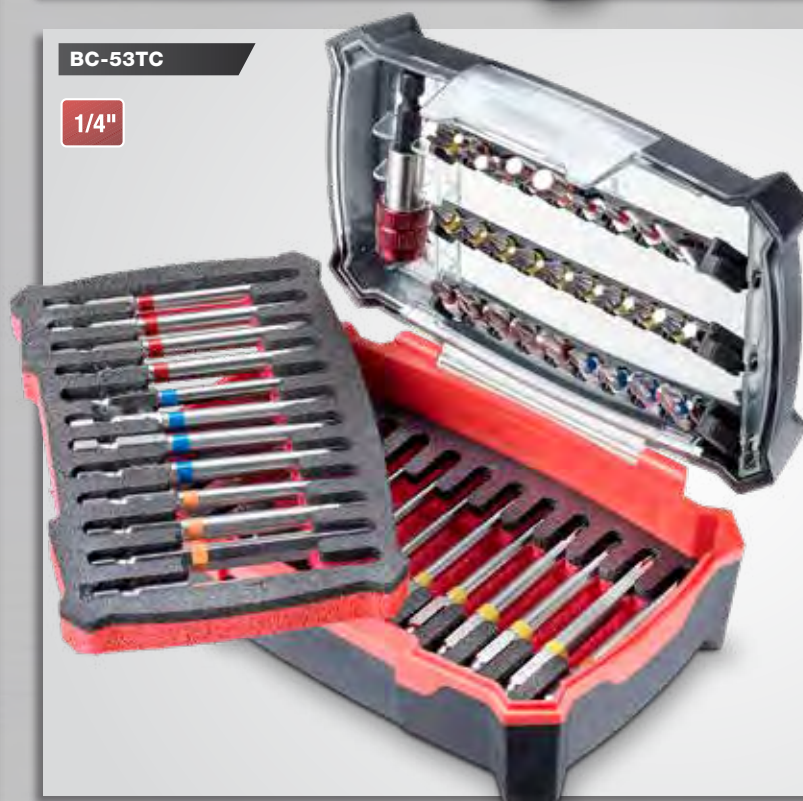

53-PCS.

Prix catalogue

€ 57,-

25 mm

- 3/4/5/6 mm
- 3/4/5/6 mm
- ⊕ 2 x PH1 / 2 x PH2 / PH3
- ⊕ 2 x PZ1 / 2 x PZ2 / PZ3
- ⊛ T10/T15/2 x T20/2 x T25/T27/2 x T30/2 x T40

75 mm

- 3/4/5/6 mm
- 3/4/5/6 mm
- ⊕ PH1/PH2/PH3
- ⊕ PZ1/PZ2/PZ3
- ⊛ T10/T15/T20/2 x T25/T27/T30/T40

155 x 104 x 59 mm

0.7 kg

EAN 7612375531459

Gamme T

JEUX DE CLÉS À DOUILLES

- Insert en mousse fraisé CNC: robuste, lavable, résistants à l'huile et avec un aspect métallique attrayant
- Boîtier en plastique robuste avec des charnières et des fermetures métalliques, résiste sans problème aux sollicitations les plus dures
- Convient parfaitement à tous les ateliers, à toutes les boîtes à outils ou au véhicule de service
- Grâce à une fabrication de précision, chaque outil a une tenue parfaite

X-546B

1/4"



46-PCS.

Prix catalogue

€ 54,-

X-31

1/2"



31-PCS.

Prix catalogue

€ 96,-

X-61

3/8"



61-PCS.

Prix catalogue

€ 98,-

X-546B

X-31

X-61

⊕ 1/4"	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/ 11/12/13/14mm
⊙	3/4/5/6/7/8mm
⊖	3/4/4.5/5/6mm
⊕	PH0/PH1/PH2/PH3
⊕	PZ0/PZ1/PZ2/PZ3
⊛	T8/T10/T15/T20/T25/T30/T40
🧰	250 x 120 x 45 mm
🏋️	1.2 kg
EAN	7612375504781
Gamme	T

⊕ 1/2"	10/11/12/13/14/15/16/17/18/ 19/21/22/24/27/30/32mm
🧰	250 x 120 x 45 mm
🏋️	1.2 kg
EAN	7612375531428
Gamme	T

⊕ 3/8"	5.5/6/7/8/10/11/12/13/14/15/ 16/17/18/19/20/21/22/24mm
⊙	3/4/5/6/7/8/10mm
⊖	5.5/7/8mm
⊕	PH1/PH2/PH3
⊕	PZ1/PZ2/PZ3
⊛	T8/T10/T15/T20/T25/T27/ T30/T40/T45/T50
🧰	345 x 275 x 80 mm
🏋️	4.5 kg
EAN	7612375531411
Gamme	T

NOUVEAUTÉS

JEUX DE CLÉS À DOUILLES

- Insert en mousse fraisé CNC: robuste, lavable, résistants à l'huile et avec un aspect métallique attrayant
- Boîtier en plastique robuste avec des charnières et des fermetures métalliques, résiste sans problème aux sollicitations les plus dures
- Convient parfaitement à tous les ateliers, à toutes les boîtes à outils ou au véhicule de service
- Grâce à une fabrication de précision, chaque outil a une tenue parfaite

X-582C

1/4"
1/2"

Prix catalogue
€ 119,-

82-PCS.

X-111

1/4"
1/2"

Prix catalogue
€ 161,-

111-PCS.

X-165

1/4"
1/2"

Prix catalogue
€ 259,-

165-PCS.

X-582C		X-111		X-165					
⊙ 1/4"	4/4.5/5/5.5/6/ 7/8/9/10/11/ 12/13/14mm	⊙ 1/2"	13/14/15/16/ 17/18/19/22/ 24/27/30/32mm	⊙ 1/4"	4/4.5/5/5.5/6/ 7/8/9/10/11/12/ 13/14mm	⊙ 1/2"	10/11/12/13/14/ 15/16/17/18/19/ 20/21/22/23/ 24/27/30/32mm	⊙ 1/4"	4/4.5/5/5.5/6/ 7/8/9/10/11/ 12/13/14mm
⊙	3/4/5/6mm	⊙ 5/16"	8/10/12/14mm	⊙	3/4/5/6/8mm	⊙ 5/16"	7/8/9/10/12mm		
⊖	4/5.5/7mm	⊖ 5/16"	5/7/8/10/12mm	⊖	3/4/5/6mm	⊖ 5/16"	5/7/8/10/12mm		
⊕	PH1/PH2	⊕ 5/16"	PH3/PH4	⊕	PH0/PH1/PH2	⊕ 5/16"	PH1/PH2/PH3	⊙ 1/2"	10/11/12/13/ 14/15/16/17/ 18/19/20/21/ 22/23/24/27/ 30/32mm
⊕	PZ1/PZ2	⊕ 5/16"	PZ3/PZ4	⊕	PZ0/PZ1/PZ2	⊕ 5/16"	PZ1/PZ2/PZ3		
⊙	T8/T10/T15/ T20/T25/T30	⊙ 5/16"	T40/T45/T50/T55	⊙	T8/T10/T15/ T20/T25/T27/ T30/T40	⊙ 5/16"	T20/T25/T27/ T30/T40/T45/ T50/T55T20/ T25/T27/T30/ T40/T45/T50/ T55		5×5.5/6×7/ 8×9/10×11/ 12×13/14×15/ 16×17/ 18×19mm
🔧	8/10/11/12/13/14/17/19/22mm							🔧	
📦	425 × 305 × 90mm			📦	425 × 305 × 90mm			📦	476 × 388 × 108mm
⚖️	6.4kg			⚖️	7.0kg			⚖️	9.9kg
EAN	7612375531473			EAN	7612375531435			EAN	7612375531442
Gamme	T			Gamme	T			Gamme	T

COFFRETS À OUTILS

- Coffret robuste en ALU
- Poches en toile avec coutures doubles pour une longévité maximale
- Insert en mousse bicolore pour un rangement et une vue d'ensemble excellents
- Compacte et légère, idéale pour les travaux de montage et de service

Y-128

1/4"

1/2"

Prix catalogue

€ 220,-

Y-136D

1/4"

1/2"

Prix catalogue

€ 267,-

Y-244

1/4"


1/2"

Prix catalogue

€ 476,-



128-PCS.

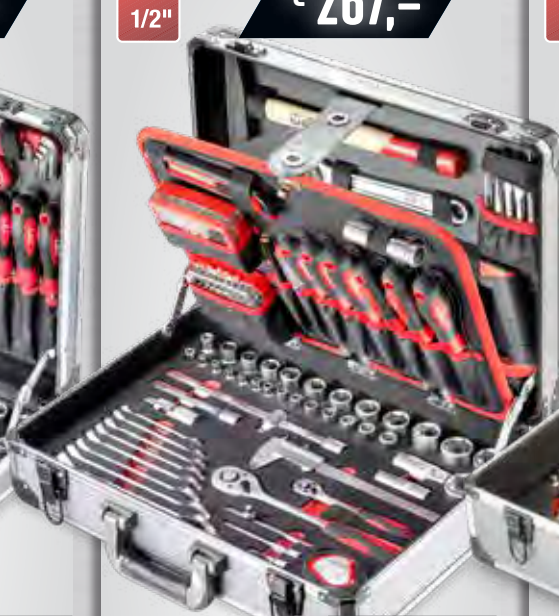

169-PCS.



244-PCS.



Y-128

Y-136D

Y-244

1/2"	10/13/14/16/17/18/19/20/22mm	1/2"	10/13/14/16/17/18/19/20/22/24/27/30/32mm	1/2"	10/13/14/16/17/18/19/20/22/24/27/30/32mm
1/4"	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm	1/4"	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm	1/4"	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
	8/9/10/11/12/13/14/16/17mm		8/9/10/11/12/13/14/16/17mm		8/9/10/11/12/13/14/17/19/22mm
	460×370×115mm		465×370×150mm		545×475×215mm
	9.5kg		13kg		19.3kg
EAN	7612375534139	EAN	7612375534146	EAN	7612375534160
Gamme	T	Gamme	T	Gamme	T

NOUVEAUTÉS

SERVANTES D'ATELIER

- Tiroirs verrouillables sur roulements à billes à ouverture totale, marquage magnétique des tiroirs et verrouillage individualisé
- 2 roulettes robustes pivotantes/fixes résist. à l'huile et dotées d'un système de blocage
- Compartiment latéral distinct avec espace de rangement et paroi perforée
- Insert en mousse fraisé CNC: robuste, lavable, résistants à l'huile et avec un aspect métallique attrayant

TT-209

1/4"

1/2"



Prix catalogue

€ 890,-

209-PCS.



TT-318

1/4"

1/2"

3/8"



Prix catalogue

€ 1.526,-

318-PCS.



TT-209

TT-318

1/2"	10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm	1/2"	10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm
1/4"	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm	3/8"	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24mm
	780 x 455 x 985 mm		780 x 455 x 985 mm
	80 kg		91 kg
EAN	7612375533187	EAN	7612375533170
Gamme	T	Gamme	T

SERVANTES D'ATELIER

- Garnie de 412 outils de qualité
- 8 tiroirs sur roulements à billes à ouverture totale, marquage magnétique des tiroirs et verrouillage individualisé
- Compartiment latéral distinct avec espace de rangement et paroi perforée
- Paroi à outils coulissante et verrouillable (TT-412-WKS)
- 2 roulettes robustes pivotantes/fixes résist. à l'huile et dotées d'un système de blocage
- Insert en mousse fraisé CNC : robuste, lavable, résistants à l'huile et avec un aspect métallique attrayant

TT-412

1/4"

1/2"


3/8"



Prix catalogue

€ 2.038,-

412-PCS.

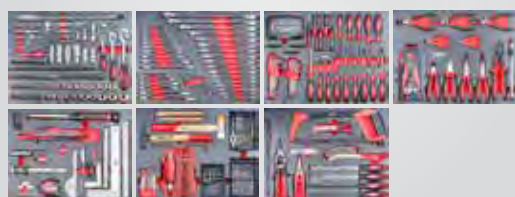

TT-412WKS

1/4"

1/2"

3/8"



Prix catalogue

€ 2.248,-

412-PCS.



TT-412

1/2"	10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm
3/8"	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24mm
1/4"	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
780	780 × 455 × 985 mm
97.5kg	97.5 kg
EAN	7612375533163
Gamme	T

TT-412WKS

1/2"	10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm
3/8"	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/24mm
1/4"	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
835	835 × 540 × 980 (1'575) mm
112.8kg	112.8 kg
EAN	7612375533156
Gamme	T

OUTILS À MAIN

JEUX D'EMBOUS

B-31

- Boîtier robuste avec clip ceinture rotatif
- Embouts en qualité S2



31-PCS.

Prix catalogue

€ 227,-

1/4"

25 mm


⊕	3/4/5/6 mm
⊖	3/4/5/6 mm
+	PH1/PH2 (2x)/PH3
+	PZ1/PZ2 (2x)/ PZ3
☆	2xT10/2xT15/2xT20/2xT25/ 2xT27/ 2xT30/2xT40

EAN 7612375520873

Gamme T

B-37

- Parfait pour chaque caisse d'outils
- Taille mince pour une utilisation dans des espaces restreints
- Levier réversible pour changer aisément de direction (avant/arrière)
- Taille mince et passage dans la douille
- Incl. embouts: Inbus 3-5 mm, Phillips PH1-3, Pozidriv PZ1-3, pour vis à fente 3-6, Torx T10-40

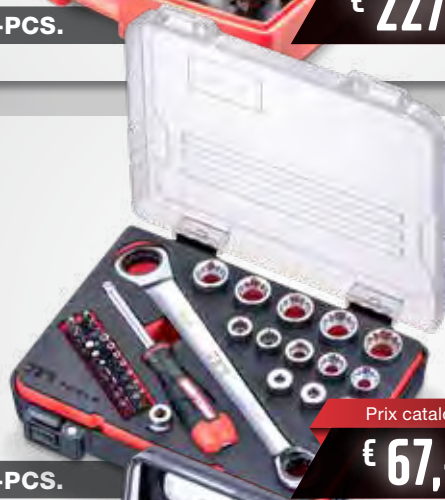

37-PCS.

Prix catalogue

€ 67,-

1/4"

25 mm

⊕	3,4,5
⊖	3,4,5,6
+	PH1,PH2,PH3
+	PZ1,PZ2,PZ3
☆	T10-40

EAN 7612375520866

Gamme T

BC-44

- Parfait pour chaque caisse d'outils
- Embouts avec signe distinctif en couleur pour le maniement plus rapide et facile
- Clé à cliquet 1/4" de haute valeur, mince mais robuste
- Douilles 6/7/8/9/10/11/12/13 mm
- Livraison dans présentoir avec 6-pces.



44-PCS.

Prix catalogue

€ 73,-

1/4"

25 mm

⊕	1/4"	6/7/8/9/10/12/13 mm
⊕		3/4/5/6
⊖		3/4/5/6
+		PH1/PH2/PH3
+		PZ1/PZ2/PZ3
☆		T10/T15/T20/T25/T27/ T30/T40

EAN 7612375520880

Gamme T

B-65

- Grand choix d'embouts 25 + 75 mm
- Avec signe distinctif en couleur
- Embouts «torsion» pour 30% plus torque



65-PCS.

Prix catalogue

€ 84,-

1/4"

25 mm

⊕	3/4/5/6
⊖	3/4/5/6
+	PH1/PH2/PH3
+	PZ1/PZ2/PZ3
☆	T10/T15/T20/T25/T27/ T30/T40

EAN 7612375520873

Gamme T

JEUX D'EMBOUS

BC-71C

- 25+75 mm
- Embouts «torsion» pour 30% plus torque
- Embouts avec signe distinctif en couleur pour le maniement plus rapide et facile
- Livraison dans présentoir avec 6-pces.



71-PCS.

Prix catalogue

€ 46,-

1/4"

25 mm		75 mm	
○	3×4/3×5/3×6 mm	—	4/6mm
—	3×4/3×6 mm	+	PH1/PH2/PH3
+	3×PH1/3×PH2/3×PH3	+	PZ1/PZ2
+	3×PZ1/3×PZ2/3×PZ3	★	T20/T25
★	3×T10/3×T15/3×T20/ 3×T25/3×T27/3×T30/ 3×T40	EAN	7612375513066
		Gamme	T

BC-86C

- 25+90 mm
- Embouts avec signe distinctif en couleur pour le maniement plus rapide et facile
- Embouts «torsion» pour 30% plus torque
- Poignées emmanchée
- Porte-embouts rapide et porte-embouts magnétiques
- Livraison dans présentoir avec 6-pces.



86-PCS.

Prix catalogue

€ 94,-

1/4"

25 mm		90 mm	
○	5×4/5×5/5×6 mm	+	3×PH2
—	5×4/5×6 mm	+	3×PZ2
+	5×PH1/5×PH2/5×PH3	★	T10/T15/3×T20/ T25/T30
+	5×PZ1/5×PZ2/5×PZ3	EAN	7612375513233
★	3×T10/3×T15/3×T20/ 3×T25/3×T27/3×T30/ 3×T40	Gamme	T

B-100

- Dans boîte en plastique
- Jeu d'embouts universel



100-PCS.

Prix catalogue

€ 57,-

1/4"

25 mm	
○	4/5/6
—	5.5/6/10
+	PH1/PH2/PH3
+	PZ1/PZ2/PZ3
★	T8/T10/T15/T20/T25/ T27/T30/T40
EAN	7612375901214
Gamme	T

B-25

- Embouts avec longueur de 125 mm: idéal pour la construction de cuisines et de stores
- Boîtier plastique robuste



25-PCS.

Prix catalogue

€ 62,-

1/4"

25 mm	
—	3.5/4.5/5.5/6.5 mm
+	PH0/PH1/PH2/PH3
+	PZ0/PZ1/PZ2/PZ3
★	T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/ T25/T27/T30/T40
EAN	7612375901993
Gamme	T

OUTILS À MAIN

JEU DE TOURNEVIS

SI-7

- Isolé
- 1'000 V
- 1 tournevis testeur 125-250V

Prix catalogue

€ 24,-

7-PCS.

Dimensions

- − 2.5×80, 4×100, 5×125mm
- +
- PH0×80, PH1×100, PH2×100mm

EAN 7612375528091

Gamme T



S-8



Prix catalogue

€ 24,-

8-PCS.

Dimensions

- − 3.0×75mm, 3.5×100mm, 4.0×150mm, 5.5×150mm, 8.0×150mm
- +
- PH1×80mm, PH2×100mm

EAN 7612375901214

Gamme T

S-8TX



Prix catalogue

€ 24,-

8-PCS.

Dimensions

- ★ T8×60mm, T10×80mm, T15×80mm, T20×100mm, T25×100mm, T27×100mm, T30×100mm, T40×125mm

EAN 7612375901238

Gamme T

COFFRETS DES DOUILLES

X-573B

- 3/8" douilles 8–22mm
- Clés mixtes 8–17mm
- Divers outils et embouts
- Fermetures en métal

3/8"



Prix catalogue

€ 118,-

73-PCS.

EAN	7612375513004
Gamme	T

X-5106B

- Meilleure sélection d'outils maniables et équilibrés d'excellente qualité
- Coffret en plastique résistant avec maintien ferme des outils dans le coffret, ceux-ci sont toutefois faciles à prendre et à reposer
- Avec douilles «SUPERLOCK»: le couple de serrage est grâce aux nouveaux profils intérieur ondulés des douilles SUPERLOCK, à 100% sur la surface plate des boulons et non pas sur les coins.
 - Evite la déformation des têtes de boulons
 - 15% plus de couple de serrage

1/4"

1/2"



Prix catalogue

€ 233,-

106-PCS.

EAN	7612375513172
Gamme	T

OUTILS À MAIN

COFFRETS DES DOUILLES

Z-724B

- 3/8" douilles E4-E20
- 1/4" douilles emb. T10-T25
- 3/8" douilles emb. T10-T55



24-PCS.

3/8"

1/4"

1/2"

Dimensions

3/8" 	E4/E5/E6/E7/E8/E10/E11/E12/ E14/E16/E18/E20
	T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/ T45/T50/T55
EAN	7612375515817
Gamme	T



Prix catalogue

€ 58,-

Z-725B



- Avec douilles «SUPERLOCK»: le couple de serrage est grâce aux nouveaux profils intérieur ondulés des douilles SUPERLOCK, a 100% sur la surface plate des boulons et non pas sur les coins.
 - Evite la déformation des têtes de boulons
 - 15% plus de couple de serrage
- Manche à cliquet à déverrouillage rapide à 90 dents
- Outils livrés dans un coffret en métal robuste

25-PCS.

3/8"

1/4"

Dimensions

3/8" 	4/4.5/5/5.5/6/7/8
1/4" 	9/10/11/12/13/14/17/19/ 20/21/22/24
EAN	7612375513004
Gamme	T



Prix catalogue

€ 84,-

Z-782






- Outils livrés dans un coffret en métal robuste


82-PCS.

1/4"

1/2"

Dimensions

1/2" 	14/15/16/17/18/19/20/22/24/27/30/32
1/4" 	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9mm
	3/4/5/6
	PH1/PH2
	PZ1/PZ2
	T8/T10/T15/T20/T25/T30
	8/10/11/12/13/14/17/19/22mm
EAN	7612376092058
Gamme	T

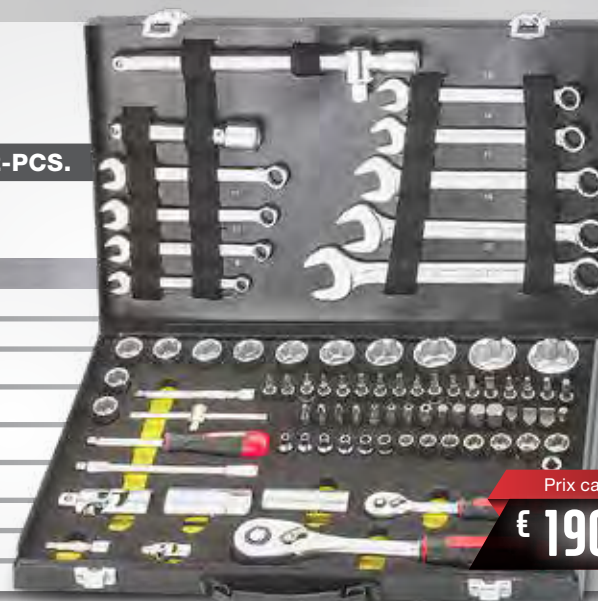

Prix catalogue

€ 190,-

COFFRETS DES DOUILLES

Z-715B

- Le jeu pour les gros travaux, utilisable partout où un levier particulièrement long est nécessaire
- Des outils puissants d'excellente qualité sont la garantie d'une longue durée de vie
- Outils livrés dans un coffret en métal robuste

Prix catalogue

€ **259,-**



3/4"

12-PCS.

Dimensions

○ 27/30/32/36/38/41/46/
50/55/60mm

EAN 7612375515817

Gamme T


CLÉS MIXTES

Q-702

- 2 clés mixtes réversibles à cliquet
- 72 dents
- 1ère clé:
8-11 mm, 5/16"-7/16", E10-E14,
10-13 mm, 3/8"-1/2", E12-E16
- 2ème clé:
14-17 mm, 9/16"-11/16", E18-E22,
16-19 mm, 5/8"-3/4", E20-E24

Prix catalogue

€ **42,-**

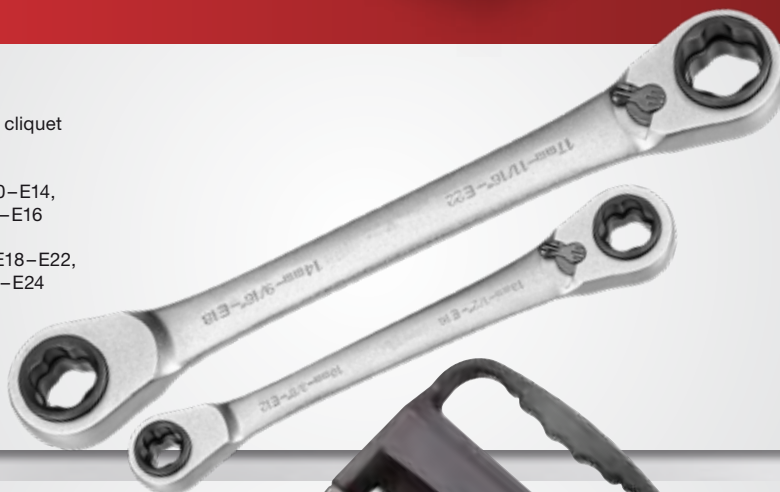

3/4"

2-PCS.

Q-707F

- 7 clés mixtes réversibles à cliquet 72 dents
- Inclinables à 180°
- 8, 10, 12, 13, 14, 17 et 19 mm



Prix catalogue

€ **90,-**



3/4"

12-PCS.

Q-706C

- Inclinés à 5°, réversibles
- Chrome-vanadium, polie

Prix catalogue

€ **75,-**



3/4"

12-PCS.

Dimensions

🔑 8/10/12/13/17/19mm

EAN 7612375901375

Gamme T

OUTILS À MAIN

COFFRETS D'OUTILLAGE

Y-114C

- Parfait pour le ménage, le véhicule de service ou la maison de vacances – avec ce coffret, le bon outil est toujours à portée de main
- Boîtier robuste aux dimensions compactes






114-PCS.

3/8"

1/4"

Dimensions

3/8" 	10/11/12/13/14/15/17/18/19/22/24mm
1/4" 	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9mm
	8/10/11/12/13/14/17/19mm
EAN	7612375527933
Gamme	T


Prix catalogue

€ 151,-



Y-59B



- Outils ergonomiques de qualité d'excellente, pour une facilité d'emploi optimale
- Compartiments pour les outils personnels ou les petites pièces
- Inserts en mousse compacte bicolore pour assurer une tenue parfaite et maintenir l'ordre dans les outils
- Coffret en aluminium solide



59-PCS.

3/8"

Dimensions

3/8" 	6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24mm
	8/10/11/12/13/14/17/19/22mm
EAN	7612375508499
Gamme	T

Prix catalogue

€ 218,-



Y-97B

- 1/4" douilles: 4–14mm
- 1/2" douilles: 10–22mm
- Clés mixtes: 8–17mm
- Clé à molette: 10"
- Tournevis 5-pces.
- Divers embouts






24-PCS.

3/8"

1/4"

Dimensions

1/4" 	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
1/2" 	10/13/14/16/17/18/19/20/22mm
	8/9/10/11/12/13/14/16/17mm
EAN	7612375508505
Gamme	T

Prix catalogue

€ 233,-



COFFRETS MENUISIERS

Y-112W

- 3/8" douilles: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm
- Clés mixte: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm
- Tournevis, pinces etc.
- Pour le travail du bois:
Ciseaux à bois: 10, 12, 16mm
Rabot: 7"
Scie, mètre etc.

3/8"

1/4"

114-PCS.



Prix catalogue

€ 368,-

Dimensions

3/8"	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19/20/21/22/24 mm
	8/10/11/12/13/14/17/19 mm
EAN	7612375903195
Gamme	T

Y-118W

- 3/8" douilles: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24mm
- Clés mixte: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19mm
- Tournevis, pinces etc.
- Pour le travail du bois:
Ciseaux à bois: 10, 12, 16mm
Rabot: 7"
Scie, mètre etc.

3/8"

1/4"

118-PCS.



Prix catalogue

€ 368,-

Dimensions

3/8"	10/11/13/14/15/17/19 mm
1/4"	5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
	8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm
EAN	7612375904048
Gamme	T

OUTILS À MAIN

COFFRETS DE DÉPANNAGE

Y-116B

- Le coffret à outils idéal pour l'entretien et la maison
- Sélection complète d'outils maniables et équilibrés d'excellente qualité
- Inserts en mousse compacte bicolore pour assurer une tenue parfaite et maintenir l'ordre dans les outils
- Coffret en aluminium solide






116-PCS.

1/4"

1/2"



Dimensions

1/4" 	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
1/2" 	14/16/17/18/19/20/22/24 mm
	8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm
EAN	7612375508505
Gamme	T

Prix catalogue

€ 250,-

Y-135B

- 1/4" douilles: 4-14 mm
- 1/2" douilles: 10-32 mm
- Clés mixtes: 8-22 mm
- Clé à molette: 10"
- Tournevis idolés 5-pces.
- Divers embouts






135-PCS.

1/4"

1/2"



Dimensions

1/4" 	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
1/2" 	10/13/14/16/17/18/19/20/22/24/27/30/32 mm
	8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm
EAN	7612375903157
Gamme	T

Prix catalogue

€ 345,-

Y-149B

- 1/4" douilles: 4-14 mm
- 1/2" douilles: 10-32 mm
- Clés mixtes: 8-22 mm
- Clé à molette: 10"
- Tournevis 8-pces.
- Divers embouts






24-PCS.

3/8"

1/4"



Dimensions

1/4" 	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
1/2" 	10/13/14/16/17/18/19/20/22/24/27/30/32 mm
	8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm
EAN	7612375903140
Gamme	T

Prix catalogue

€ 447,-

JEUX DE MÈCHES À MÉTAUX

D-19GS

- HSS-G
- Selon DIN 338
- Meulées
- Type N
- Coupe à droite
- \varnothing 1.0–10.0mm, à intervalles de 0.5 mm

19-PCS.



Prix catalogue

€ 23,-

Dimensions

	170x115x40mm
	0.56kg
EAN	7612375903133
Gamme	A

D-19CO

- HSS-CO
- Selon DIN 338
- Meulées
- Cobalt M35
- Type N
- Coupe à droite
- \varnothing 1.0–10.0mm, à intervalles de 0.5 mm

19-PCS.



Prix catalogue

€ 52,-

Dimensions

	170x115x40mm
	0.56kg
EAN	7612375903157
Gamme	A

D-25GS

- HSS-G
- Selon DIN 338
- Meulées
- Type N
- Coupe à droite
- \varnothing 1.0–13.0mm, à intervalles de 0.5 mm

25-PCS.



Prix catalogue

€ 47,-

Dimensions

	198x115x55mm
	1.16kg
EAN	7612375903140
Gamme	A

D-6

- HSS-G, 90°
- Trois dents, 90°
- Tige cylindrique
- Avec tranchants sur 3 faces
- Meulées
- \varnothing 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5mm

6-PCS.



Prix catalogue

€ 46,-

Dimensions

	145x100x40mm
	0.36kg
EAN	7612375903164
Gamme	A

D-3

- \varnothing 4–12/4–20/6–30mm, à intervalles de
- Avec tranchants sur 3 faces
- HSS avec TiN de qualité élevée

3-PCS.



Prix catalogue

€ 59,-

Dimensions

	145x100x40mm
	0.36kg
EAN	7612375903171
Gamme	A

OUTILS À MAIN

OUTILS À AIR COMPRIMÉ

JAT-404-EU

- Meuleuse droite pneumatique
- Construction légère en aluminium
- Poignée ergonomique absorbant les vibrations
- Roulement à billes robuste pour la durabilité
- Etrangleur à vitesse variable avec verrouillage de sécurité
- Conçue pour les travaux les plus exigeants; longévité extrêmement longue
- Corps en composite



Prix catalogue

€ 122,-



Poignée ergonomique absorbant les vibrations

JAT-901-EU

- Marteau burineur
- Longueur moyenne du cylindre avec tige ronde
- Poignée de pistolet avec gâchette à vitesse variable pour une commande précise d'impact lors de démarrages et d'arrêts variables
- Conçue pour les travaux les plus exigeants; longévité extrêmement longue
- Jusqu'à épaissement du stock



Prix catalogue

€ 123,-



Retenue de ressort standard permettant un changement rapide d'outils



Comprend un jeu de 4 pièces de burin

JAT-404-EU		JAT-901-EU	
Taille de la bague de serrage (mm)	6	Longueur de course (mm)	66.7
Puissance en chevaux (W)	369	Coups par minute	3'200
Vitesse de ralenti (tr/min)	22'000	Taille de l'alésage (pouces)	3/4"
Consommation d'air (lt./min)	99	Taille de la tige (mm)	10.2
Admission d'air (NPT/pouces)	1/4"	Consommation d'air (lt./min)	85
Flexible à air (ID/pouces)	3/8"	Admission d'air (NPT/pouces)	1/4"
Valeur de vibrations (m/s ²)	1.68	Flexible à air (ID/pouces)	3/8"
Niveau de bruit (dB(A))	96	Valeur de vibrations (m/s ²)	8.4
Longueur totale (mm)	187.3	Niveau de bruit (dB(A))	108
Poids (kg)	0.7	Longueur totale (mm)	171.5
EAN	7612375516203	Poids (kg)	1.91
Gamme	P	EAN	7612375516180
		Gamme	P

OUTILS À AIR COMPRIMÉ

JAT-731-EU

- Ponceuse orbitale avec patin de ponçage équilibré pour un fini optimal
- Boîtier composite améliorant l'équilibre et réduisant le poids
- Poignée ergonomique absorbant les vibrations
- Silencieux pour une utilisation peu bruyante
- Conçue pour les travaux les plus exigeants; longévité extrêmement longue
- Jusqu'à épaissement du stock



Patin de ponçage équilibré



Poignée ergonomique


Prix catalogue

€ 188,-

JAT-121-EU

1/2"

- Clé à choc pneumatique
- Boîtier composite améliorant l'équilibre et réduisant le poids
- Le mécanisme d'impact du marteau double améliore la durabilité avec une force délivrée de manière équilibrée
- Clés à chocs de dernière génération
- Conçue pour les travaux les plus exigeants; longévité extrêmement longue
- Boîtier composite
- Jusqu'à épaissement du stock



Sélection de quatre positions de vitesses avec retour de puissance complet



Breveté, interrupteur avant/arrière à une main

Prix catalogue

€ 313,-

	JAT-731-EU	JAT-121-EU	
Filetage de la broche (pouces/TPI)	5/16-24	Carré (pouces)	1/2"
Type de dépression	Sans dépression	Dimension de vis max.	M22
Circuit oscillant (mm)	5	Type de blocage	Anneau
Taille du coussin (mm)	150	Réversible	Oui
Puissance en chevaux (W)	184	Couple max. (Nm)	1'017
Vitesse de ralenti (tr/min)	12'000	Couple de fonctionnement (Nm)	68-746
Consommation d'air (lt./min)	85	Vitesse de ralenti (tr/min)	8'500
Admission d'air (NPT/pouces)	1/4"	Coups par minute	1'200
Flexible à air (ID/pouces)	3/8"	Consommation d'air (lt./min)	190
Valeur de vibrations (m/s ²)	5.2	Admission d'air (NPT/pouces)	1/4"
Niveau de bruit (dB(A))	76	Flexible à air (ID/pouces)	3/8"
Longueur totale (mm)	146	Valeur de vibrations (m/s ²)	10.6
		Niveau de bruit (dB(A))	107
Poids (kg)	0.83	Longueur totale (mm)	183
		Poids (kg)	1.85
EAN	7612375516173	EAN	7612375516142
Gamme	P	Gamme	P

COMPRESSEURS

COMPRESSEURS

494

- Avec 2 poignées pour un déplacement facile
- Grande stabilité avec 2 pieds à l'avant et des roues surdimensionnées
- Moteur à entraînement direct
- Avec réglage de la pression, raccord rapide, interrupteur de protection du moteur

Prix catalogue

€ 214,-



496

- Avec 2 poignées pour un déplacement facile
- Grande stabilité avec 2 pieds à l'avant et des roues surdimensionnées pneumatiques
- Avec disjoncteur-protecteur thermique
- Moteur à entraînement direct
- Avec pressostat, réglage de la pression, manomètre de réservoir et de débit d'air

Prix catalogue

€ 337,-



498

- Avec 2 poignées pour un déplacement facile
- Grande stabilité avec 2 pieds à l'avant et des roues surdimensionnées pneumatiques
- Avec disjoncteur-protecteur thermique
- Moteur à entraînement direct
- Avec pressostat, réglage de la pression, séparateur d'eau et raccords rapides

Prix catalogue

€ 584,-



	494	496	498
Moteur (V/kW)	230/1.1	230/1.5	230/2.2
Capacité réservoir (lt.)	24	50	50
Air aspiré (lt./min)	230	250	290
Air débité à 7 bar (lt./min)	110	130	165
Pression max. (bar)	8	8	10
Cylindre	1	1	2
Vitesse (min ⁻¹)	2'850	2'850	1'450
Fusible coupe-circuit (A)	10	10	10
Câble électrique (m)	1.5	1.5	1.5
Niveau de pression sonore LpA (dB)	95	95	94
Dimensions (mm)	650 x 340 x 600	790 x 490 x 670	790 x 490 x 740
Poids (kg)	25	32	48
EAN	8020119031216	8020119031230	7612375301342
Deeee	0.63	0.88	1.2
Gamme	P	P	P

COMPRESSEURS À COURROIE

C-100-330M

- Serpentins refroidisseur en cuivre
- Disjoncteur protecteur
- Jeu de roues
- Avec pressostat, réglage de la pression, séparateur d'eau et raccords rapides



Prix catalogue

€ 591,-

C-200-330M

- Serpentins refroidisseur en cuivre
- Disjoncteur protecteur
- Jeu de roues
- Avec pressostat, réglage de la pression, séparateur d'eau et raccords rapides



Prix catalogue

€ 809,-

	C-100-330M	C-200-330M
Moteur (V/kW)	230/2.25	230/2.25
Capacité réservoir (lt.)	100	200
Air débité à 7 bar (lt./min)	330	330
Pression max. (bar)	10	10
Cylindre	1	1
Vitesse (min ⁻¹)	1'500	1'500
Niveau de pression sonor LpA (dB)	74	74
Dimensions (mm)	1'100 x 400 x 830	1'460 x 640 x 1'140
Poids (kg)	64	102
EAN	7612375301359	7612375300956
Deee	1.60	2.55
Gamme	P	P

COMPRESSEURS

COMPRESSEURS À COURROIE

C-100-450A

- Avec jeu de roues
- Avec disjoncteur-protecteur électrique
- Avec pressostat, régulateur de pression, séparateur d'eau, manomètre de réservoir et de débit d'air, 2 raccords rapides

Prix catalogue

€ 1.166,-



C-200-540B

- Avec jeu de roues
- Avec disjoncteur-protecteur électrique
- Avec pressostat, régulateur de pression, séparateur d'eau, refroid. à courant d'air forcé, manomètre de réservoir et de débit d'air, 2 raccords rapides

Prix catalogue

€ 1.336,-



	C-100-450A	C-200-540B
Moteur (V/kW)	400/2.25	400/3.0
Capacité réservoir (lt.)	100	200
Air aspiré (lt./min)	450	540
Air débité à 7 bar (lt./min)	310	410
Pression max. (bar)	10	10
Cylindre	2	2
Vitesse (min ⁻¹)	1'100	1'200
Fusible coupe-circuit (A)	10	16
Câble électrique (m)	1.5	1.5
Niveau de pression sonore LpA (dB)	72	74
Dimensions (mm)	880 x 120 x 460	1'510 x 520 x 970
Poids (kg)	72	98
EAN	7612375301342	7612375301359
Deee	1.8	2.45
Gamme	P	P

Tuyau spirale

Dimension tuyau (mm): 6.5 x 10
 Matériau: polyurethan
 Pression de travail max. (bar): 10
 Pression d'éclatement (bar): 20.7
 Température de fonct. (°C): - 20/+60
 Incl. raccord rapide et accouplement
 pour air comprimé système ARO



No d'art.	EAN	Gamme	Description	Prix HT
98111-PU	7612375300956	P	Tuyau spirale	€ 24.00

Tuyau dévidoir

Pistolet à air comprimé
 Tuyau à air, 2.5 m
 Pistolet de gonflage
 Pistolet à peinture pneumatique
 Pistolet-pulvérisateur pneumatique



No d'art.	EAN	Gamme	Description	Prix HT
98341	7612375300970	P	Tuyau dévidoir	€ 116.00

TOOLAIR-KIT

Pistolet à air comprimé
 Tuyau à air, 2.5 m
 Pistolet de gonflage
 Pistolet à peinture pneumatique
 Pistolet-pulvérisateur pneumatique



No d'art.	EAN	Gamme	Description	Prix HT
2180	7612375302912	A	1/4", 8 bar, jeu d'accessoires à air comprimé, 5-pces.	€ 50.00

POMPES

POMPES POUR EAUX PROPRES

- Pour liquides de température jusqu'à +40 °C
- Carcasse et hélice fabriqués en technopolymère
- Arbre de pompe en Inox
- Mécanique d'étanchéité double en céramique-graphite et bain d'huile
- Refroidissement du moteur permanent par l'eau refoulée

SPEED-30M



UTILISATIONS



Eaux propres



Etangs



Pièces inondées



Fosses/étangs avec des particules solides



Piscines (tenir compte du pH)



Régulation du niveau par interrupteur à flotteur

Prix catalogue

€ 193,-

SPEED-MOP-30



UTILISATIONS



Eaux propres



Etangs



Pièces inondées



Fosses/étangs avec des particules solides



Piscines (tenir compte du pH)



Toits plats et petites quantités d'eau résiduelle

Prix catalogue

€ 218,-

F1-50M



UTILISATIONS



Eaux propres



Etangs



Pièces inondées



Fosses/étangs avec des particules solides



Piscines (tenir compte du pH)



Régulation du niveau par interrupteur à flotteur

Prix catalogue

€ 277,-

	SPEED-30M	SPEED-MOP-30	F1-50M
Moteur (V/kW)	230/0.25	230/0.25	230/0.37
Débit max. (lt./h)	9'600	7'200	13'200
Hauteur de refoulement max. (m)	7	7	9
Profondeur d'utilisation max. (m)	3	3	10
Niveau d'assèchement min. (mm)	14	2	14
Passage maxi de particules (mm)	–	–	–
Orifice de refoulement	1" M/25 mm	1" M/25 mm	1 1/4"-F
Classe d'isolation	F	F	F
Indice de protection	IP68	IP68	IP68
Vitesse (min ⁻¹)	2'900	2'900	2'900
Câble électrique (m)	10	10	10
Employer à valeur pH	6–9	6–9	6–9
Dimensions (mm)	152 x 257	152 x 229	147 x 147 x 255
Poids (kg)	4.5	4.3	5
EAN	7612375302868	7612375302882	7612375302912
Deee	0.1	0.1	0.14
Gamme	I	I	I

POMPES POUR EAUX SALES

- Pour liquides dans l'écart de température jusqu'à +40 °C
- Carcasse et hélice en Inox
- Refroidissement du moteur permanent par l'eau refoulée
- Avec protection thermique contre les surcharges
- Mécanique d'étanchéité double en céramique-graphite et bain d'huile
- Régulation de niveau par flotteur

SPEED-VORTEX



UTILISATIONS



Eaux propres



Etangs



Pièces inondées



Fosses/étangs avec des particules solides



Piscines (tenir compte du pH)



Régulation du niveau par interrupteur à flotteur

Prix catalogue

€ 235,-

F1-50M-VORTEX



UTILISATIONS



Eaux propres



Etangs



Fosses/étangs avec des particules solides



Piscines (tenir compte du pH)



Régulation du niveau par interrupteur à flotteur

Prix catalogue

€ 308,-

COBRA-90M



UTILISATIONS



Eaux propres



Etangs



Fosses/étangs avec des particules solides



Piscines (tenir compte du pH)



Régulation du niveau par interrupteur à flotteur

Prix catalogue

€ 380,-

	SPEED-VORTEX	F1-50M-VORTEX	COBRA-90M
Moteur (V/kW)	230/0.37	230/0.37	230/0.6
Débit max. (lt./h)	10'800	10'800	24'000
Hauteur de refoulement max. (m)	7	7	11
Profondeur d'utilisation max. (m)	3	10	5
Niveau d'assèchement min. (mm)	25	25	40
Passage maxi de particules (mm)	20	20	35
Orifice de refoulement	1 1/4" /35 mm	1 1/4" F	1 1/2" F
Classe d'isolation	F	F	F
Indice de protection	IP68	IP68	IP68
Vitesse (min ⁻¹)	2'900	2'900	2'900
Câble électrique (m)	10	20	10
Employer à valeur pH	6-9	6-9	6-8
Dimensions (mm)	152 x 288	147 x 290	224 x 385
Poids (kg)	5.1	6.1	11.9
EAN	7612375302905	7612375303063	7612375302974
Deee	0.13	0.15	0.3
Gamme	I	I	I

POMPES

KIT DE POMPES

S.O.S.-KIT

- Pratique et indispensable pour évacuer rapidement et efficacement l'eau des caves ou des garages inondés
- SPEED-MOP-50M Pompe avec raccord prémonté, câble d'alimentation électrique de 10 mètres et interrupteur à flotteur externe
- Tuyau en tissu avec raccord rapide, 15m
- Caisson filtrant pour éviter que d'éventuels dépôts importants perturbent l'évacuation des eaux



Prix catalogue

€ 492,-

POMPE À PRESSION / DE SURFACE

24CY-JET-15LM

- Pour eaux propres, sans matières agressives
- Pour l'arrosage du jardin, des plantes, des gazons etc., ainsi que de nettoyages
- Pour liquides dans l'écart de température jusqu'à +40°C, brièvement jusqu'à 60°C
- Corps de pompe en Inox, hélice en technopolymère
- Arbre de pompe en Inox
- Interrupteur Start/Stop
- Avec protection thermique contre les surcharges



Eaux propres



Etangs



Piscines (tenir compte du pH)



Prix catalogue

€ 441,-

	SPEED-MOP-50M		24CY-JET-15LM
Moteur (V/kW)	230/0.37	Pression max. (bar)	3.8
Débit max. (lt./h)	9'600	Moteur (V/kW)	230/1.1
Hauteur de refoulement max. (m)	9	Débit max. (lt./h)	4'800
Profondeur d'utilisation max. (m)	3	Hauteur de refoulement max. (m)	35
Niveau d'assèchement min. (mm)	2	Hauteur d'aspiration max. (m)	9
Orifice de refoulement	Camlock	Orifice de refoulement	1"
Classe d'isolation	IF	Orifice d'aspiration	1 1/4"
Indice de protection	IP68	Classe d'isolation	F
Vitesse (min ⁻¹)	2'900	Indice de protection	IP44
Câble électrique (m)	10	Vitesse (min ⁻¹)	2'900
Employer à valeur pH	6-9	Câble électrique (m)	1.5
Dimensions (mm)	400 x 300 x 320	Employer à valeur pH	6-8
Poids (kg)	9.3	Dimensions (mm)	540 x 230 x 539
		Poids (kg)	17.3
EAN	7612375528329	EAN	7612375303063
Deee	0.24	Deee	0.44
Gamme	I	Gamme	I



PROMAC®



LESPREMIUMS
2020

WWW.PROMAC.FR

JET

VOTRE NÉGOCIANT



CATALOGUE
CONCEPT & CRÉATION
EN SUISSE

JPW
INDUSTRIES

TOOL France SARL
France

9 Rue des Pyrénées
91090 Lisses

T: +33 1 69 11 37 37
tool.fr@jpwindustries.com

Valable du
01.01.2020 – 31.08.2020