

R32E


PERCEUSE SUR COLONNE

Fabrication Européenne

Garantie : 1 an

DESCRIPTIF PRODUIT

- Perceuse précise, silencieuse et fiable.
- Système de transmission électronique avec inverseur.
- Axe broche de précision avec cône morse en acier trempé.
- Alimentation 380V 3~.
- Colonne rectifiée.



TR: 600 x 345 mm == > réf 3026
Table Rectangulaire



PGM: 325 x 325 mm == > réf 3024
Table Etai Réversible



TC: 630 x 255 mm == > réf 3028
Table Croisée



Inverter



Photo non contractuelle



R32E

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance moteur (V/kW)	380 / 2.2
Perçage sur acier (ø - mm)	32
Taraudage	M20 (STANDARD)
Attachement cône	CM3
ø colonne (mm)	123
Course du mandrin (mm)	135
Transmission	Variateur électronique
N. Vitesse	Variable
N. Tours	125 - 2400
Poids (kg)	370




Photo non contractuelle

OPTIONS


Filetage au moyen de téléinverseur 24V	40002	STD
Installation d'éclairage à LED 24V	40022	x
Descente broche automatique mécanique (0,05 - 0,1 - 0,2)	30003	x
Cuvette de récupération des copeaux et d'égouttement de l'arrosage	5300192	x
Installation d'arrosage outil	30001	x
Axe broche troué pour tirant	40037	x
Compte-tours digital pour broche	40024	STD

Autre options, nous consulter. Pour information, les options sont à monter d'origine lors de la fabrication de la perceuse.

TR

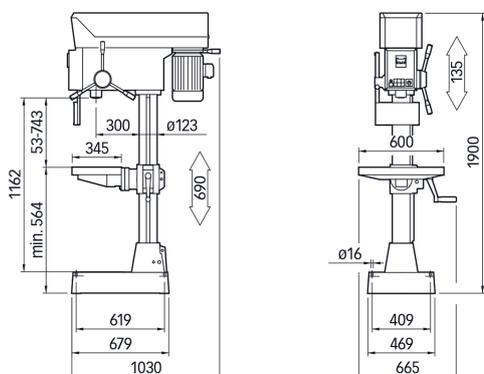

PGM

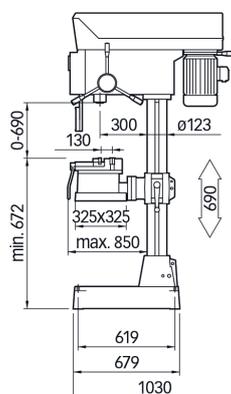

TC

