SerieHT

V16/18
V22
V25
V30
F22
F28
R32
R40
R45
TCS
DIGIT
AUTOMAX

VFRHT

S E R I E

3 YEARS WARRANTY ON MECHANICAL PARTS

TCS
TCS E

CE

MADE IN ITALY

SERRMAC

PROMAC®

TCS

Perceuse - Fraiseuse
série High-Tech

Nez de broche (CM4) fileté pour fixation des porte-outils



M60 x 2,5

VARIANTES

Standard: Descente automatique mécanique



TM: 800 x 360 mm
Table mécanicien

TC: 800 x 255 mm
Table croisée

SERRMAC PROMAC

CE MADE IN ITALY

TM

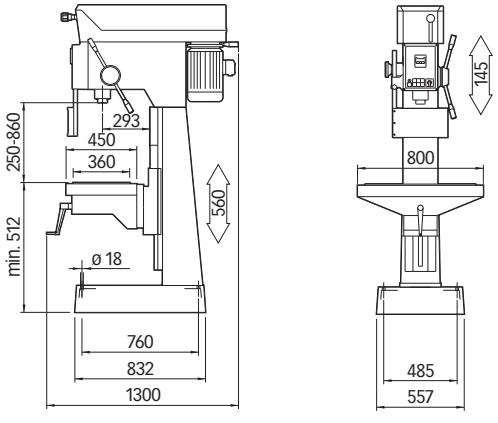

TC

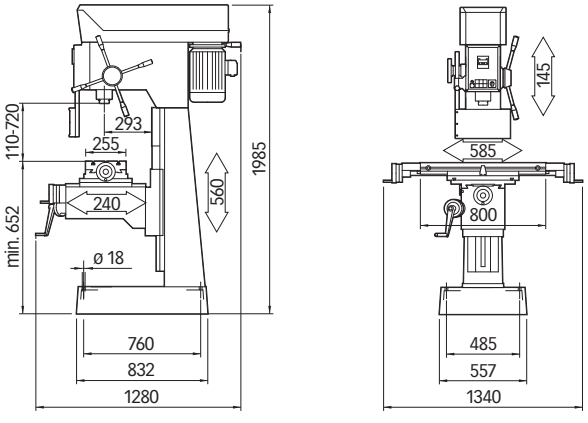

TCS E

Perceuse - Fraiseuse
série High-Tech

Inverter

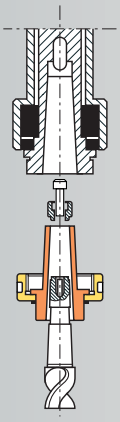

M60 x 2,5

Nez de broche (CM4) fileté pour fixation des porte-outils

VARIANTES

Standard

TM: 800 x 360 mm
Table mécanicien



TC: 800 x 255 mm
Table croisée

SERRMAC PROMAC

CE MADE IN ITALY

TM

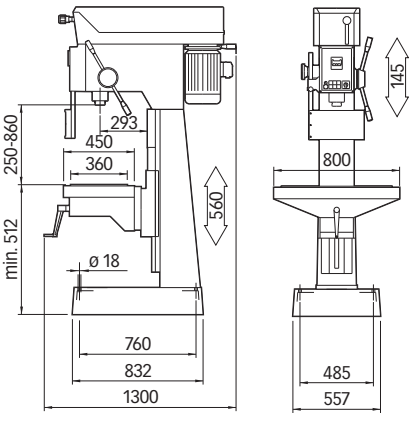

TC

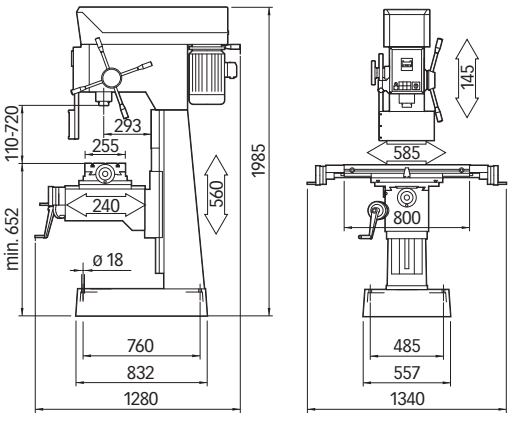

SerieHT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		TCS E	TCS		
Capacité de perçage dans l'acier R50	mm	ø 50	ø 50		
Capacité de taraudage dans l'acier R50	mm	M 26	M 26		
Cône de broche		CM4	CM4		
Course de broche	mm	145	145		
Diamètre du fourreau de broche	mm	72	72		
Descente automatique	mm/trs	3 vitesses: 0.05 – 0.1 – 0.2			
Descente automatique avec embrayage électromagnétique		3 vitesses: 0.05 – 0.1 – 0.2 mm/trs			
Colonne		Prismatique			
Table		TM – TC	TM – TC		
Transmission		Inverter		VS	VR	CI
Vitesses de broche	rpm	45 - 900 / 110 - 2150		100 – 1.620	*64 – 2.340	50 – 1.300
Puissance moteur (380 V – 50 Hz)	kW	3		2.2 – 3	2.2	2.2 – 3
Entraxe 2 rainures en "T" (TM)	mm	180	180			
Entraxe 3 rainures en "T" (TC))	mm	80	80			
Dimensions rainures en "T"	mm	14	14			
Table croisée course long. manuelle axe X	mm	585	585			
Table croisée course long. automatique axe X	mm	520	520			
Table croisée course transversale manuelle axe Y	mm	240	240			
Dimensions (h x l x p) sur colonne	mm	1.986 x 1.340 x 1.280	1.986 x 1.340 x 1.280			
Pois	Kg	660 (TM) – 780 (TC)	660 (TM) – 780 (TC)			

* TCS VH option: moteur 2.2/3 kW - 32/2.340 trs/mm

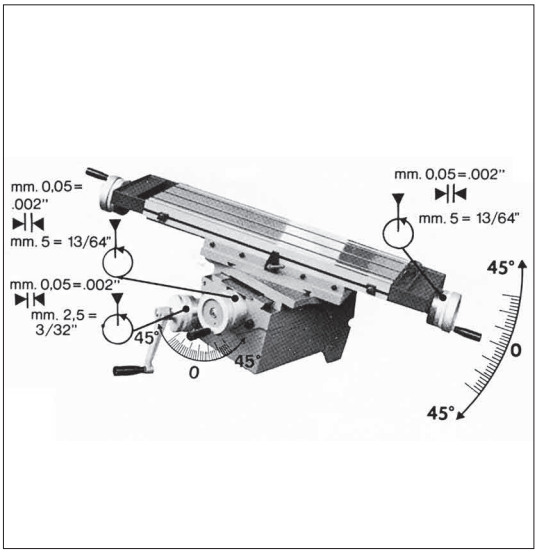

TC: *Table croisée*

TRASMISSION



VS: *Variateur simple*



VH: *Variateur harnais*



BV: *Boite de vitesses*



VS: *Variateur simple*

SerieHT

Options

OPTIONS

Cod. 40022: *Eclairage halogéne 24 V*



Cod. 40002: *Taraudage par téléinverseur*

Cod. 40024: *Compte - tours digital pour variateur.*



Cod. 40007: *Graissage centralisé*



Cod. 5355351: *Cuvette de récupération (TCS)*

Cod. 40005: *Avance automatique longitudinale électronique de la table 36÷380 mm/1'. Avance rapide 3 m/min.*



Cod. 40006: *Avance rapide verticale de la table*

Cod. 40026 Power: *Avance automatique longitudinale mécanique de la table*

Cod. 40097: *Changeur d'outil pneumatique ISO 40*

Cod. 40008: *Support téléscopique de table*

Cod. 40083: *Descente automatique électromagnétique 24 V (pour TCS)*



Cod. 40025: *Visualisation des axes (pour TC)*



Cod. 40001: *Course de broche 230mm (seulement avec VS)*



Cod. 40020: *Broche cône ISO 40 avec tirant DIN 2080*



Cod. 40037: *Broche prédisposée pour tirant CM4*



Cod. 39000050/60/70: *Cône avec écrou de serrage pour fraises à queue conique (CM1, CM2 ou CM3 sur demande)*



Cod. 39000010/20/30/40: *Cône avec écrou de serrage pour fraises à surfacer avec emmanchement sur demande ø 16–22–27–32*



Cod. 9460009: *Coffret CM4 avec pinces: ø 4–6–8–10–12–16–20*

Cod. 9459210 (CM4) – Cod. 9459212 (ISO 40): *Coffret porte outils complet pour fraises à queue conique, fraises à surfacer avec mandrin porte-pinces ø 4–20, et tête aléseuse ø 70 (emmanchement CM4 ou ISO 40 sur demande*

SERRMAC INTERNATIONAL S.r.l.
Via delle Industrie, 9 - 33070 POLCENIGO (PN) - Italy
Tel. +39 0434 671021 - Fax +39 0434 671031
info@serrmac.it
www.serrmac.it

france@serrmac.it
Tel. (33) 04 72 89 38 88 Fax
(33) 04 72 89 38 89

Cachet revendeur

FEVR. 2020 - F -

La Société se réserve le droit d'apporter sans aucun préavis toute modification qu' elle estime nécessaire